

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ZION COCOON & ZION ZENITH

Conjunto de pranchas de estudo preliminar / anteprojeto de produto industrializado: implantação, plantas cotadas e de layout, cobertura, forro e iluminação, cortes, fachadas, quadro de esquadrias, planta estrutural, detalhes construtivos e vistas isométricas. Arquivos DXF editáveis em CAD anexos.

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto · R00 · setembro de 2026
FORMATO	Pranchas A1 (impressão A3 em escala reduzida 1:2 → 1:100 e 1:400)
PRANCHAS	24 por produto · 48 no total

Pré-dimensionamento: bitolas, espessuras, fundações e form-finding da membrana a validar por engenheiros habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

ÍNDICE GERAL

Prancha	Título	Escala	Produto
ZC-PA-00	Capa · índice · quadro de áreas · notas gerais	s/ escala	ZION COCOON
ZC-PA-01	Planta de situação e implantação	1:200	ZION COCOON
ZC-PA-02	Planta baixa cotada	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-03	Planta de layout (humanizada)	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-04	Planta de cobertura	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-05	Planta de forro refletido e iluminação	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-06a	Corte longitudinal A-A	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-06b	Corte transversal B-B	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-07a	Fachada frontal	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-07b	Fachada traseira	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-08a	Fachada lateral direita	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-08b	Fachada lateral esquerda	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-09	Quadro de esquadrias	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-10	Planta estrutural	1:50	ZION COCOON
ZC-PA-11a	Detalhe construtivo DET-01 · cobertura cocoon	1:5 a 1:20	ZION COCOON
ZC-PA-11b	Detalhe construtivo DET-03 · ancoragem	1:5 a 1:20	ZION COCOON
ZC-PA-11c	Detalhe construtivo DET-04 · fundacao	1:5 a 1:20	ZION COCOON
ZC-PA-11d	Detalhe construtivo DET-05 · esquadrias	1:5 a 1:20	ZION COCOON
ZC-PA-11e	Detalhe construtivo DET-06 · drenagem	1:5 a 1:20	ZION COCOON
ZC-PA-11f	Detalhe construtivo DET-10 · arcos cocoon	1:5 a 1:20	ZION COCOON

ARQUIVOS CAD (DXF, unidades em metros)

cocoon/projeto/dxf/ZC-02_planta_baixa_cotada.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-03_planta_layout.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-04_planta_cobertura.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-06a_corte_longitudinal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-06b_corte_transversal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-07_fachada_frontal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-08a_fachada_lateral_direita.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-08b_fachada_lateral_esquerda.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-10_planta_estrutural.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-3D_modelo.dxf

ZC-PA-12a	Vista isométrica	s/ escala	ZION COCOON
ZC-PA-12b	Modelo explodido da estrutura	s/ escala	ZION COCOON
ZC-PA-12c	Camadas construtivas	s/ escala	ZION COCOON
ZC-PA-12d	Estudo da estrutura metálica (isométrica)	s/ escala	ZION COCOON
ZZ-PA-00	Capa · índice · quadro de áreas · notas gerais	s/ escala	ZION ZENITH
ZZ-PA-01	Planta de situação e implantação	1:200	ZION ZENITH
ZZ-PA-02	Planta baixa cotada	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-03	Planta de layout (humanizada)	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-04	Planta de cobertura	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-05	Planta de forro refletido e iluminação	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-06a	Corte longitudinal A-A	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-06b	Corte transversal B-B	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-07a	Fachada frontal	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-07b	Fachada traseira	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-08a	Fachada lateral direita	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-08b	Fachada lateral esquerda	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-09	Quadro de esquadrias	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-10	Planta estrutural	1:50	ZION ZENITH
ZZ-PA-11a	Detalhe construtivo DET-02 · cobertura zenith	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-11b	Detalhe construtivo DET-03 · ancoragem	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-11c	Detalhe construtivo DET-04 · fundacao	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-11d	Detalhe construtivo DET-05 · esquadrias	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-11e	Detalhe construtivo DET-06 · drenagem	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-11f	Detalhe construtivo DET-11 · mastros zenith	1:5 a 1:20	ZION ZENITH
ZZ-PA-12a	Vista isométrica	s/ escala	ZION ZENITH
ZZ-PA-12b	Modelo explodido da estrutura	s/ escala	ZION ZENITH
ZZ-PA-12c	Camadas construtivas	s/ escala	ZION ZENITH
ZZ-PA-12d	Estudo da estrutura metálica (isométrica)	s/ escala	ZION ZENITH

zenith/projeto/dxf/ZZ-02_planta_baixa_cotada.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-03_planta_layout.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-04_planta_cobertura.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-06a_corte_longitudinal.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-06b_corte_transversal.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-07a_fachada_frontal.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-07b_fachada_traseira.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-08a_fachada_lateral_direita.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-08b_fachada_lateral_esquerda.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-10_planta_estrutural.dxf
zenith/projeto/dxf/ZZ-3D_modelo.dxf

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION COCOON

Cabana biomórfica em casulo

9,60 x 6,00 x 4,20 m · 48 m2 internos · deck 29,9 m2 · total 78 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION COCOON (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A e B-B	1:50 / 1:40
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos DET-01, 03, 04, 05, 06, 10	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Vestibulo coberto	2,30	Deck cumaru	+0,00
02	Estar / lounge	20,85	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
03	Suite	12,04	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
04	Banho	12,12	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
05	Ático técnico (sobre o banho)	9,20	Compensado naval (manutenção)	+2,45
06	Deck frontal	29,90	Cumaru 20 x 140	-0,02
07	Escada de acesso (3 degraus)	2,20	Cumaru	-0,60 a -0,02
	Área interna (piso climatizado + vestibulo)	47,30		
	Área externa (deck e terraços)	32,10		
	Projeção da cobertura	50,50		
	Área total (interna + externa)	79,40		

NOTAS GERAIS

- 01** Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.

02 Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

03 Fundação em estacas helicoidais galvanizadas: comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.

04 Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe 8.8; sem solda em campo.

05 Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06** Vidros isolados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U ≈ 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.

07 Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.

08 Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro no ático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbio (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.


09 Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) no ático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.

10 Implantação genérica de referência: orientação, afastamentos, acessos e redes devem ser definidos para cada sítio conforme legislação municipal, condicionantes ambientais e projeto de implantação do empreendimento.

ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00		
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		FOLHA PA-00 SET 2026

ZION COCOON · PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio

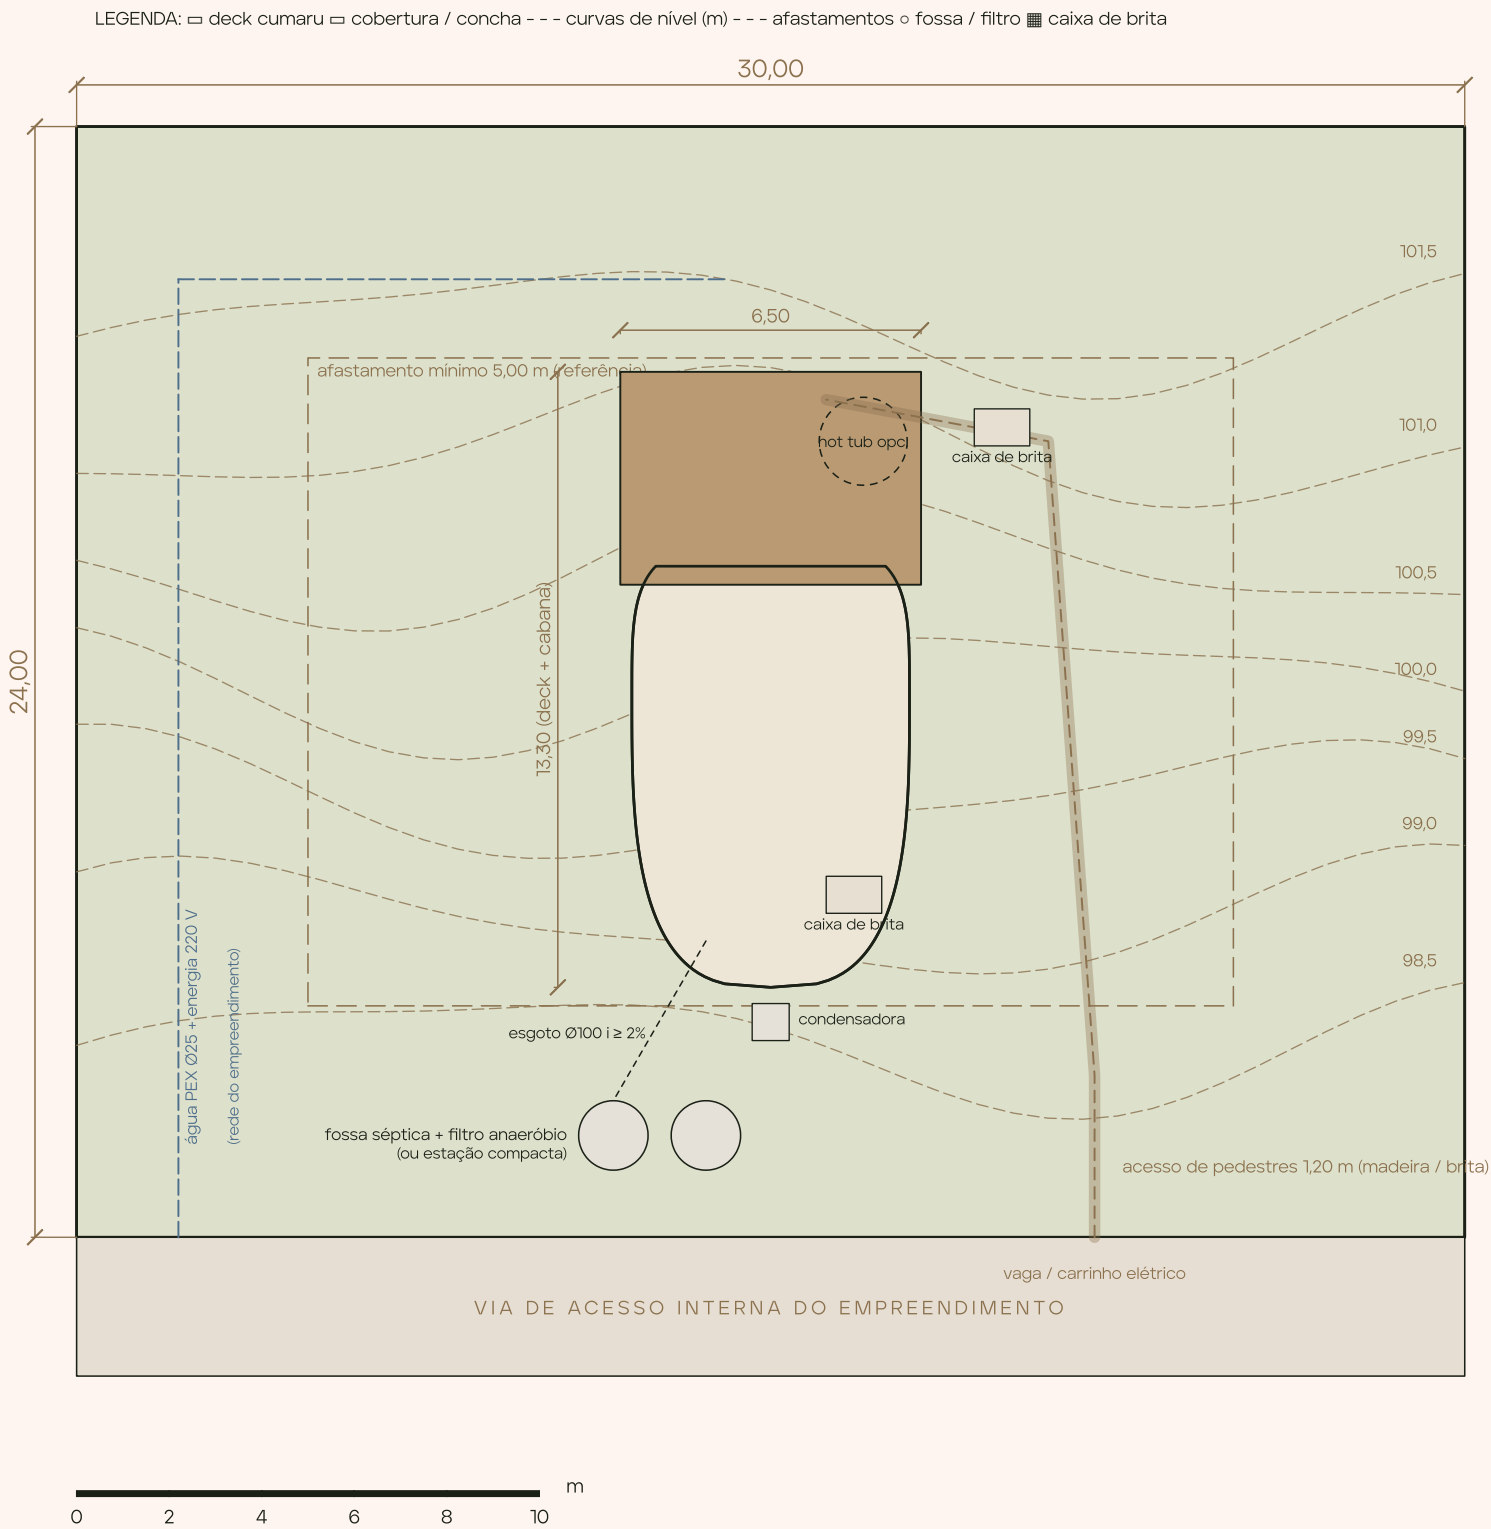

N

fachada de vidro voltada ao norte / vista


sol: nascente à direita, poente à esquerda

vento predominante (NE / S, a confirmar)

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO Implantação genérica de referência para um sítio-tipo de 720 m2
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:200 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-01 SET 2026



ZION COCOON · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m2 + vestíbulo 2,4 m2 = 48 m2 · deck 29,9 m2 · total 78 m2

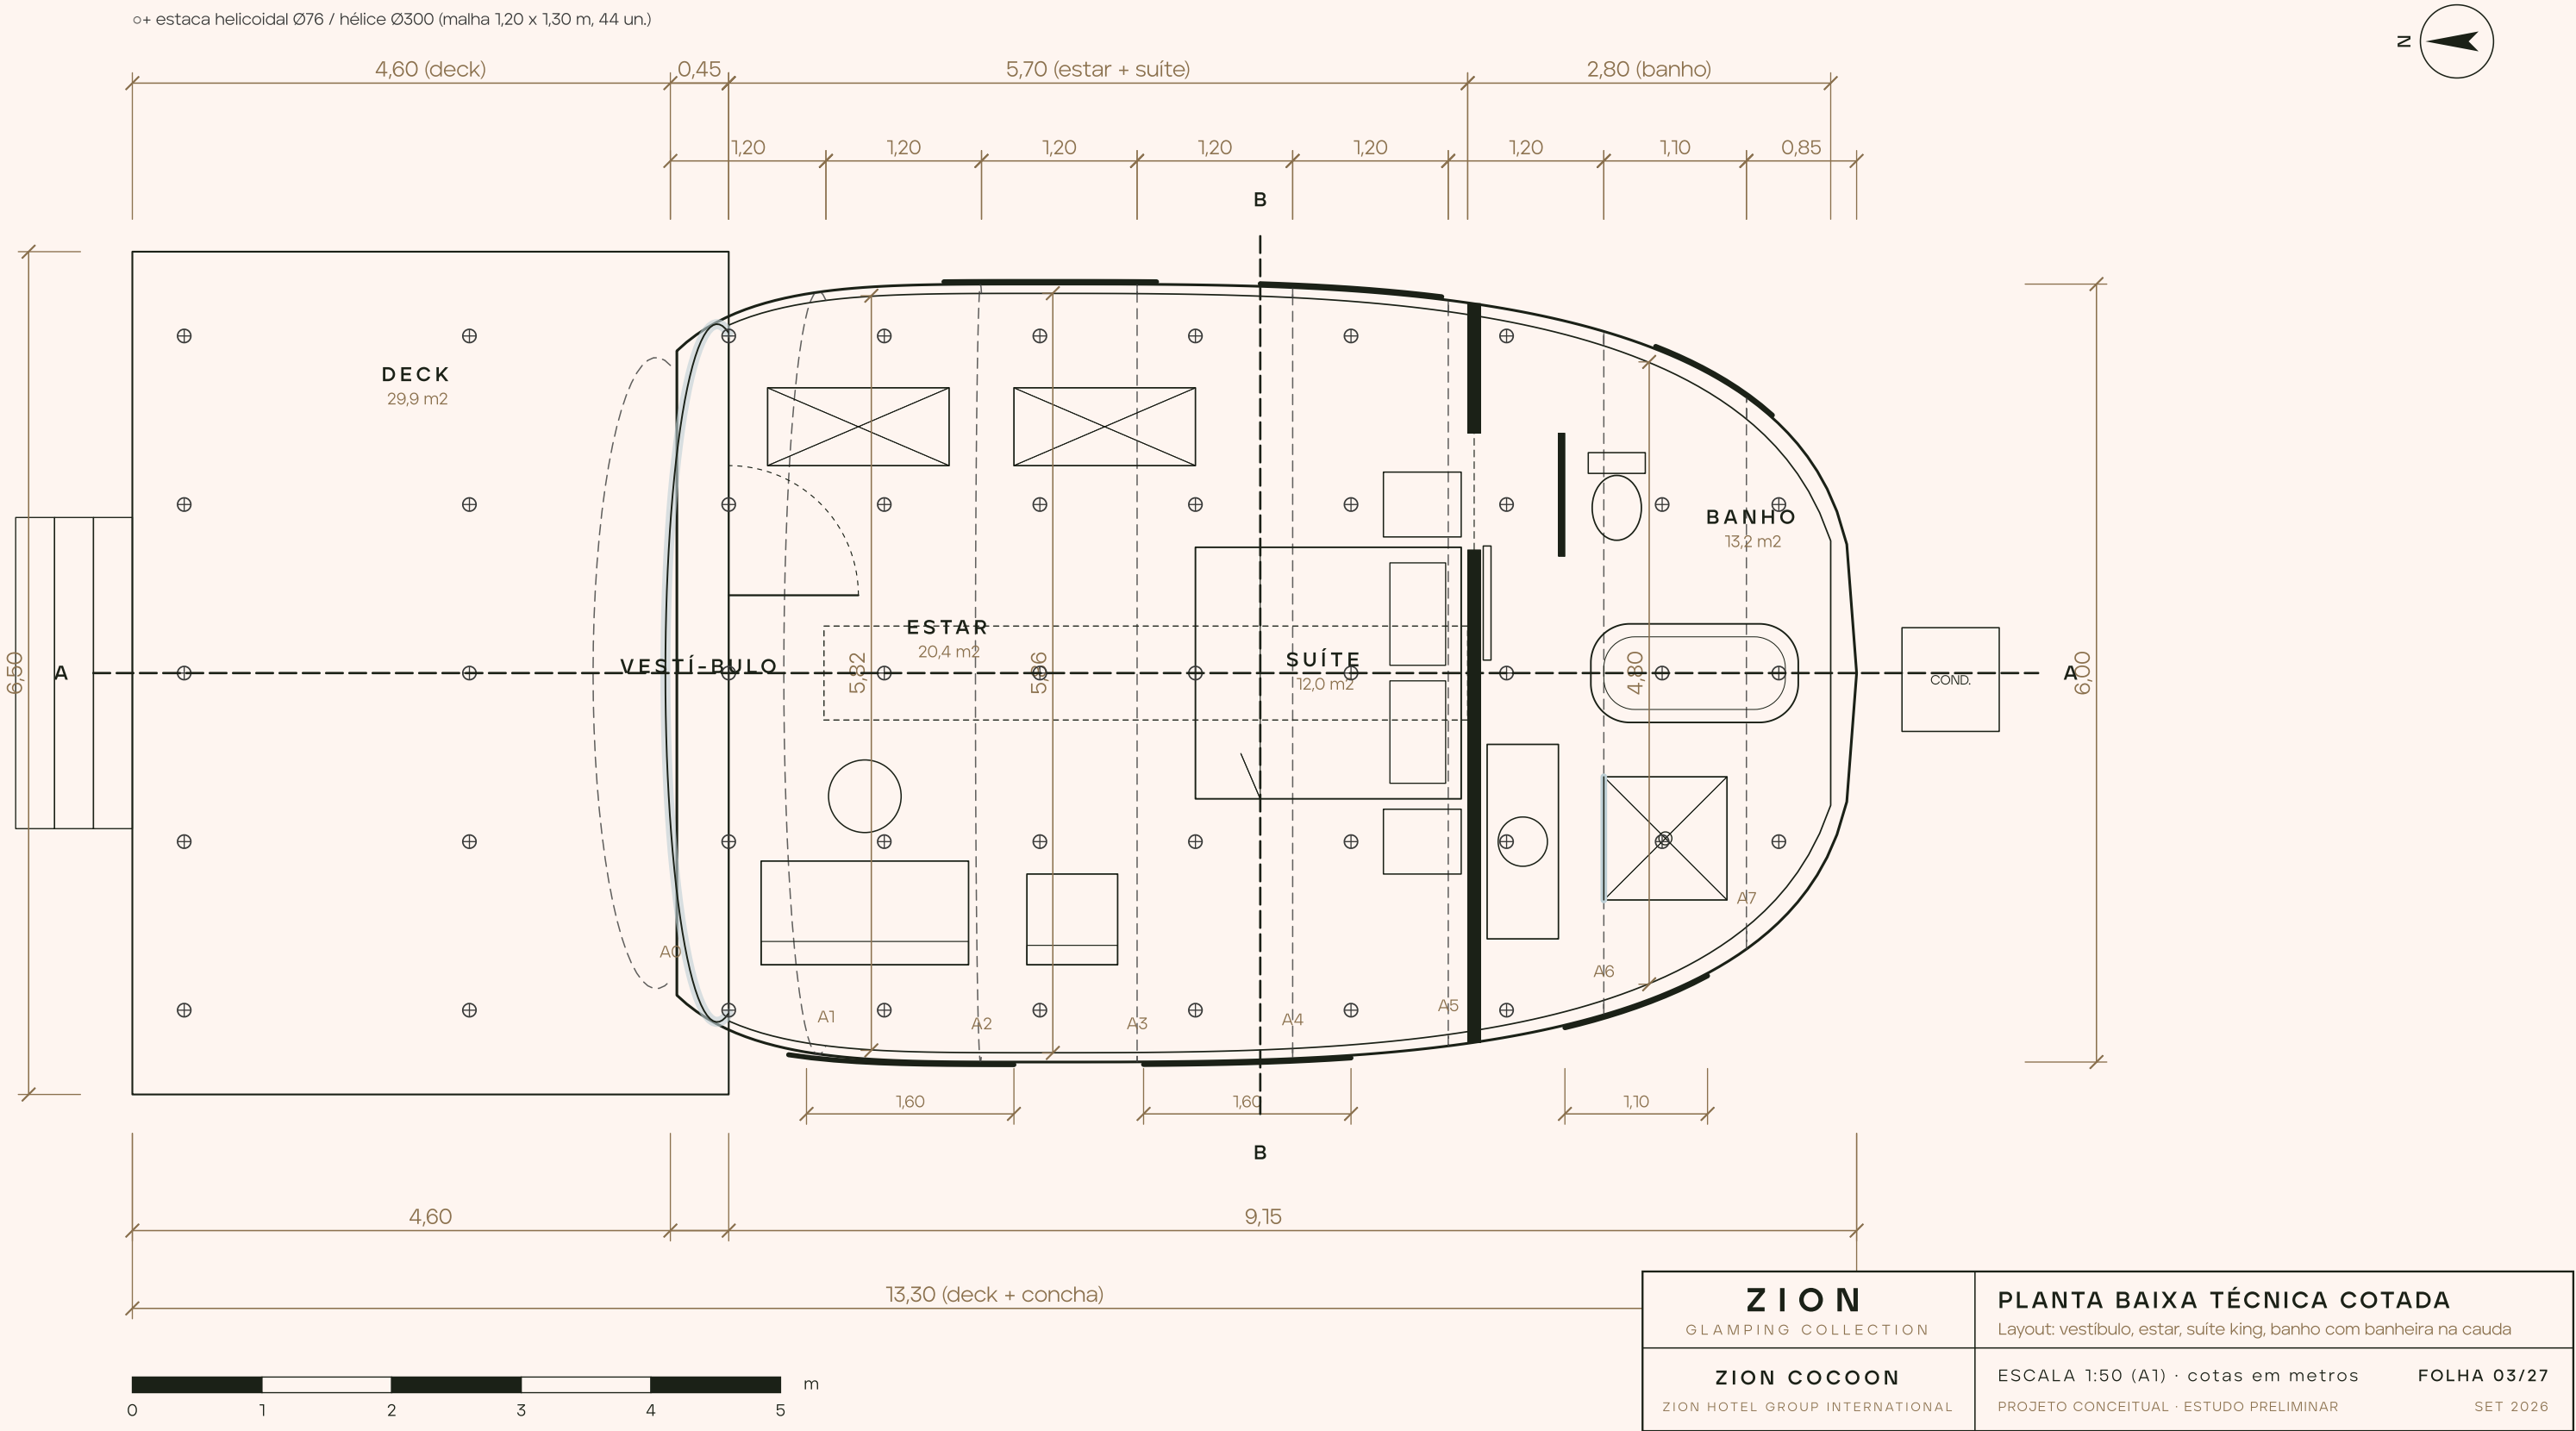

ZION COCOON · PLANTA BAIXA HUMANIZADA


Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m2 + vestíbulo 2,4 m2 = 48 m2 · deck 29,9 m2 · total 78 m2

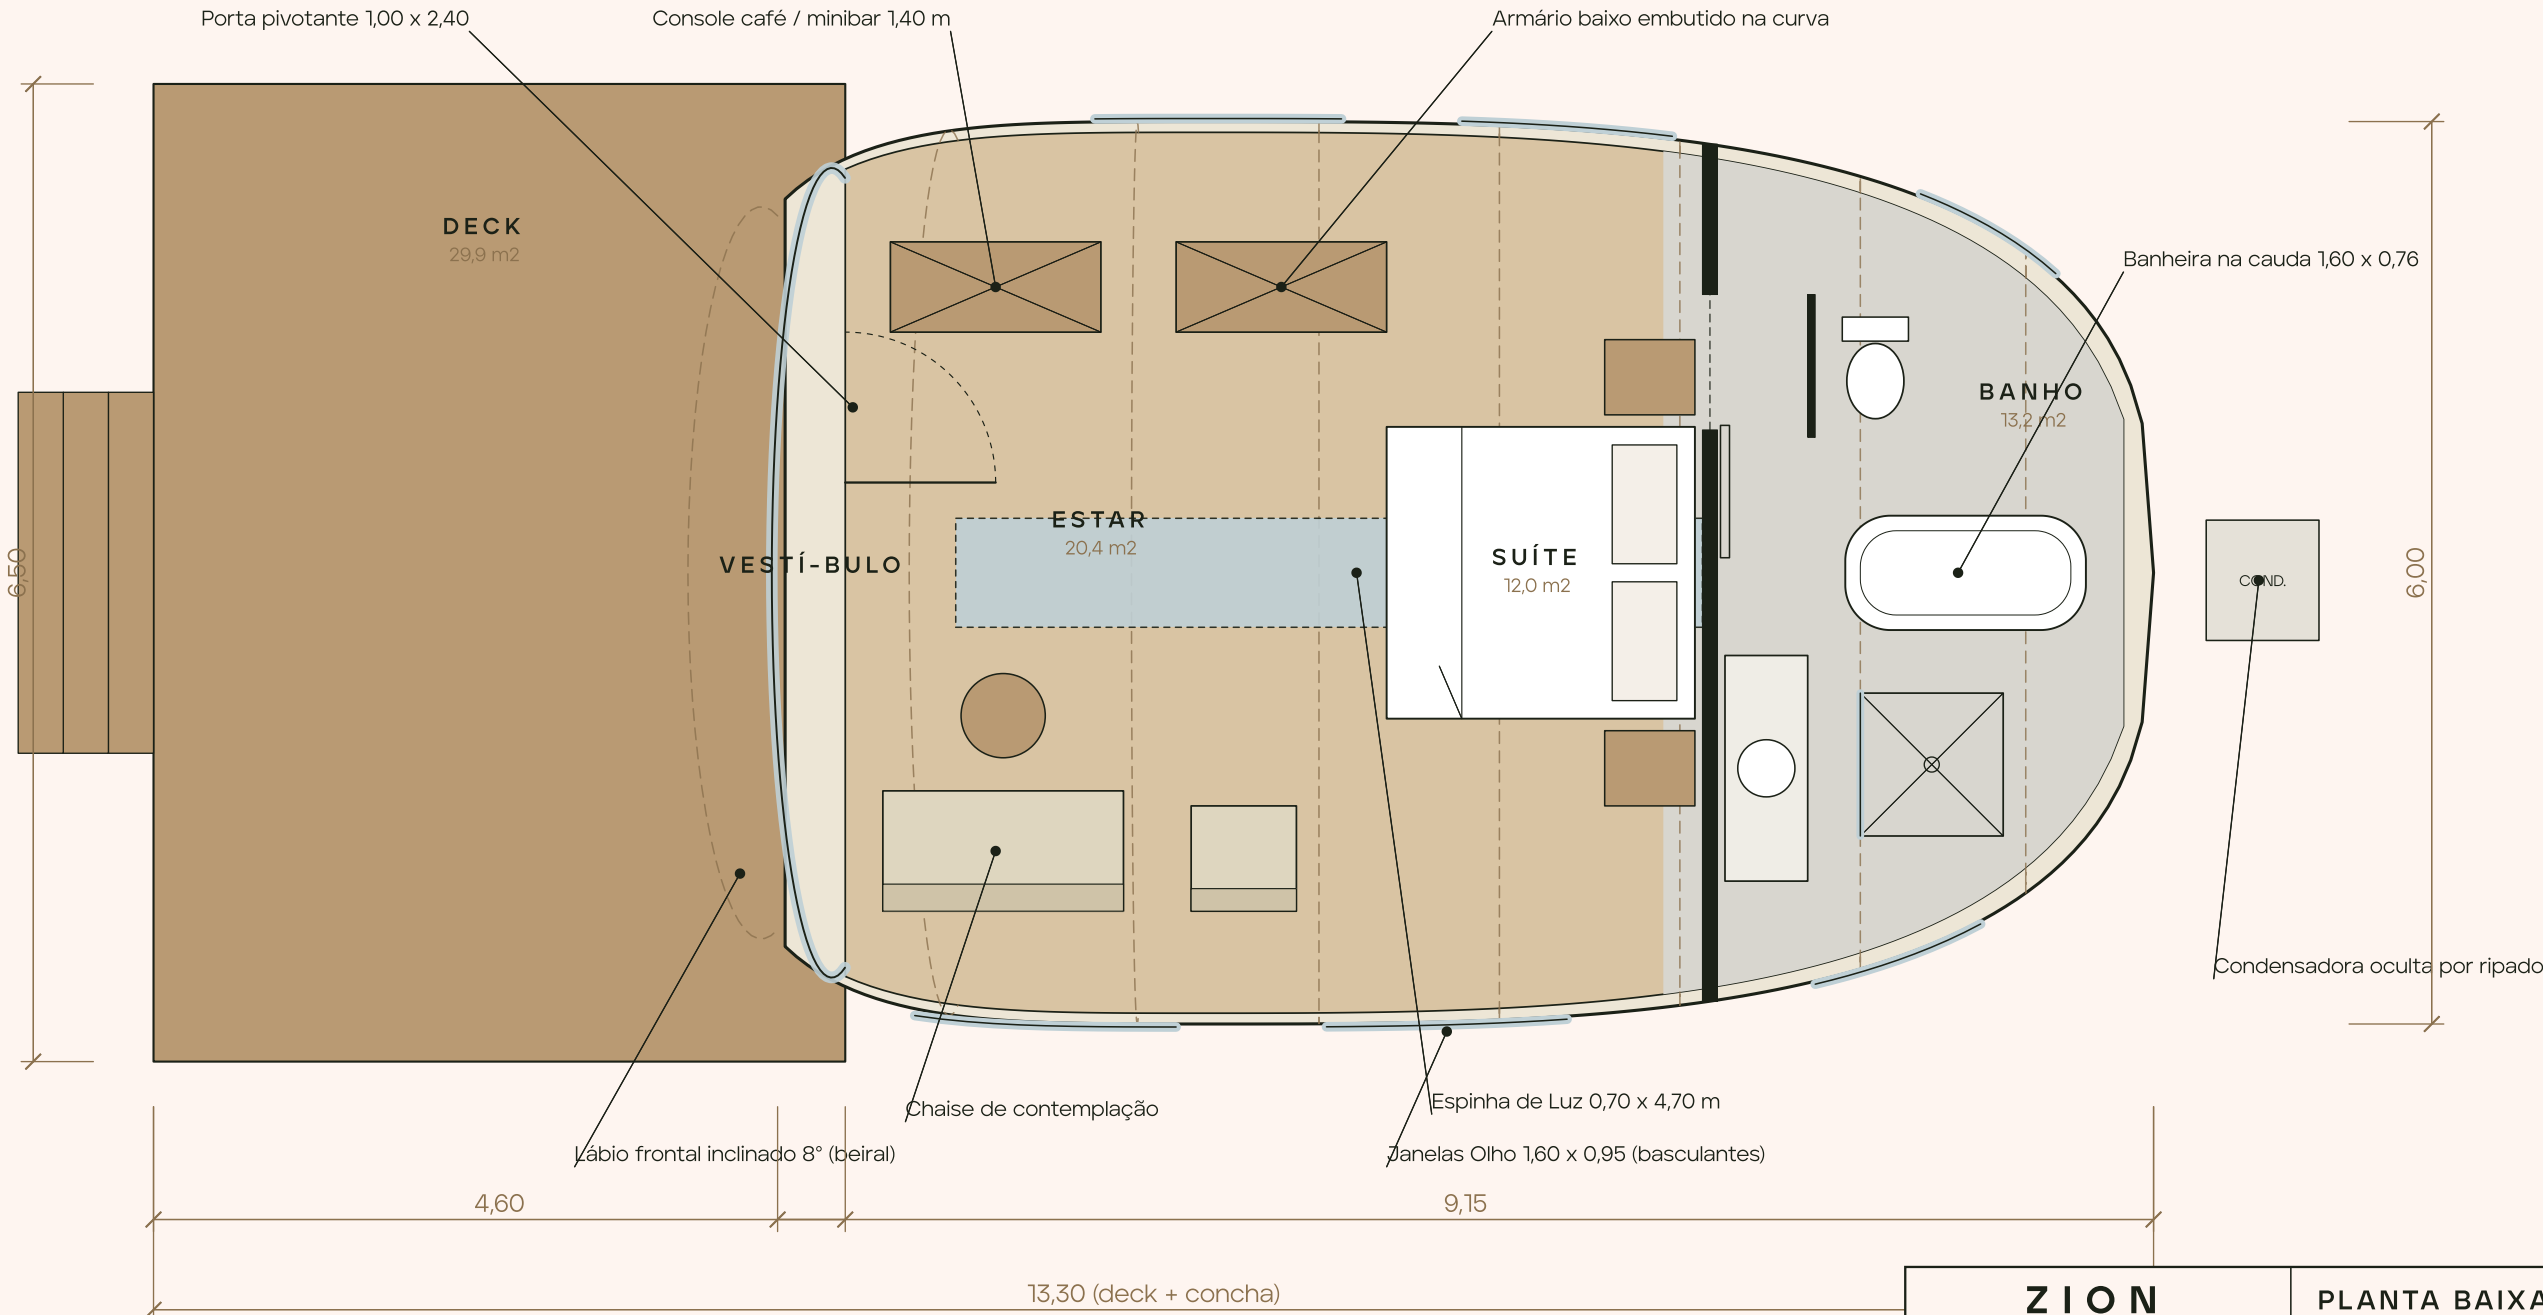

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA Layout: vestíbulo, estar, suíte king, banho com banheira na cauda	
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 02/27 SET 2026

ZION COCOON · PLANTA DE COBERTURA



Membrana PVDF em 7 painéis entre arcos + tampas; Espinha de Luz; calhas ocultas nos rodapés; tubos de queda Ø75 nas extremidades

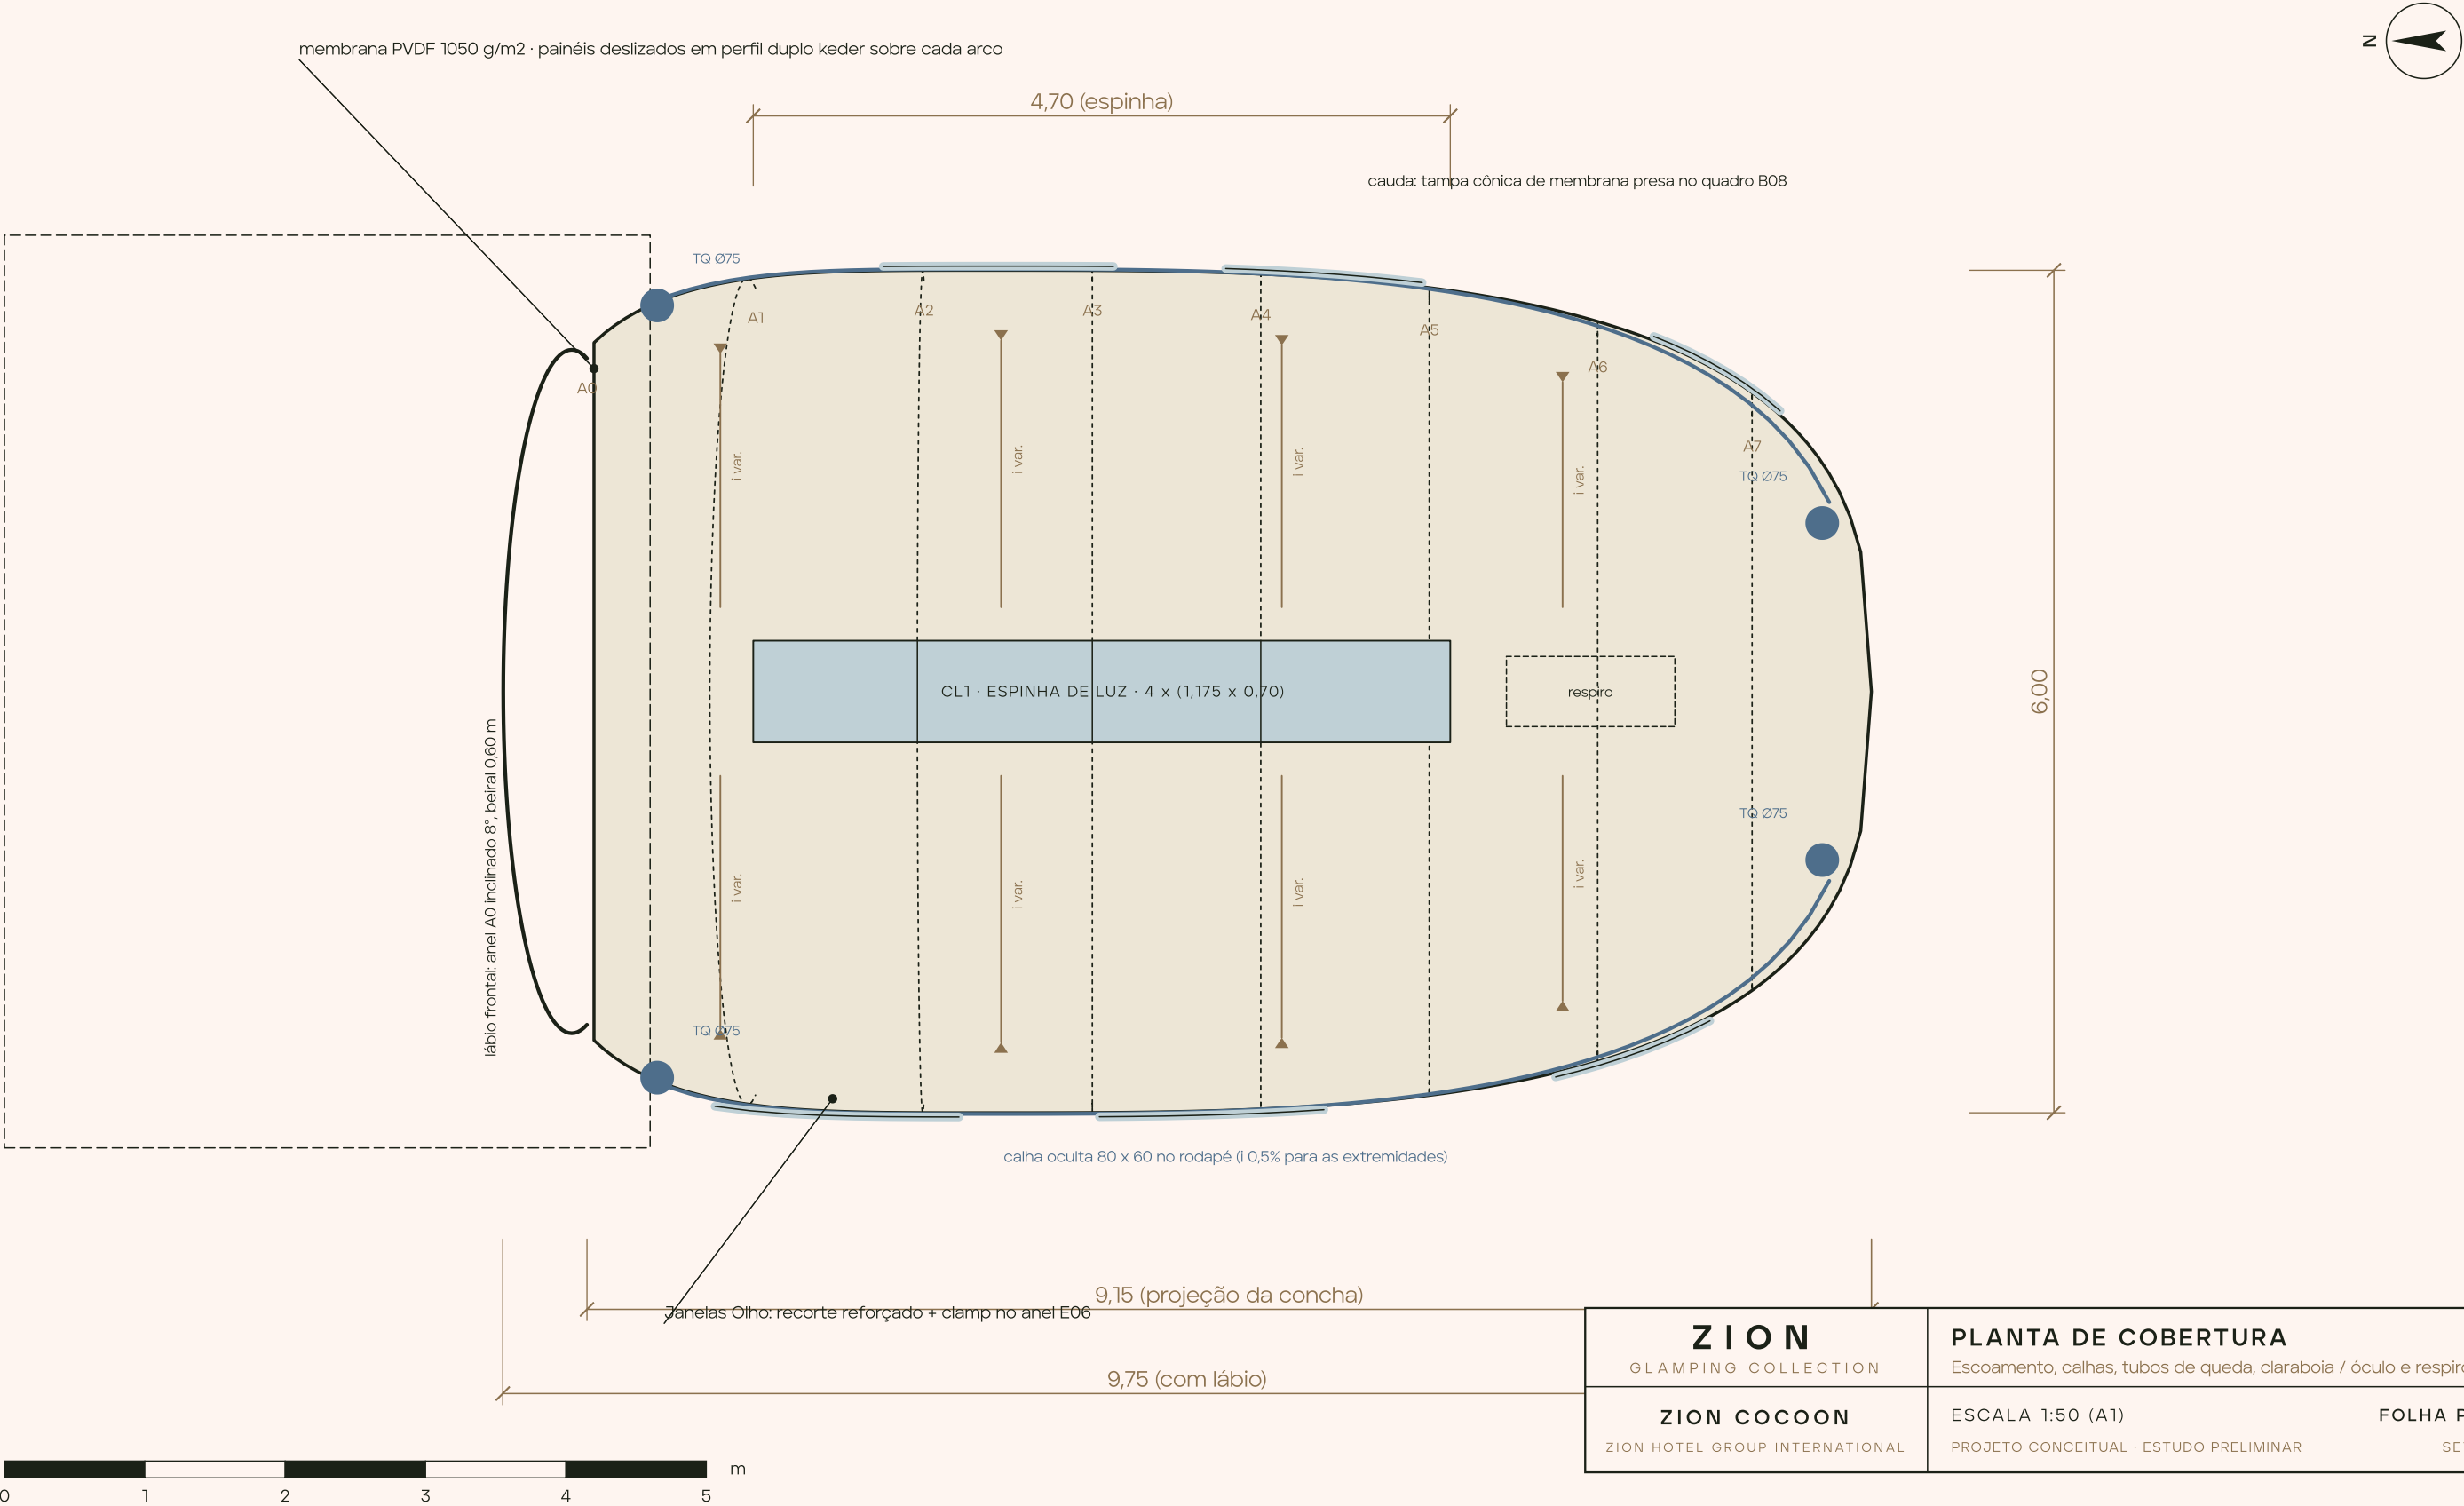

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE COBERTURA Escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo e respiros
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-04 SET 2026

ZION COCOON · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO


Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)

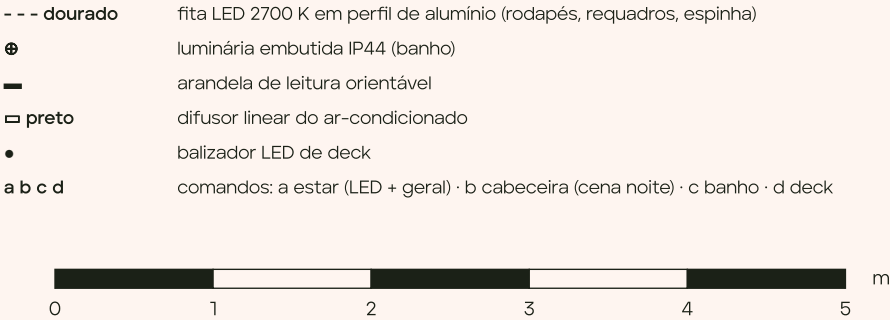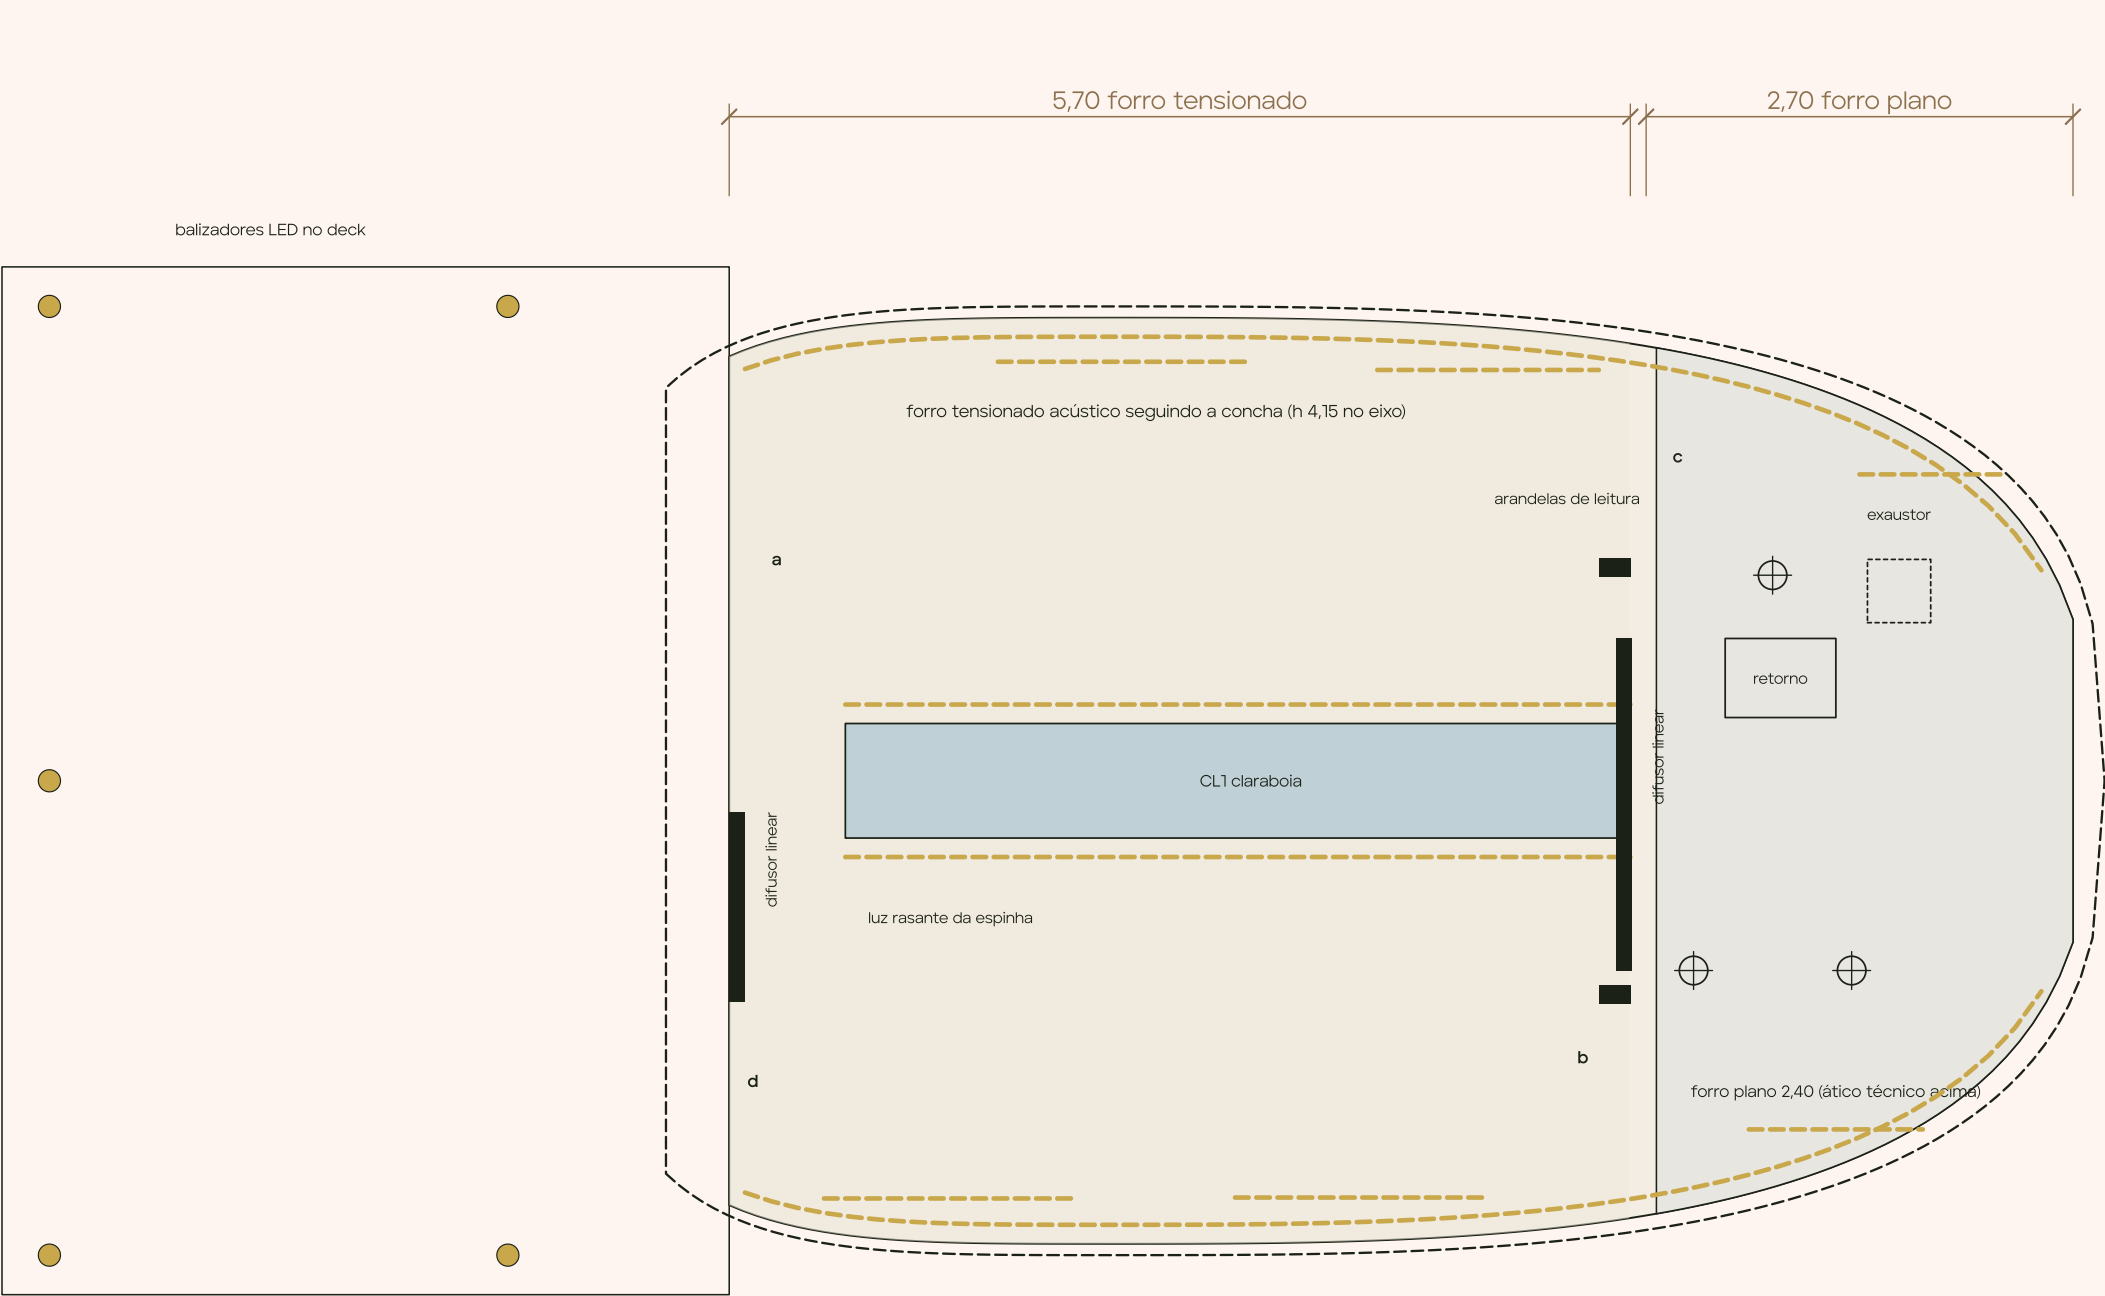

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores; arandelas; balizadores; comandos
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-05 SET 2026

ZION COCOON · CORTE LONGITUDINAL A-A

Plano y = 0 (eixo) · olhar para +y · envelope: membrana + câmara ventilada + isolamento + forro

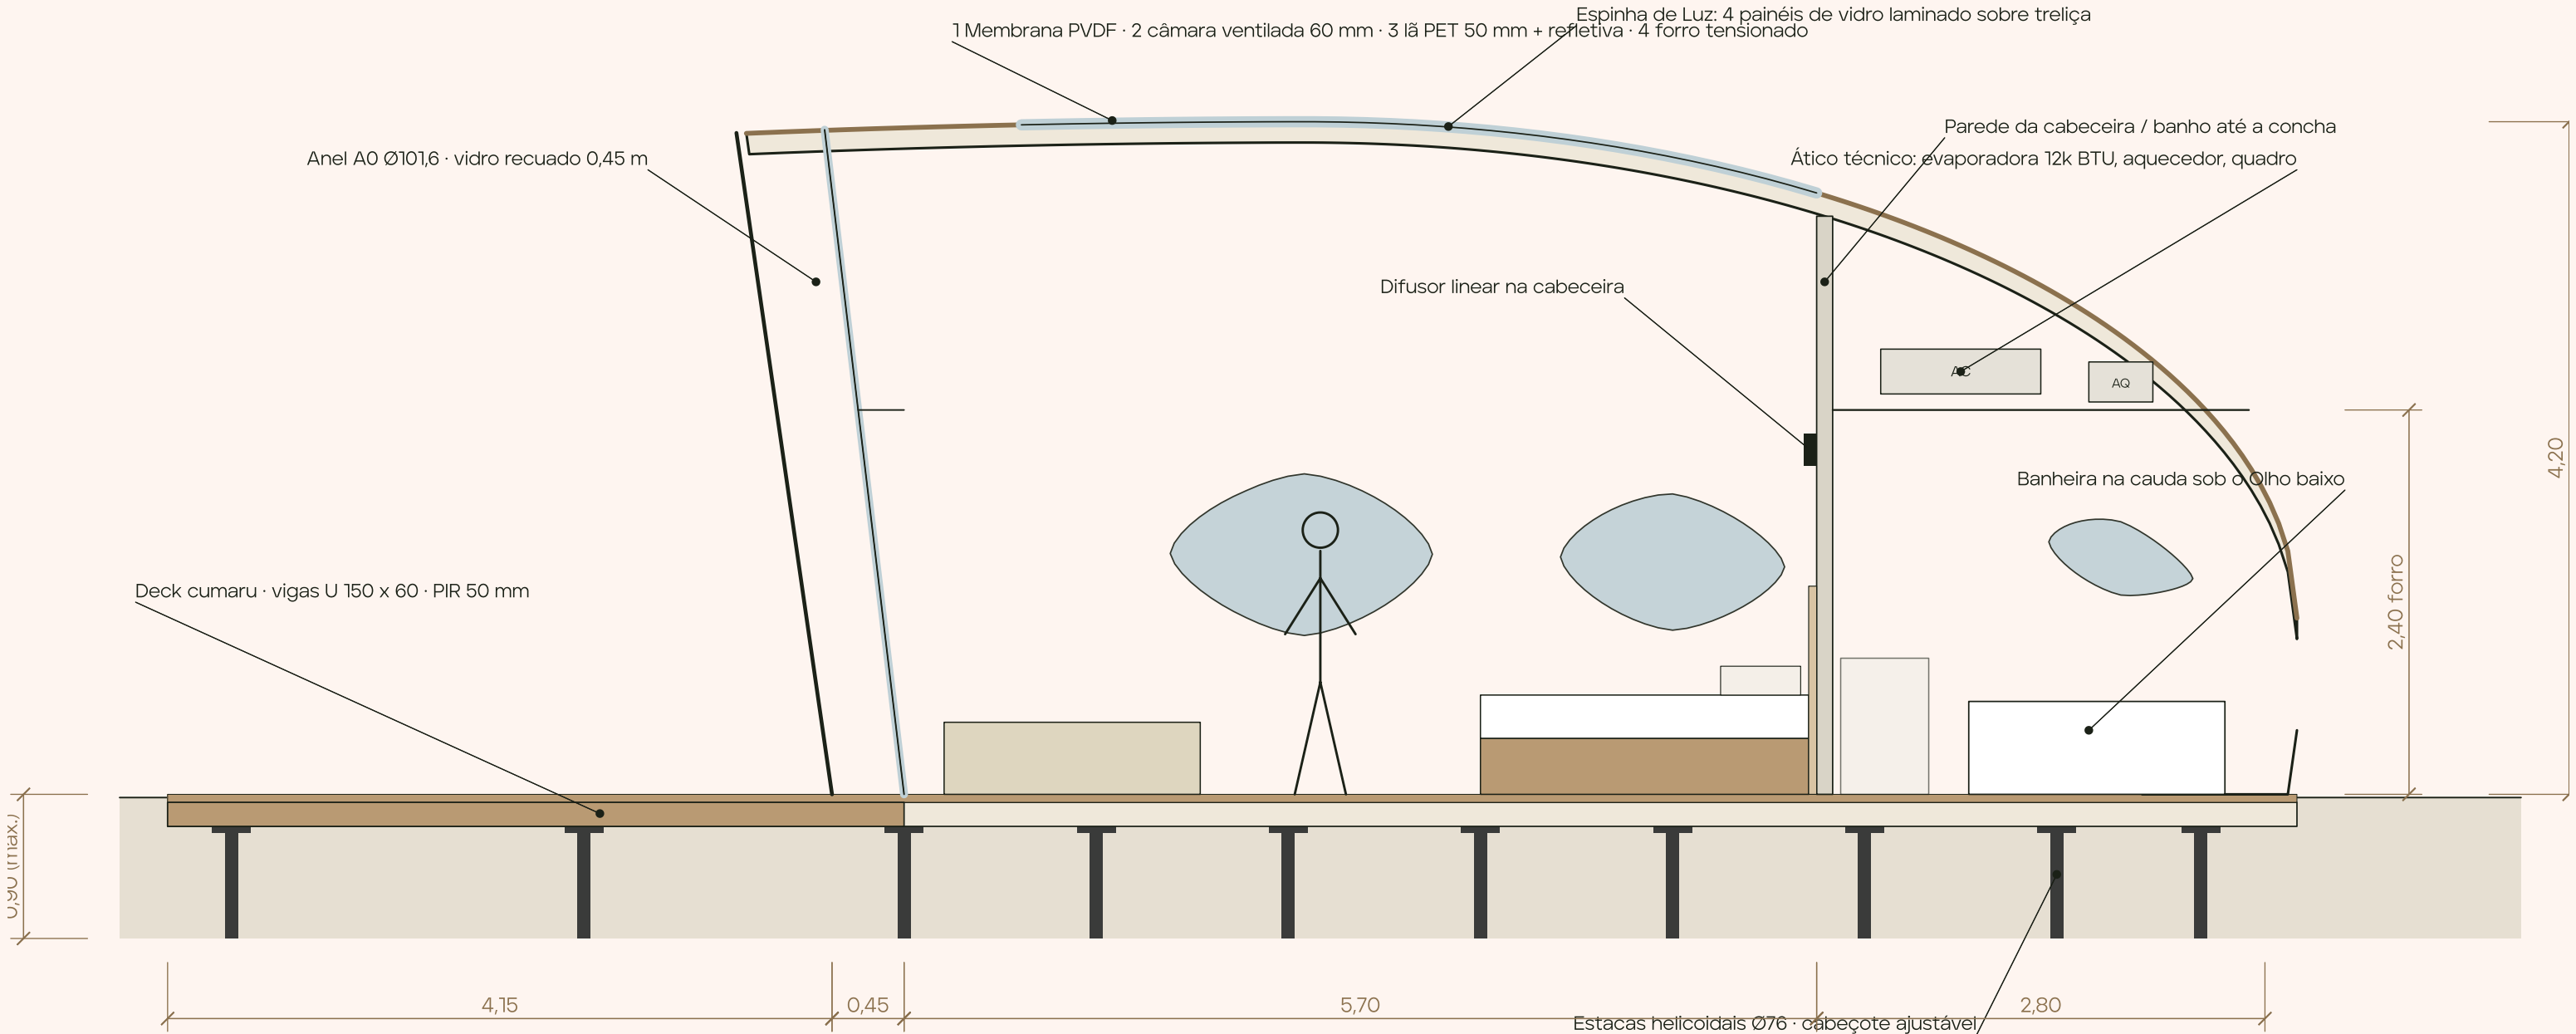


ZION GLAMPING COLLECTION		CORTE LONGITUDINAL A-A Envelope em 4 camadas, ático técnico sobre o banho, Espinha de Luz	
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 06/27 SET 2026

012345

m


ZION COCOON · CORTE TRANSVERSAL B-B

Plano x = 5,00 (suíte) · olhar para +x (cabeceira e banho ao fundo) · escala 1:40

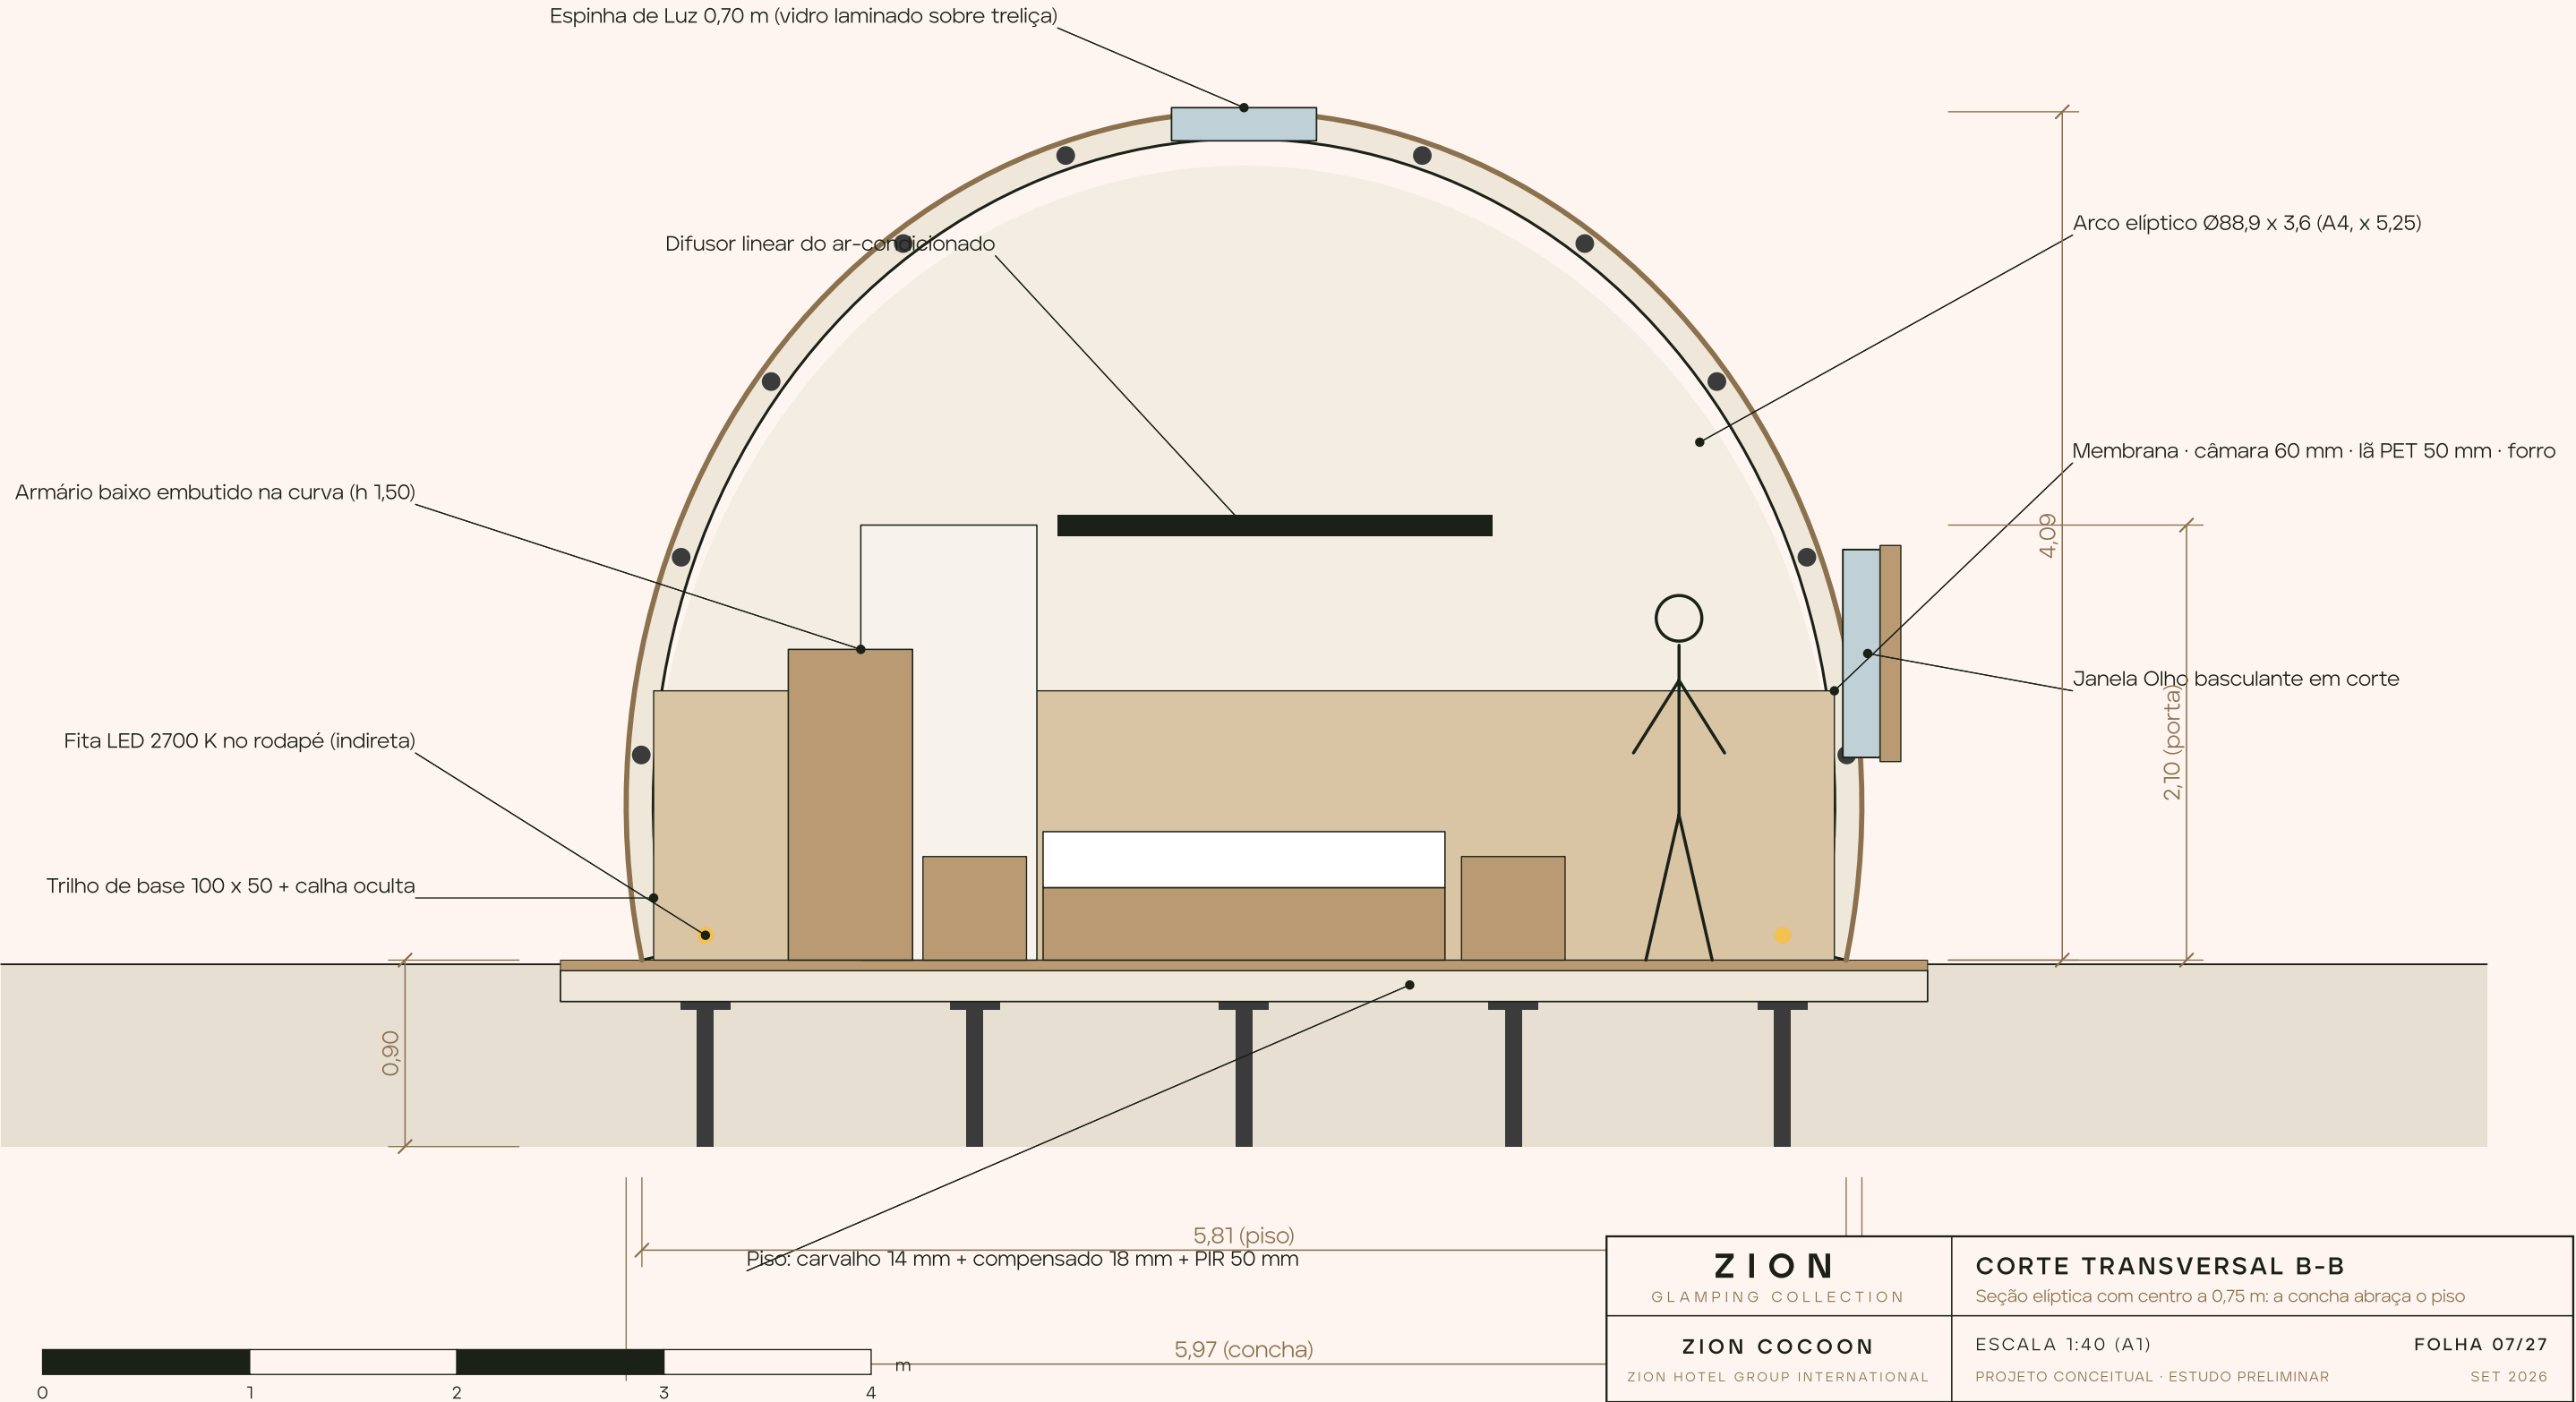


ZION COCOON · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · largura 6,00 m · altura 4,20 m

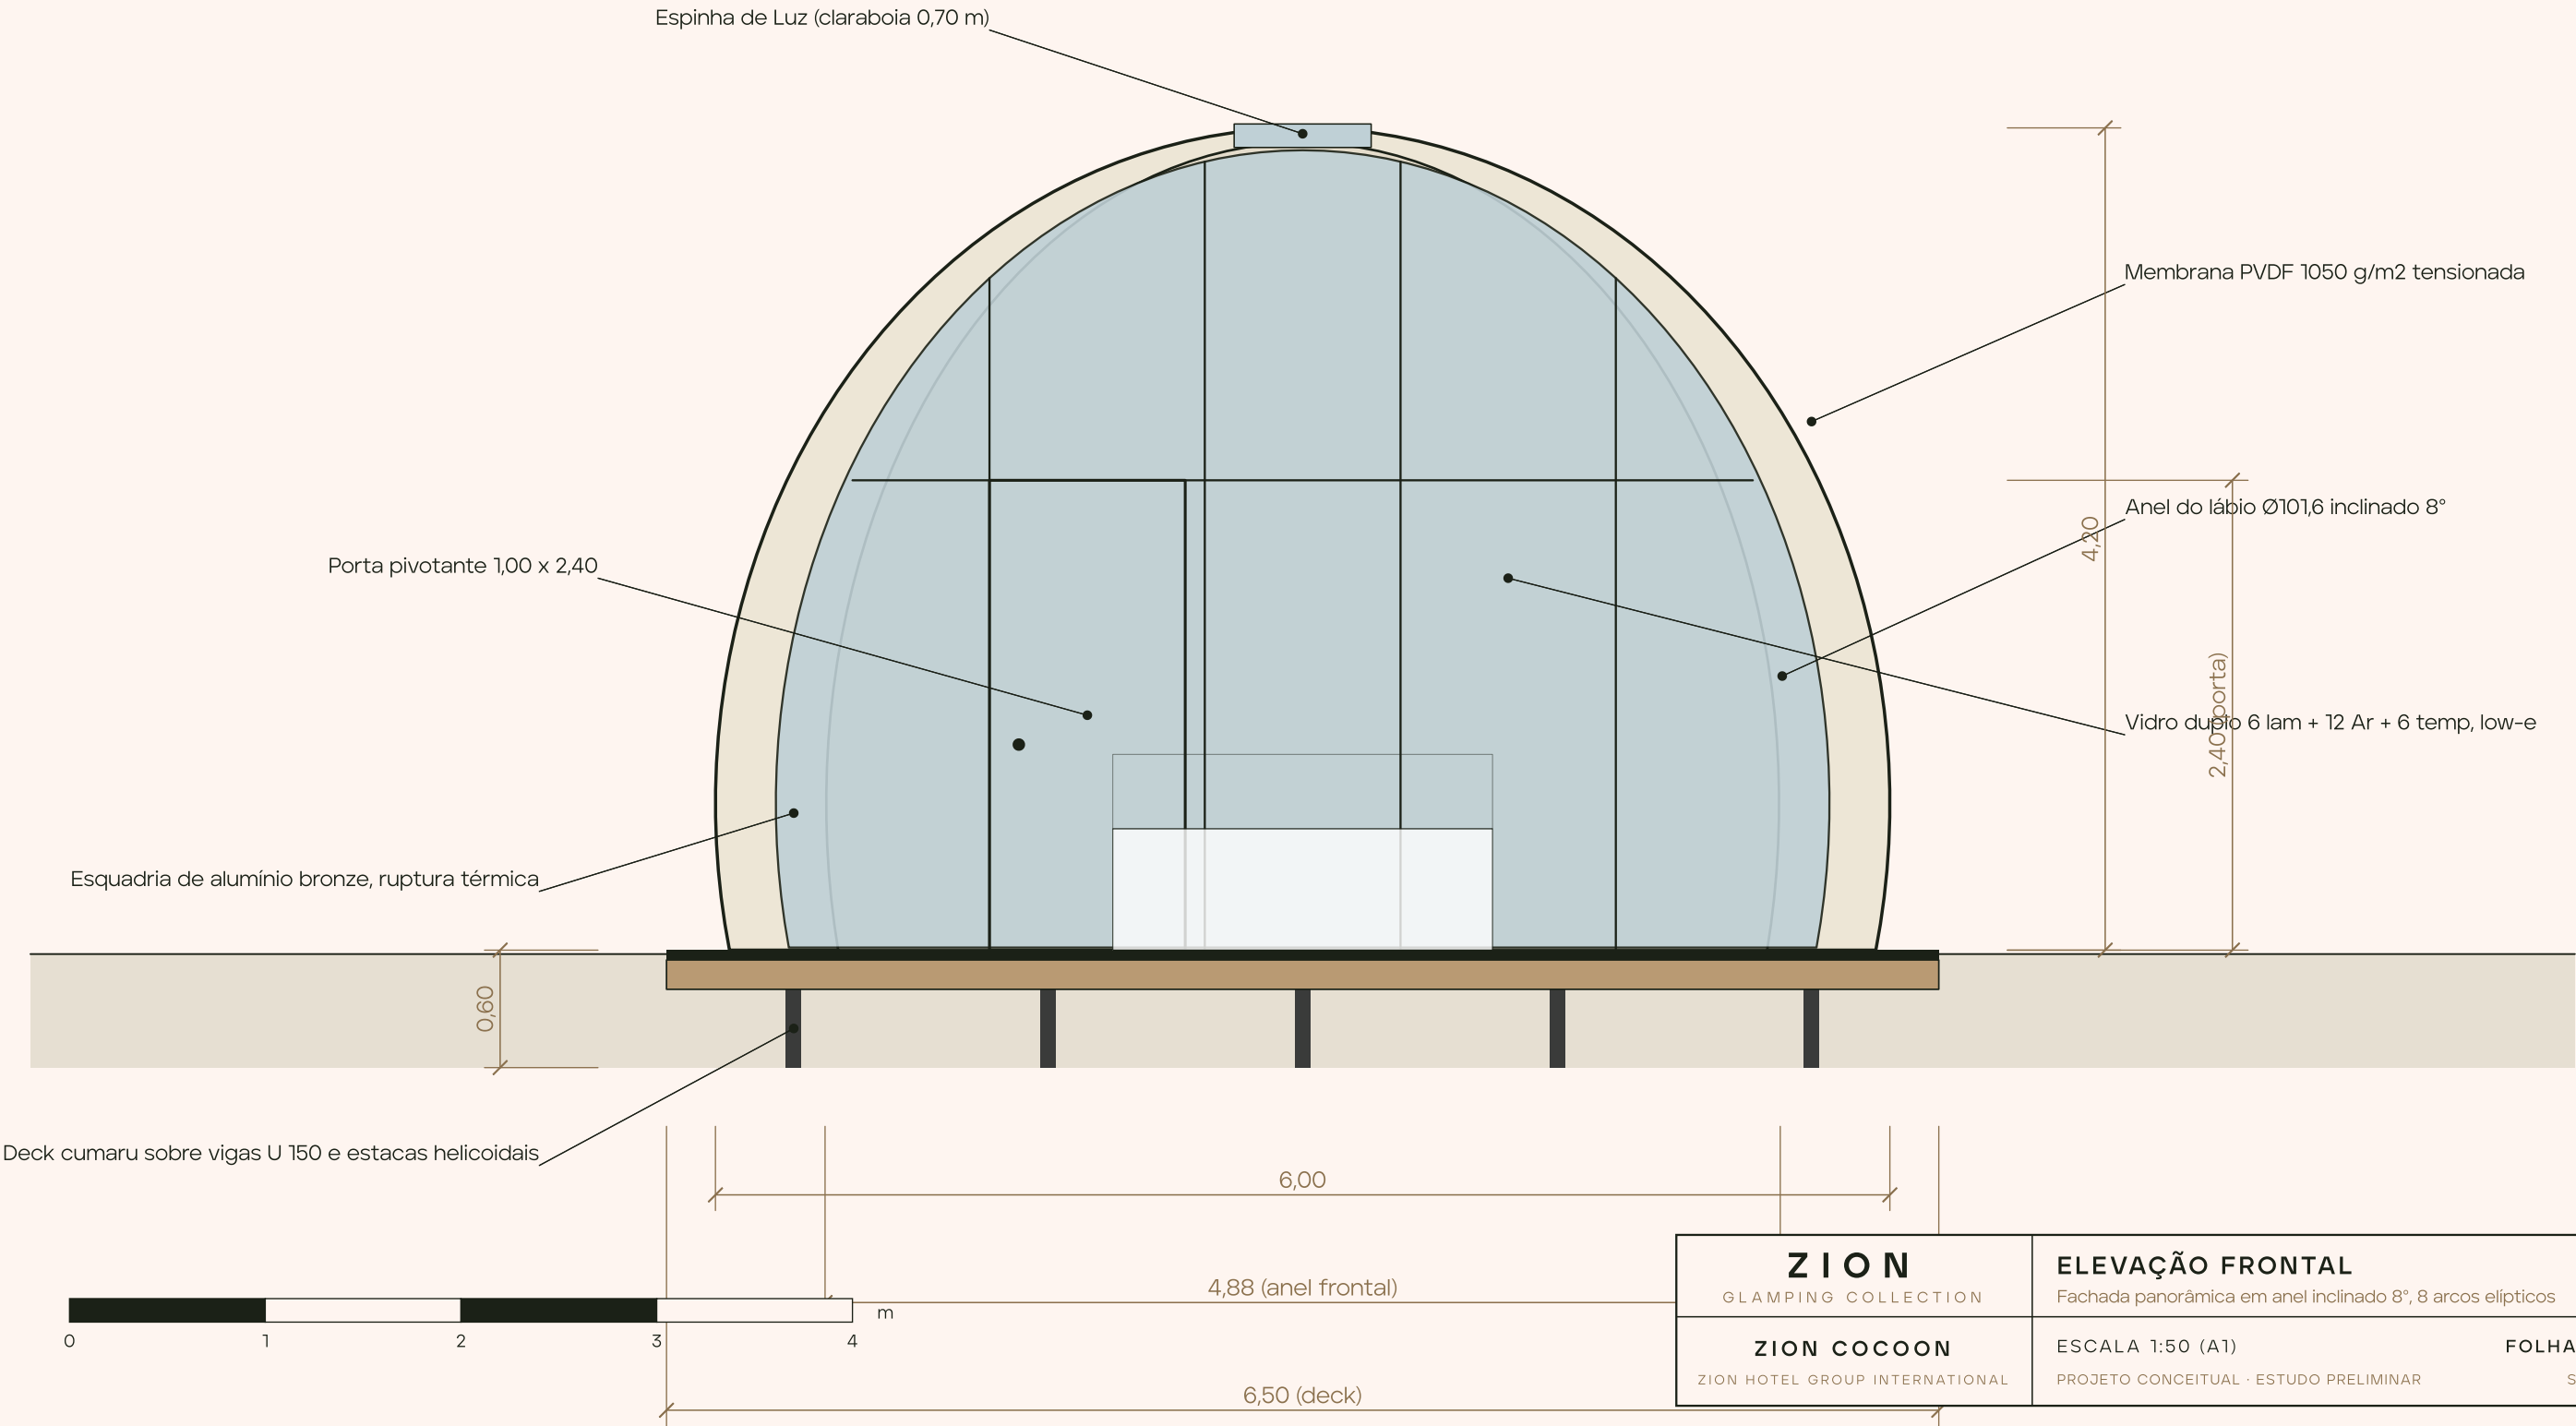


ZION COCOON · FACHADA TRASEIRA

Vista da cauda (olhar para -x, +y a direita) · largura 6,00 m · altura 4,20 m · a cauda fecha em ponta a 1,10 m

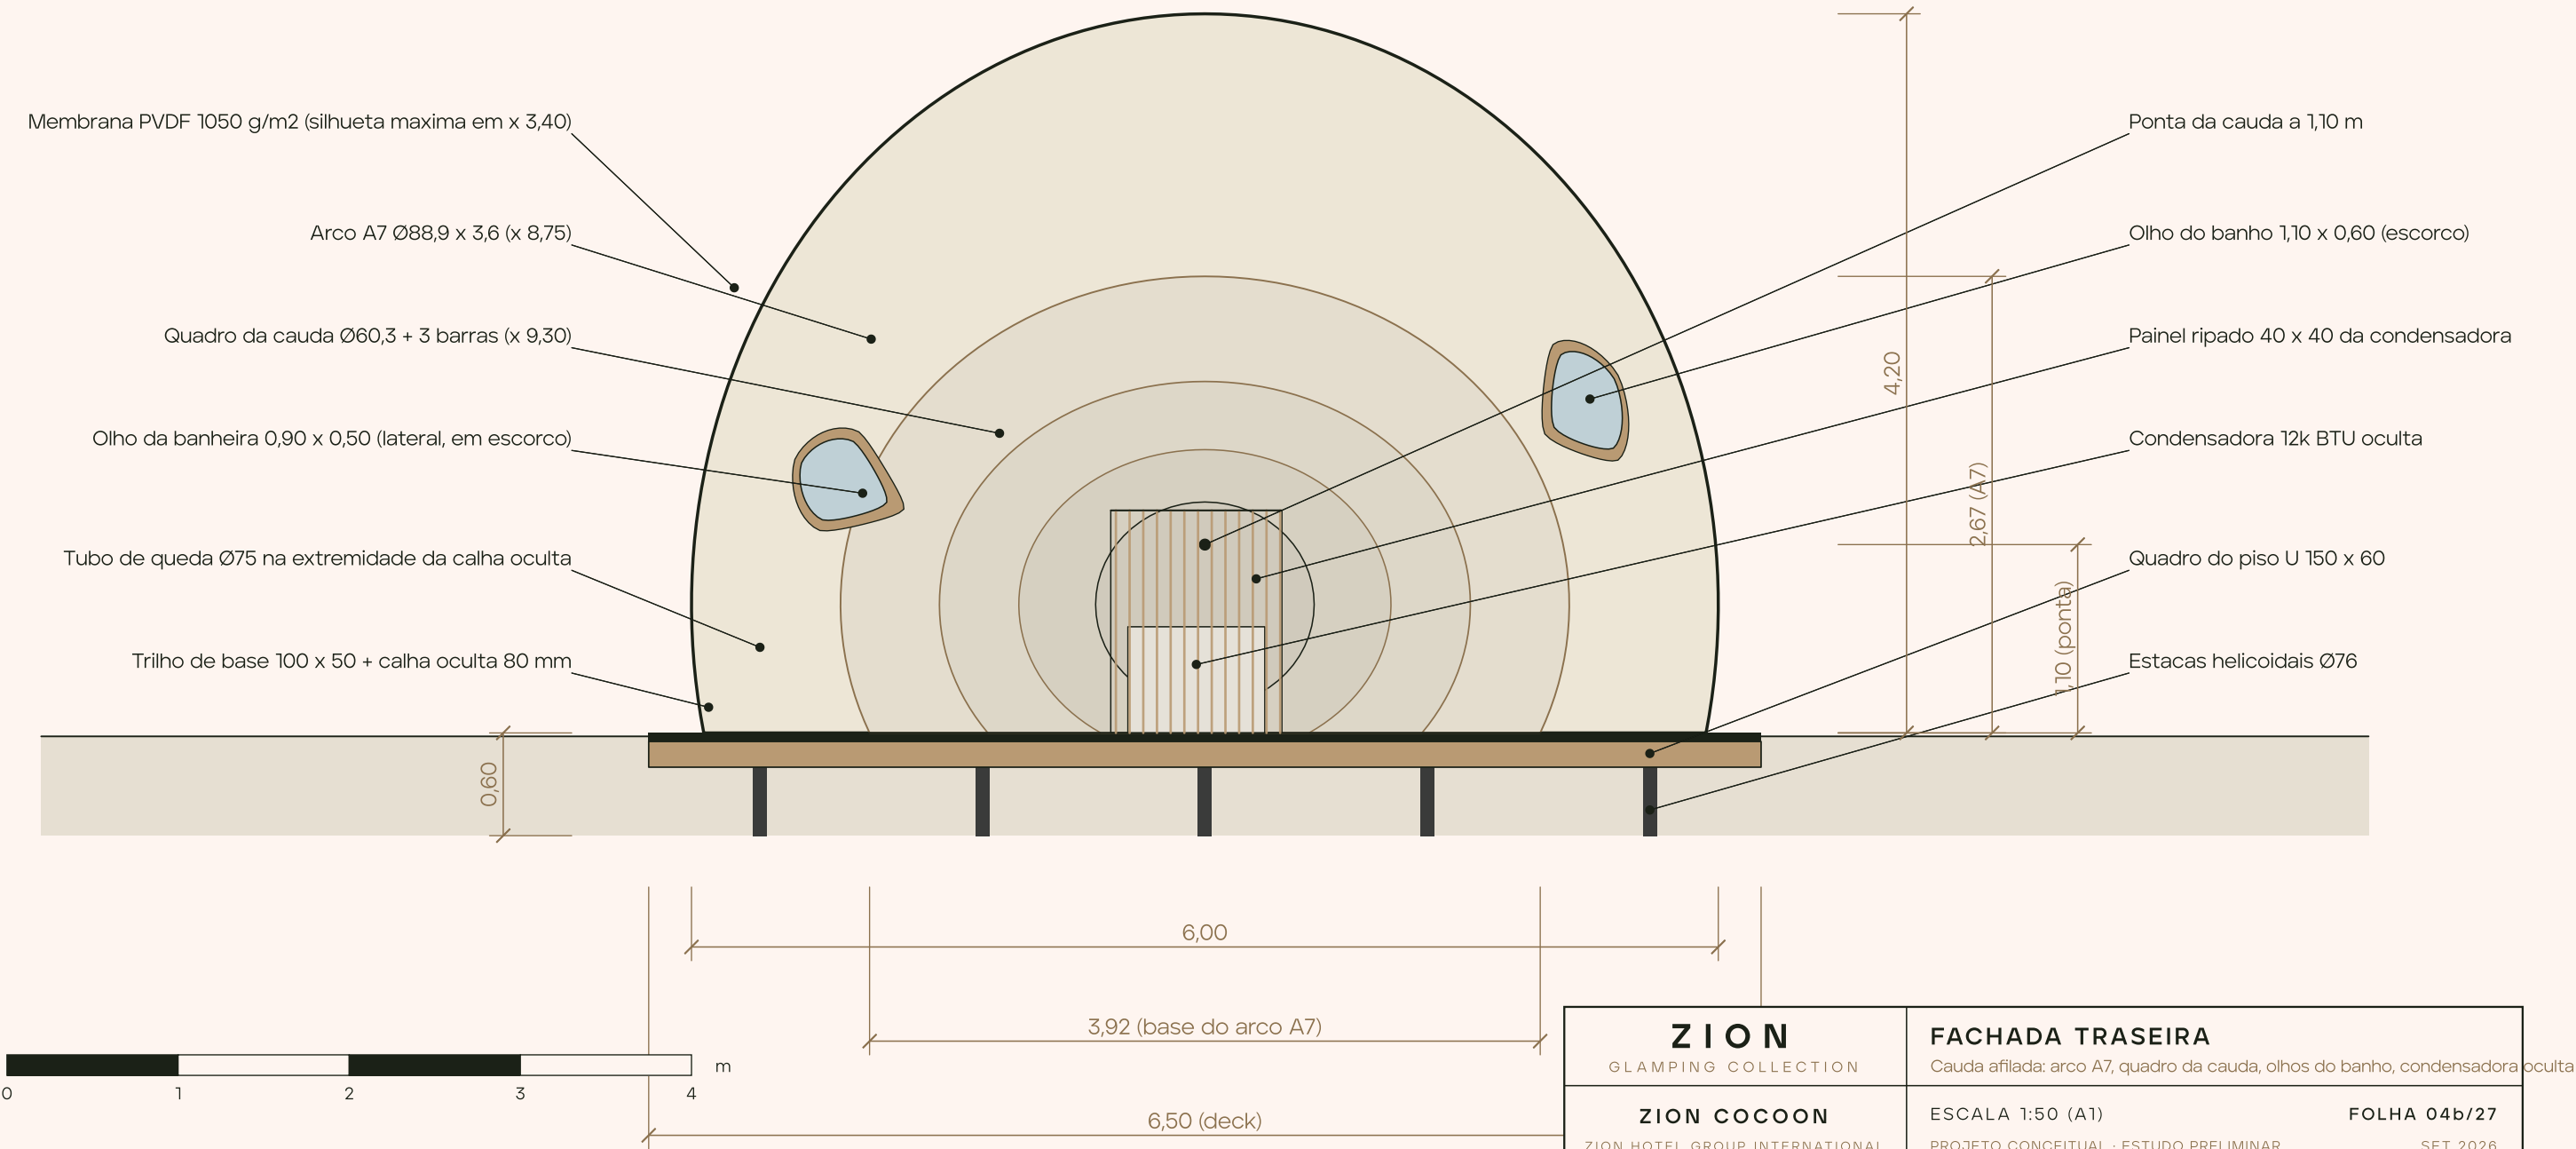


ZION COCOON · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

Vista do lado das Janelas Olho (olhar para +y) · comprimento 9,75 m com lábio · deck 4,60 m

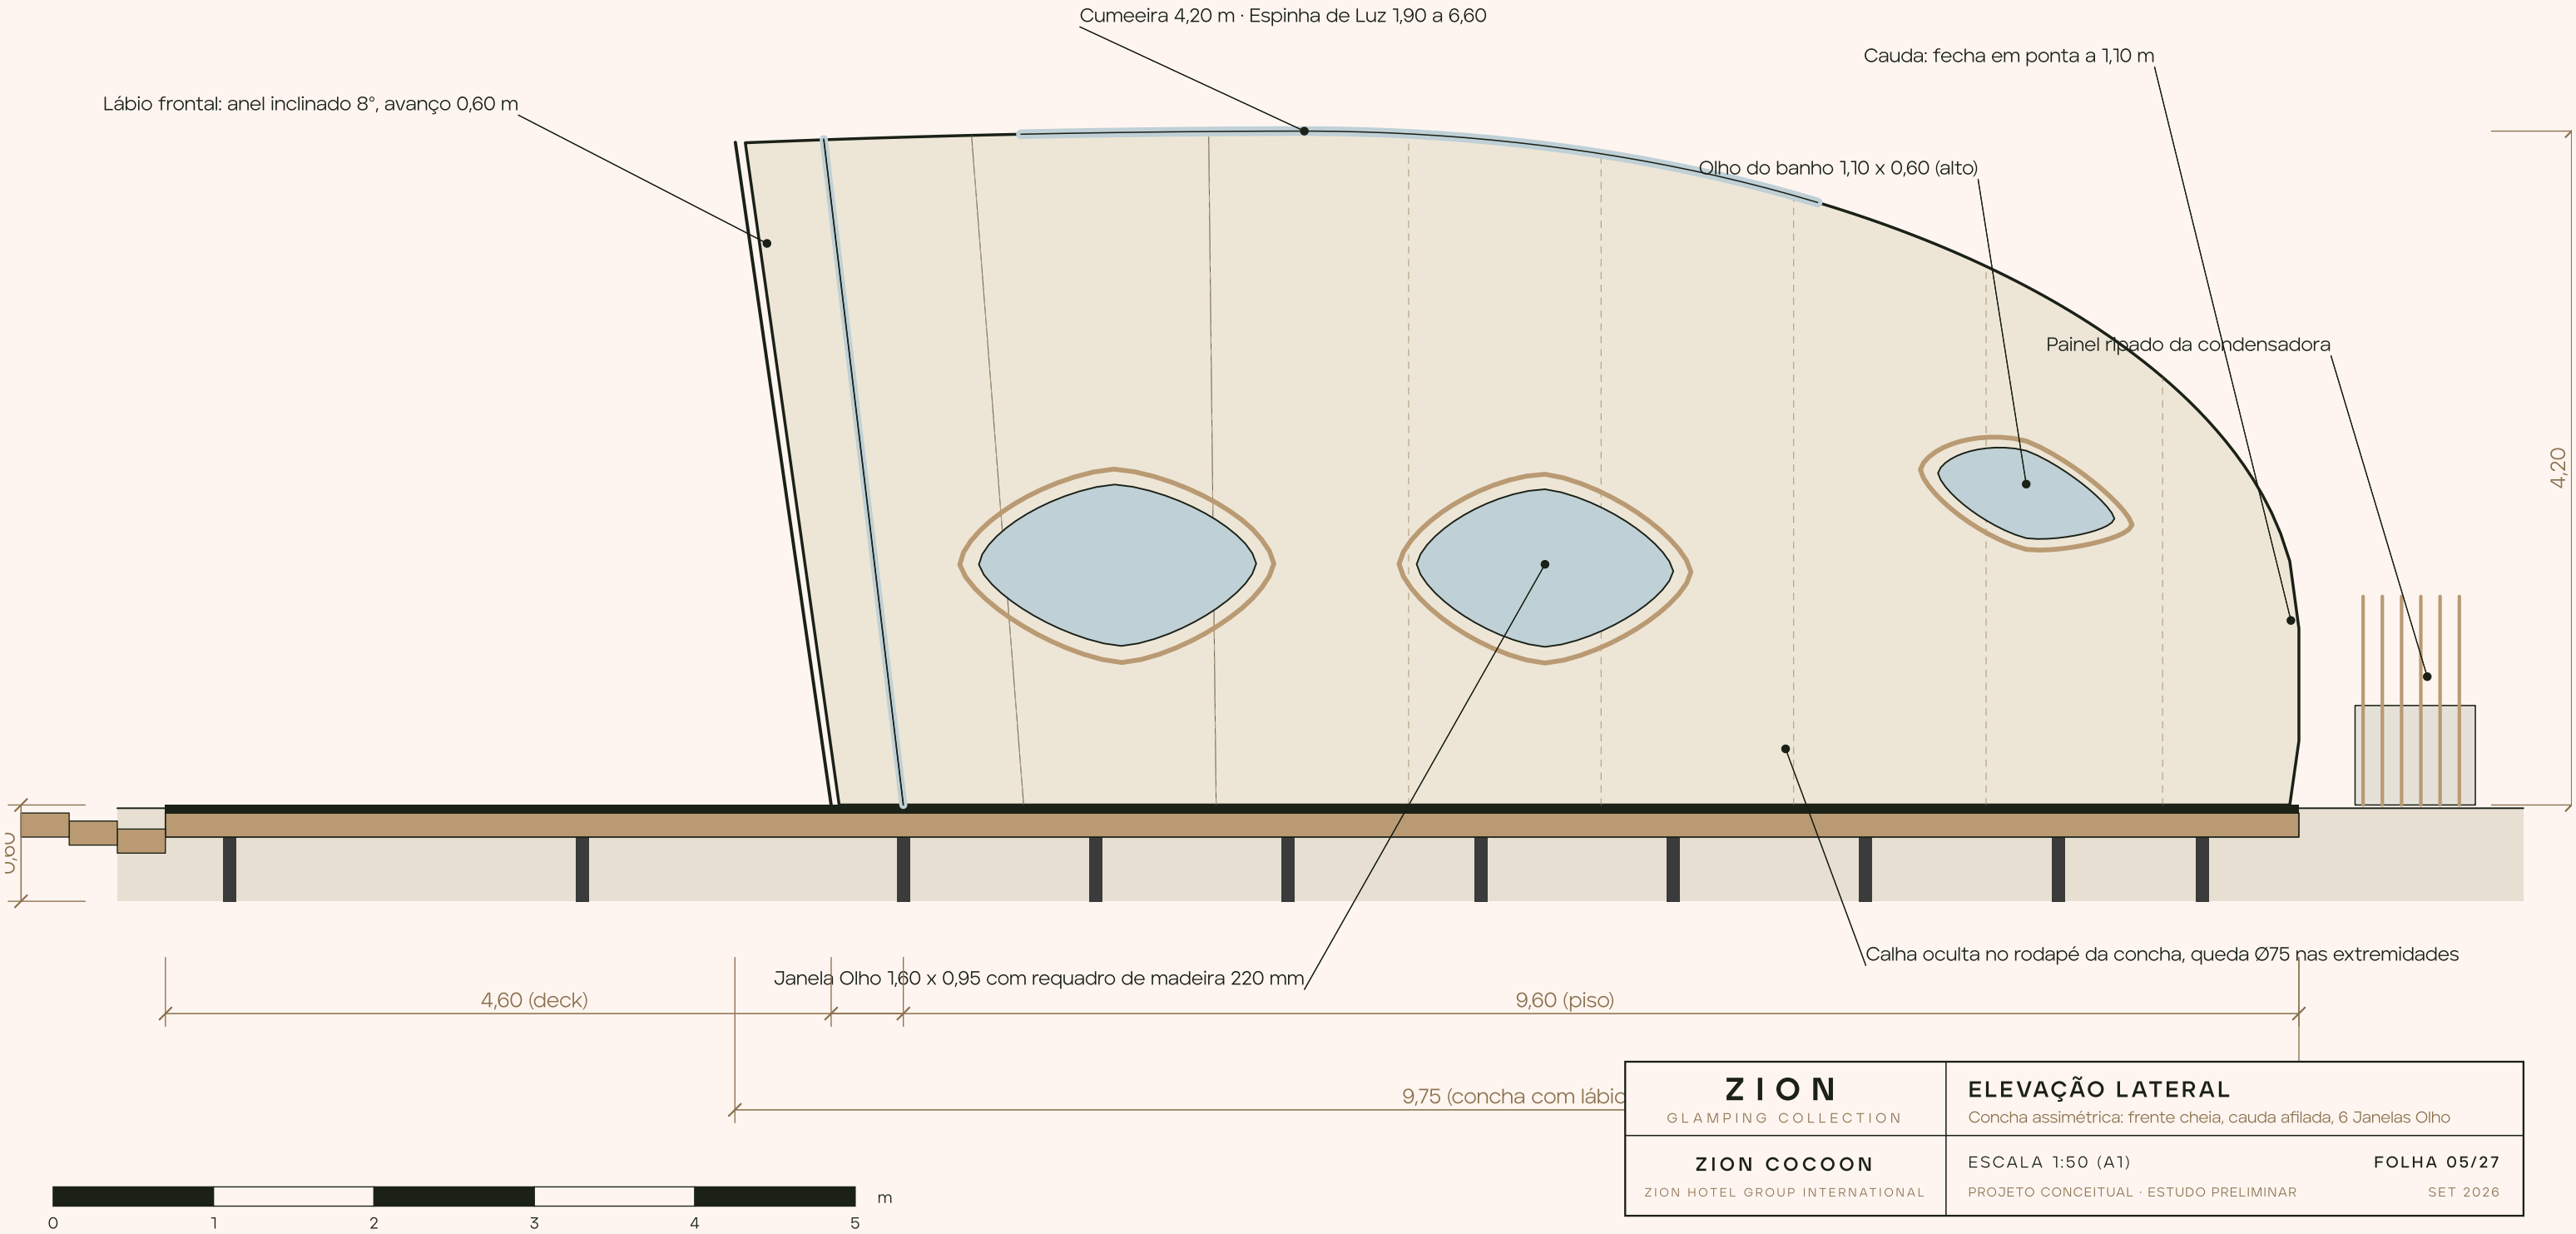

ZION COCOON · FACHADA LATERAL ESQUERDA


Vista do lado do café e do closet (olhar para -y, frente à direita) · Janelas Olho JO2, JO3 e JO5 · condensadora à esquerda

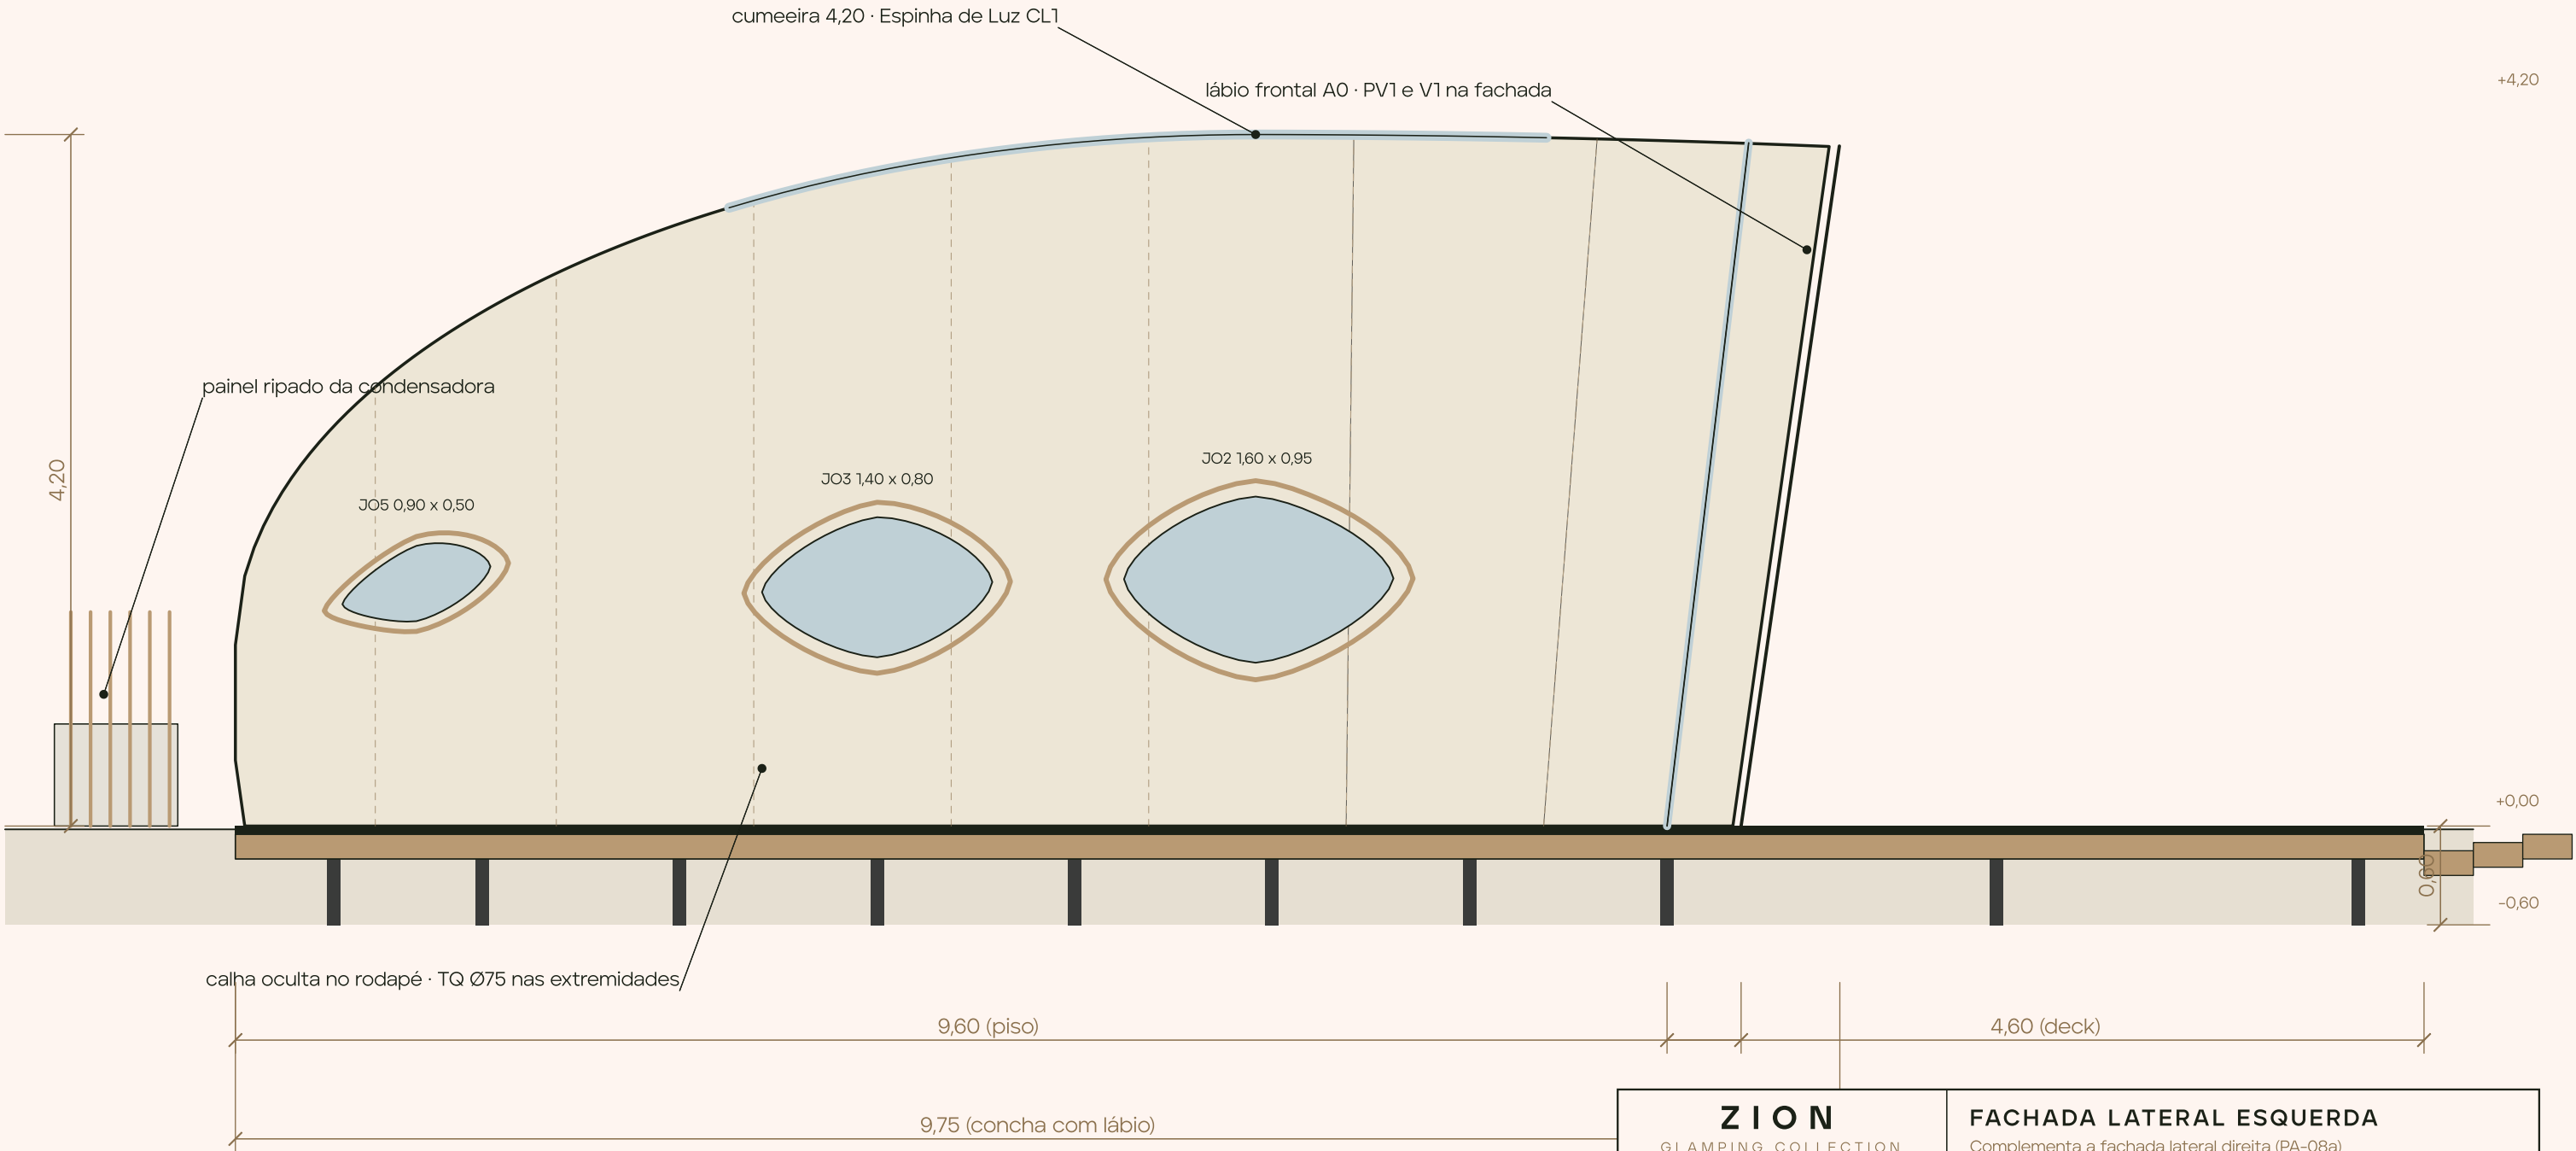

ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA LATERAL ESQUERDA Complementa a fachada lateral direita (PA-08a)
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-08b SET 2026

ZION COCOON · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica


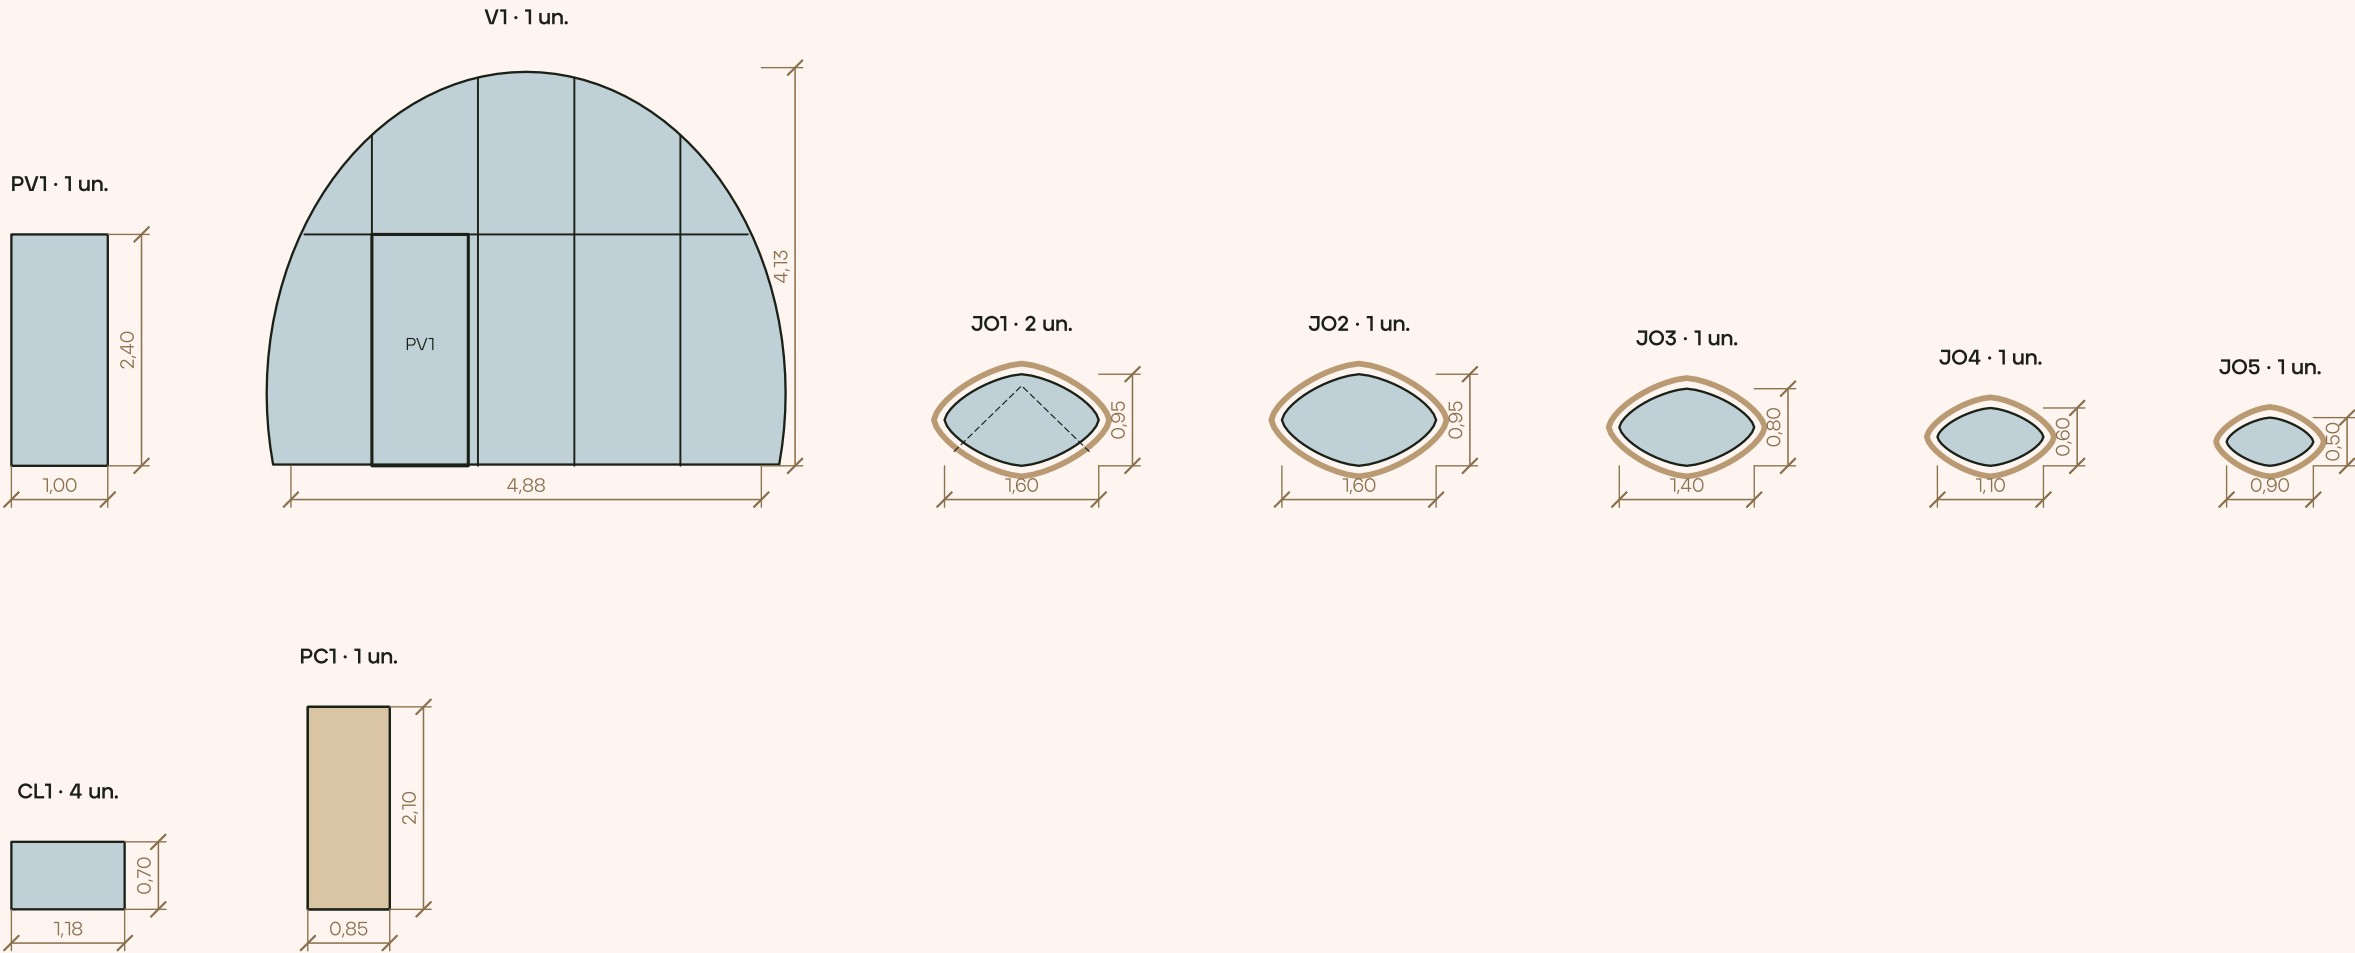


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	1,60 x 0,95	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm; vidro insulado; ferragem basculante 15°	Estar dir. (x 2,30) e suíte dir. (x 4,90)
JO2	Janela Olho fixa	1,60 x 0,95	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,40)
JO3	Janela Olho fixa	1,40 x 0,80	1	Idem, fixa	Suíte esq. (x 5,70)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	1,10 x 0,60	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 7,90), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,90 x 0,50	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,50), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 13 unidades
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

ZION COCOON · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais

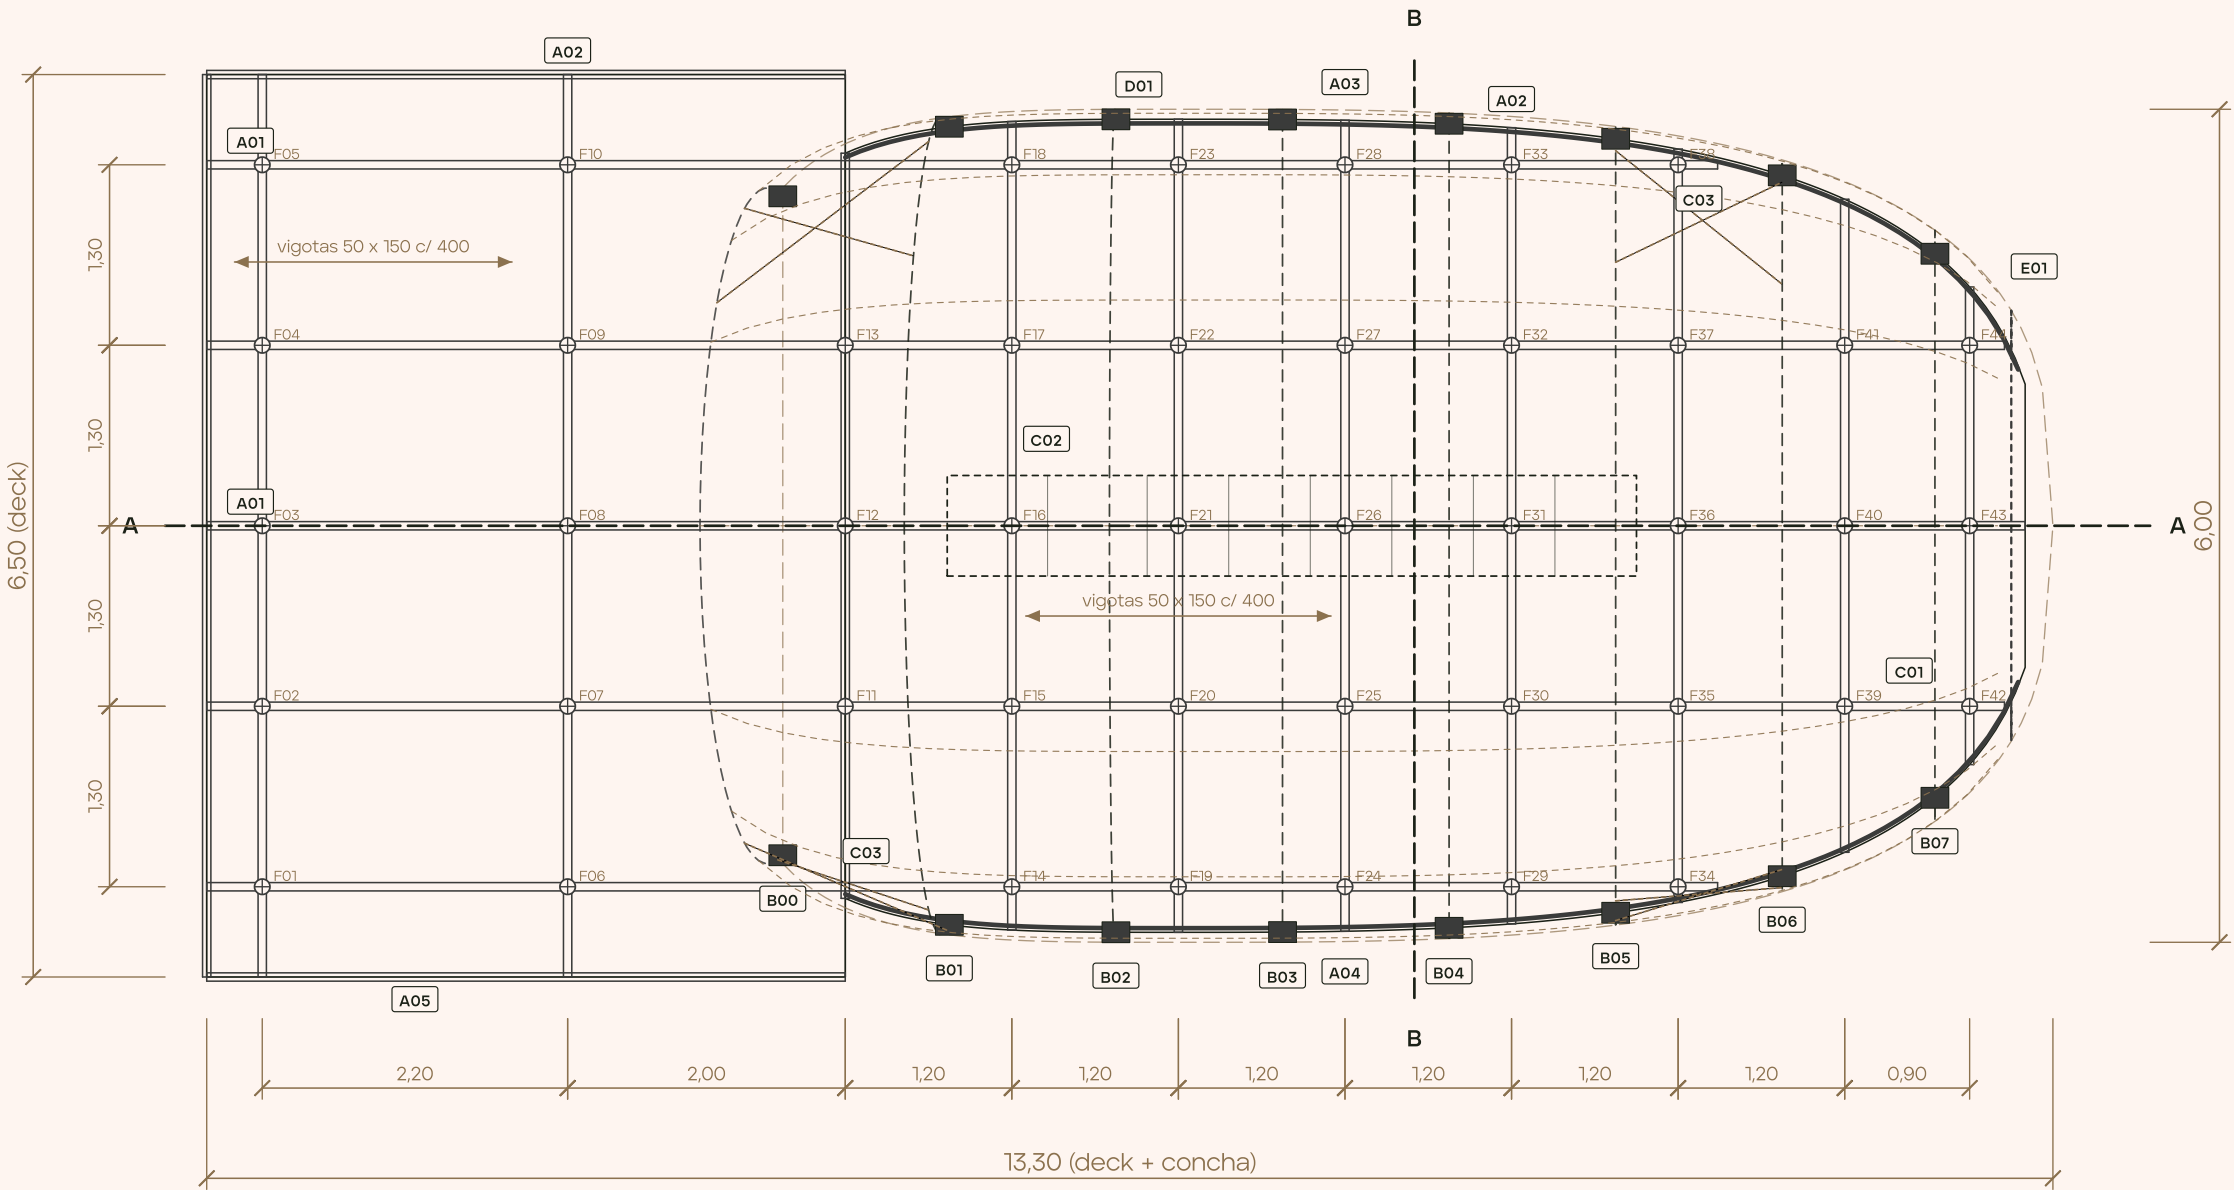

CODIGOS ESTRUTURAIS


- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vaos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m · 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).

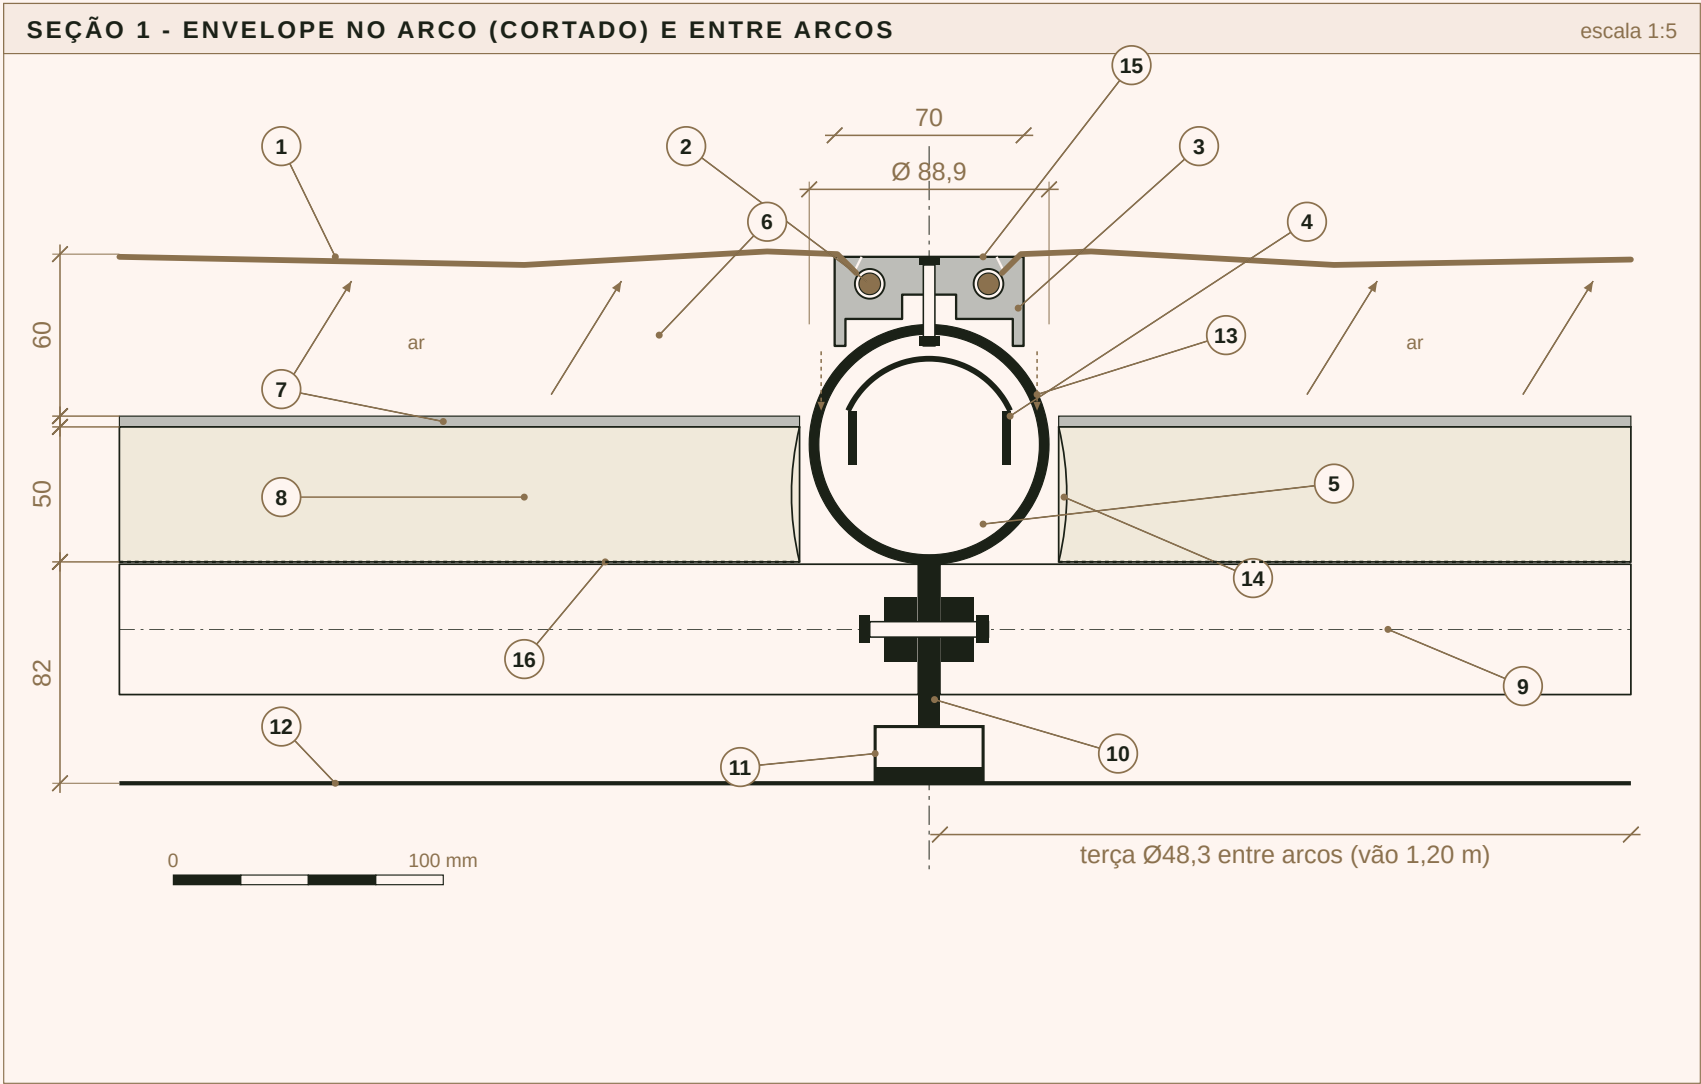

LEGENDA

- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1

2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking

3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze

4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco

5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)

6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira

7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas

8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, $\lambda = 0,040$ W/mK ($R = 1,25$)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueadas M16

10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)

11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão

12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6

13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta

14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)

15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)


16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION COCOON | DET-01

DETALHE A - PERFIL DUPLO KEDER E SOLDA HF

escala 1:2 (1 mm = 3,0 px)

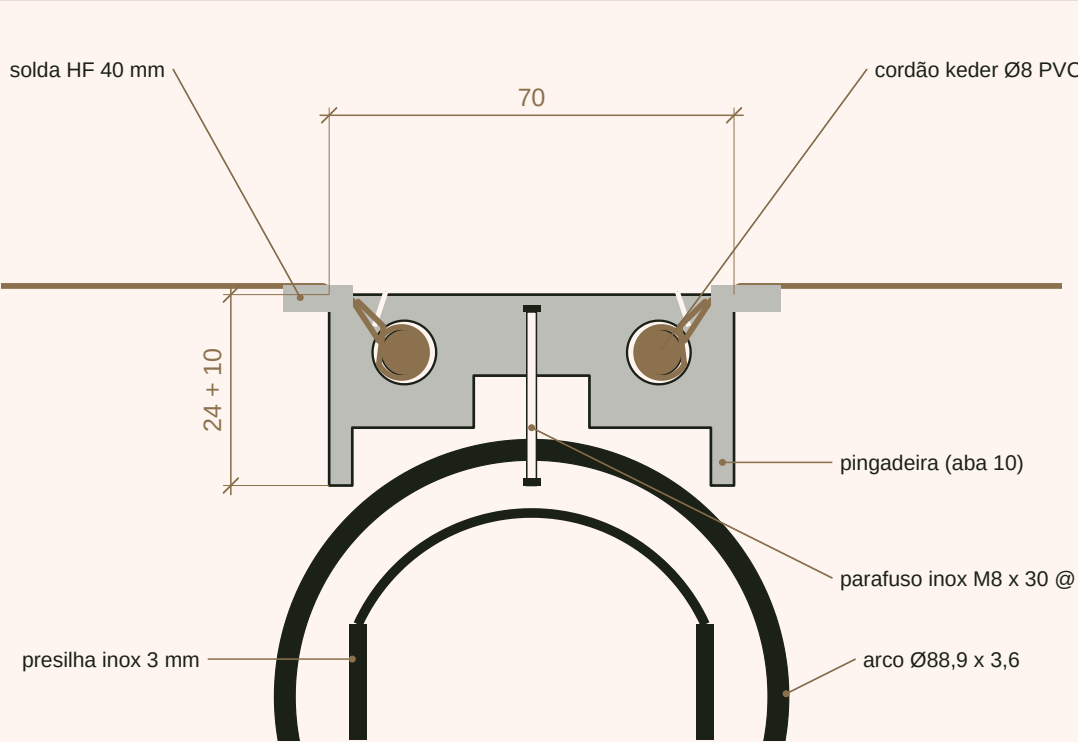

RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.

Especificação: U ≈ 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U ≈ 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

ZION COCOON

ESCALA

1:5 (1 mm = 1,4 px)

FOLHA

DET-01




DATA

SET 2026

ANCORAGENS

(a) pé de arco do Cocoon no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Zenith; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

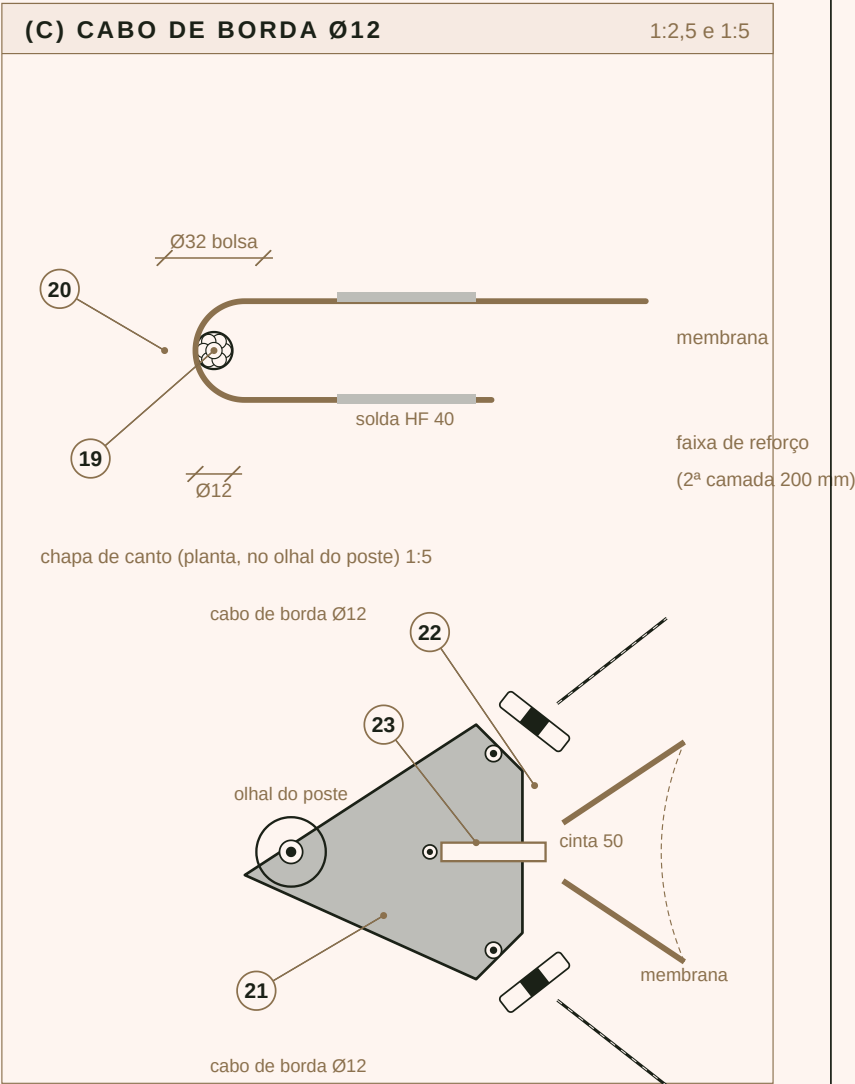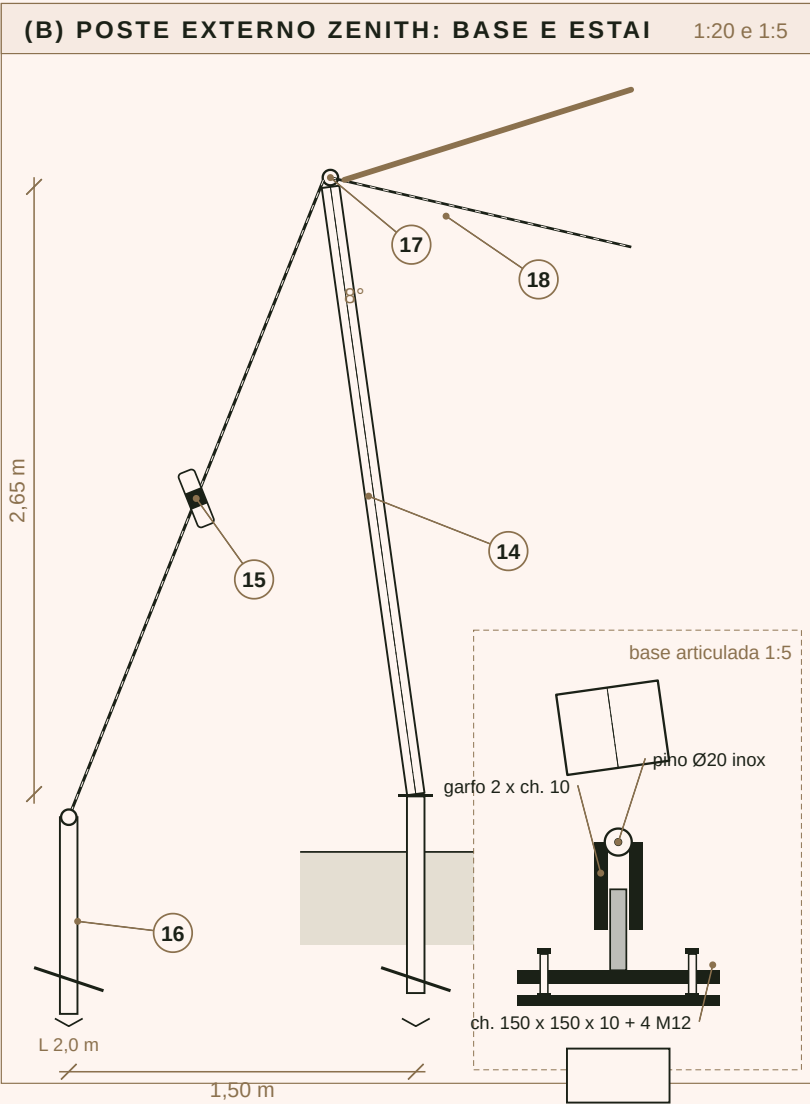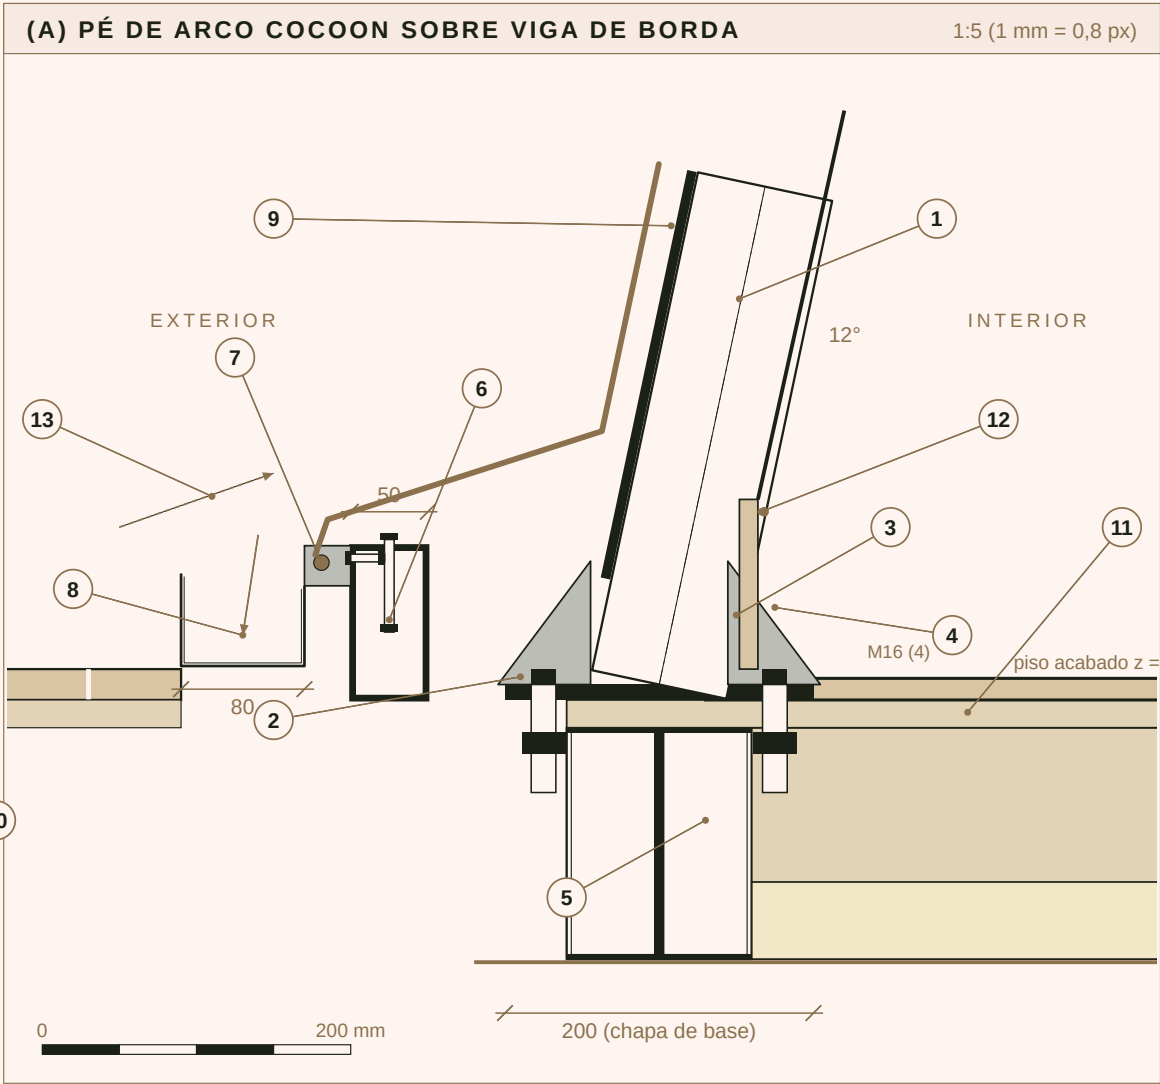

LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75

- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ZION GLAMPING COLLECTION
ANCORAGENS
COMUM

ESCALA
1:5 / 1:20 / 1:2,5



FOLHA
DET-03

DATA
SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

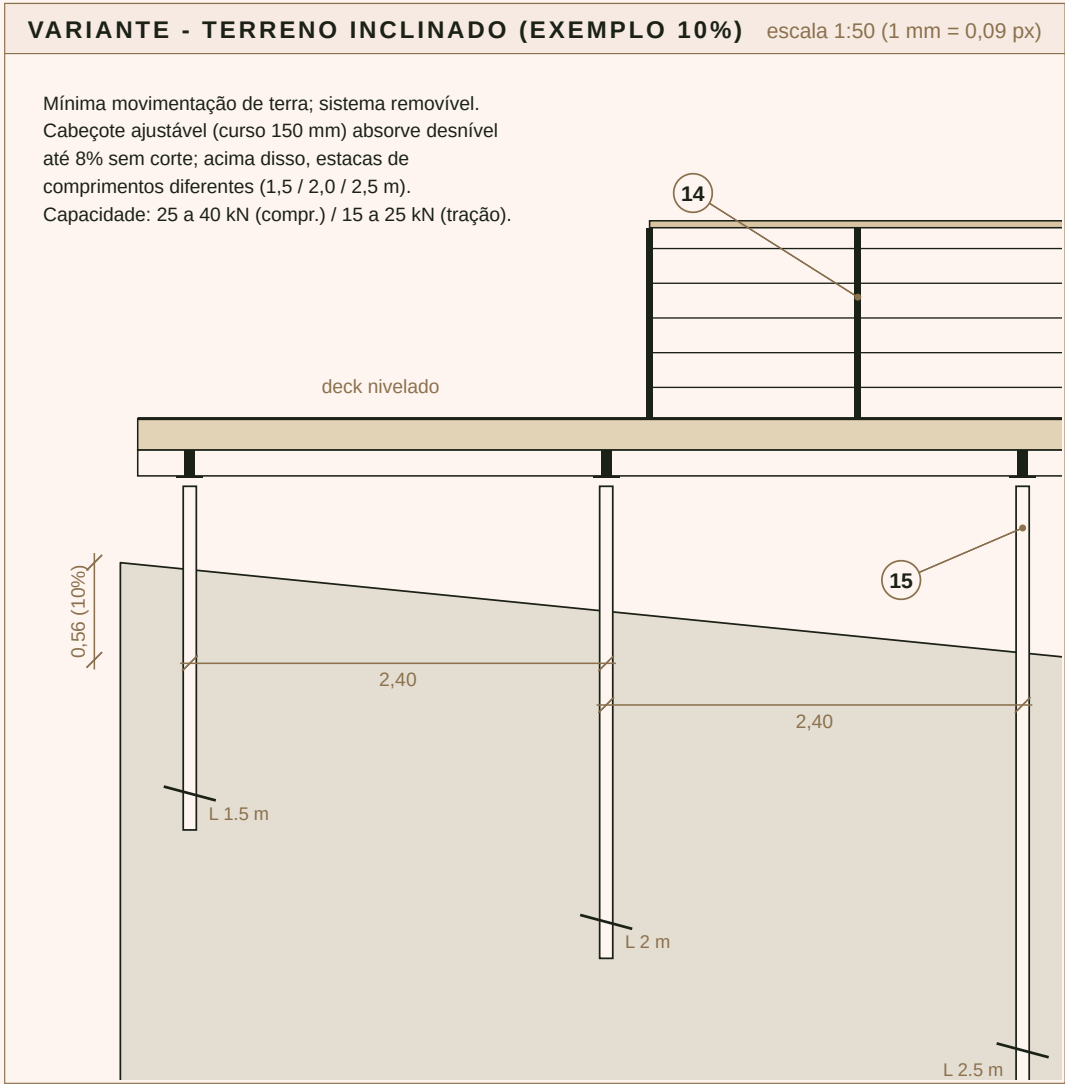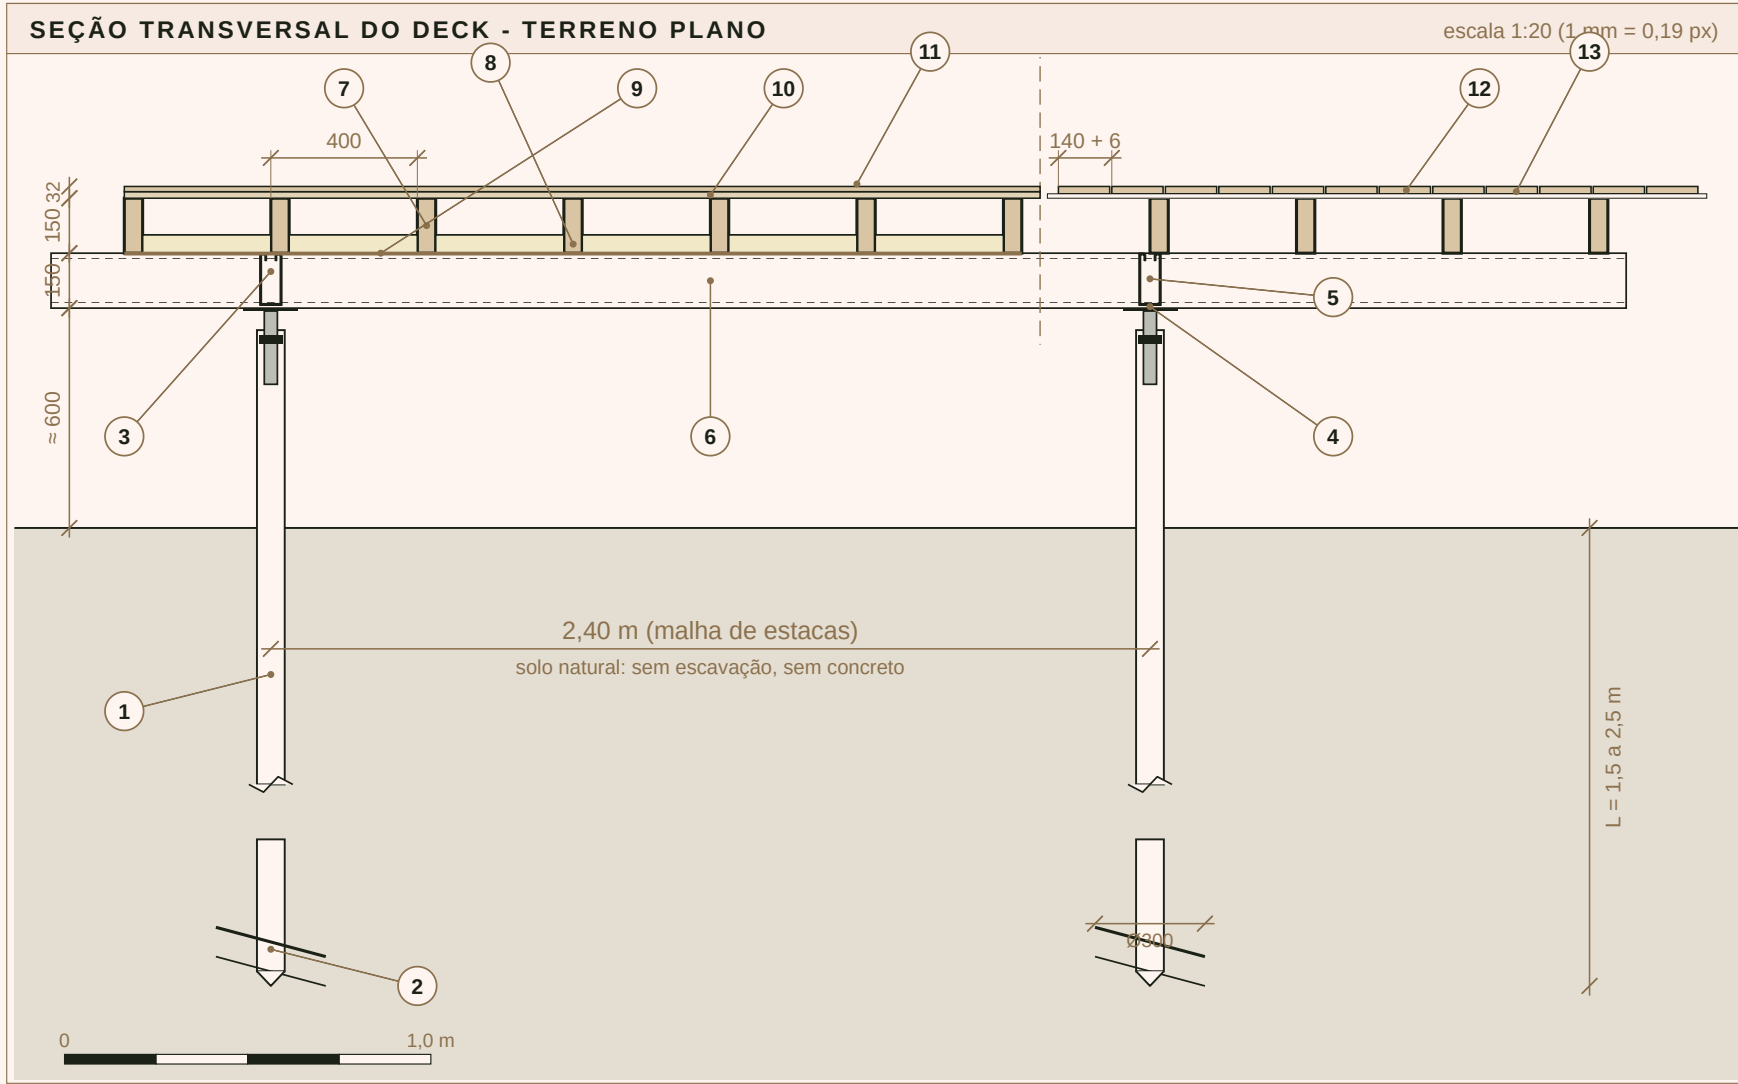

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Cocoon) / 2,4 x 2,7 m (Zenith)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado





ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:20 / 1:50	
	FOLHA	DATA
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO	DET-04	SET 2026
COMUM		

ESQUADRIAS

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-05

(a) Janela Olho do Cocoon; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Cocoon; (c) fachada frontal do Zenith; (d) fresta no painel SIP.

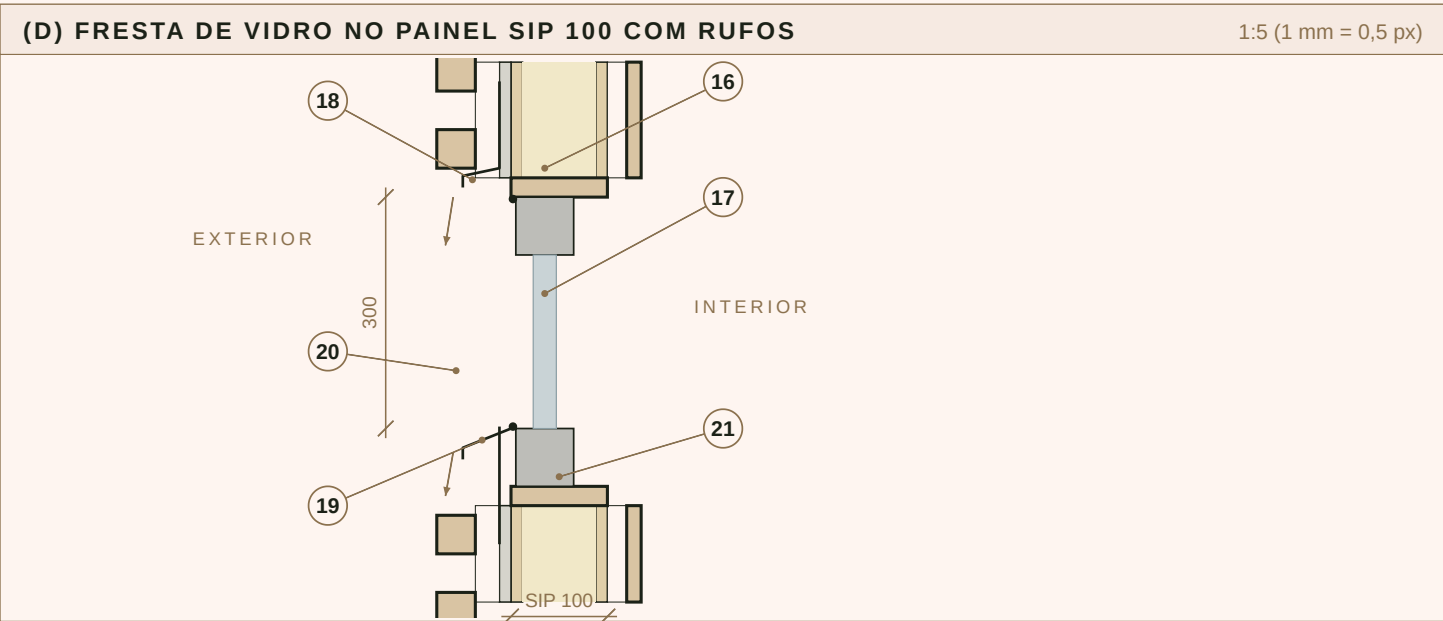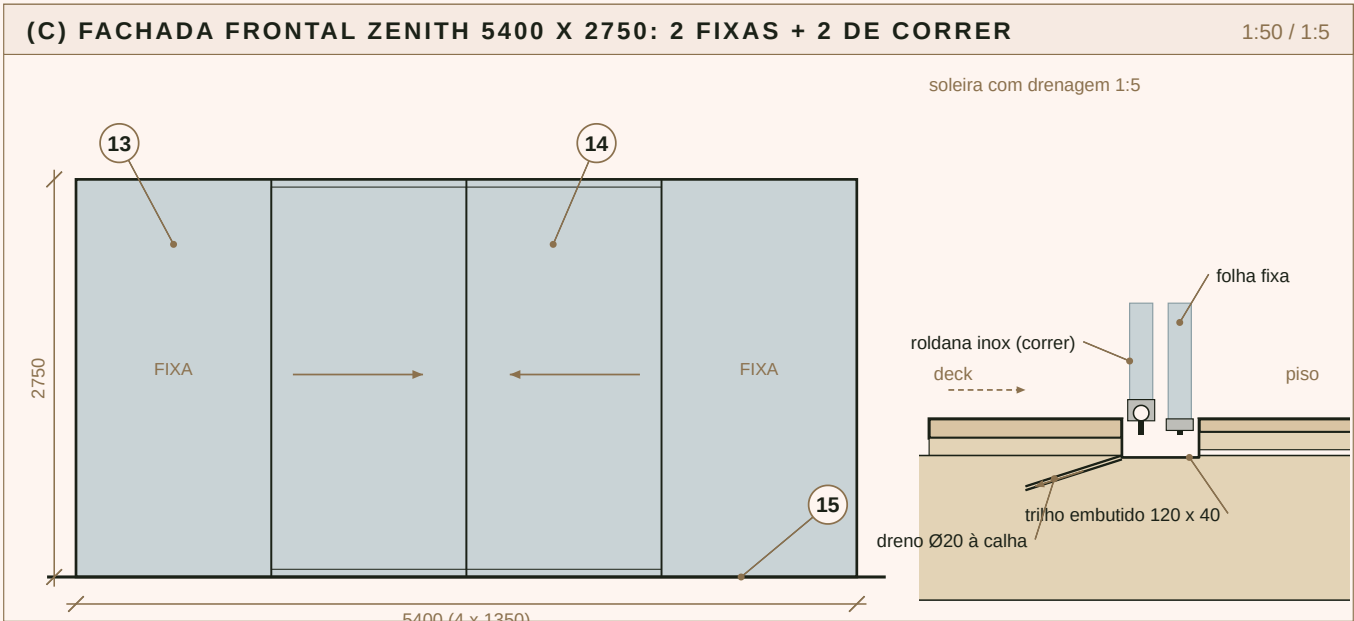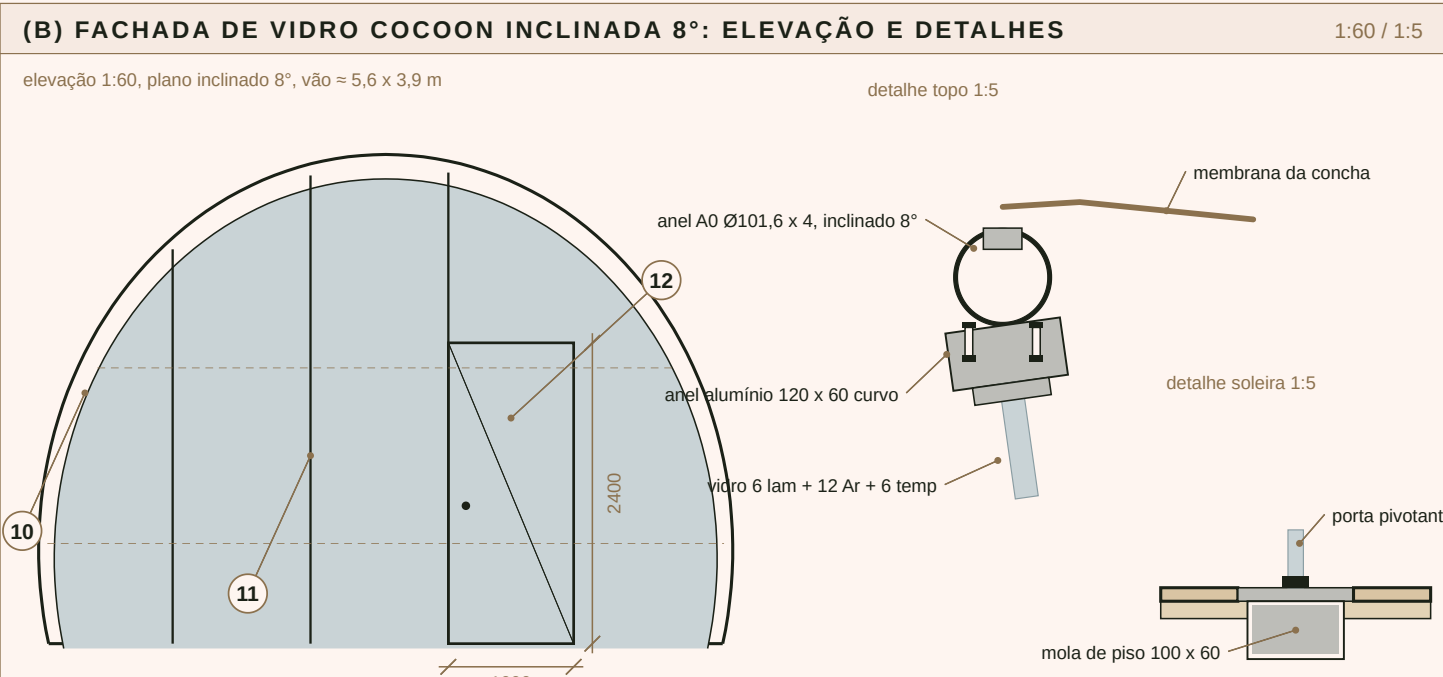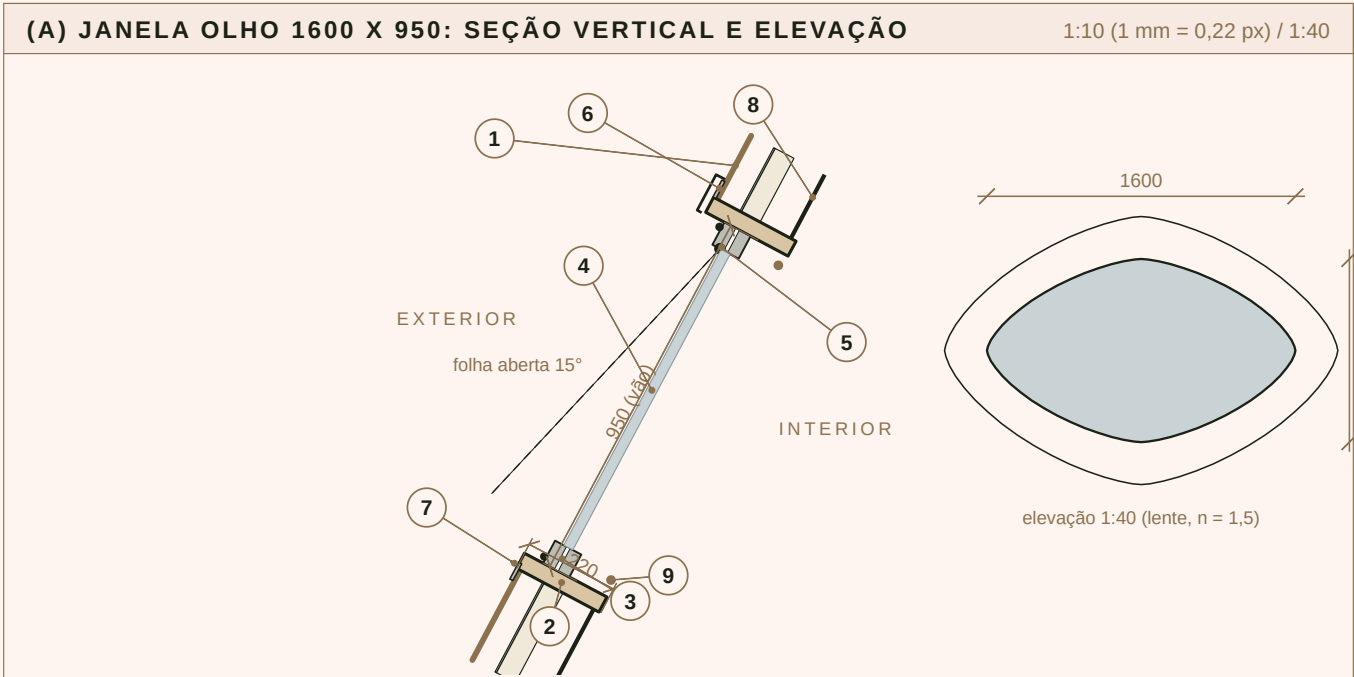

- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro

2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)

3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze

4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)

5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção

6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira

7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação
- 8 Forro tensionado fechando no requadro

9 Fita LED 2700 K oculta no requadro

10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo

11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m

12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso

13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)

14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto
- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha

16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira

17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)

18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira

19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm

20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto




21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION		ESCALA	
ESQUADRIAS		1:10 / 1:5 / 1:60	
COMUM		FOLHA	DATA
		DET-05	SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

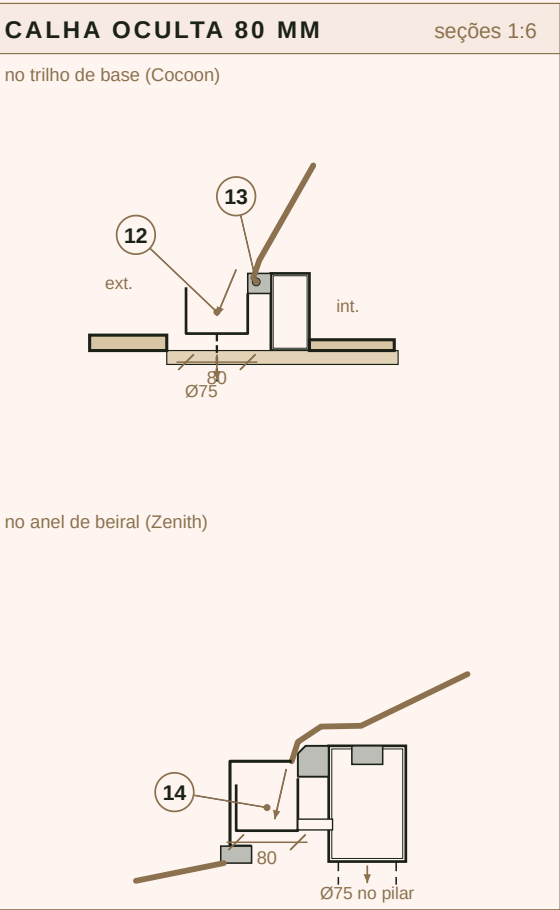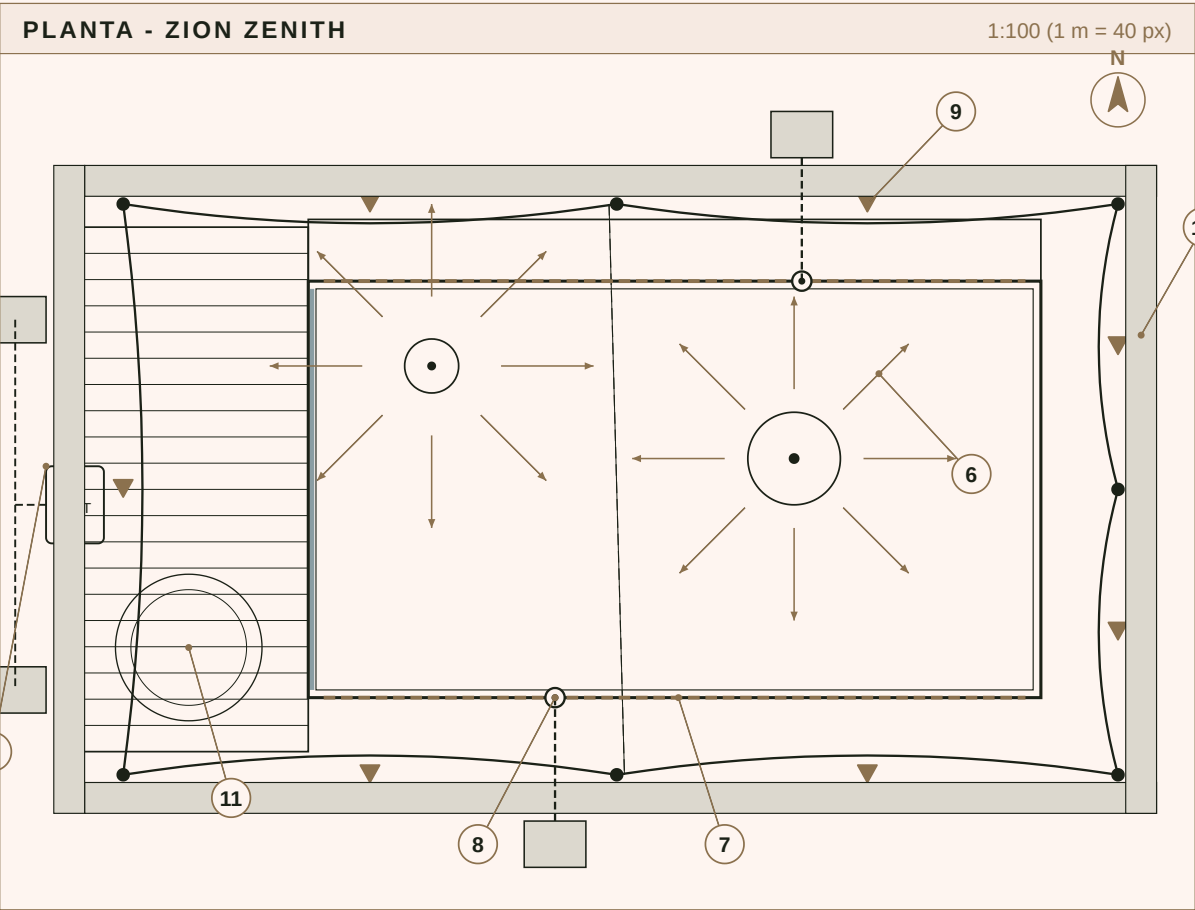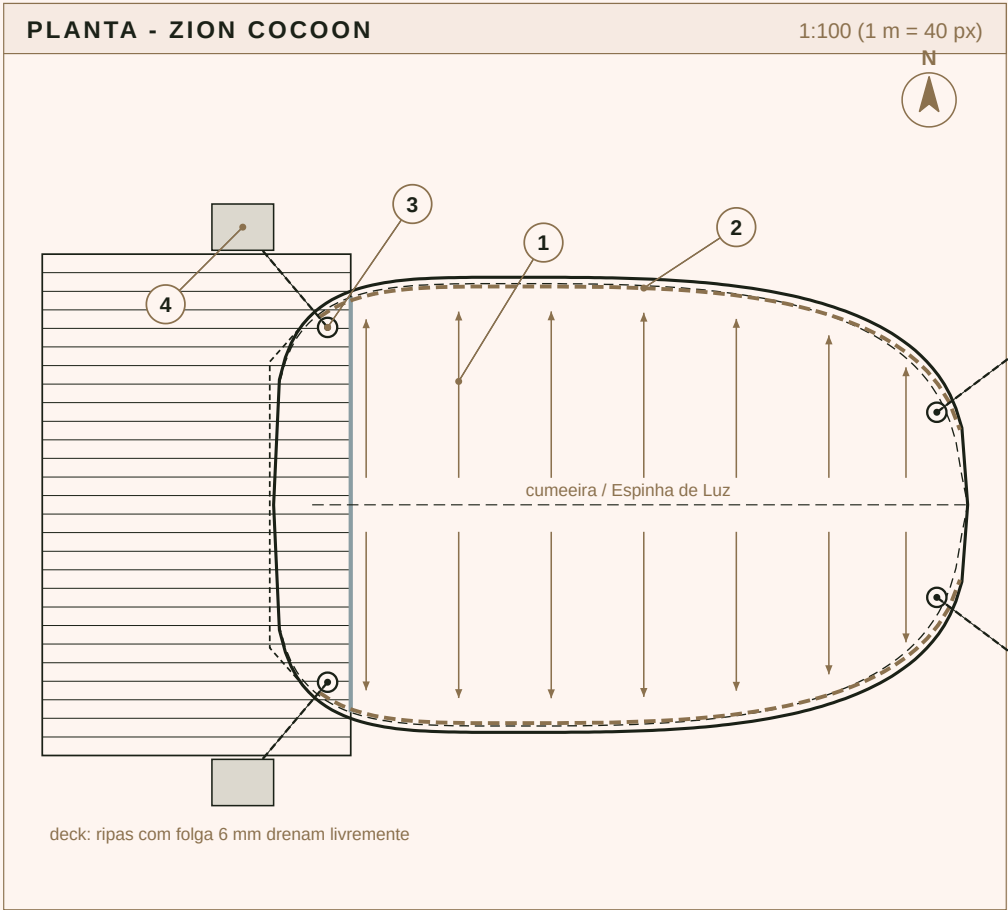

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Cocoon: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Cocoon: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Zenith: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Zenith: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Zenith: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION COCOON | DET-10



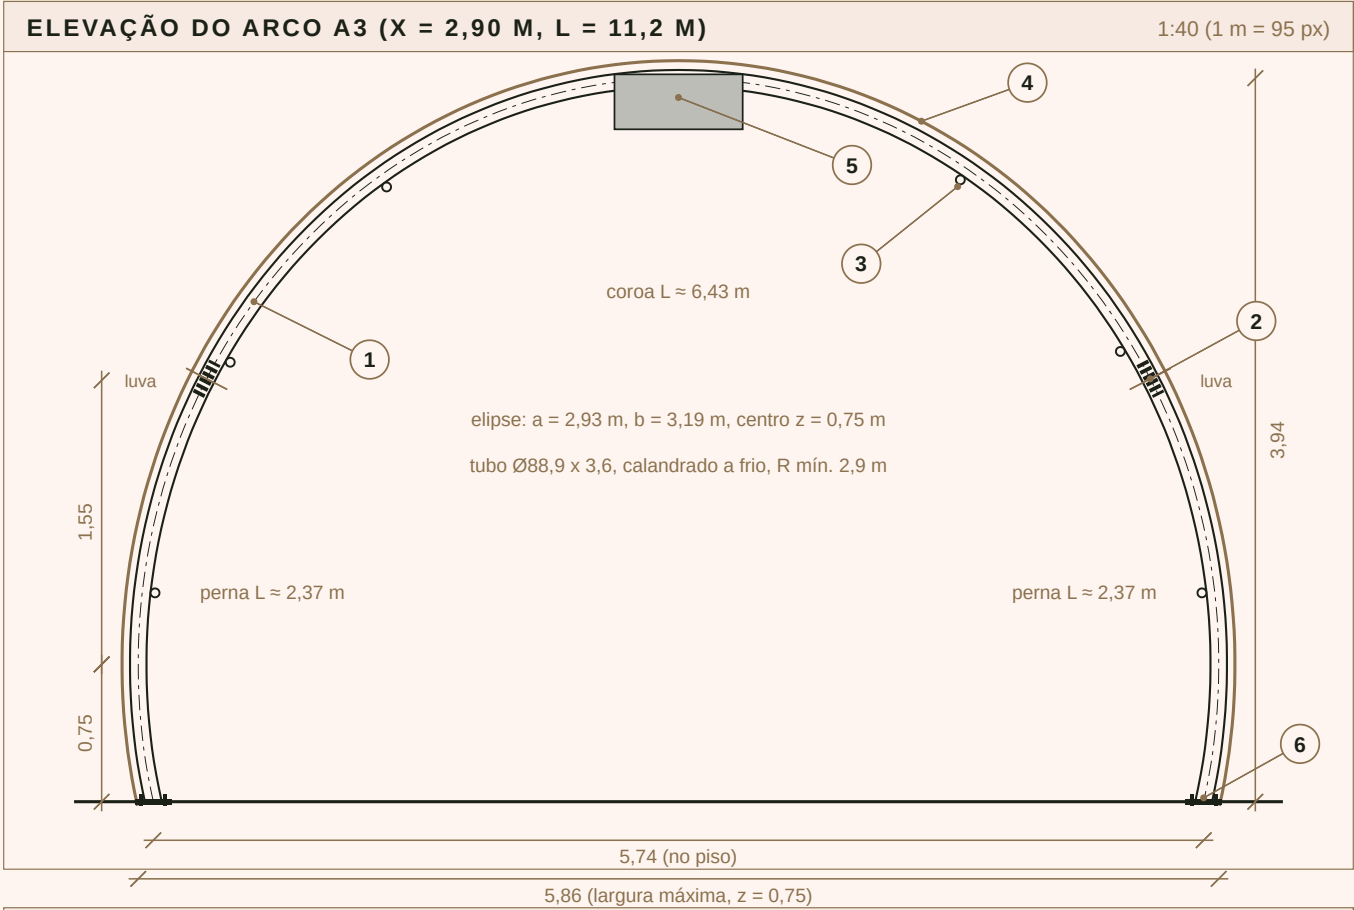


TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)						
Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.
Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

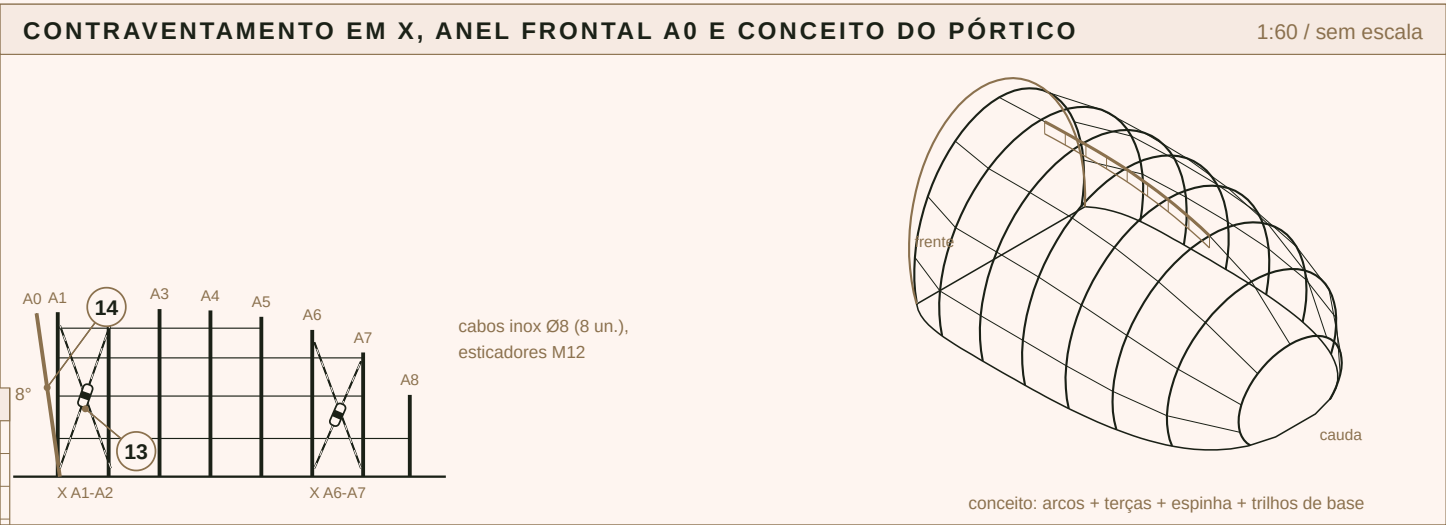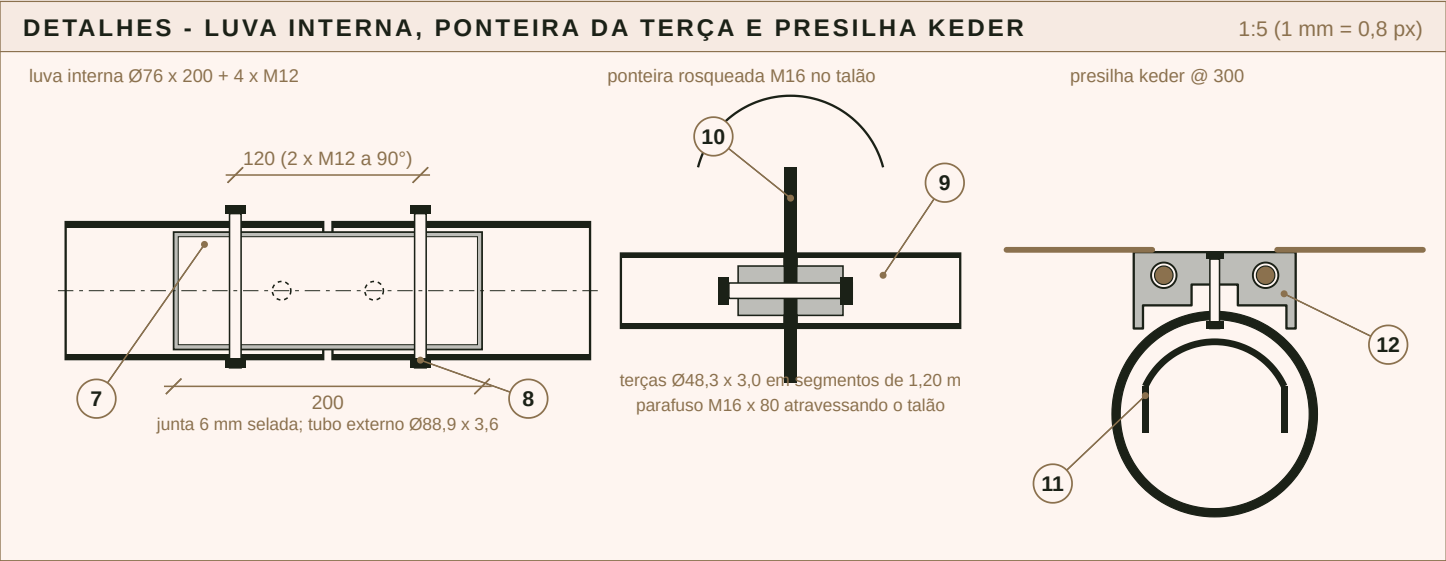

- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10

2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)

3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)

4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)

5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6

6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)

7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural
- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)

9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça

10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18

11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8

12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira


13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas

14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

ZION GLAMPING COLLECTION SISTEMA DE ARCOS ZION COCOON	ESCALA 1:40 / 1:5 / sem escala	
	FOLHA DET-10	DATA SET 2026

ZION COCOON · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala

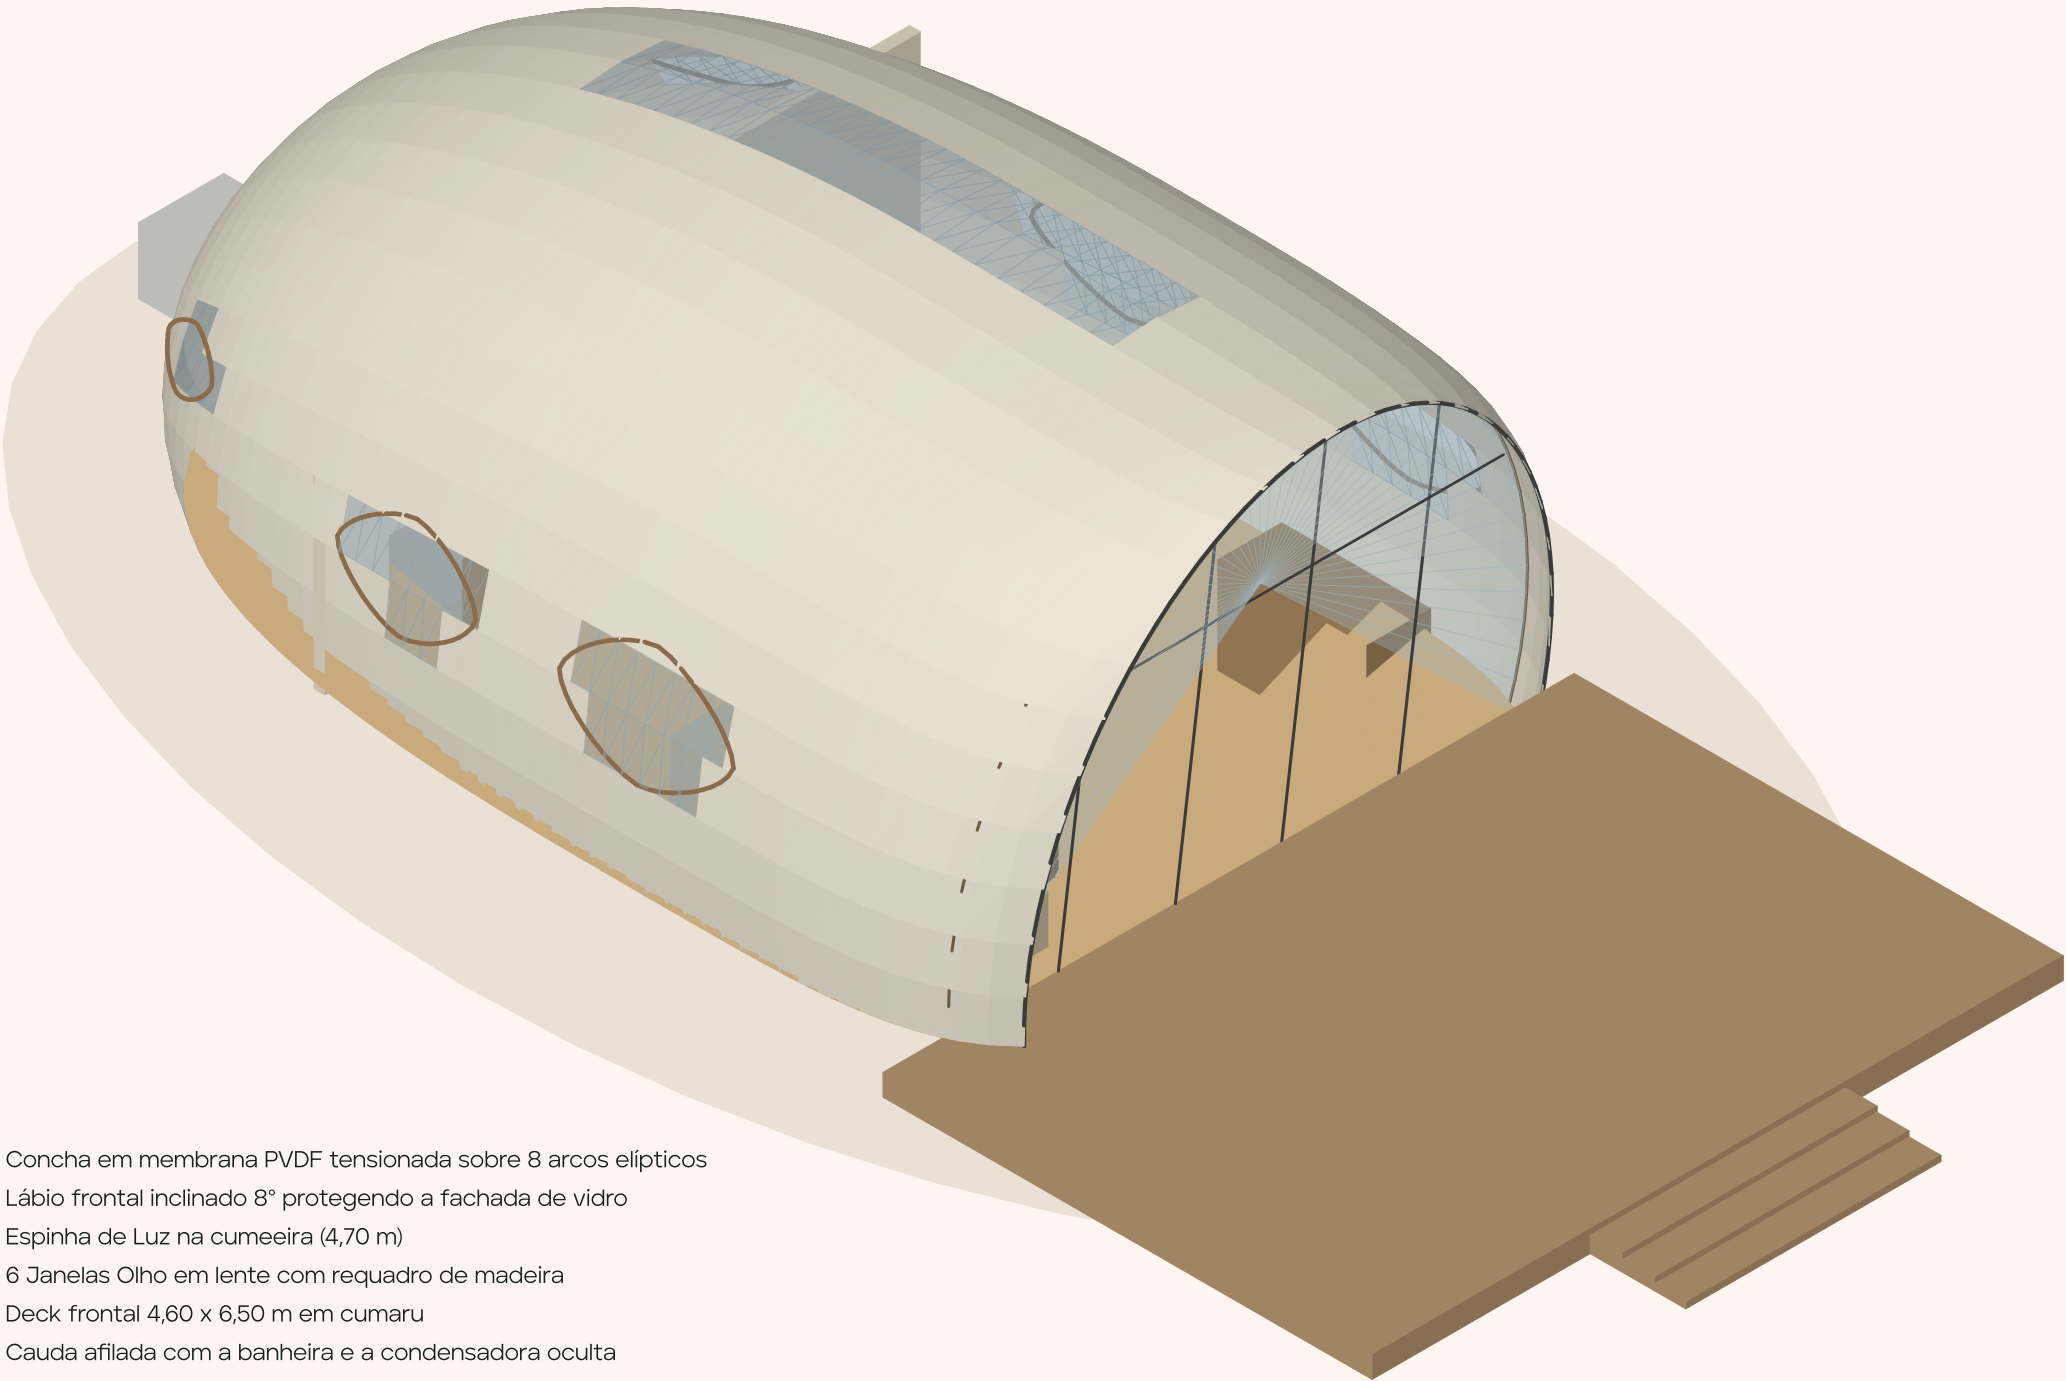


- ① Concha em membrana PVDF tensionada sobre 8 arcos elípticos
- ② Lábio frontal inclinado 8° protegendo a fachada de vidro
- ③ Espinha de Luz na cumeeira (4,70 m)
- ④ 6 Janelas Olho em lente com requadro de madeira
- ⑤ Deck frontal 4,60 x 6,50 m em cumaru
- ⑥ Cauda afilada com a banheira e a condensadora oculta

ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do casulo com deck e fachada panorâmica
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 08/27 SET 2026

ZION COCOON · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

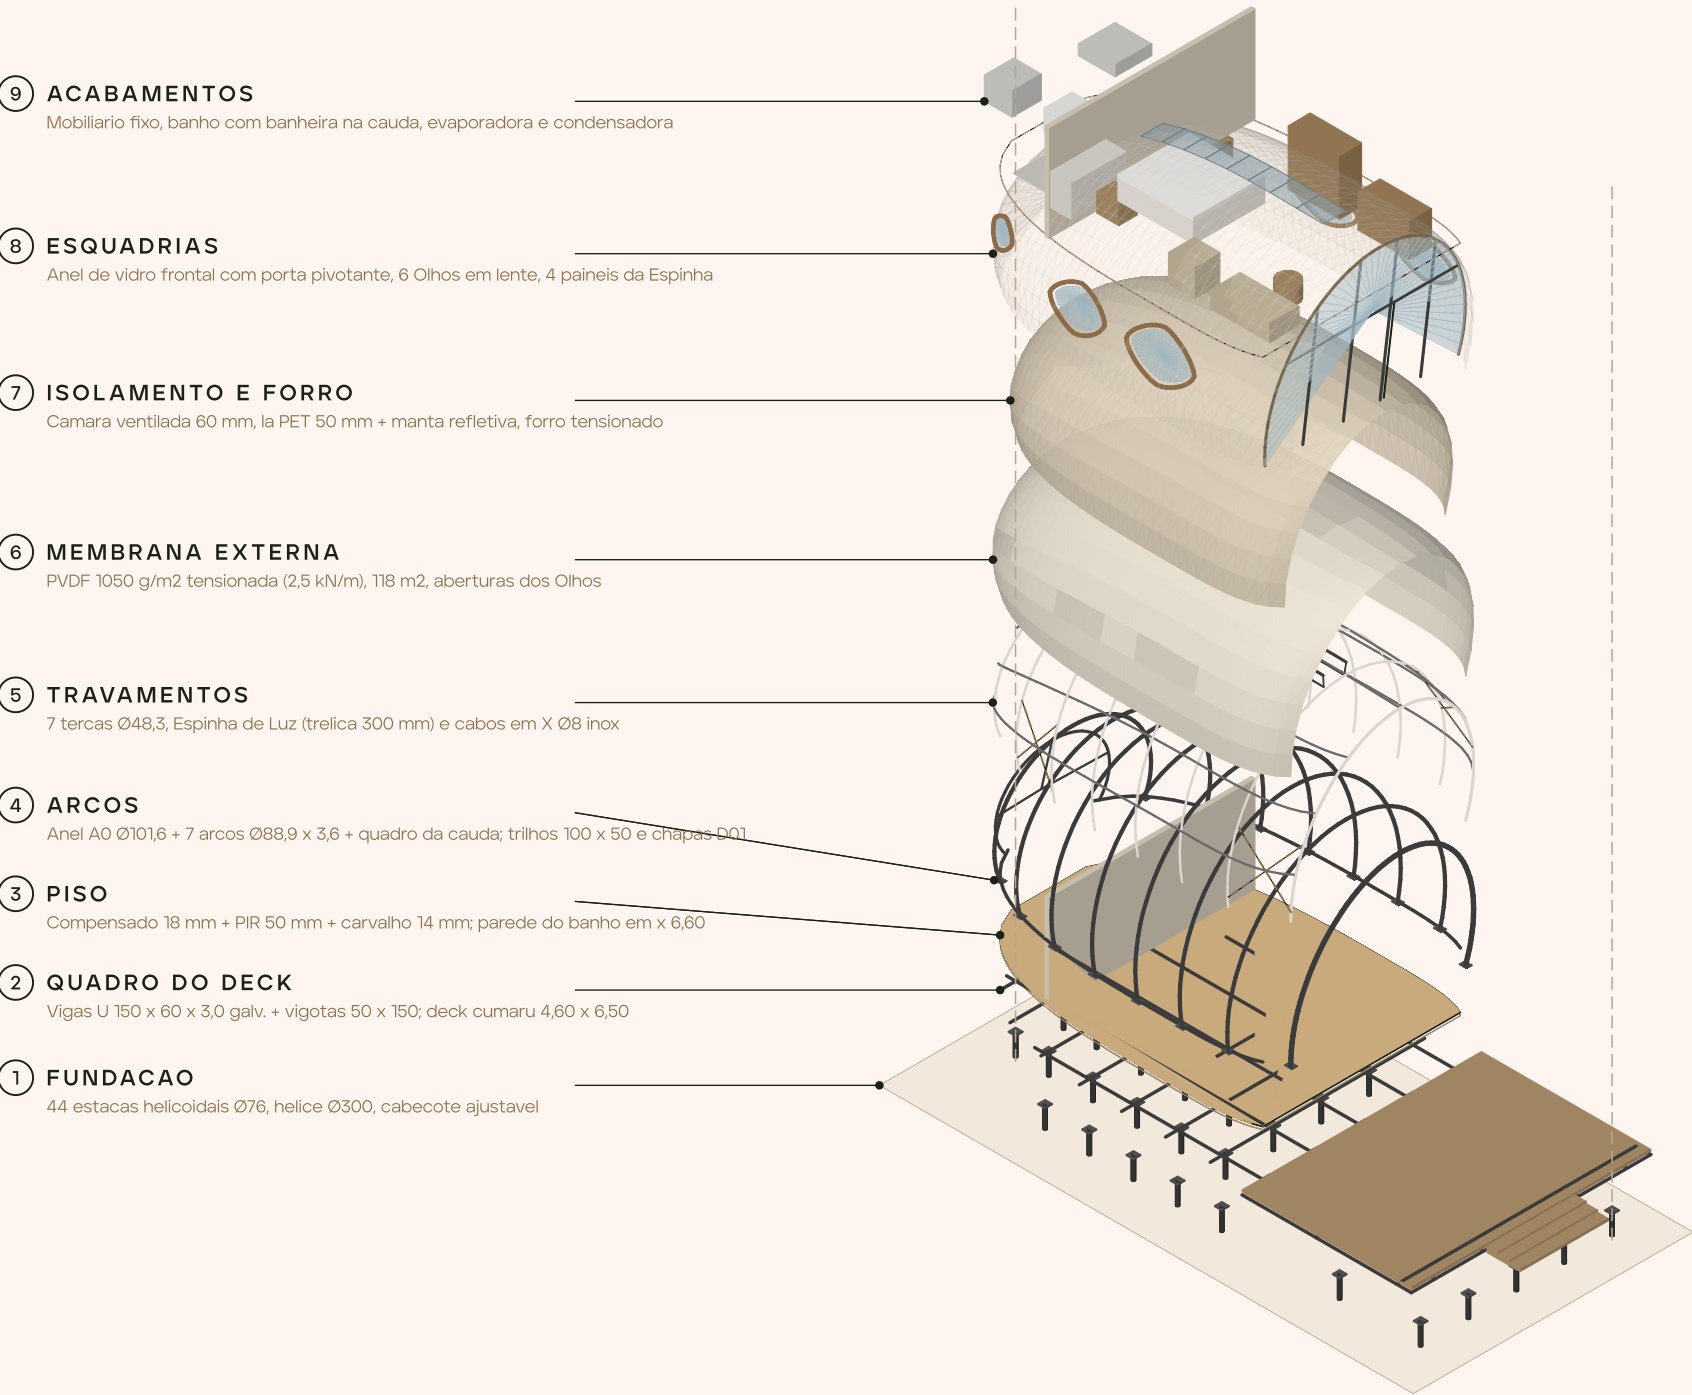

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.200 kg de aco + 200 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 8,6 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t

Estacas instaladas com motor hidraulico portatil

Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

ZION COCOON · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

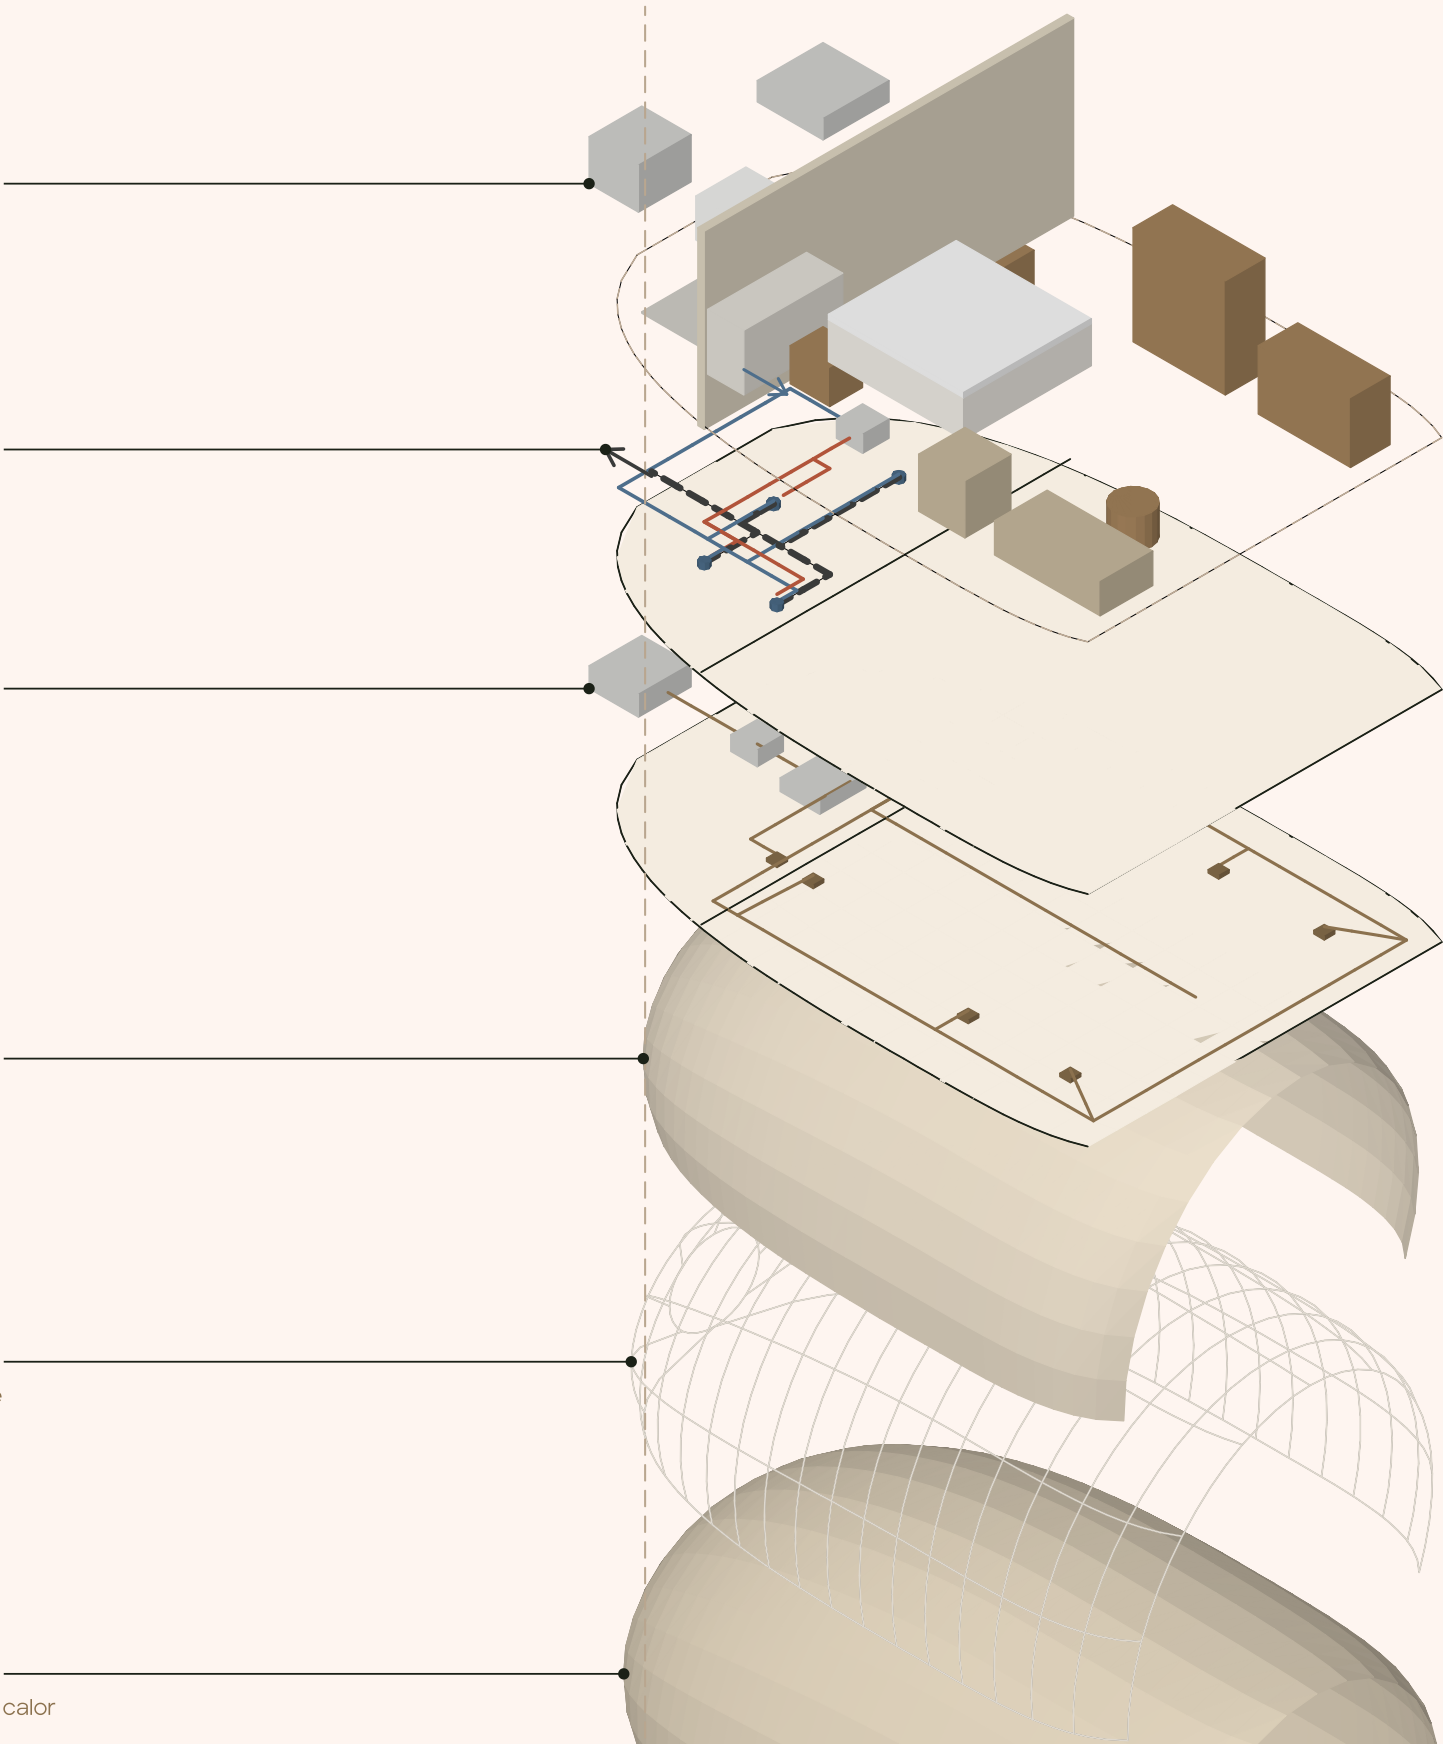

ZION COCOON · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha

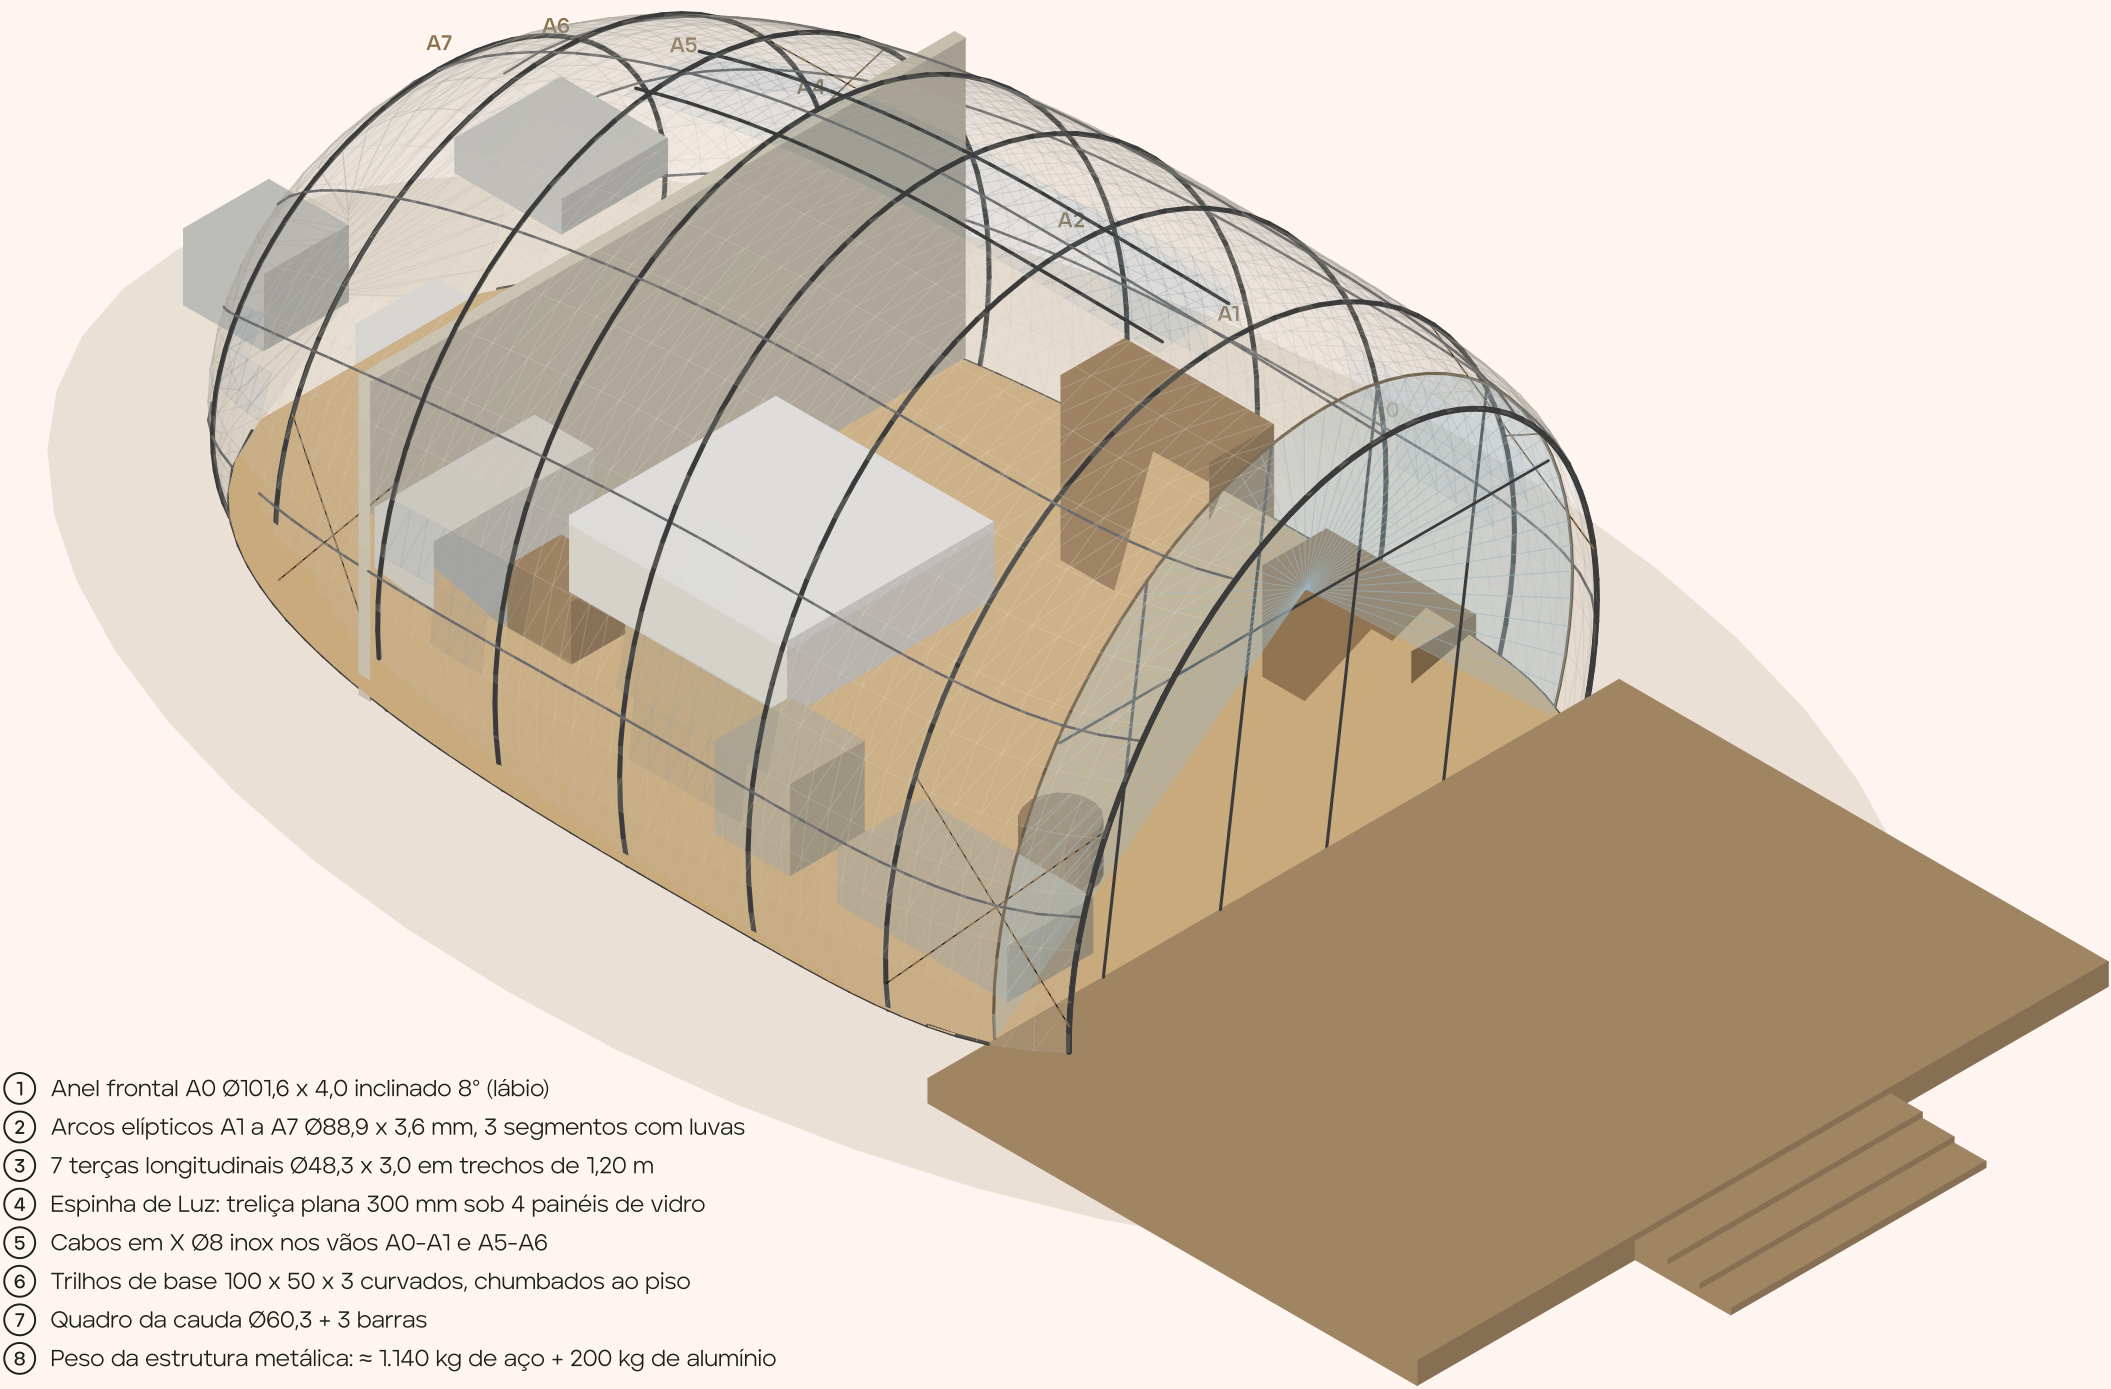

- ① Anel frontal A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8° (lábio)
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1,140 kg de aço + 200 kg de alumínio

ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento
ZION COCOON ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 12/27 SET 2026

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION ZENITH

Cabana escultural de dois cumes

9,50 x 5,40 m · cume 5,80 m · 48,4 m2 internos · terraço 28 m2 · total 79,3 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION ZENITH (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A e B-B	1:50 / 1:45
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos DET-02, 03, 04, 05, 06, 11	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Estar / lounge	17,94	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
02	Ilha do Café	1,44	Bancada em pedra	+0,90
03	Suíte	13,78	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
04	Closet	1,20	Marcenaria	+0,00
05	Banho	15,34	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
06	Ático técnico (sobre o banho)	15,30	Compensado naval	+2,55
07	Terraço frontal	20,40	Cumaru 20 x 140	-0,02
08	Passarela lateral	7,60	Cumaru 20 x 140	-0,02
09	Hidromassagem (no terraço)	2,84	Fibra / acrílico	-0,02
	Área interna (piso climatizado)	49,70		
	Área externa (deck e terraços)	30,84		
	Projeção da cobertura	95,50		
	Área total (interna + externa)	80,54		

NOTAS GERAIS

- 01** Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.

02 Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

03 Fundação em estacas helicoidais galvanizadas: comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.

04 Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe 8.8; sem solda em campo.

05 Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06** Vidros isolados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U ≈ 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.

07 Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.

08 Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro no ático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbio (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.

09 Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) no ático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.


ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-00 SET 2026

Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio




ZION ZENITH · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m2 · terraço 20,4 m2 + passarela 7,6 m2 · total 79,3 m2

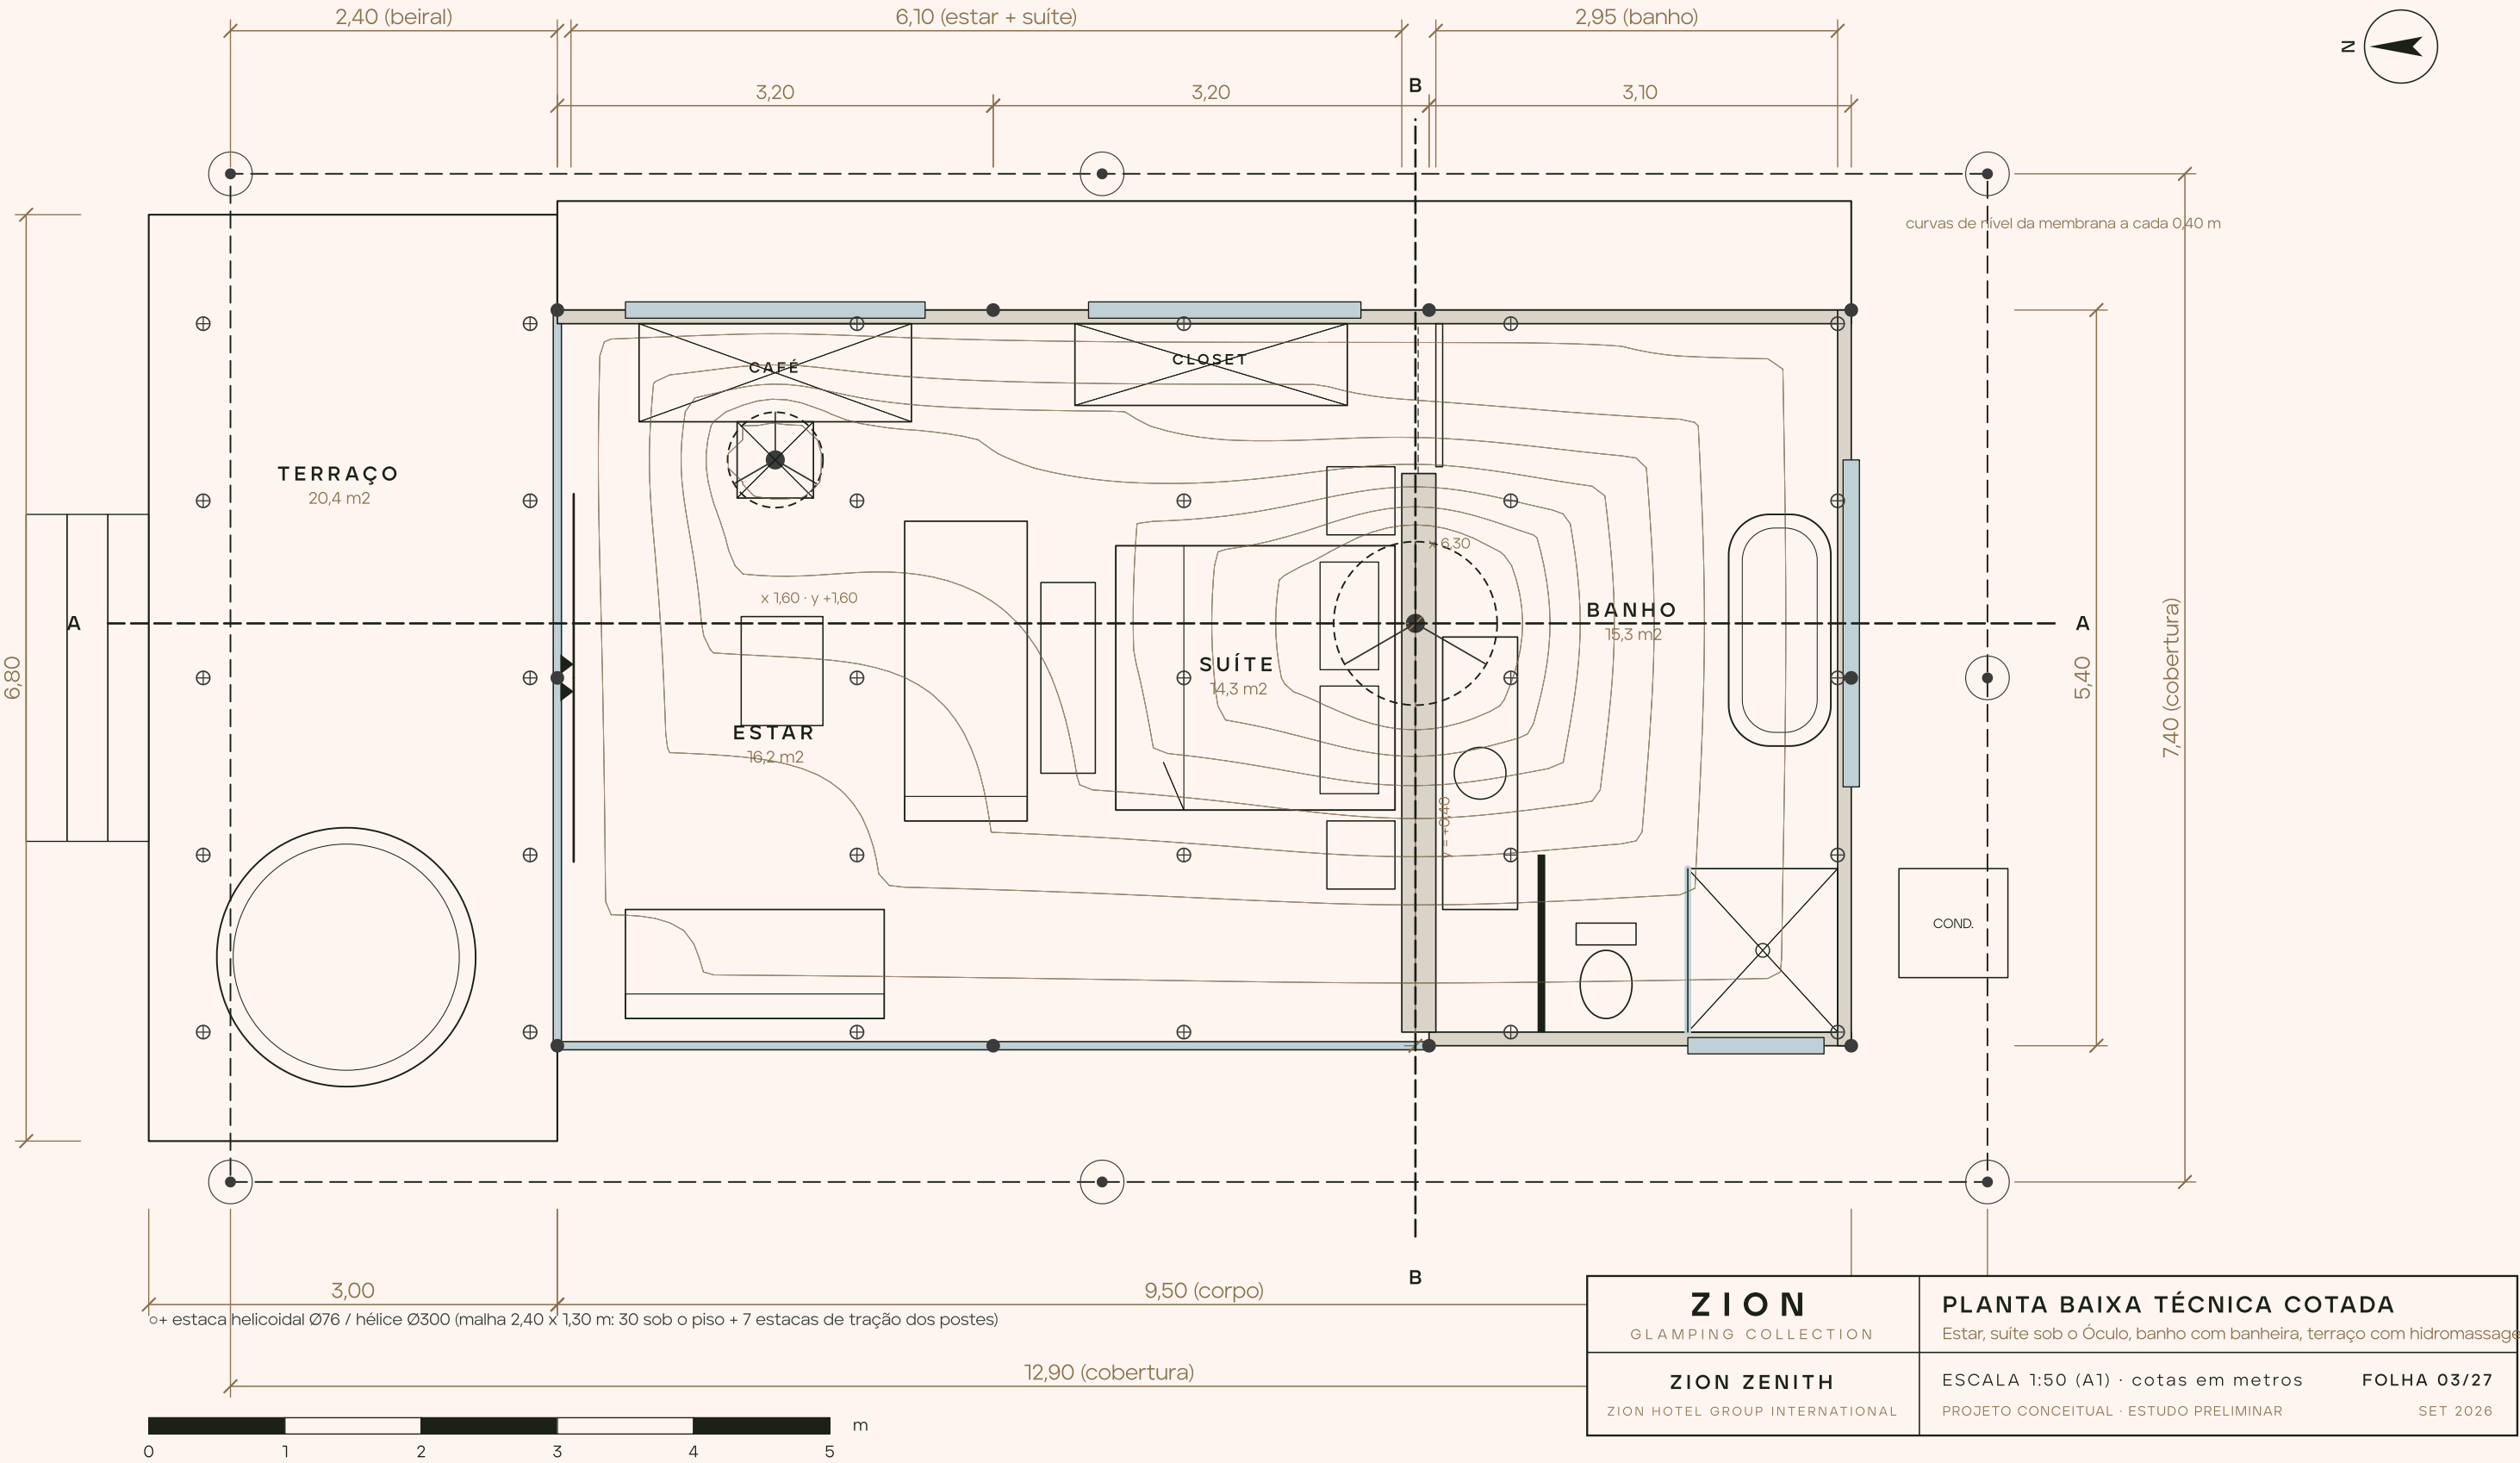


ZIONZENITH · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m2 · terraço 20,4 m2 + passarela 7,6 m2 · total 79,3 m2

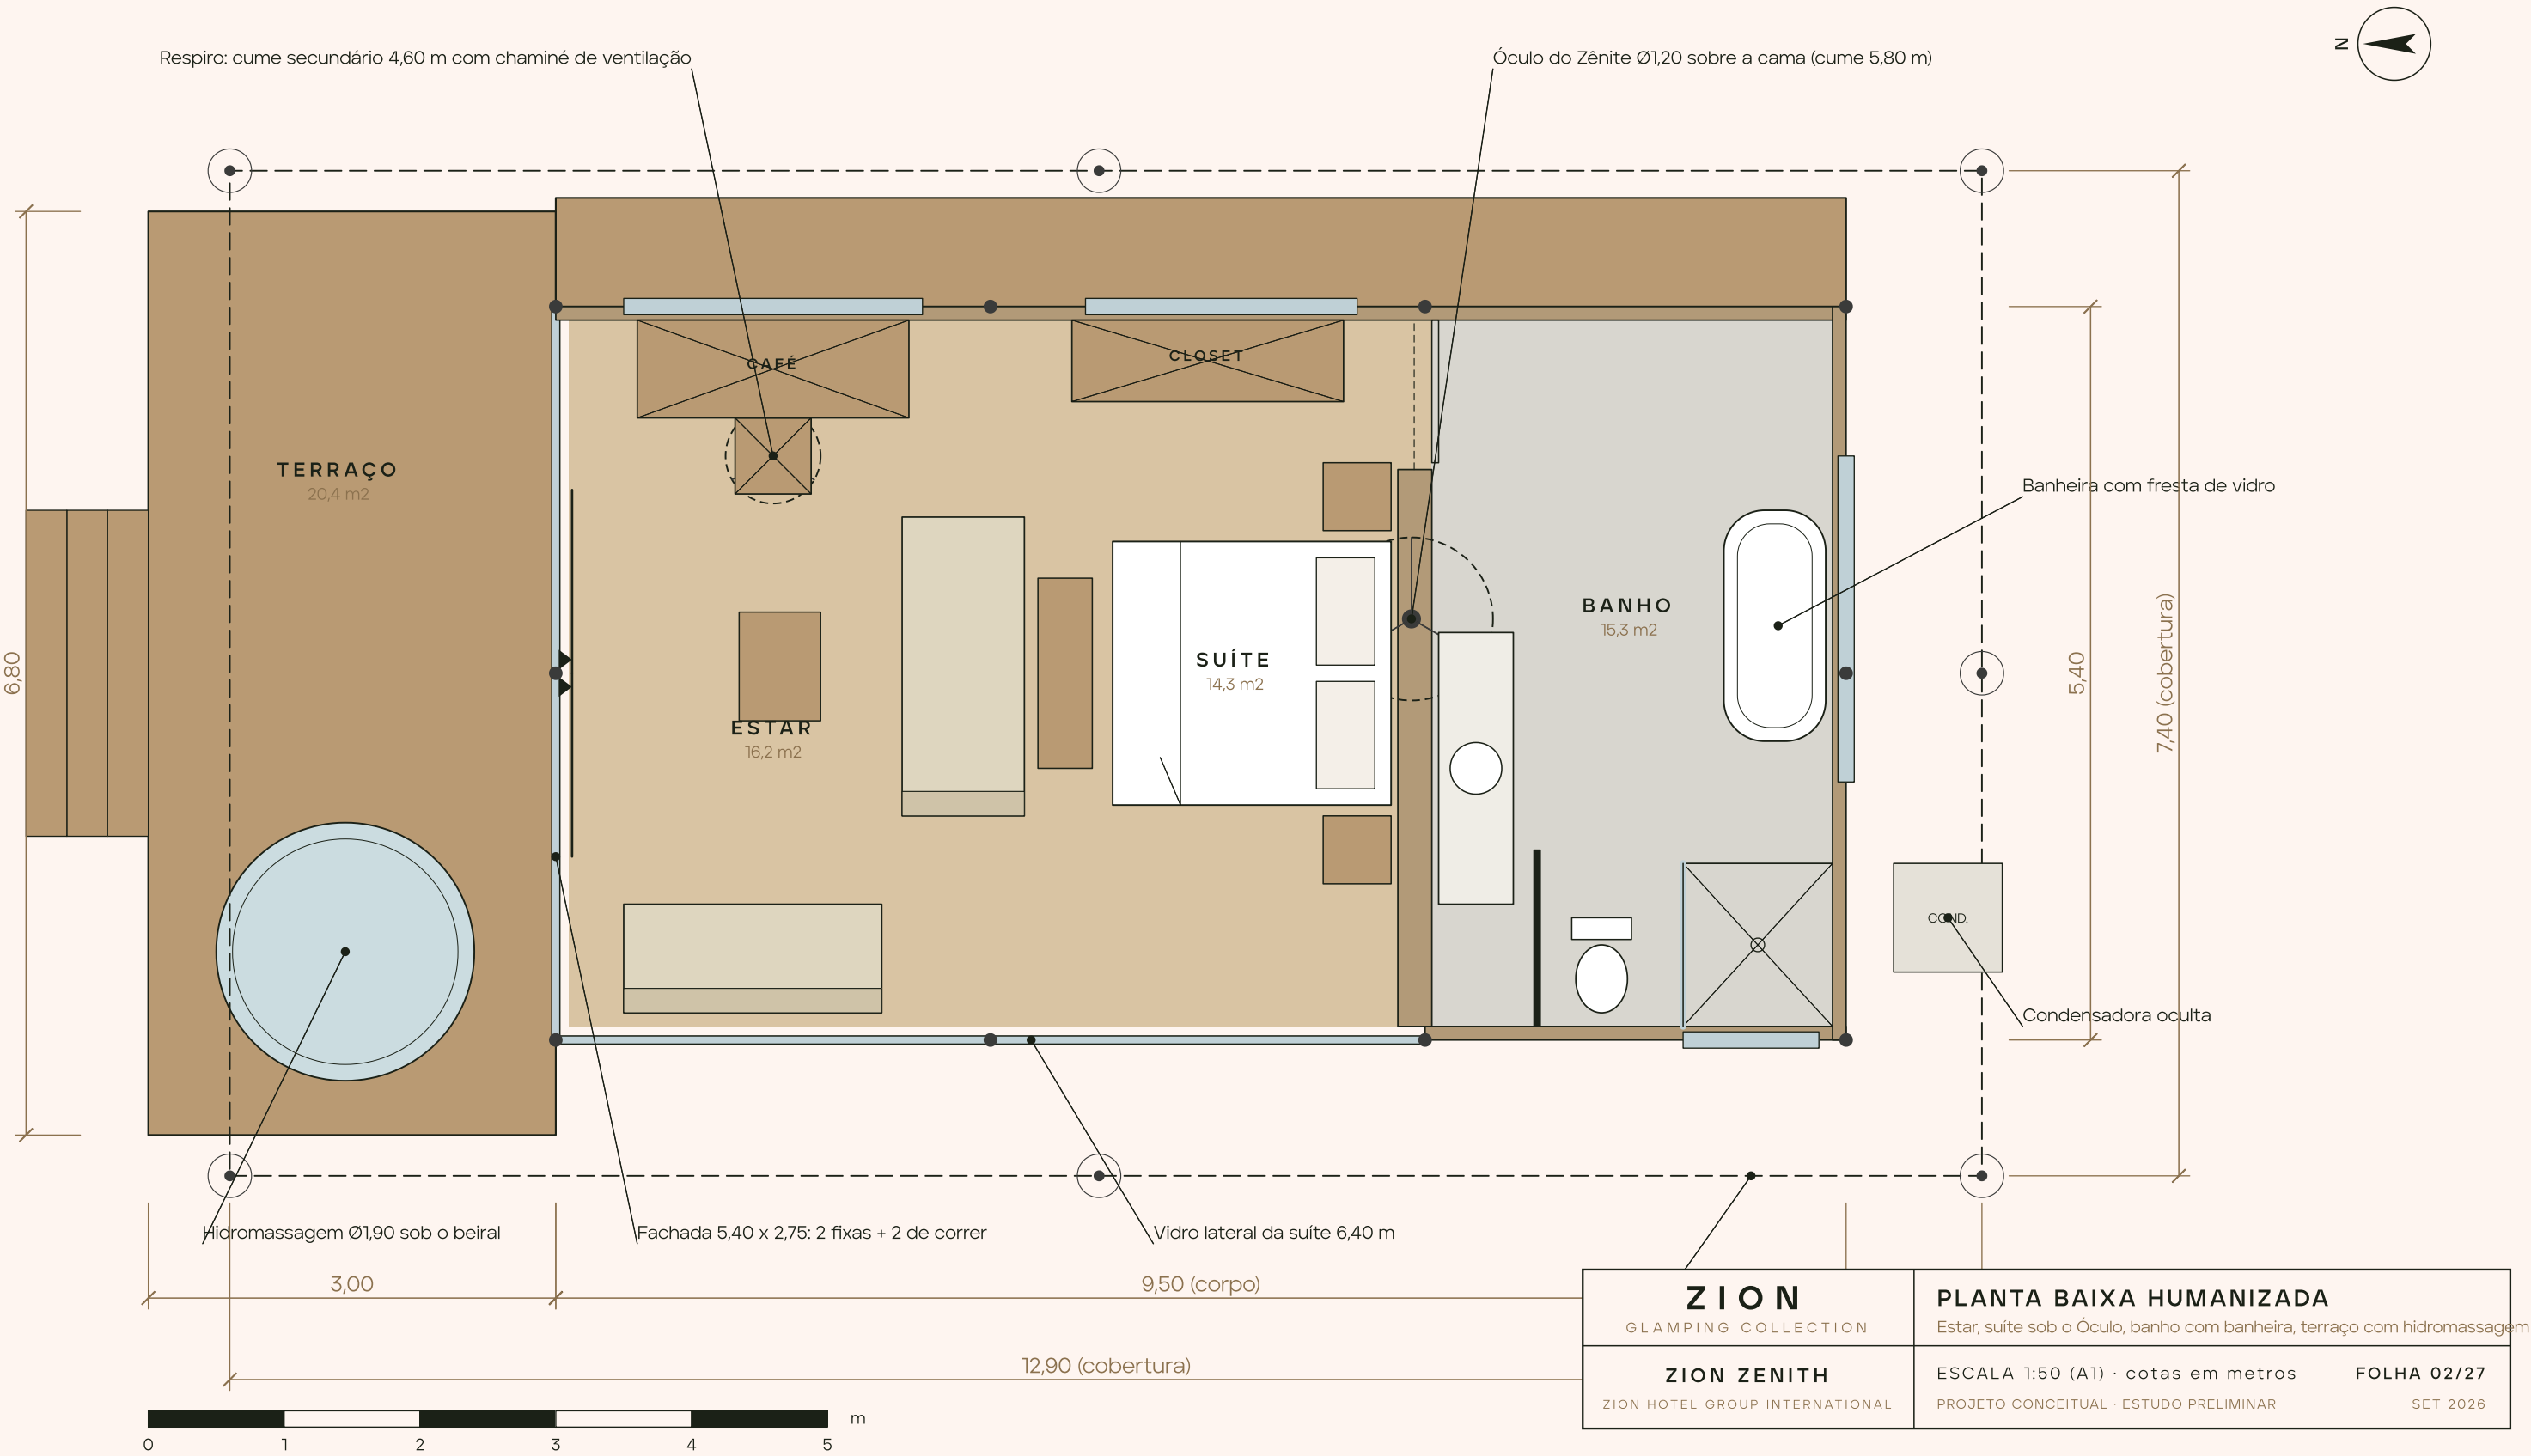


ZION ZENITH · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF de dois cumes · curvas de nível a cada 0,40 m · bordas em catenária · pingadeiras nos pontos baixos · calha oculta no anel de beiral

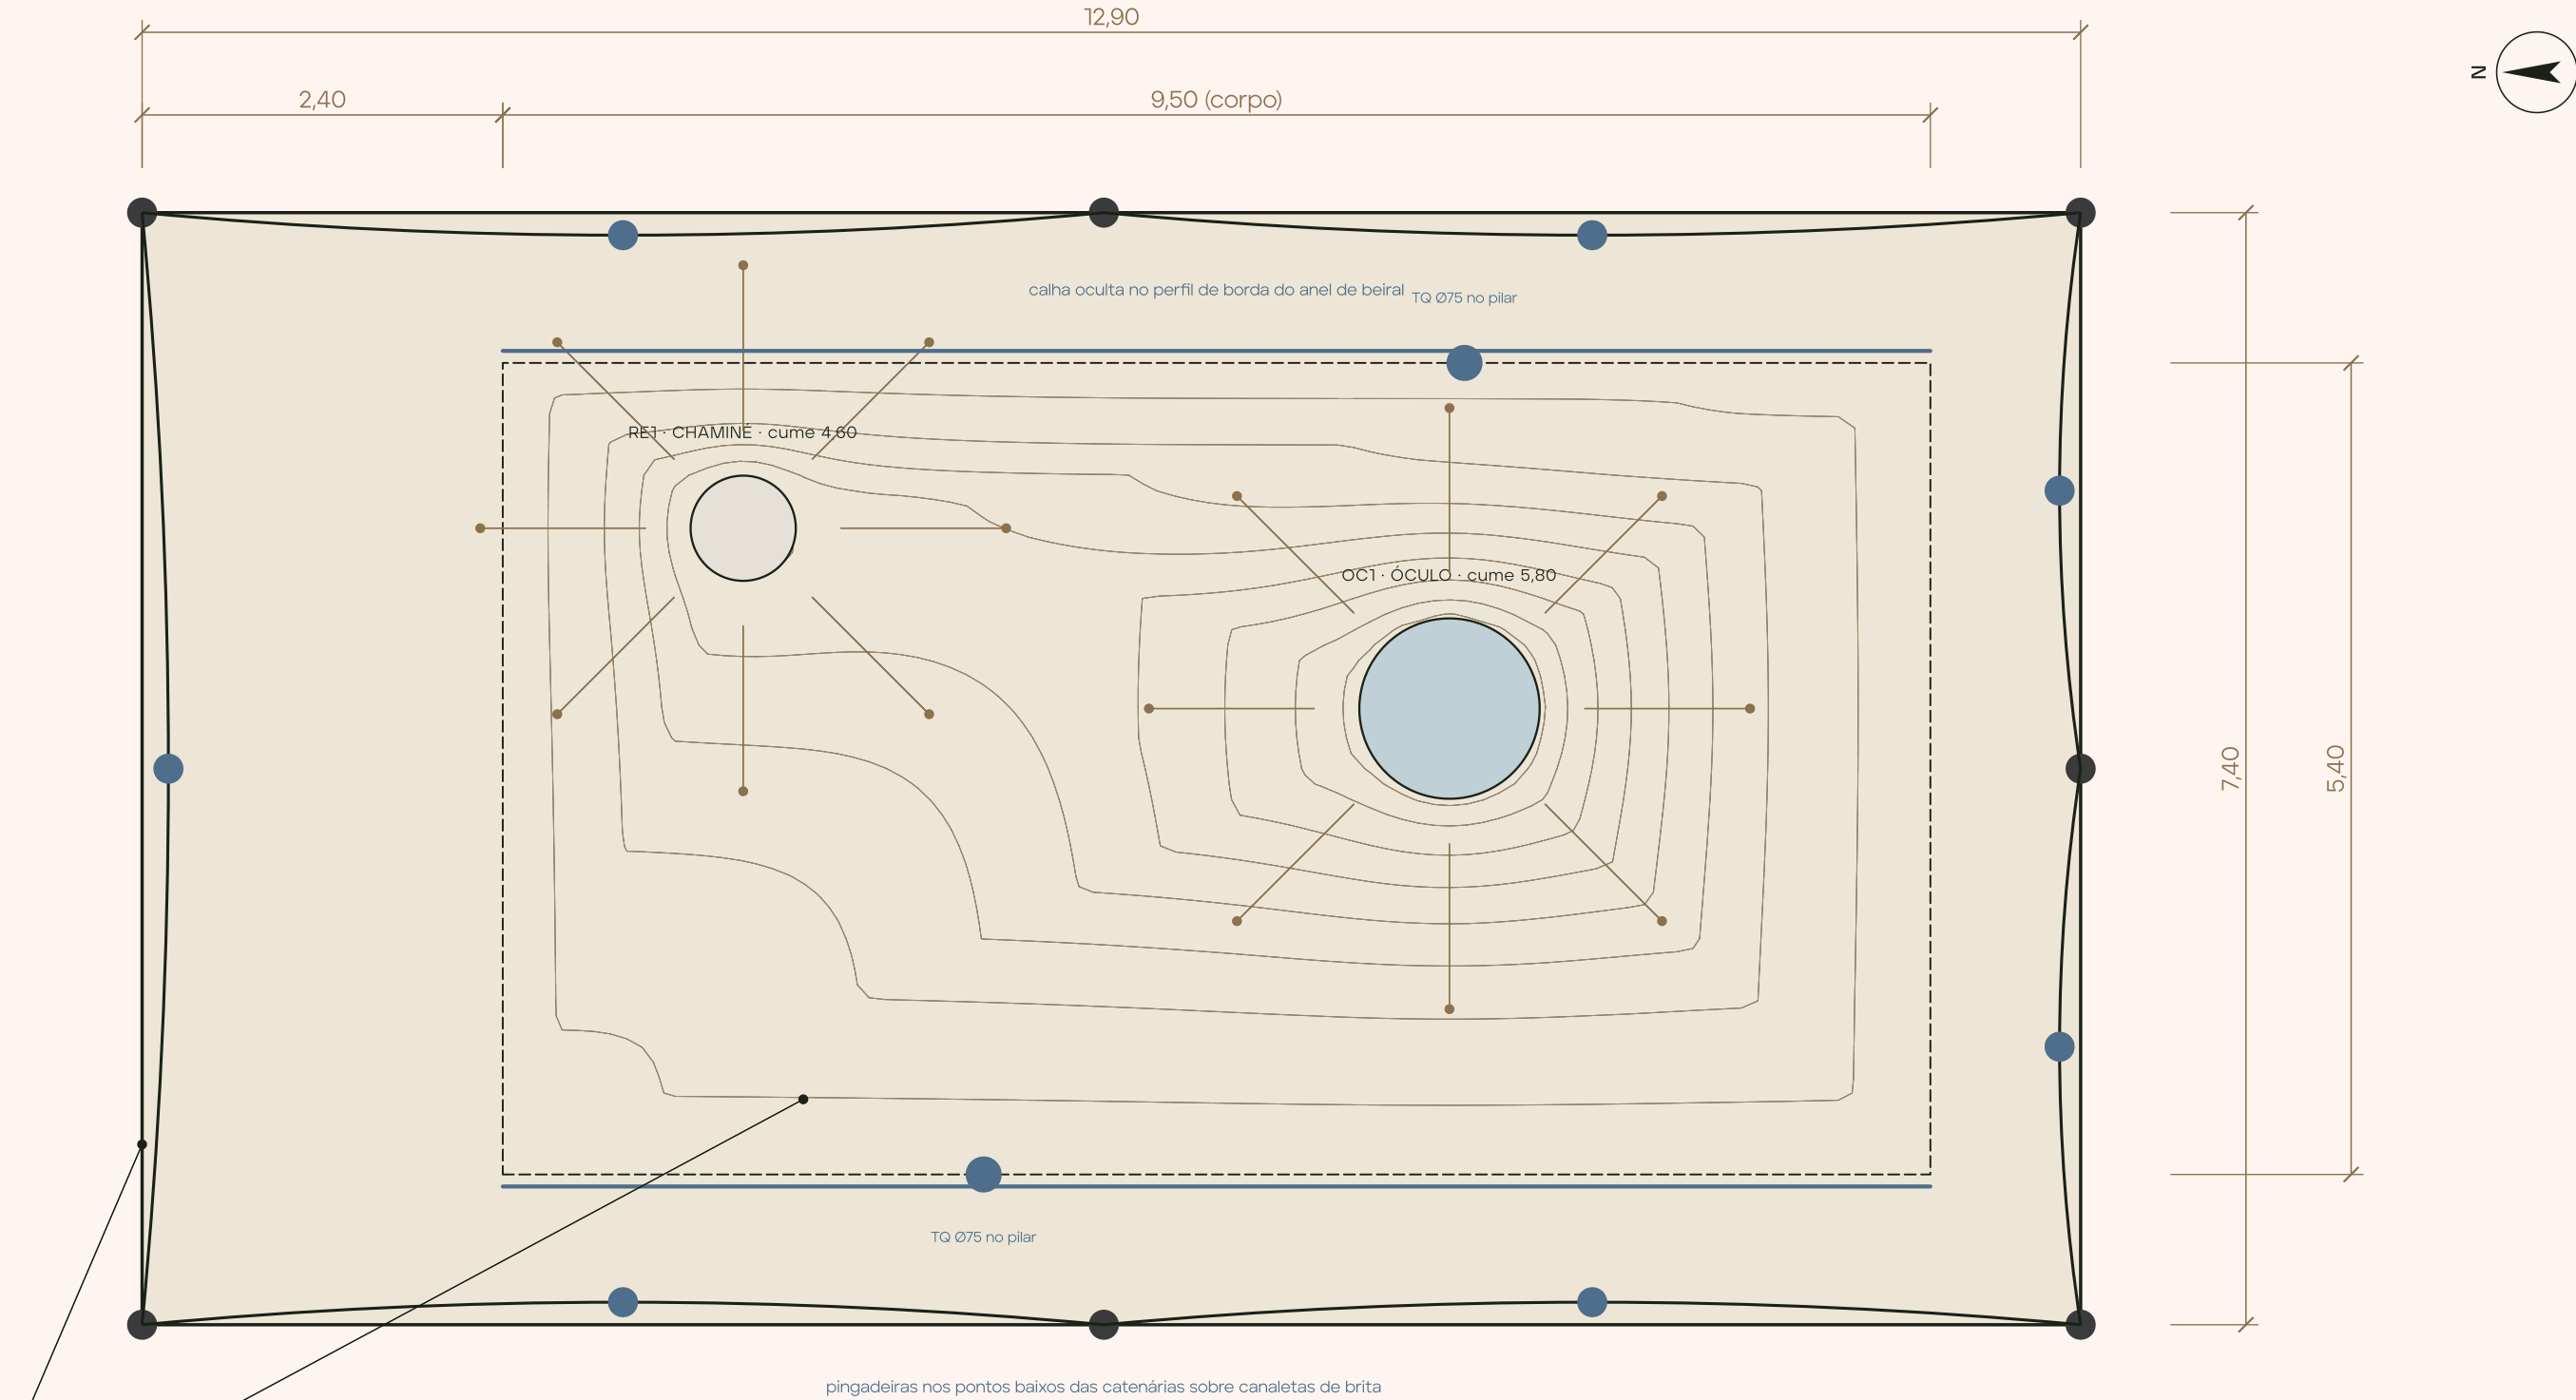

cabo de borda Ø12 inox em bolsa; postes PE inclinados 8°

membrana PVDF 1050 g/m2 em gomos radiais soldados por RF; i mín. 14° no vale




ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE COBERTURA Escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo e respiros
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-04 SET 2026

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



ZION ZENITH · CORTE LONGITUDINAL A-A


Plano y = +0,40 (eixo do mastro principal) · olhar para +y · membrana externa, câmara, forro isolado

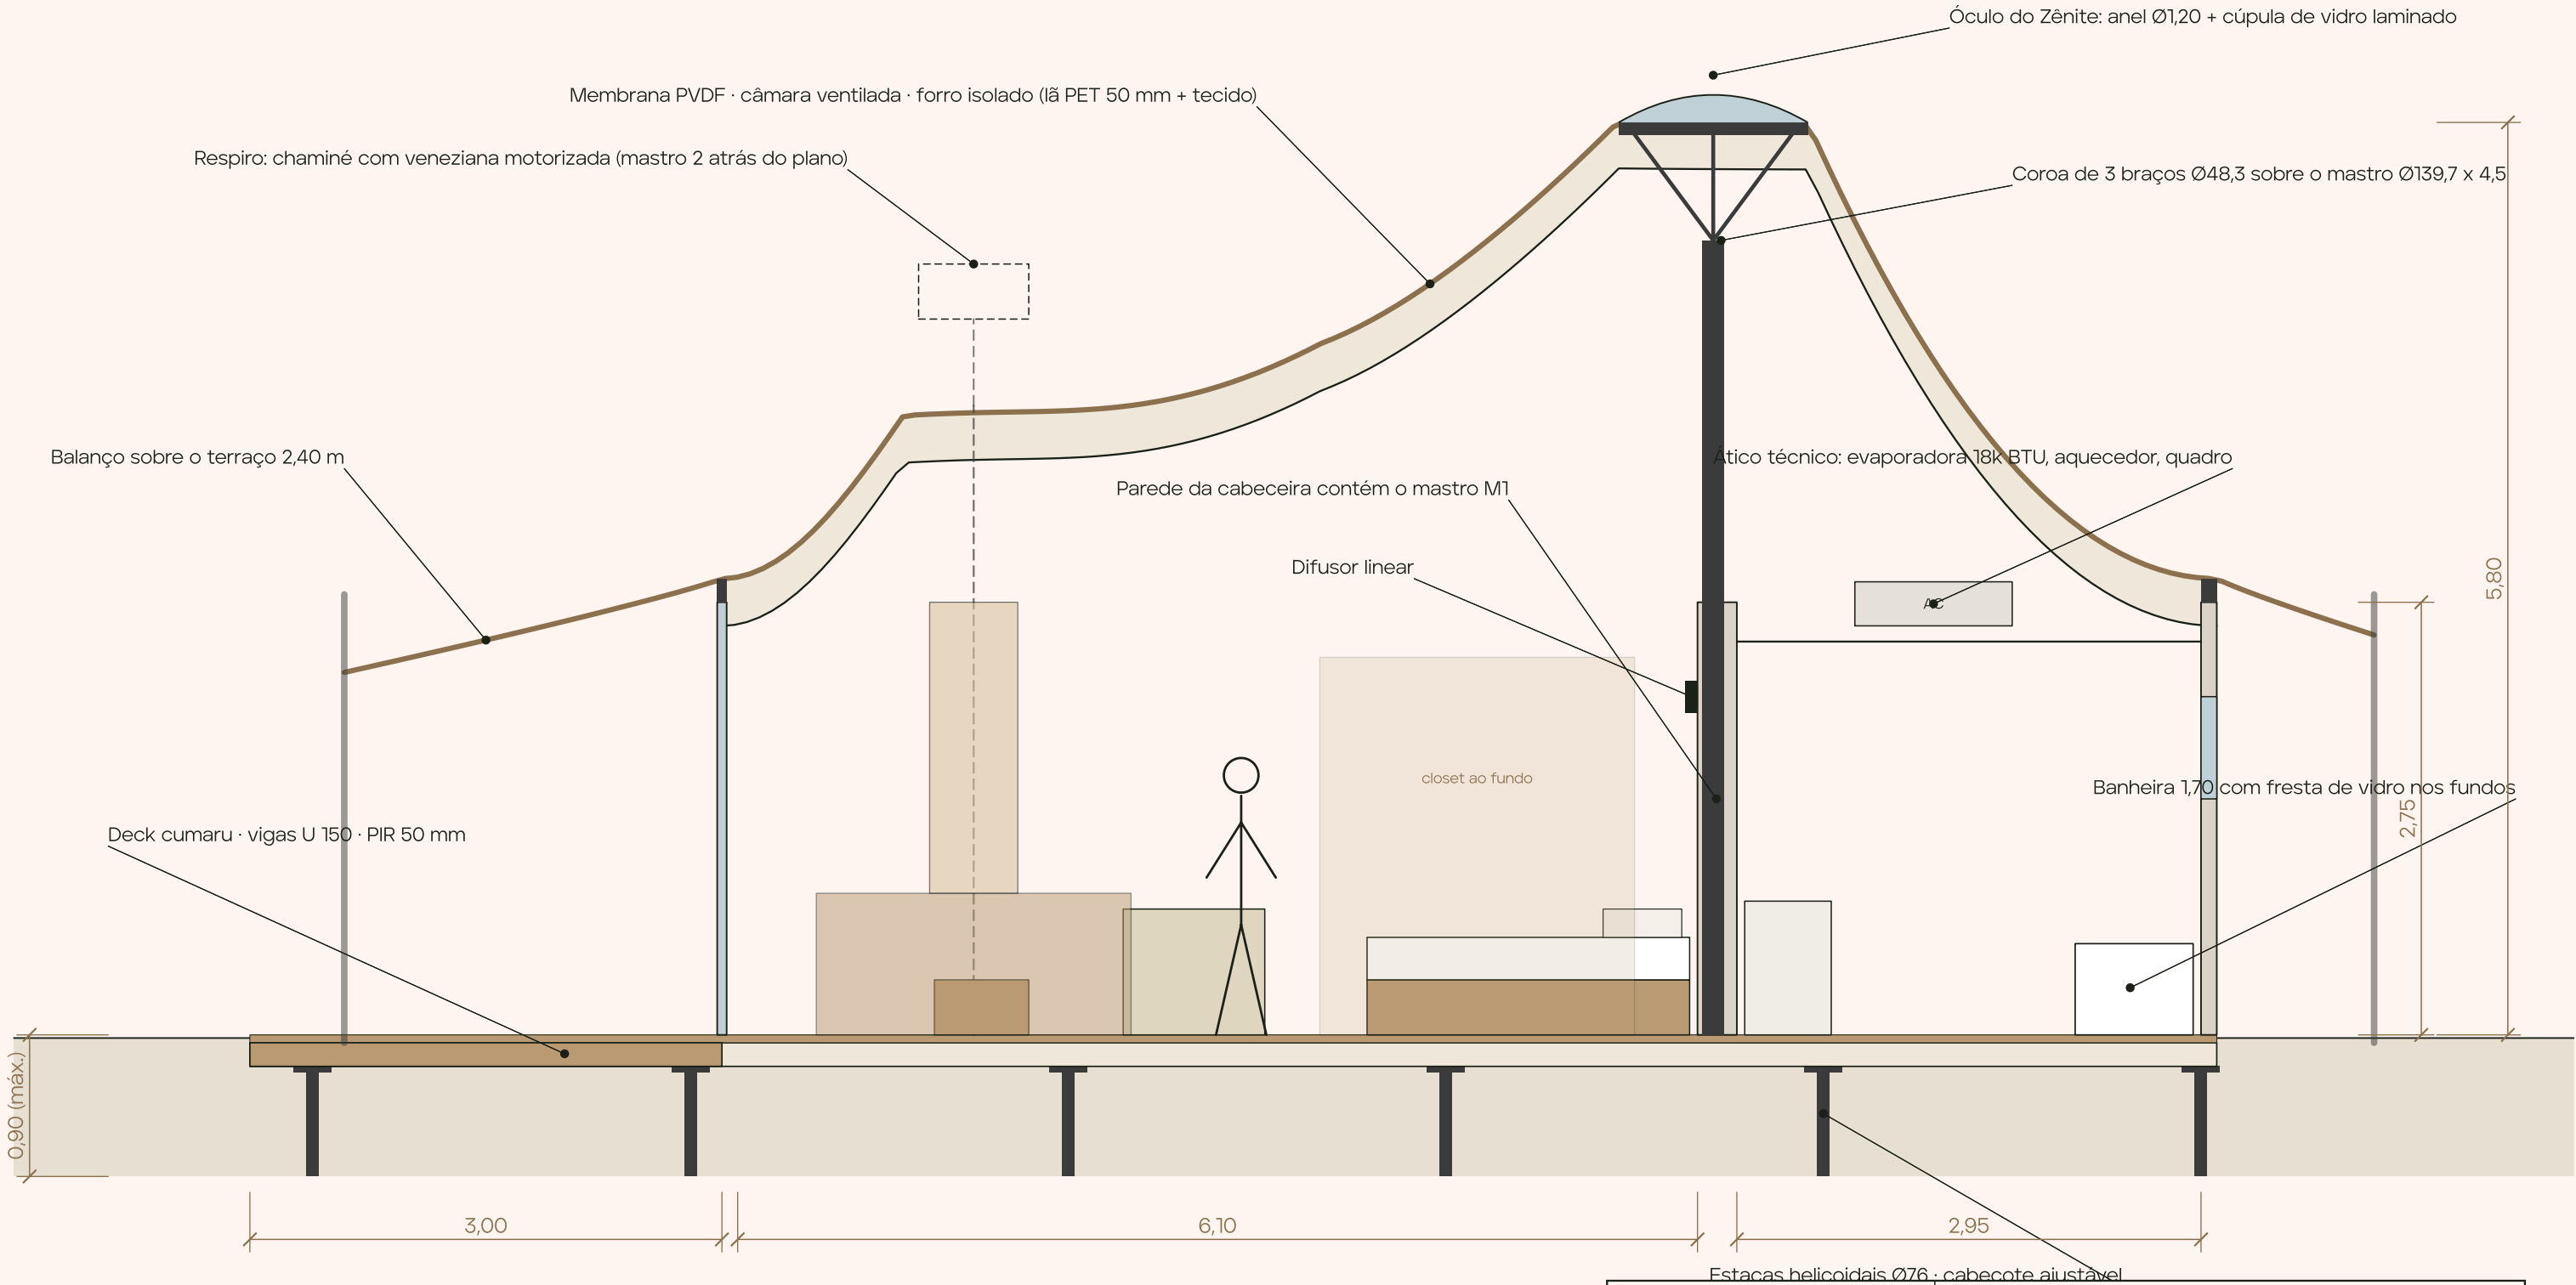

ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A Mastro e coroa do Zênite, óculo sobre a cama, ático técnico
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) FOLHA 06/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION ZENITH · CORTE TRANSVERSAL B-B


Plano x = 6,30 (mastro principal) · olhar para +x (banho ao fundo) · escala 1:45

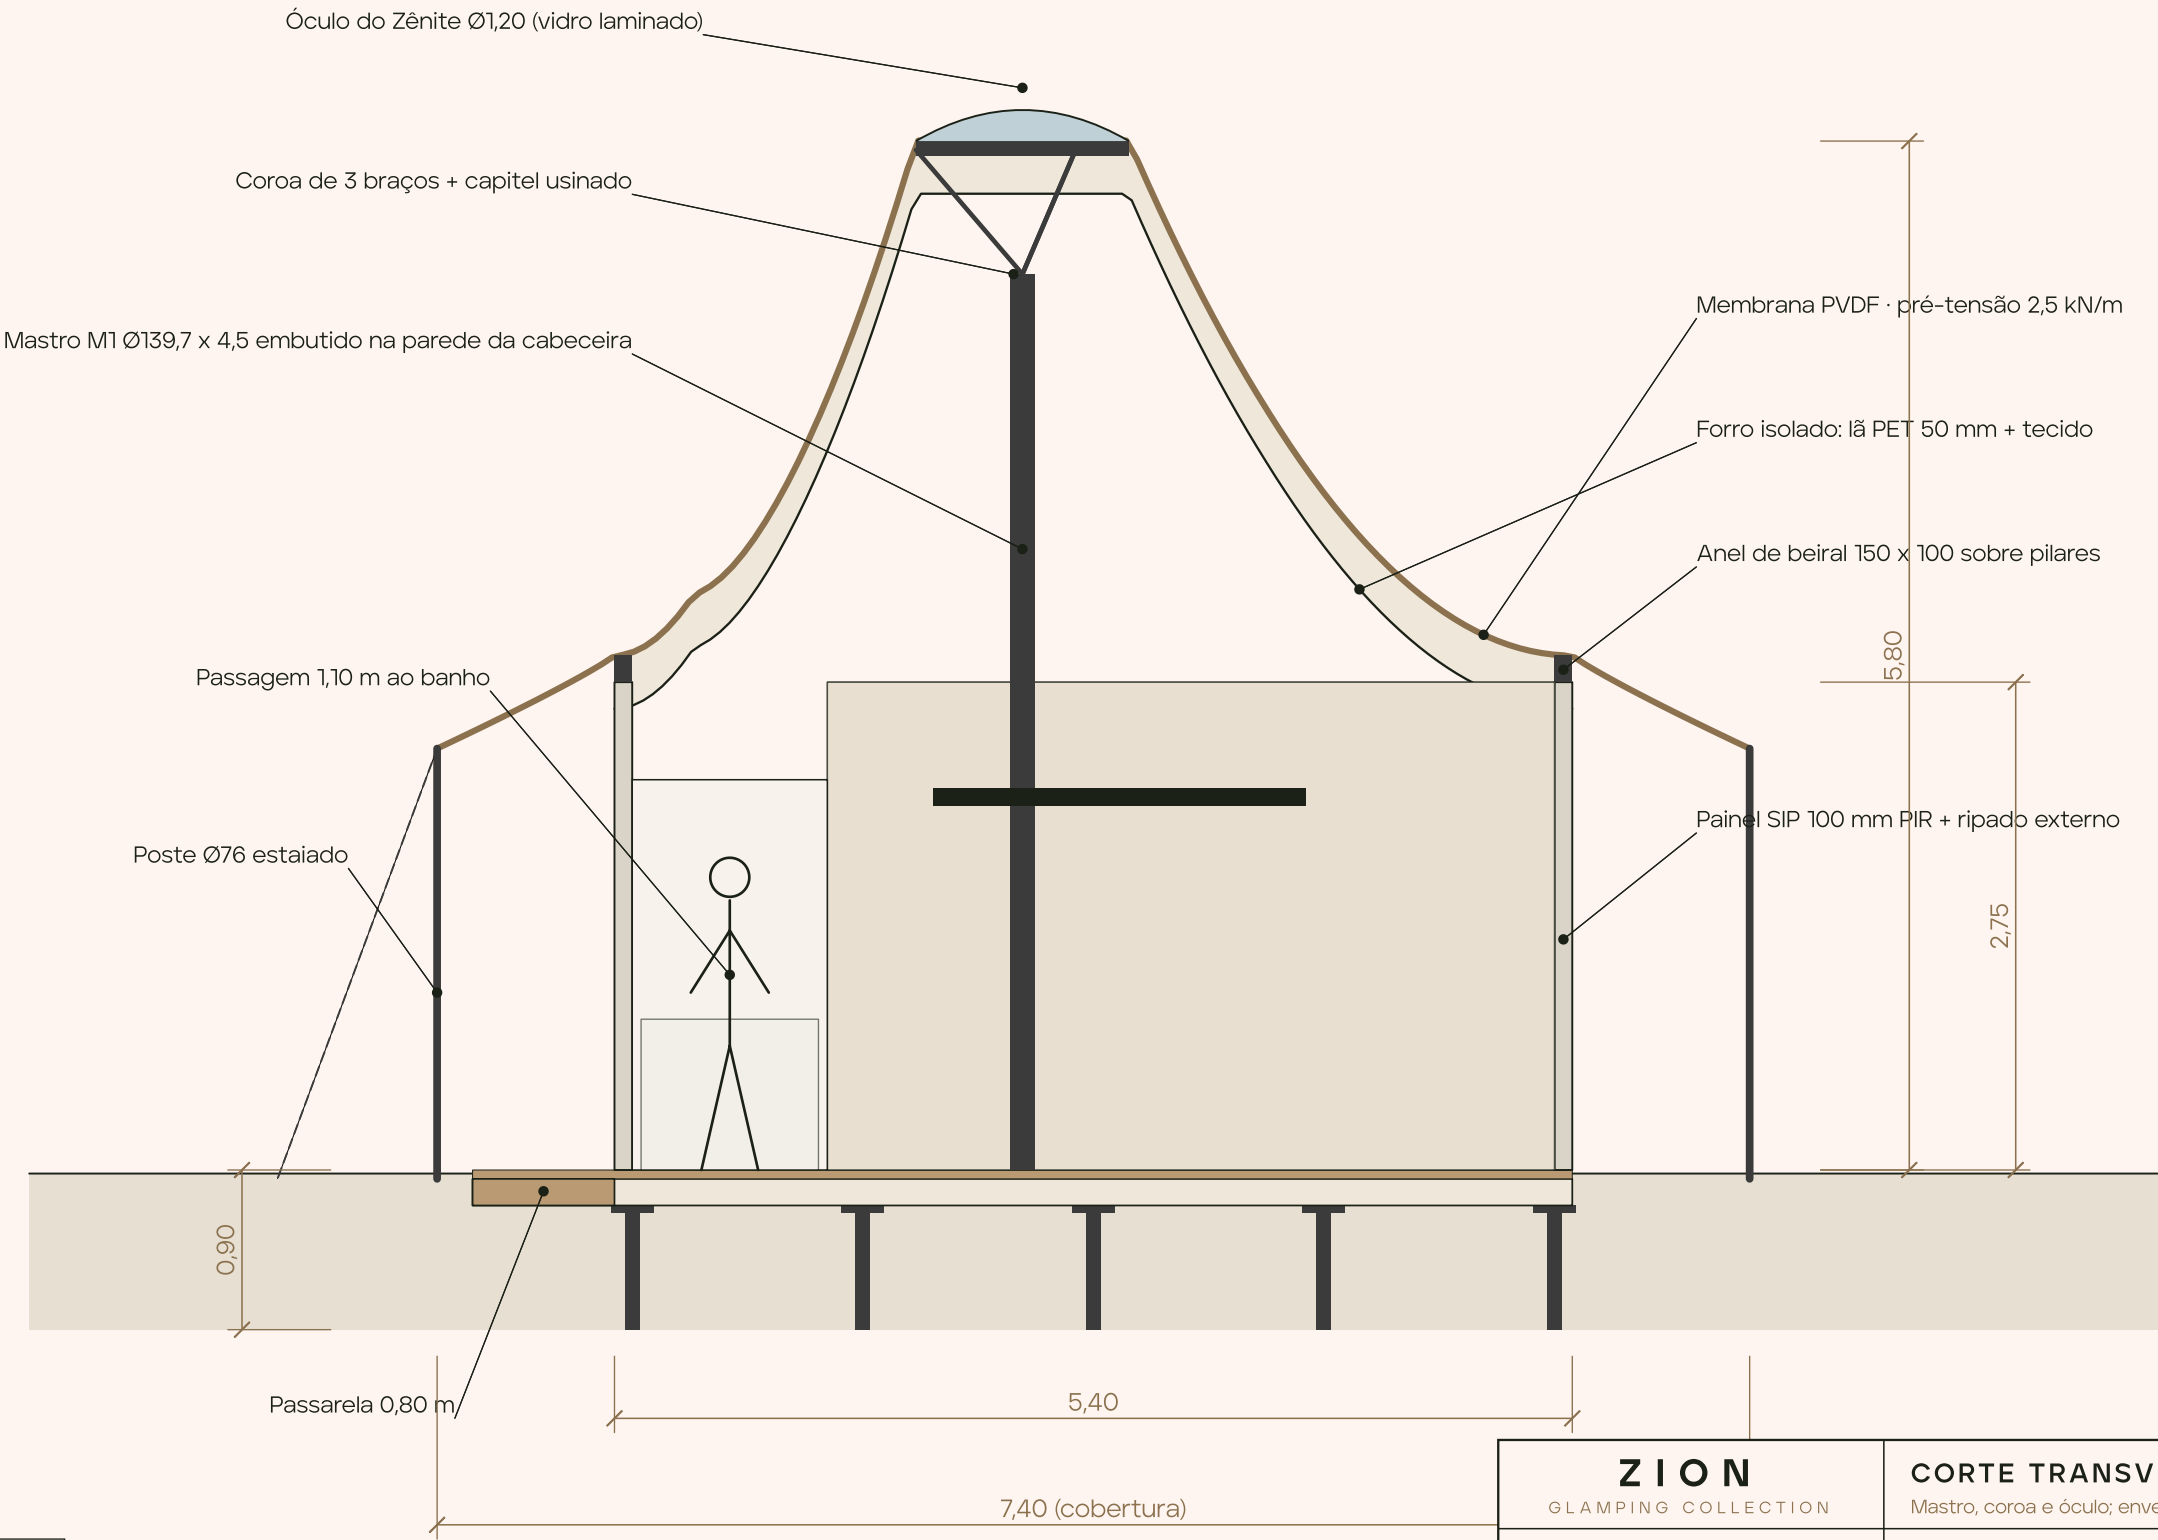

ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE TRANSVERSAL B-B Mastro, coroa e óculo; envelope de membrana + forro isolado
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:45 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 07/27 SET 2026


ZION ZENITH · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m

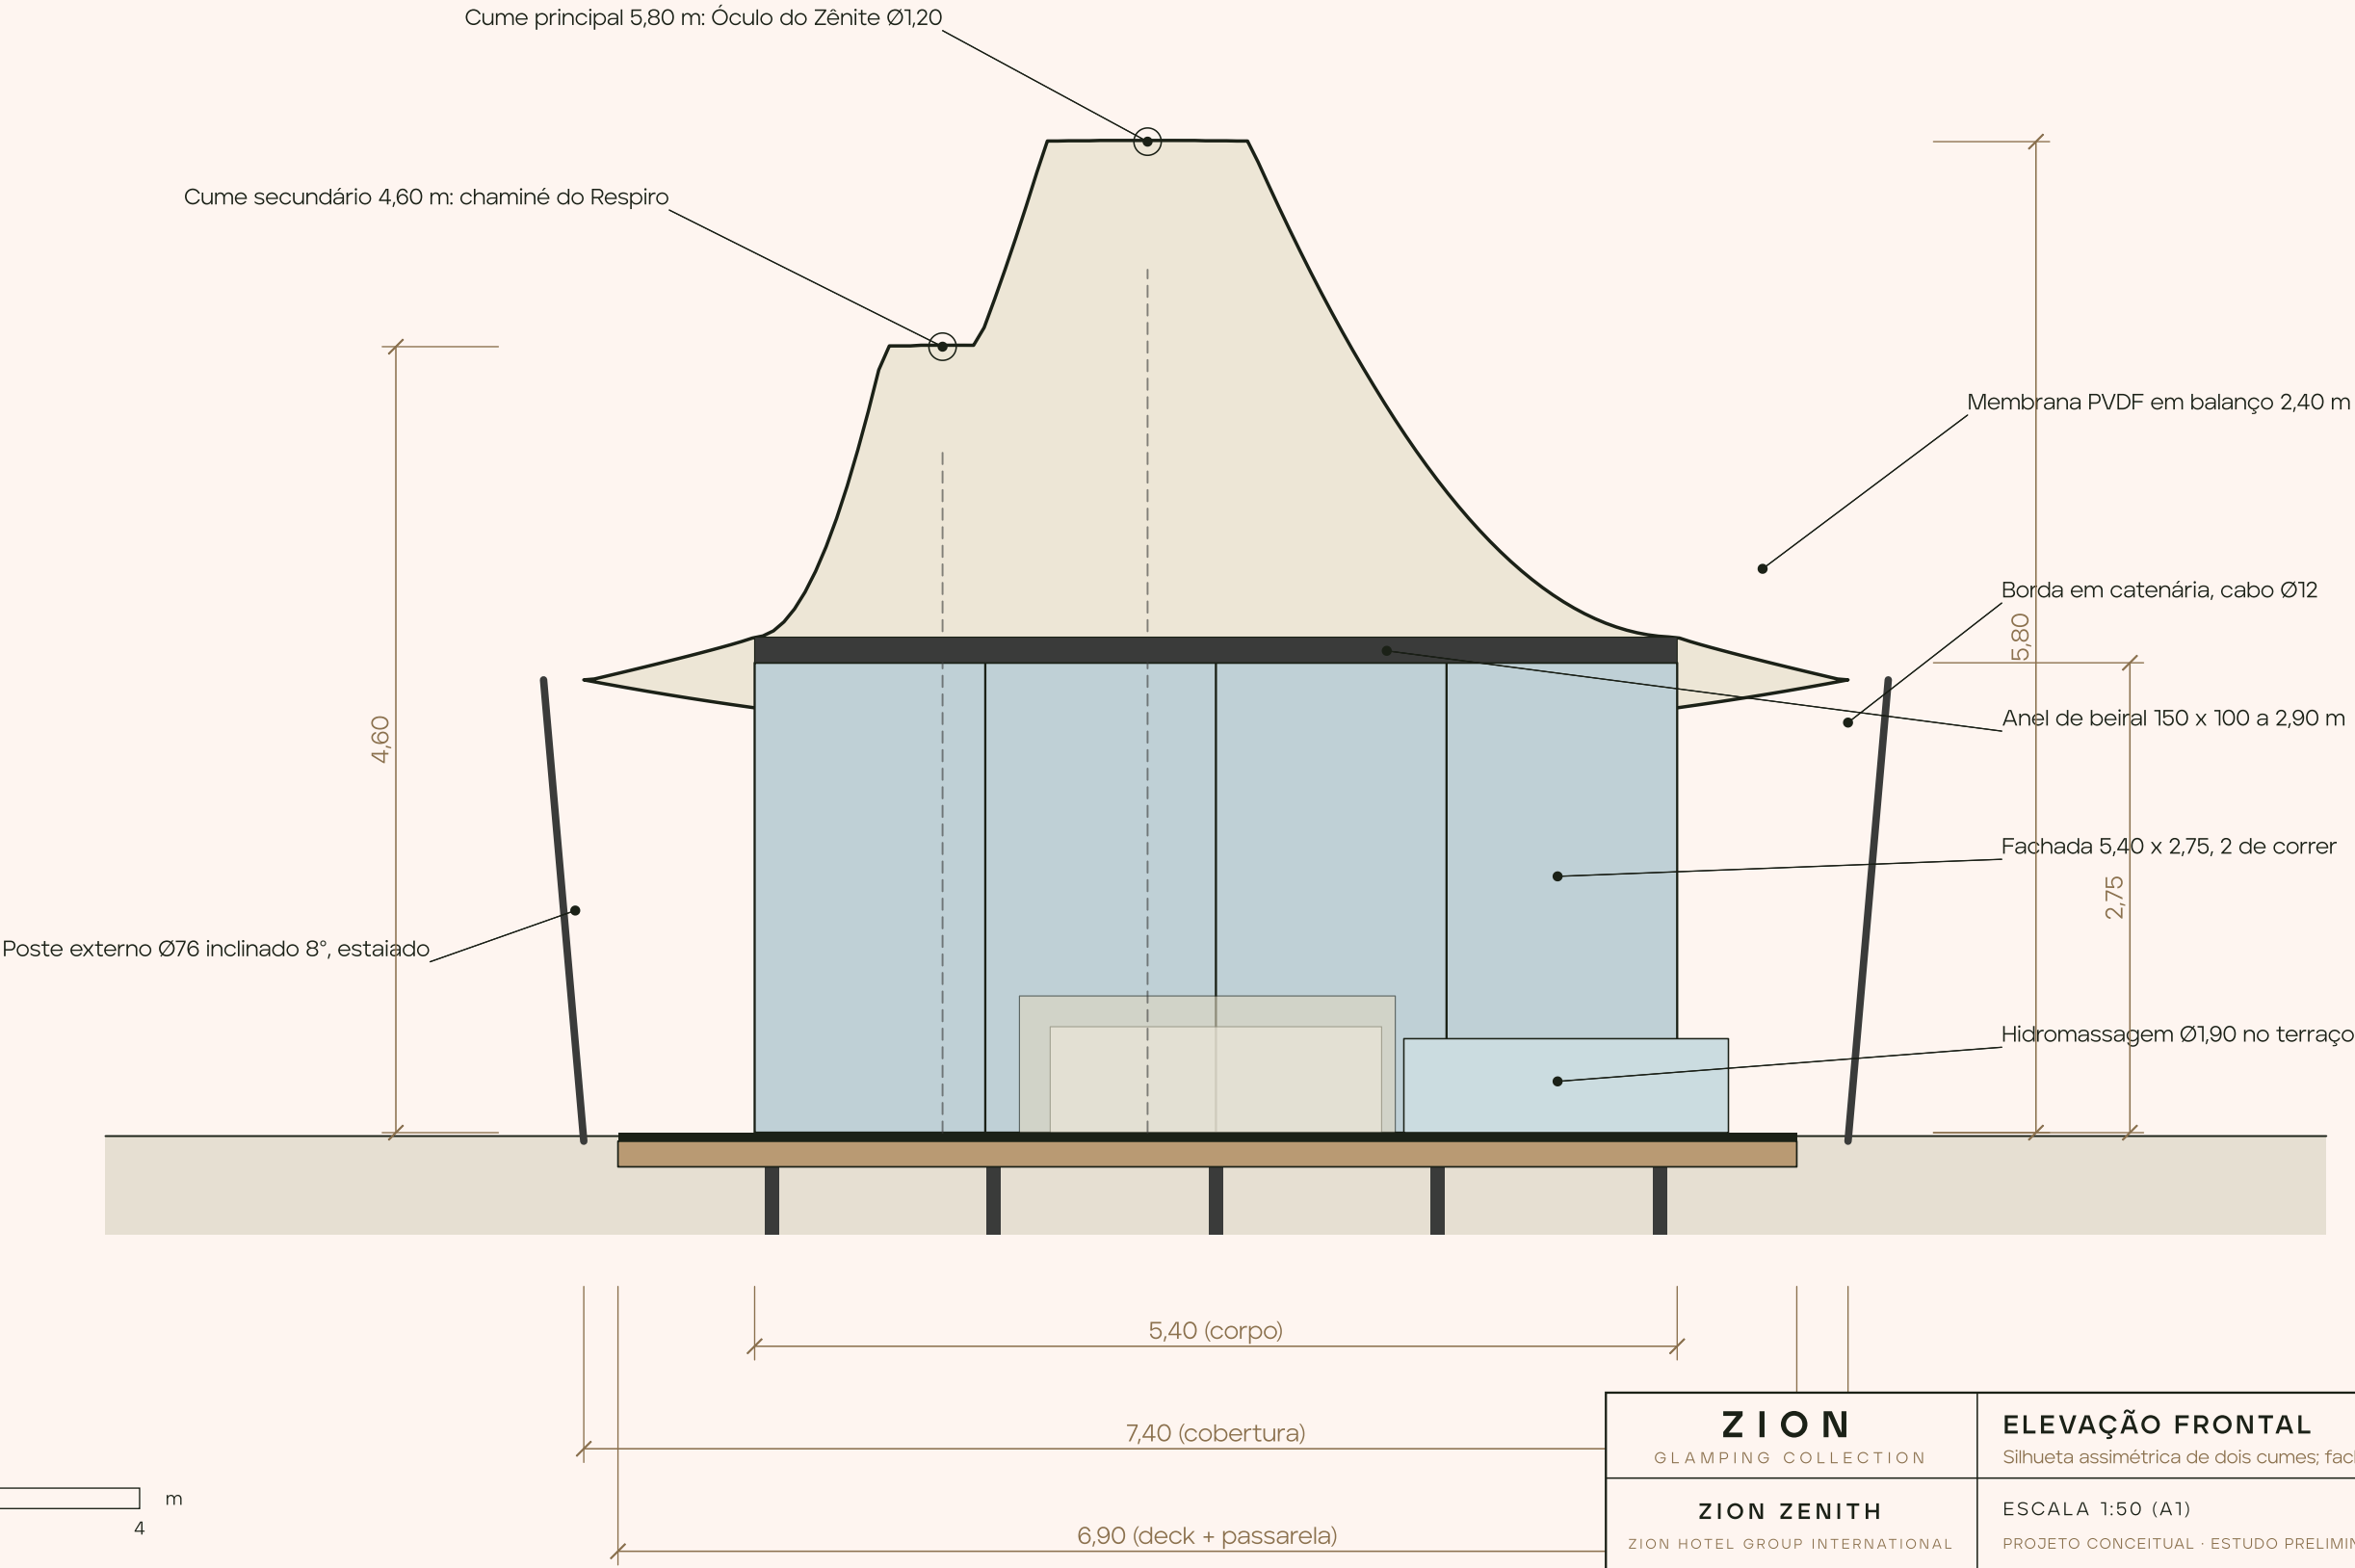

ZION ZENITH · FACHADA TRASEIRA


Vista dos fundos (olhar para -x, +y a direita) · painel ripado com a fresta da banheira · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m

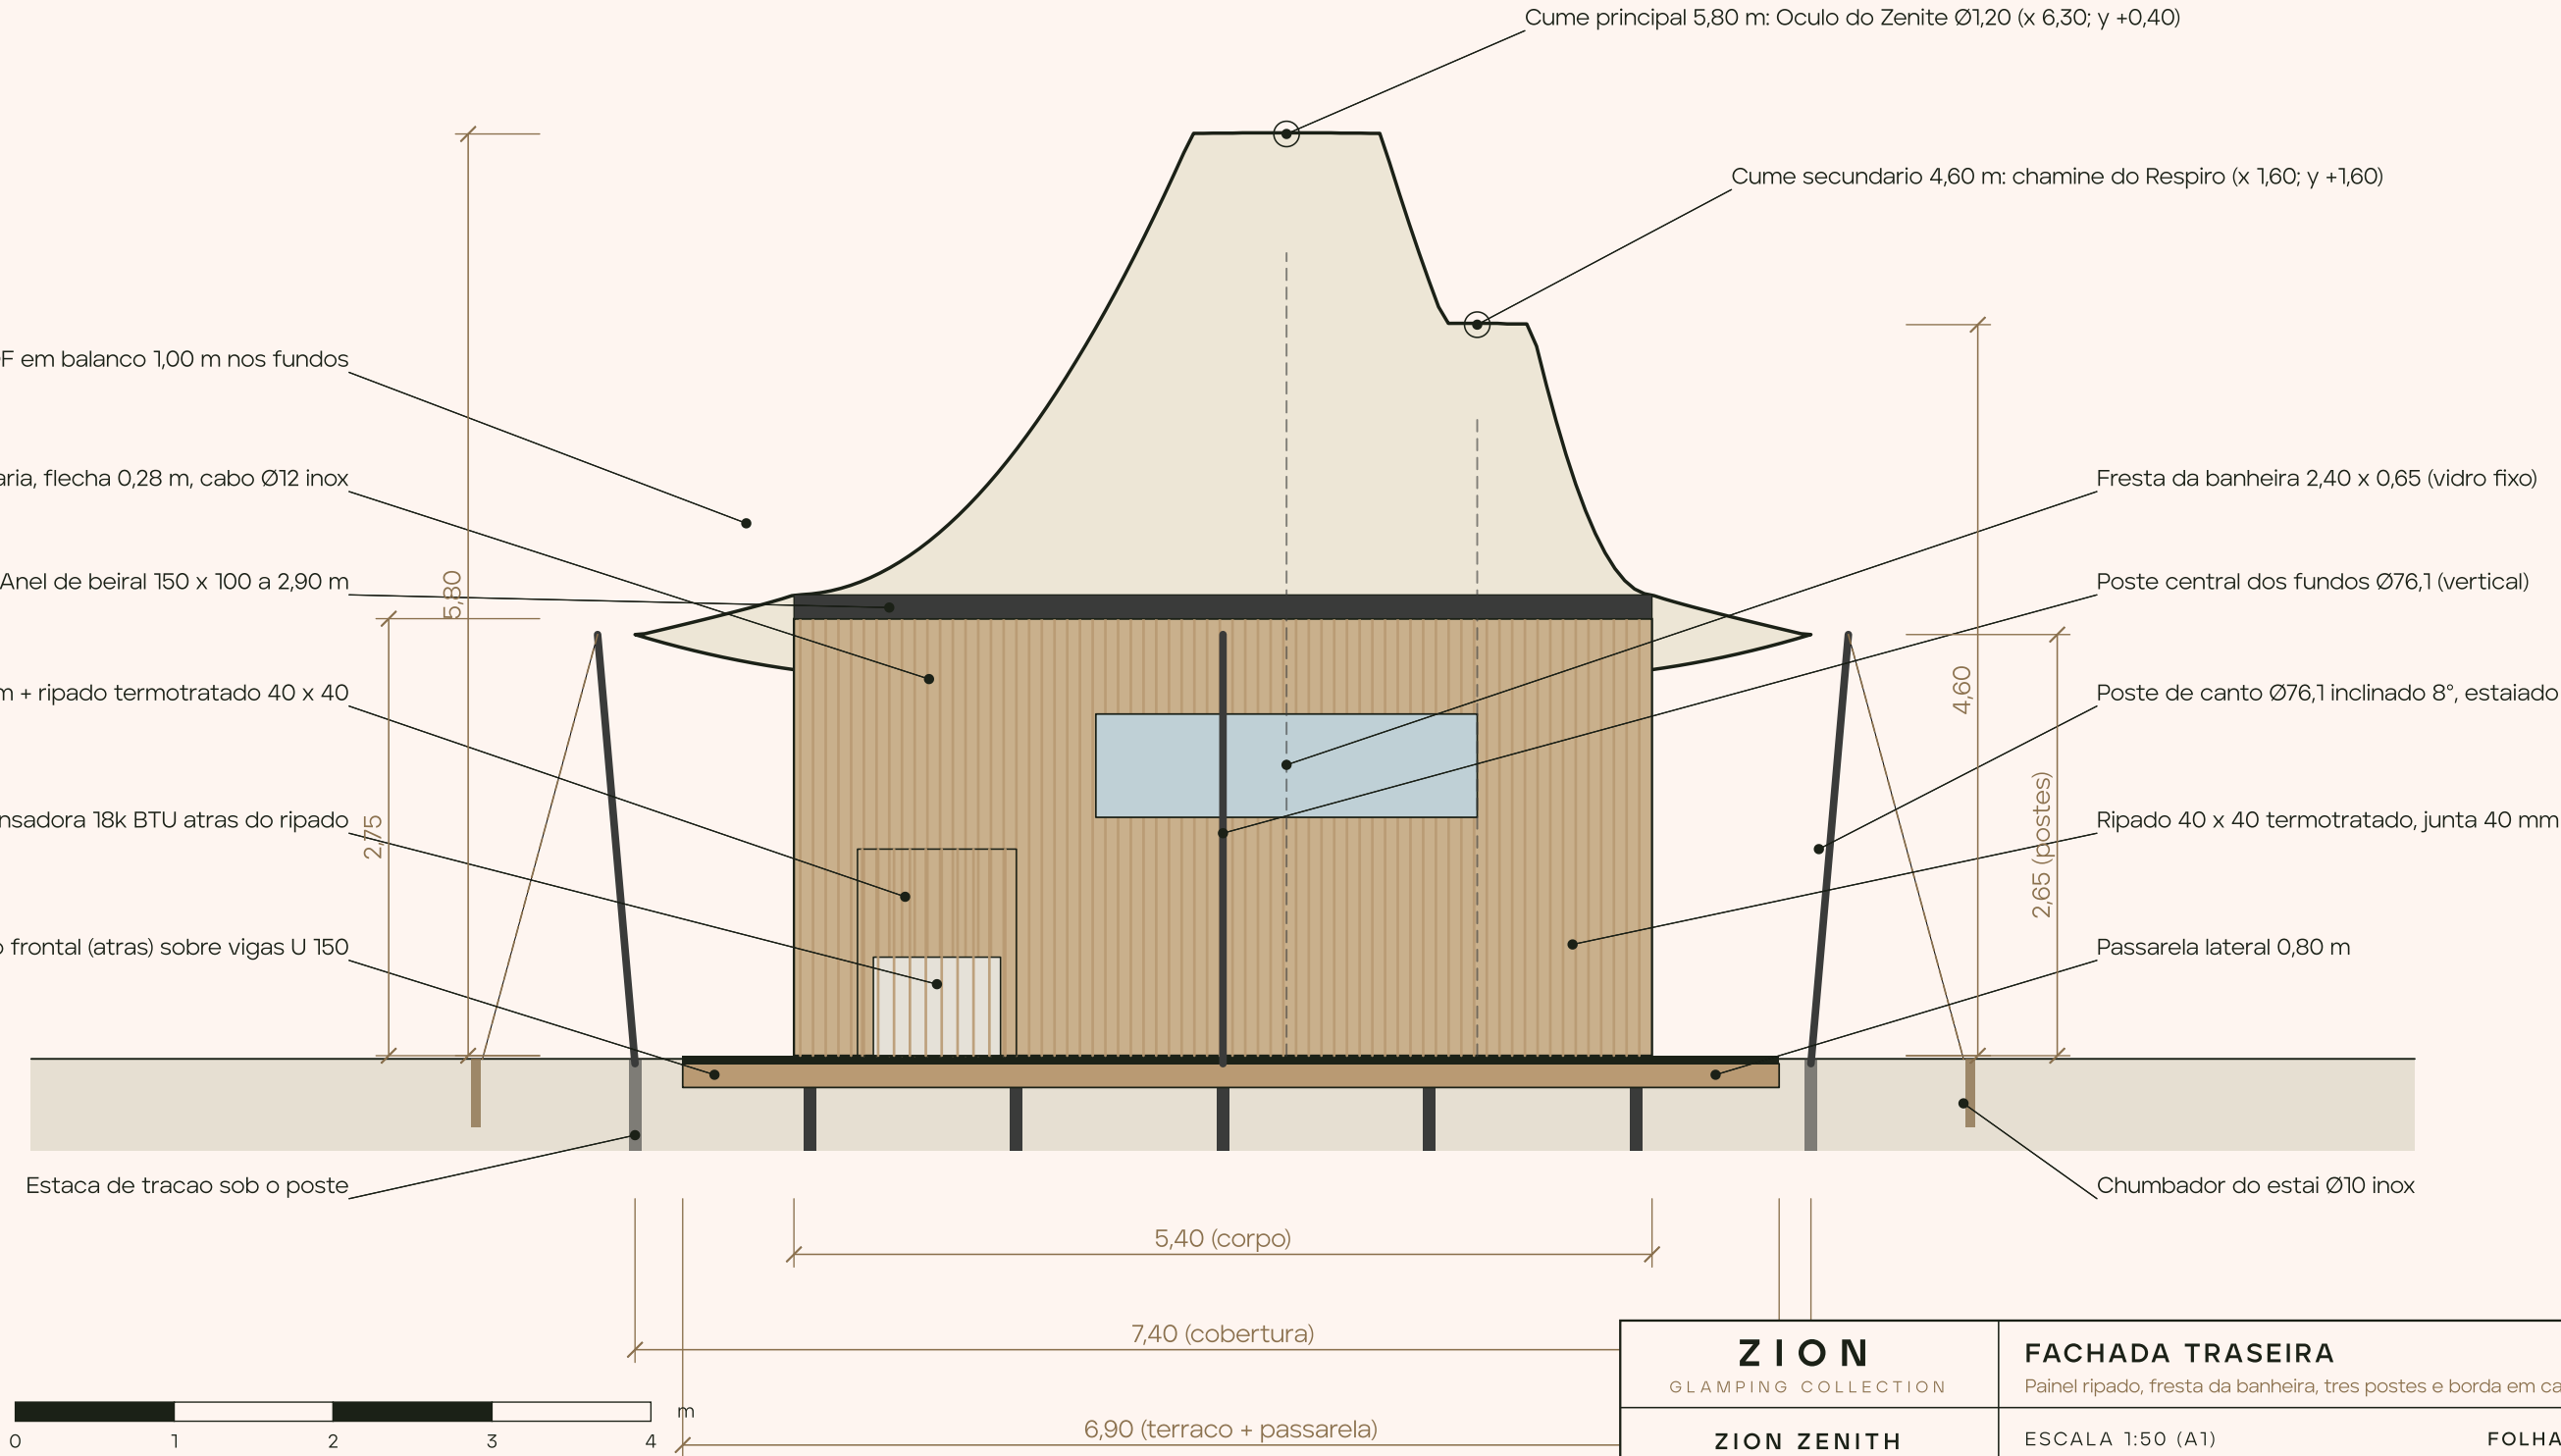

ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA TRASEIRA Painel ripado, fresta da banheira, tres postes e borda em catenaria
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 04b/27 SET 2026

ZION ZENITH · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA


Vista do vidro da suíte (olhar para +y) · comprimento da cobertura 12,90 m

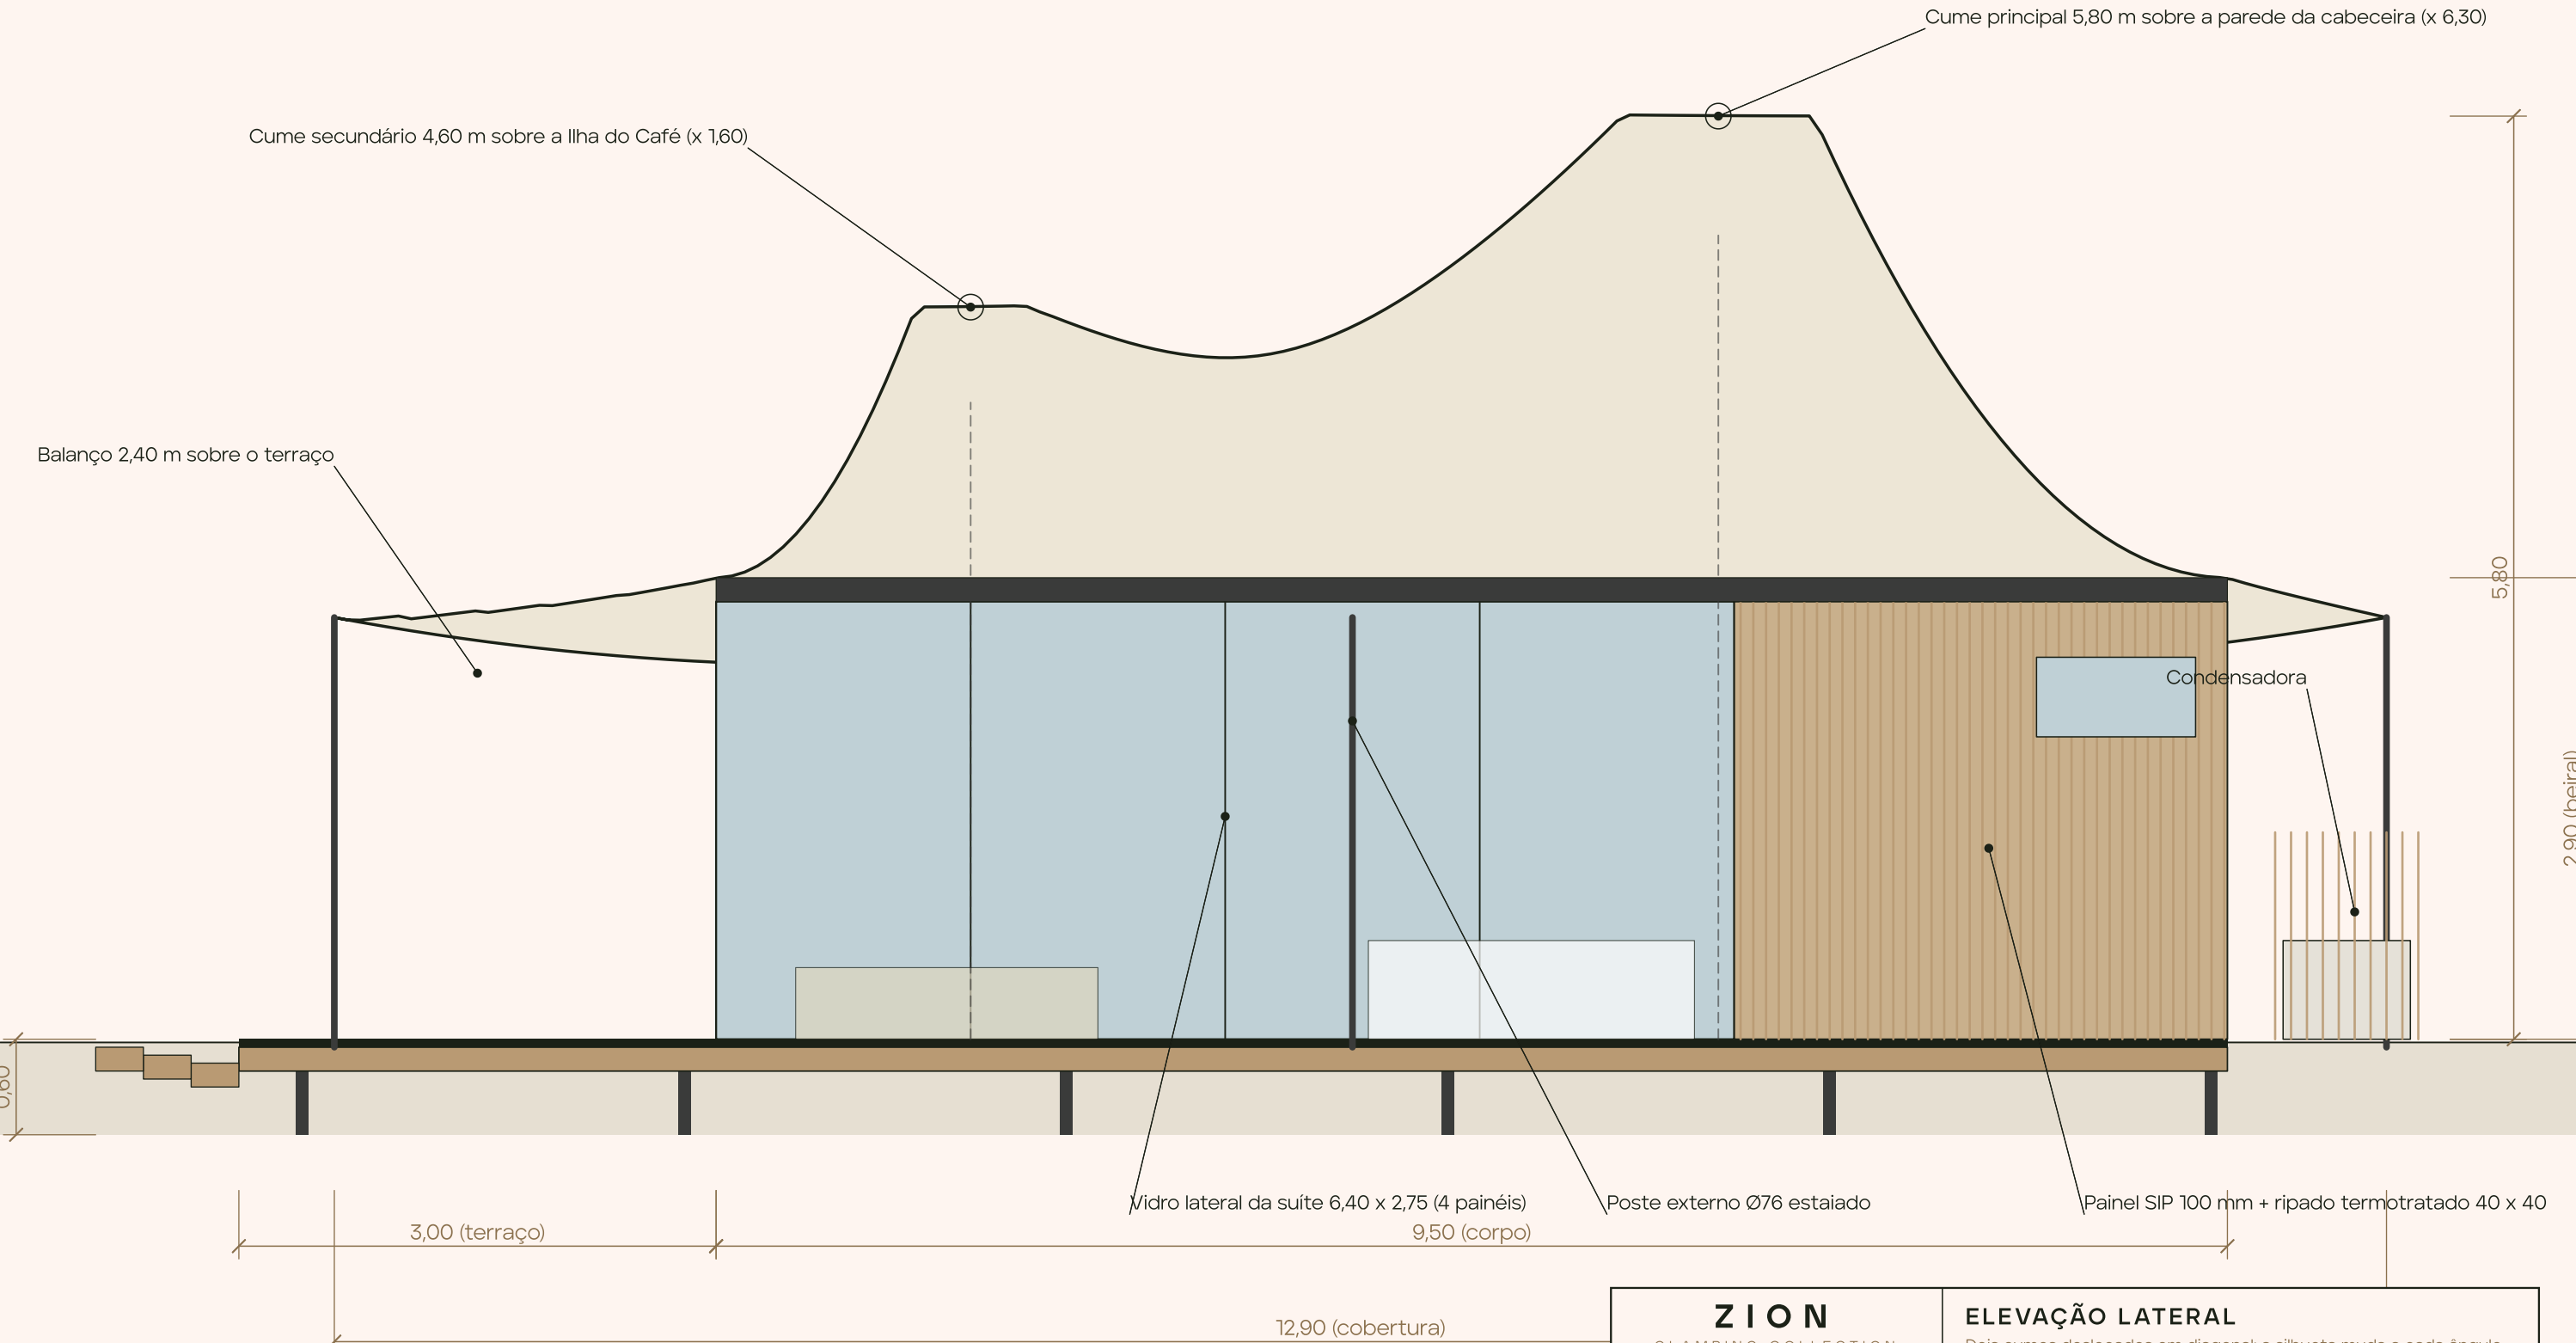

ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO LATERAL Dois cumes deslocados em diagonal: a silhueta muda a cada ângulo
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 05/27 SET 2026


ZION ZENITH · FACHADA LATERAL ESQUERDA

Vista da passarela e dos painéis ripados (olhar para -y, frente à direita) · J1 janela do café · J2 fresta do closet · postes PE02 / PE06 / PE04

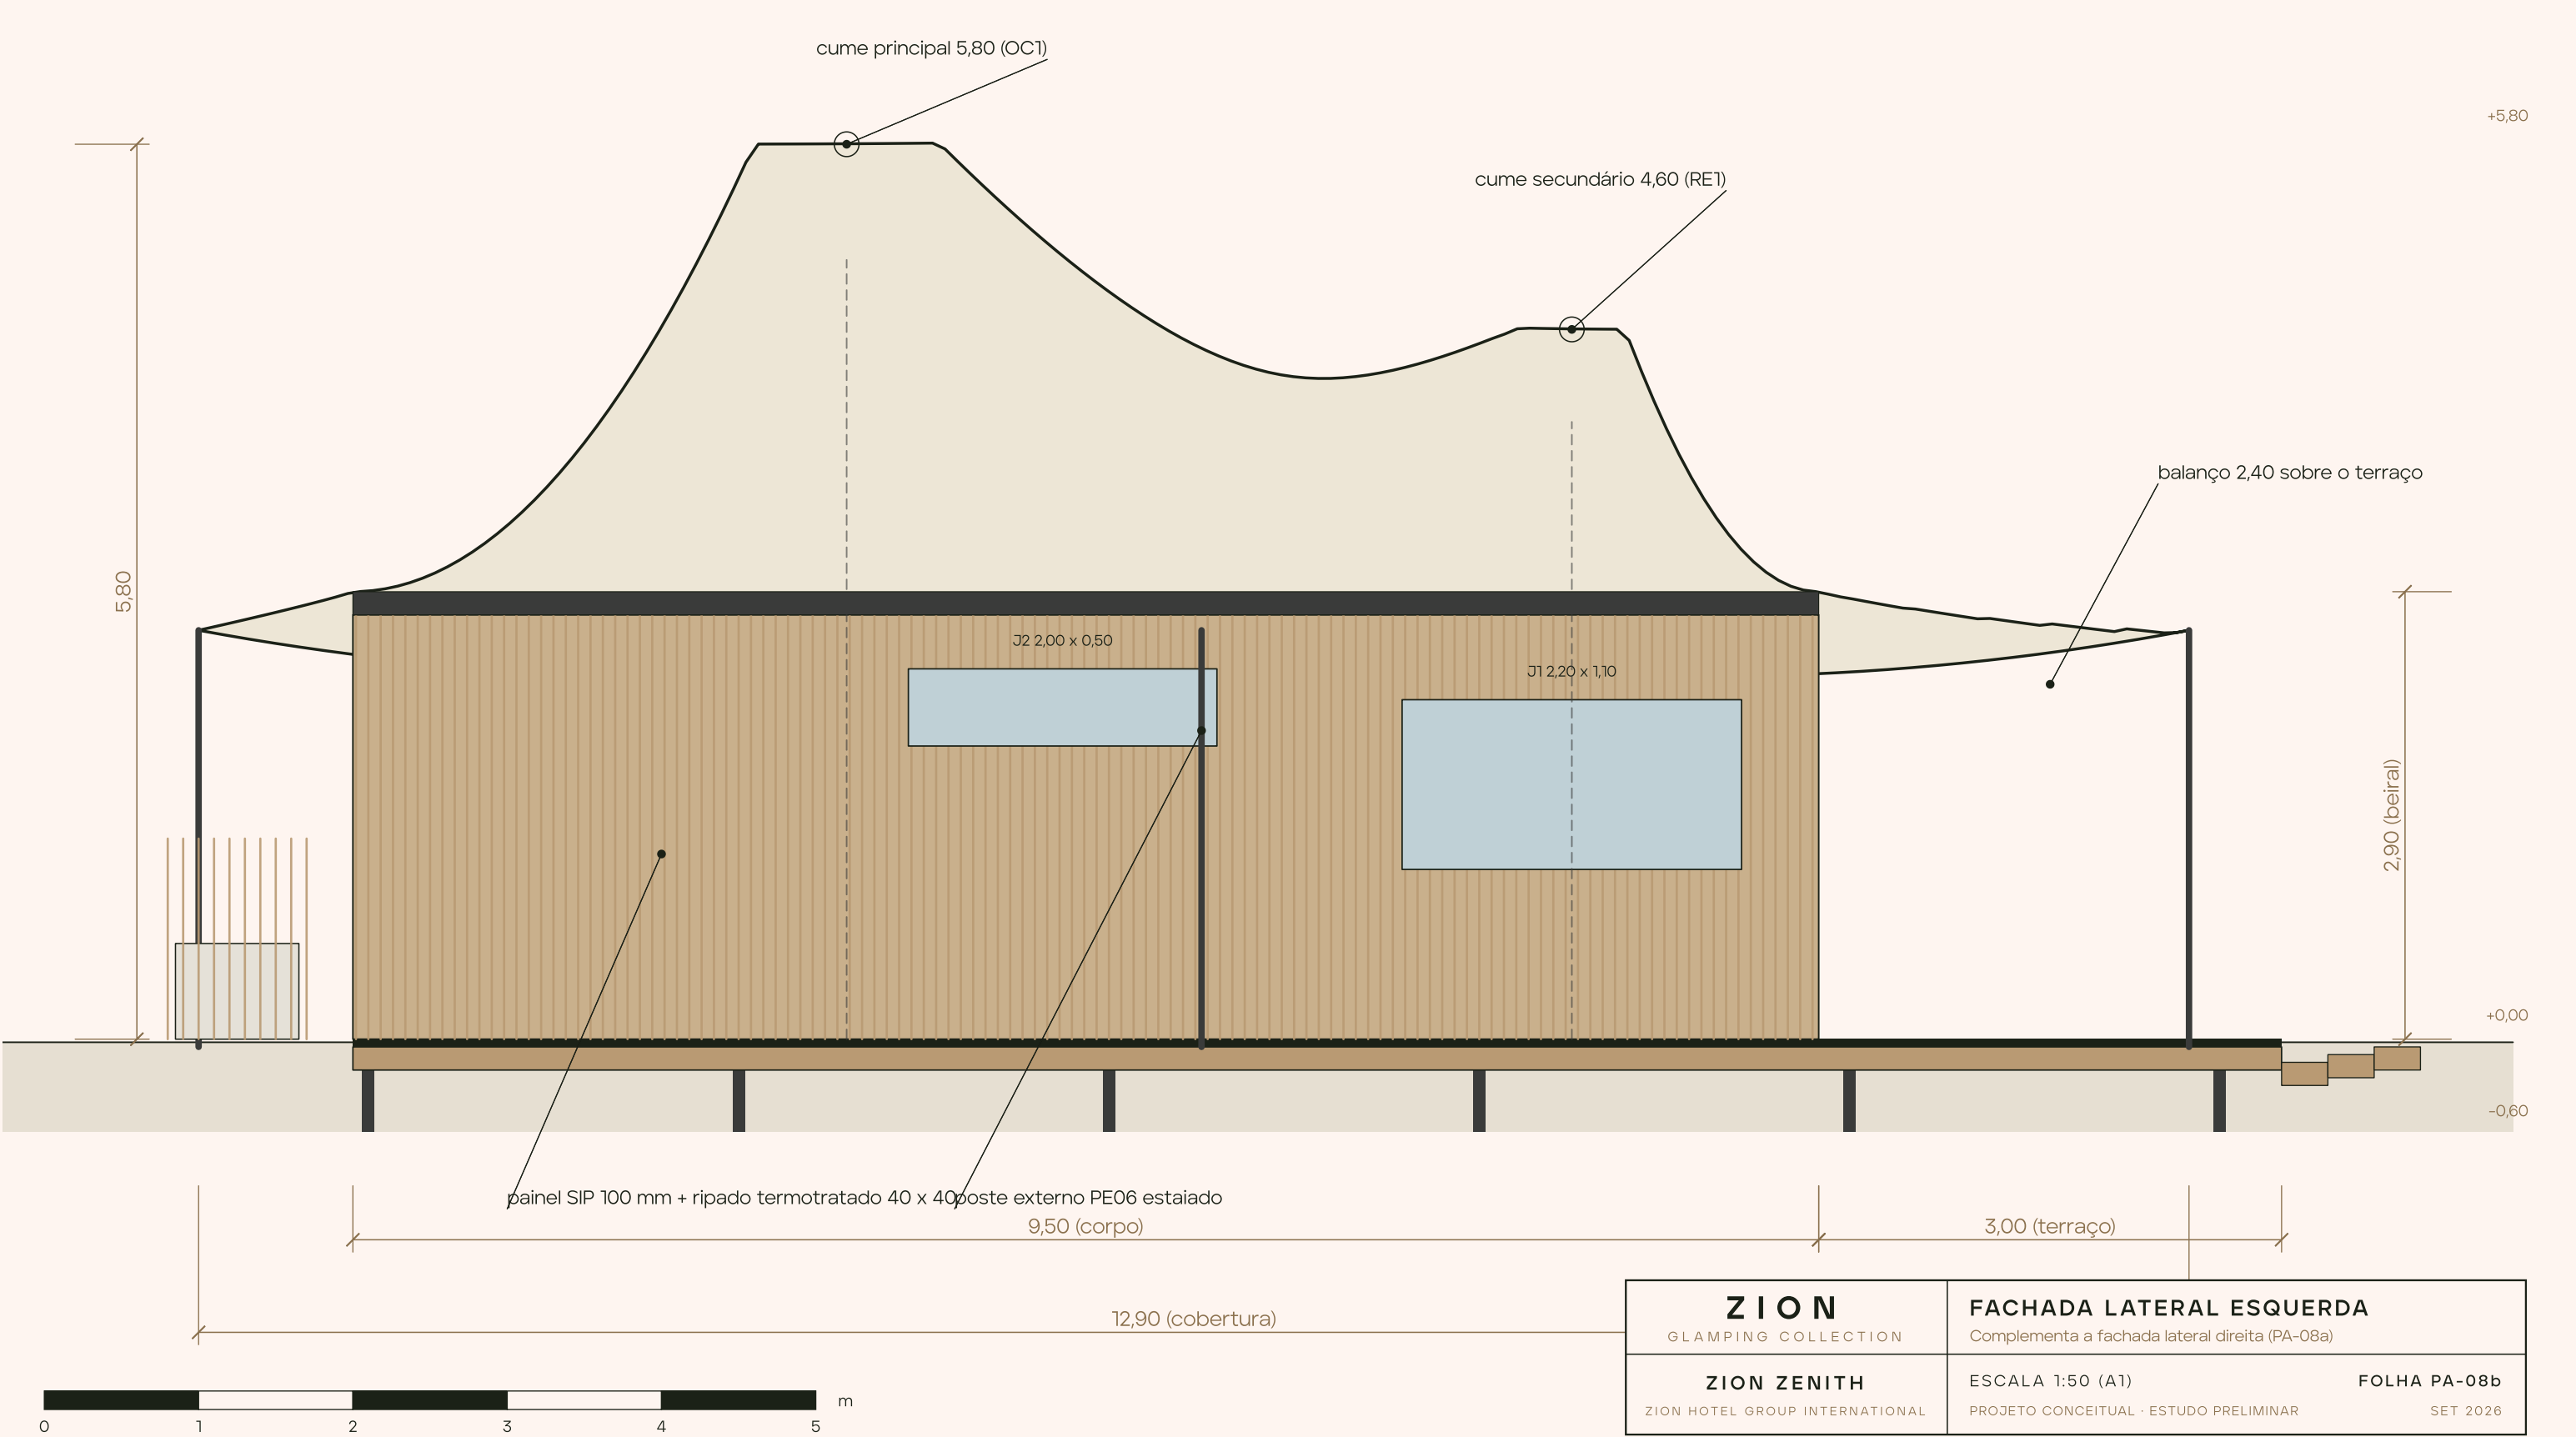

ZION ZENITH · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

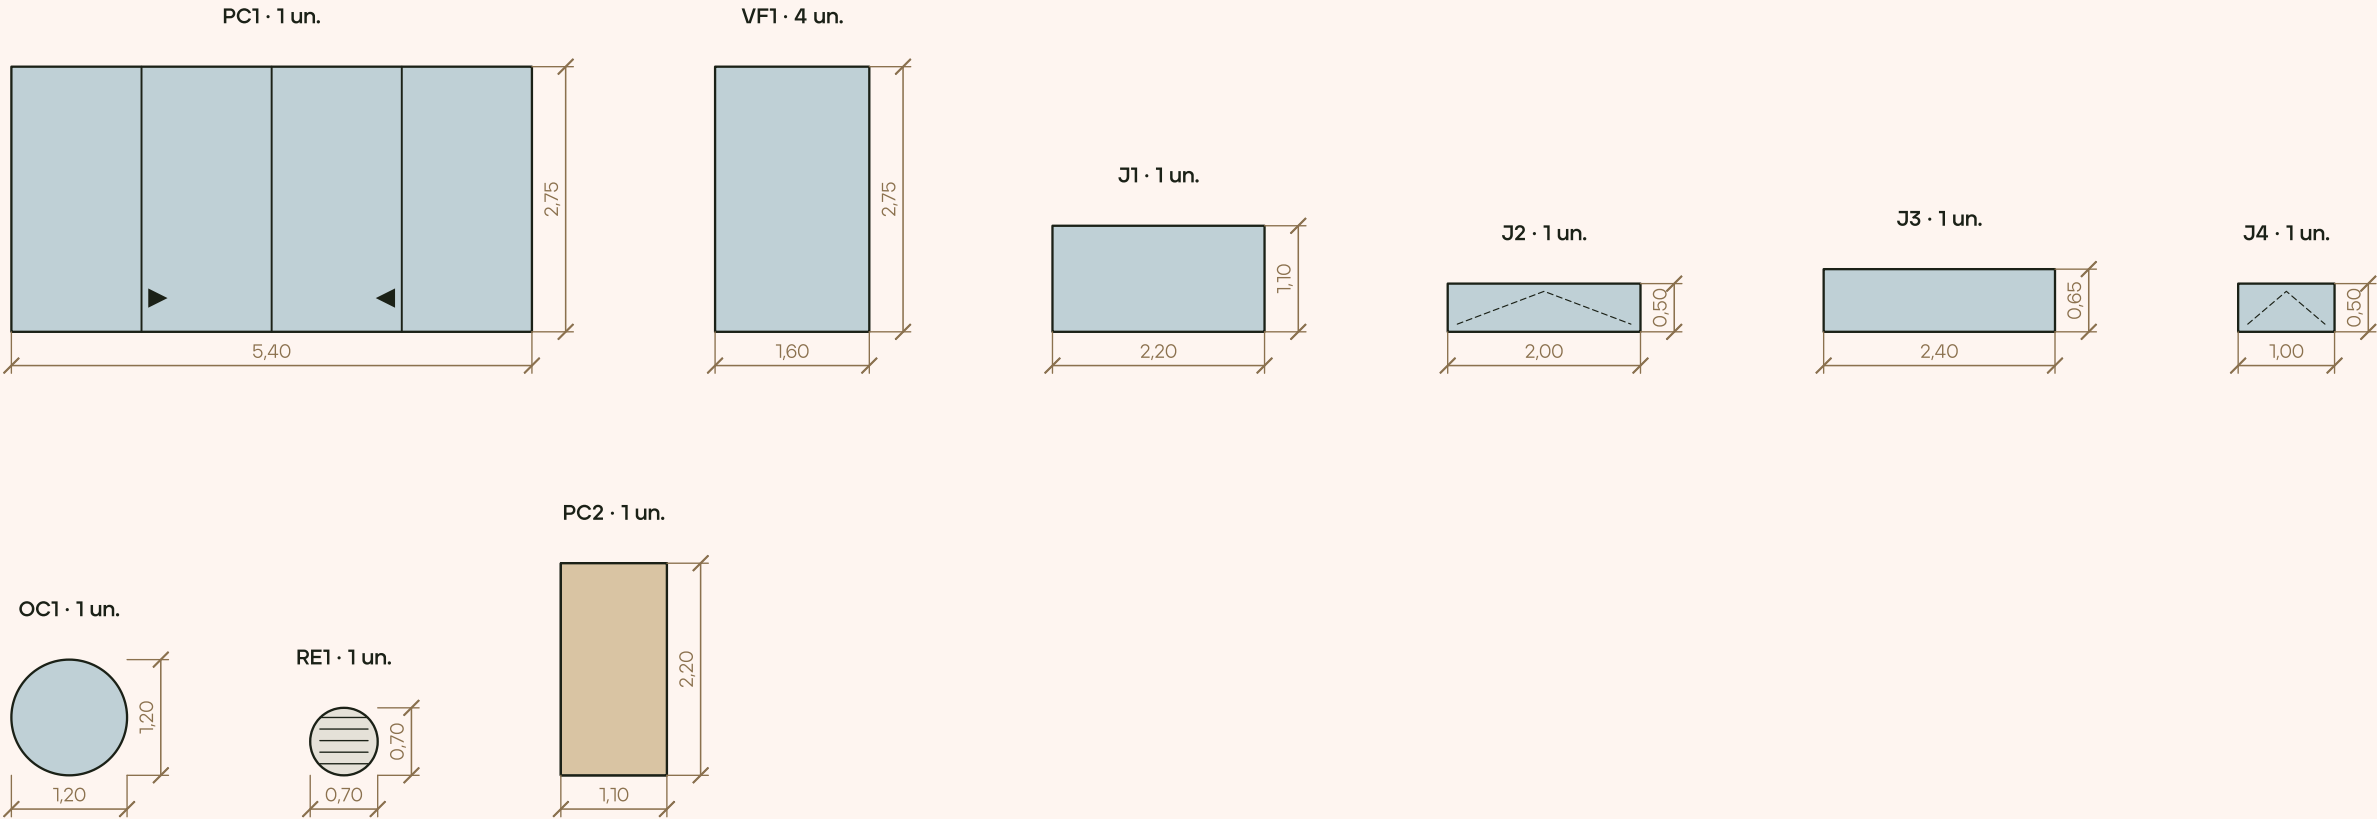


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40 x 2,75	1	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60 x 2,75	4	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20 x 1,10	1	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00 x 0,50	1	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheiro (fixa)	2,40 x 0,65	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00 x 0,50	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20 x 1,20	1	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70 x 0,70	1	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10 x 2,20	1	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 12 unidades
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-09 SET 2026

ZION ZENITH · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais

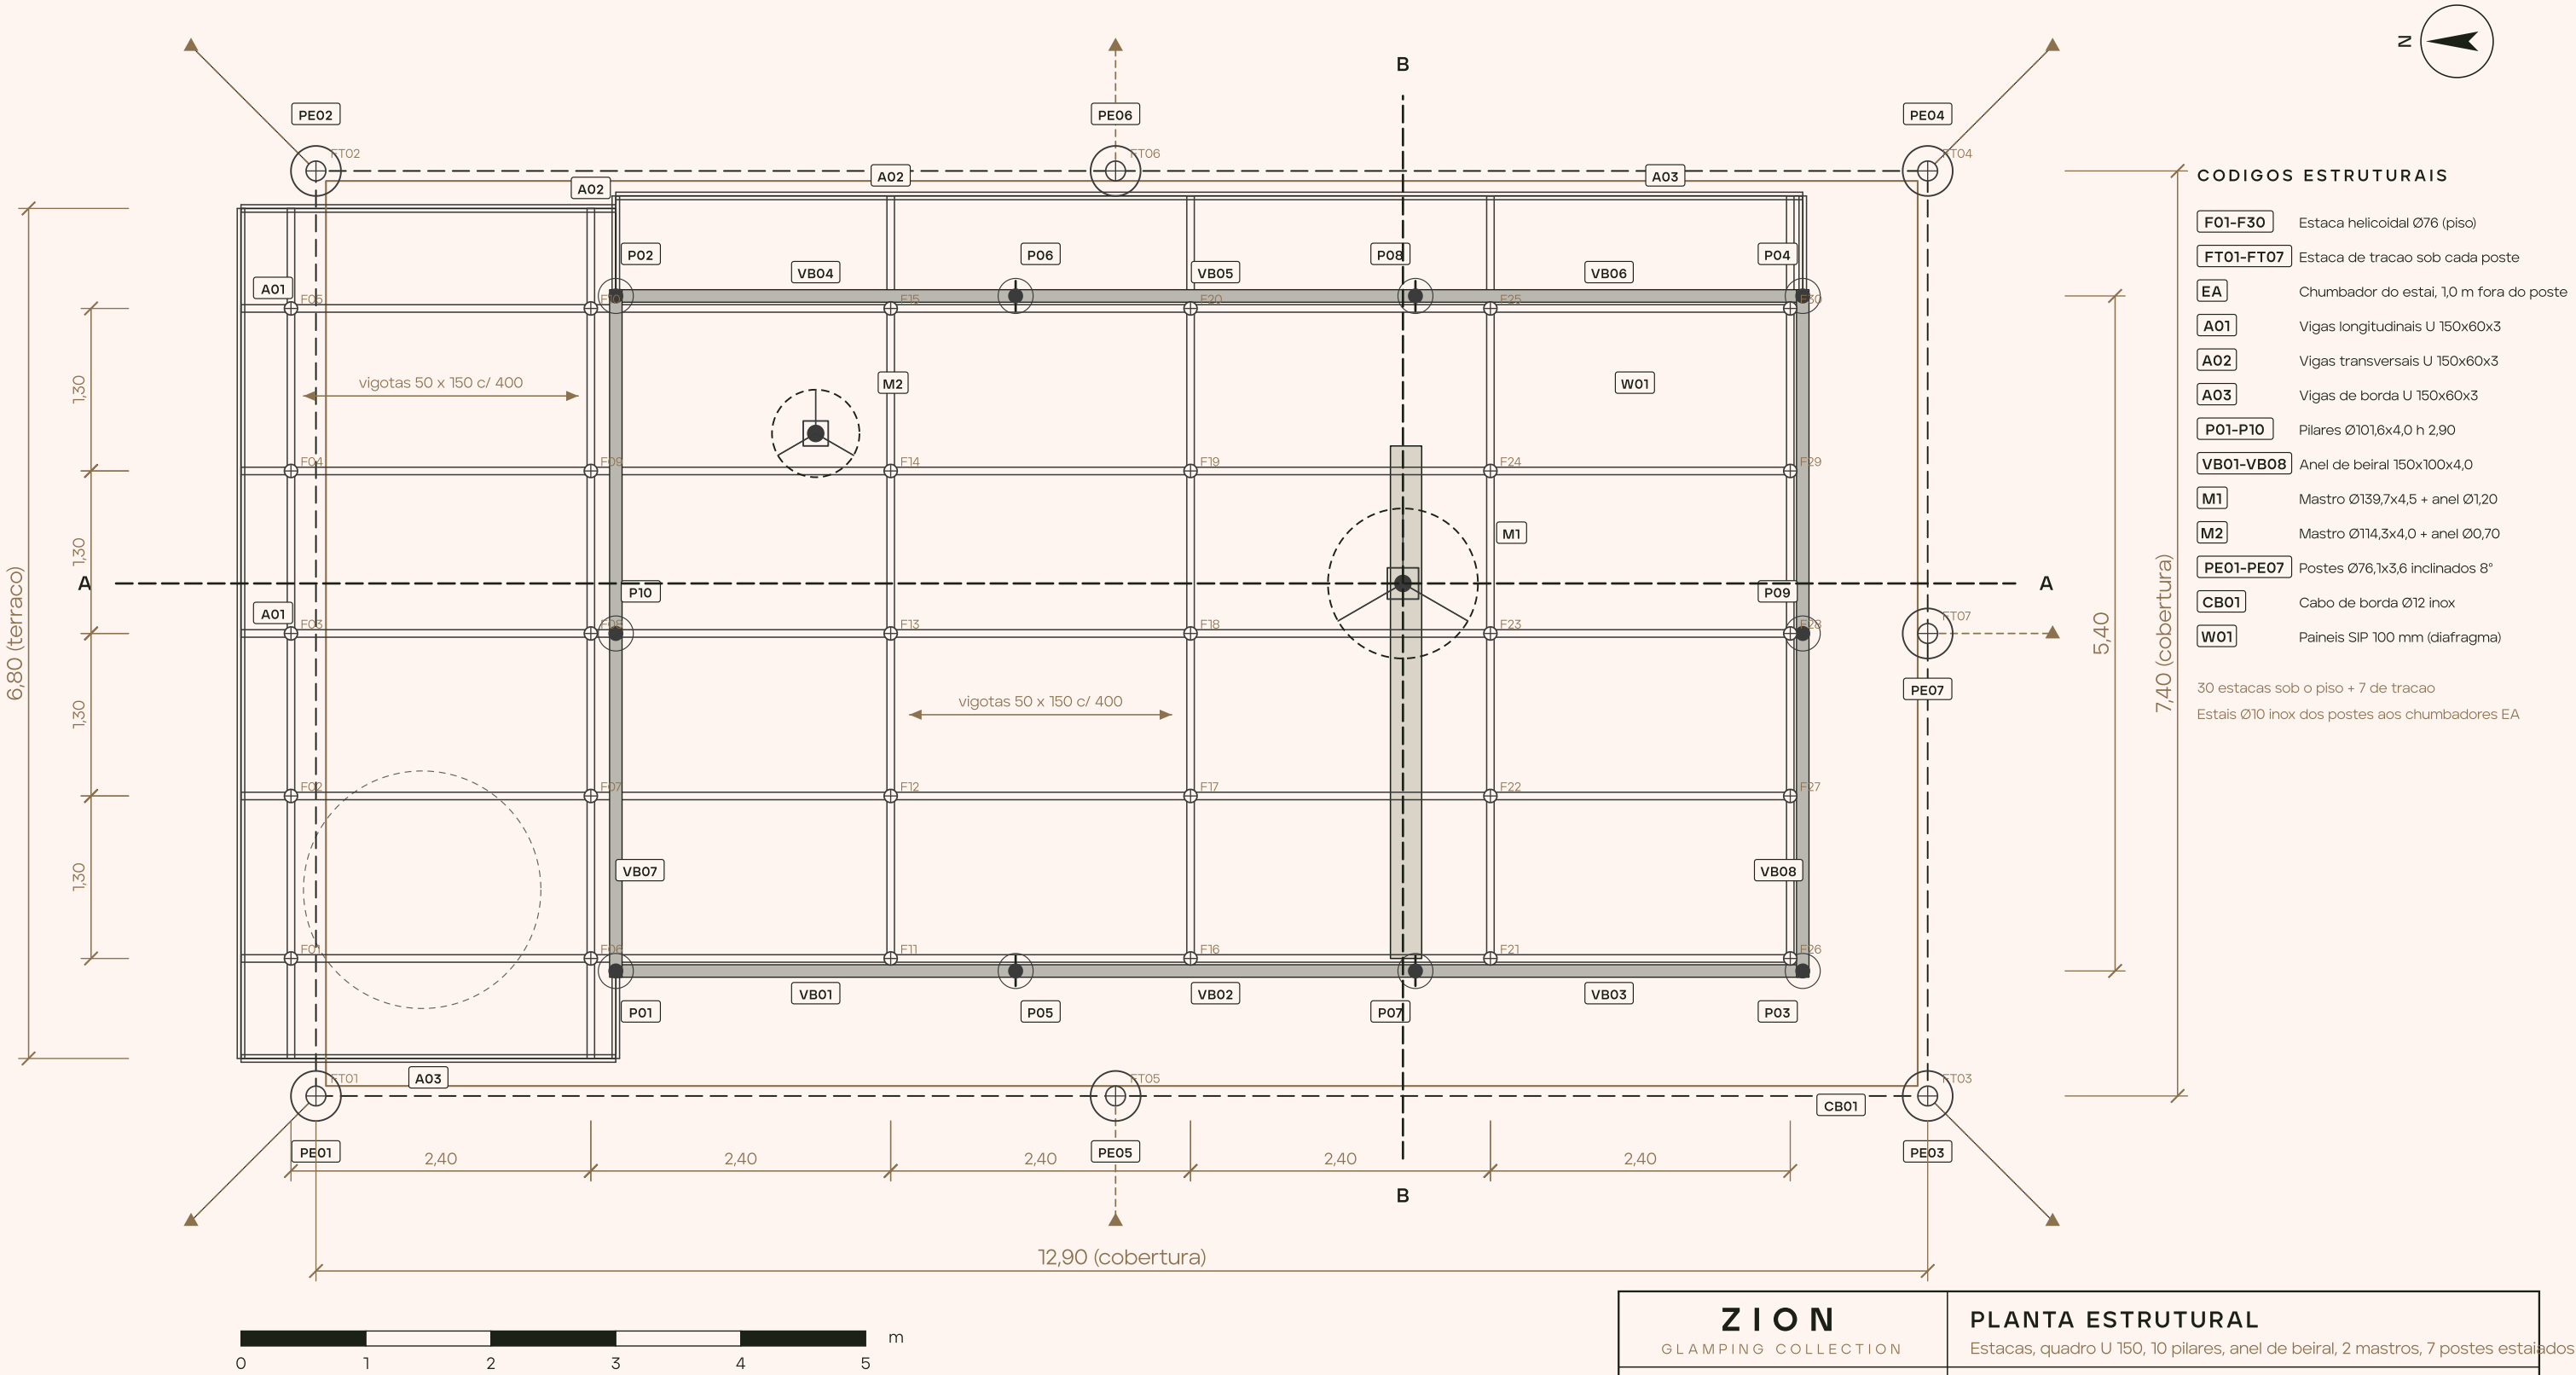



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

COBERTURA ZENITH: CUME E BEIRAL

Seção vertical pelo mastro principal M1 e anel do Zênite; seção pelo anel de beiral sobre pilar.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION ZENITH | DET-02

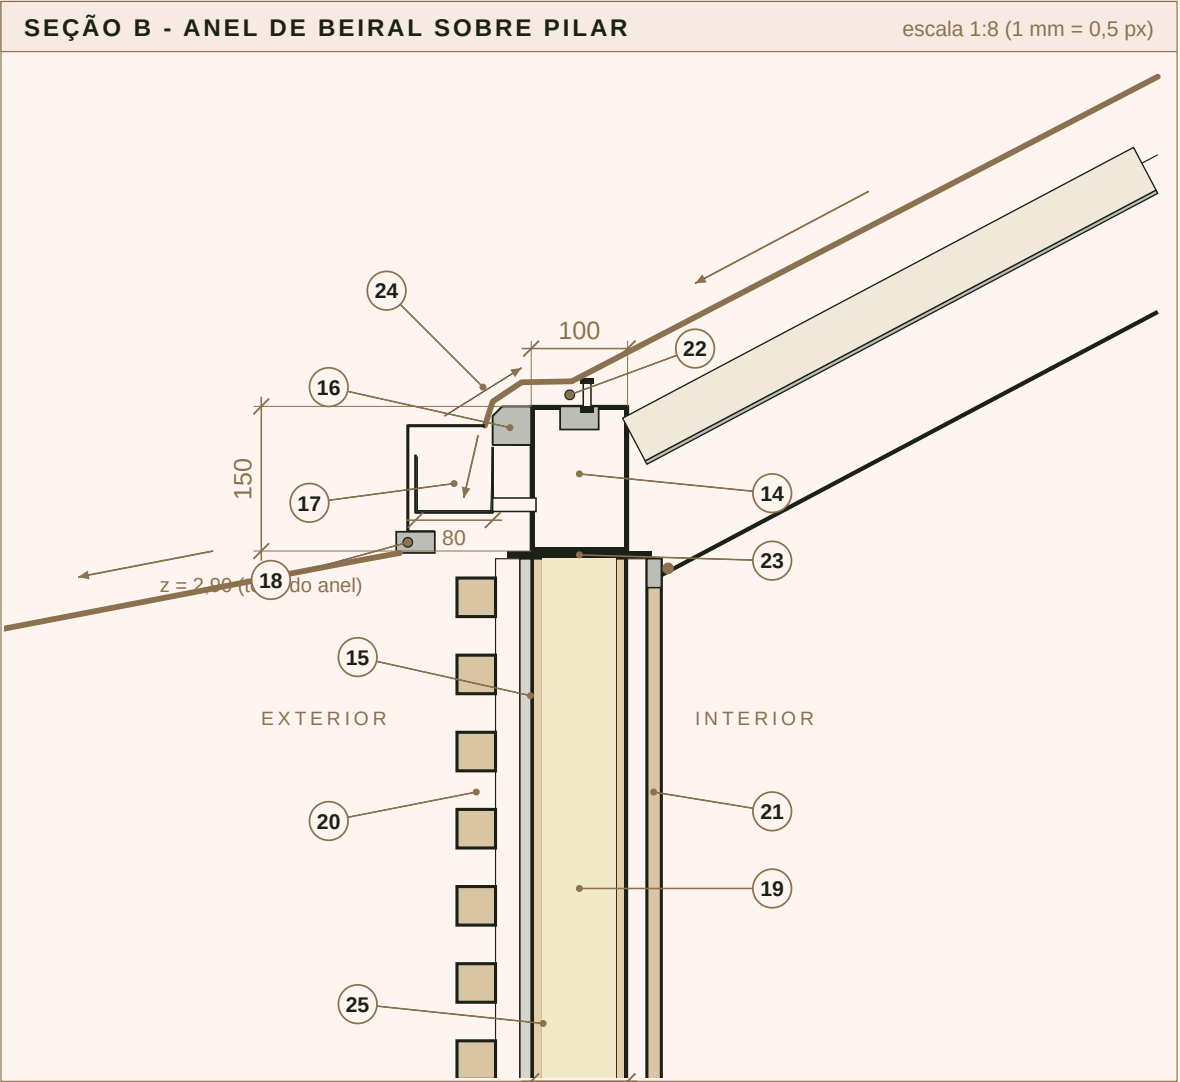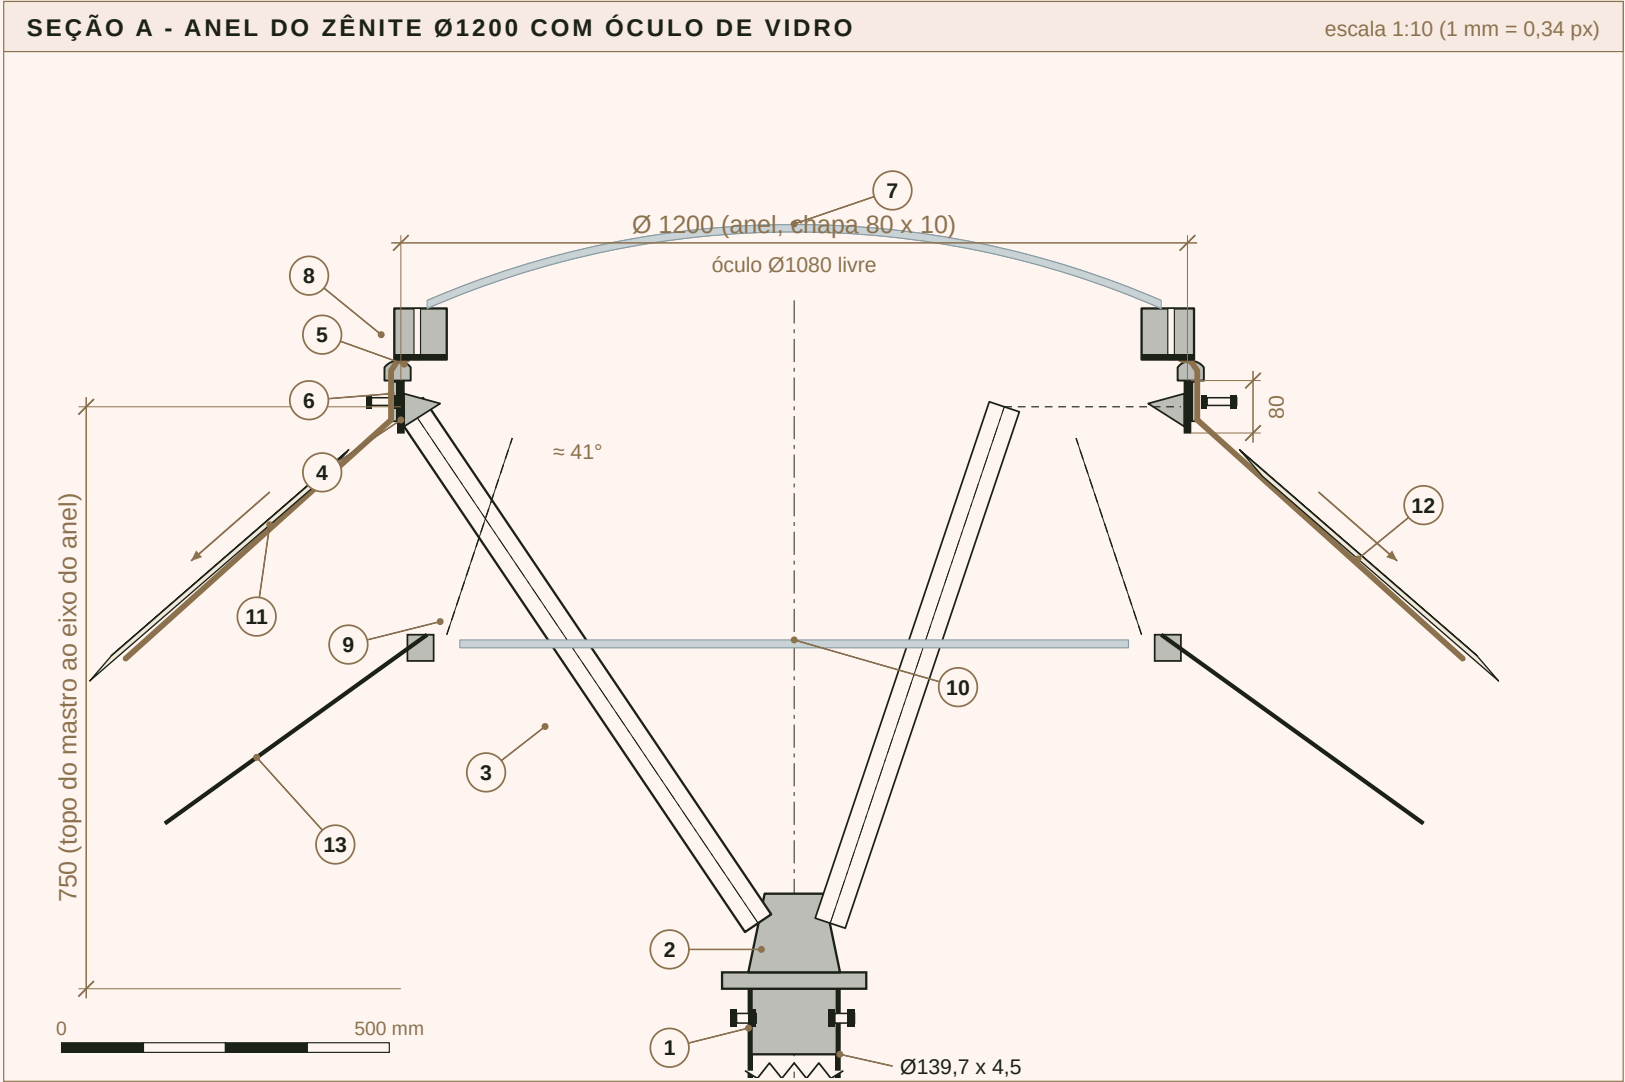

LEGENDA

- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m (topo em z = 5,05)
- 2 Capitel usinado: bujão Ø130 x 100 + flange Ø220 x 25, 2 x M12 radiais
- 3 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0 mm, L = 0,95 m (3 a 120°)
- 4 Anel do cume: chapa curvada 80 x 10 mm, Ø1200, gusset ao braço
- 5 Perfil arredondado de alumínio no topo do anel (R 25)
- 6 Chapa-anel de alumínio 60 x 8, M8 @ 150 + gaxeta EPDM
- 7 Cúpula de vidro laminado 6+6 mm curvo (R 1400), low-e
- 8 Moldura da cúpula: alumínio com ruptura térmica, gaxeta EPDM
- 9 Anel do forro Ø1100 em alumínio 40 x 40, pendurado nos braços
- 10 Segundo vidro plano laminado 6+6 mm (câmara de ar entre vidros)
- 11 Membrana PVDF deixando o anel com ≈ 41°, pré-tensão 2,5 kN/m
- 12 Escoamento da chuva ao beiral e às bordas em catenária
- 13 Isolamento (manta + lã PET 50 mm) e forro paralelos à membrana
- 14 Anel de beiral: tubo retangular 150 x 100 x 4,0 mm (viga-anel)
- 15 Pilar Ø101,6 x 4,0 mm embutido no painel, chapa de topo 150 x 150 x 8
- 16 Perfil de borda arredondado (alumínio R 40) + fascia 2 mm
- 17 Calha oculta de alumínio 80 x 60 mm, saída Ø50 ao pilar
- 18 Trilho keder da aba em balanço (membrana até os postes externos)




- 19 Painel SIP 100 mm (OSB 12 / PIR 76 / OSB 12)
- 20 Placa cimentícia 12 + câmara 25 + ripado termotratado 40 x 40
- 21 Acabamento interno: painel madeira/tecido 15 mm sobre ripas 20
- 22 Trilho keder da membrana principal sobre o anel (alumínio 40 x 24)
- 23 Chapa de topo do pilar soldada ao anel de beiral
- 24 Entrada de ar da câmara ventilada pela fresta alta (tela anti-inseto)
- 25 Tubo de queda Ø75 mm dentro do pilar (2 pilares)

ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:10 (cume) / 1:8 (beiral)	
	FOLHA	DATA
COBERTURA ZENITH: CUME E BEIRAL	DET-02	SET 2026
ZION ZENITH		

ANCORAGENS

(a) pé de arco do Cocoon no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Zenith; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

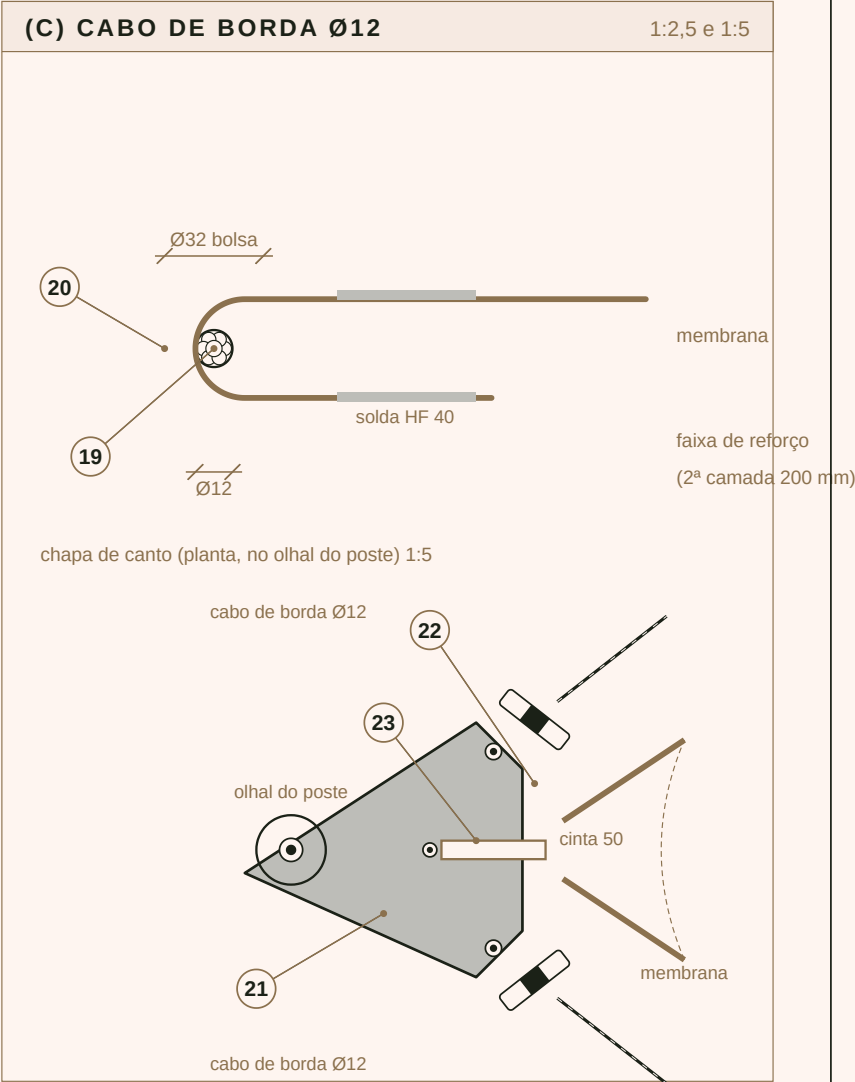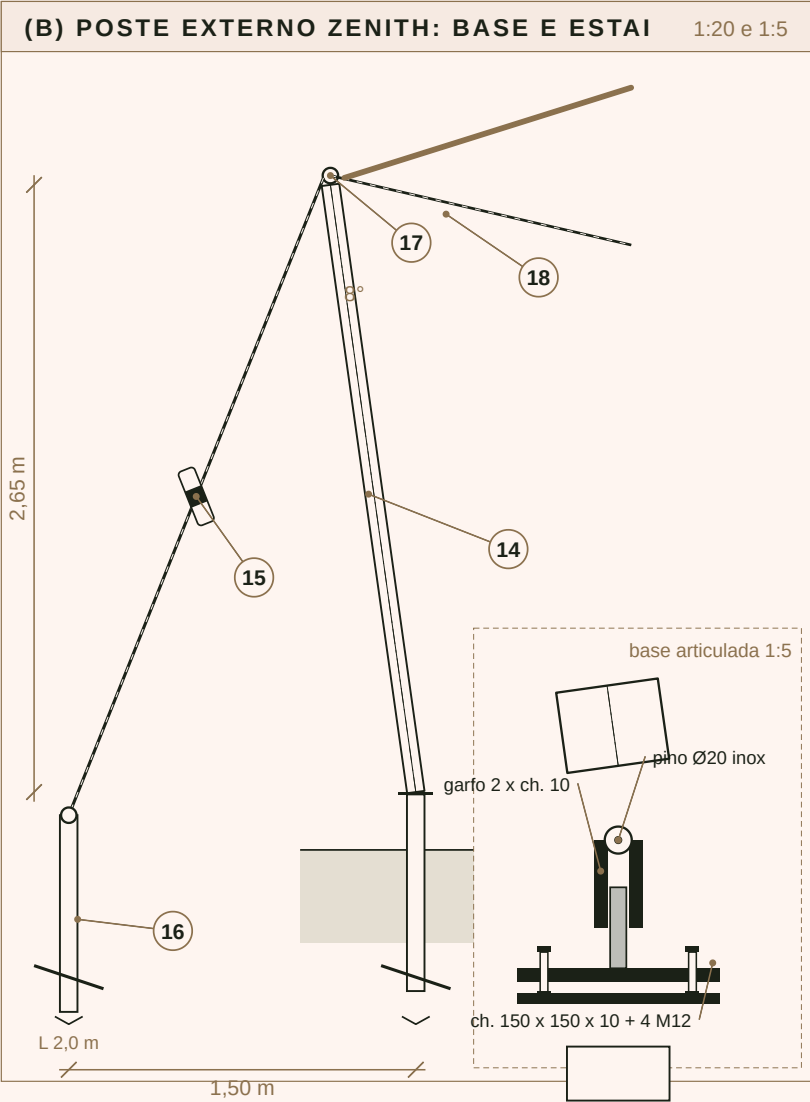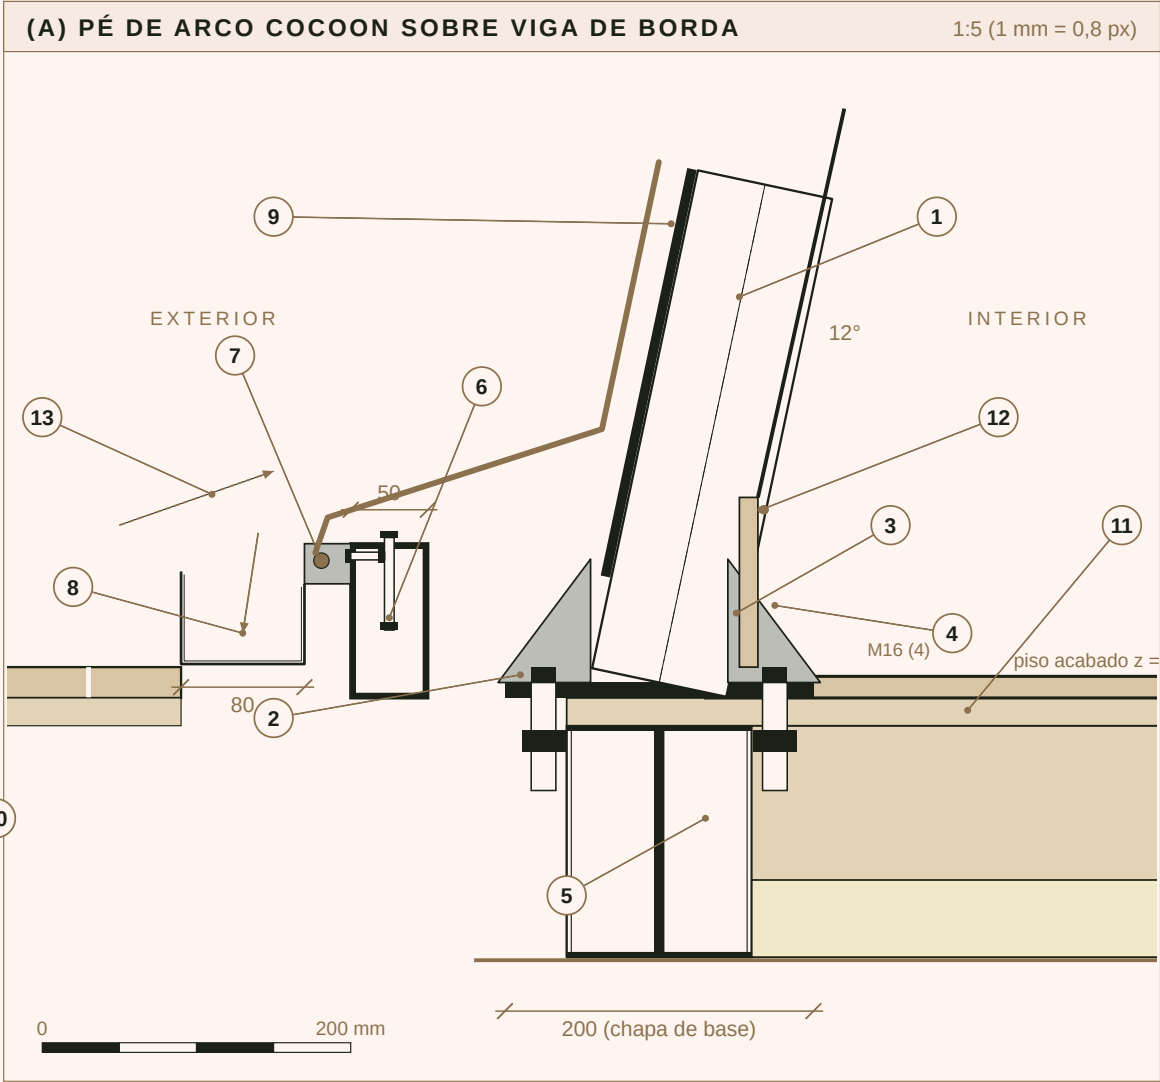

LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75

- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal



- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ZION GLAMPING COLLECTION ANCORAGENS COMUM	ESCALA 1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA DET-03	DATA SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

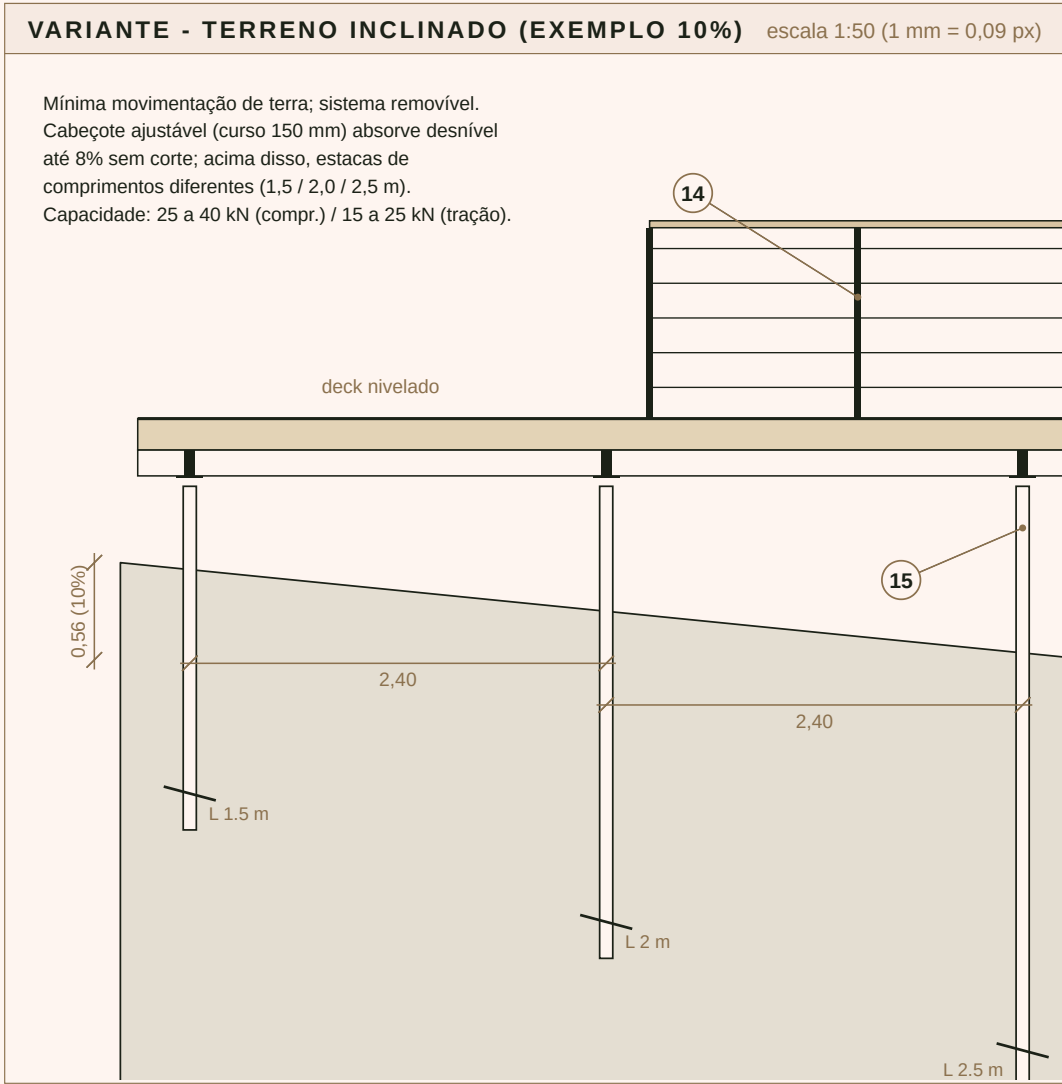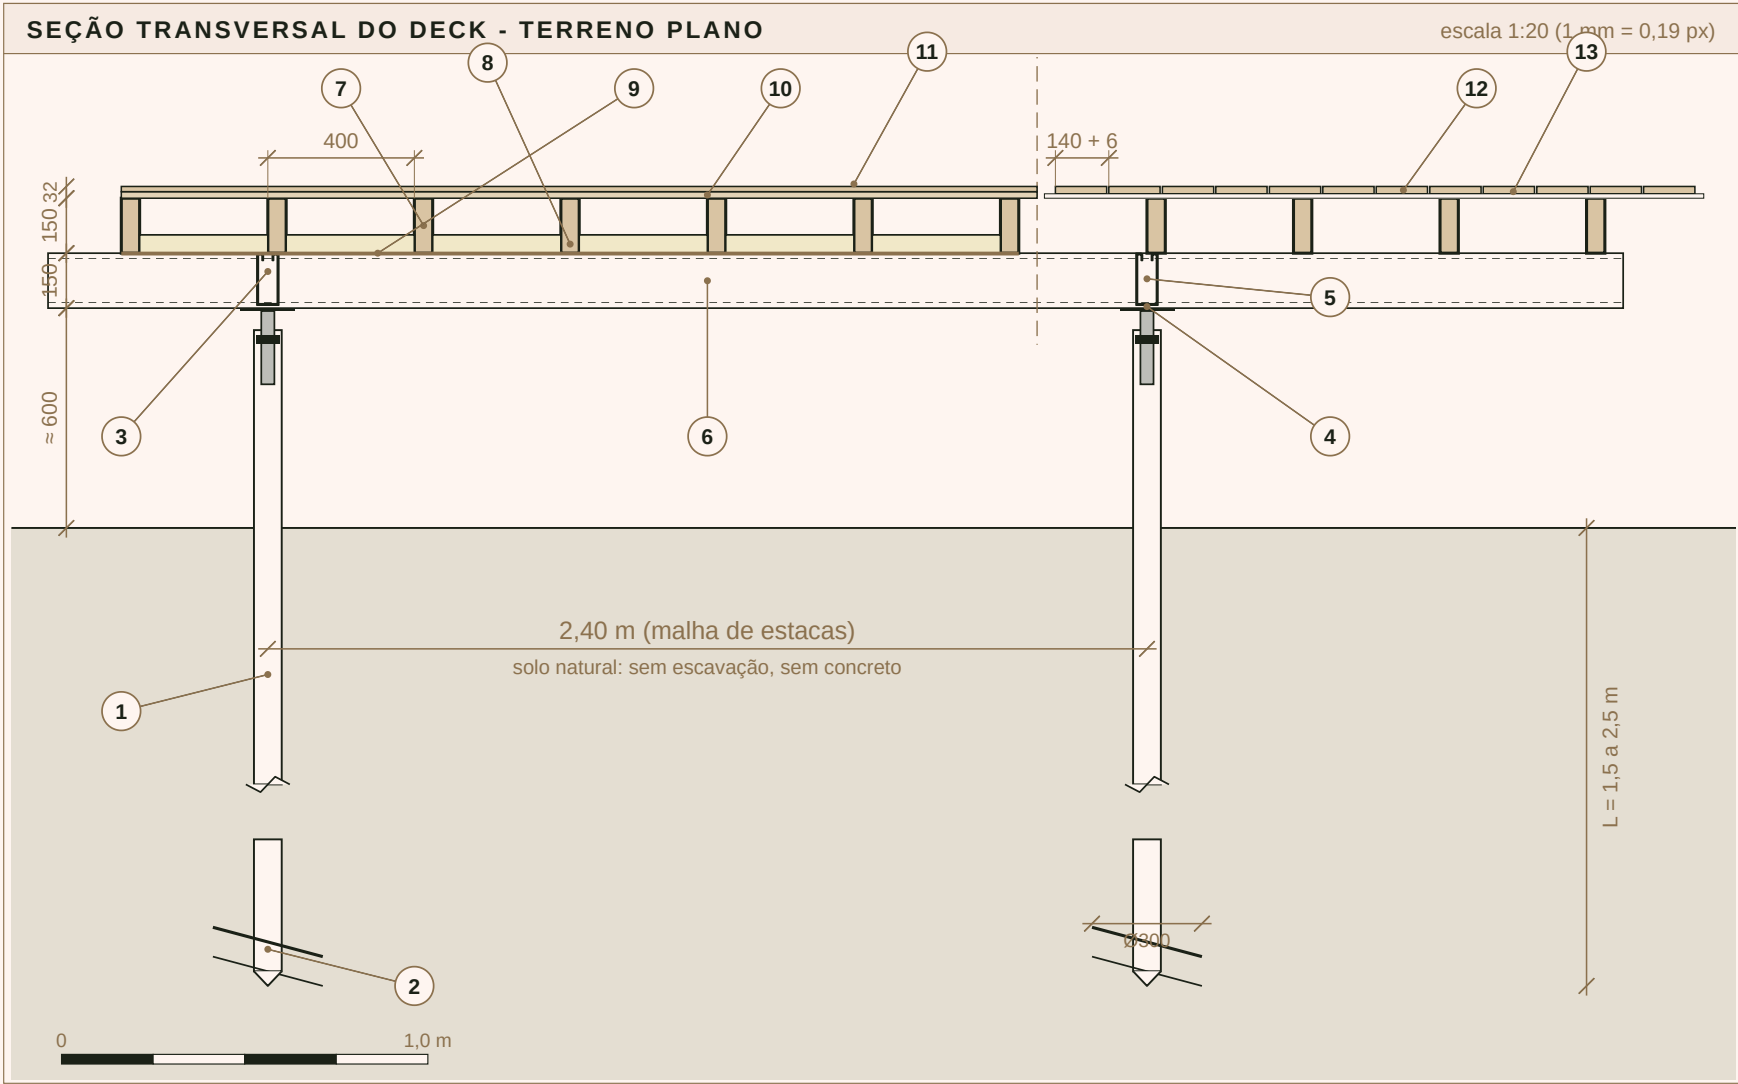

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Cocoon) / 2,4 x 2,7 m (Zenith)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado





ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:20 / 1:50	
	FOLHA	
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO	DATA	
	SET 2026	
COMUM	DET-04	

ESQUADRIAS

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-05

(a) Janela Olho do Cocoon; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Cocoon; (c) fachada frontal do Zenith; (d) fresta no painel SIP.

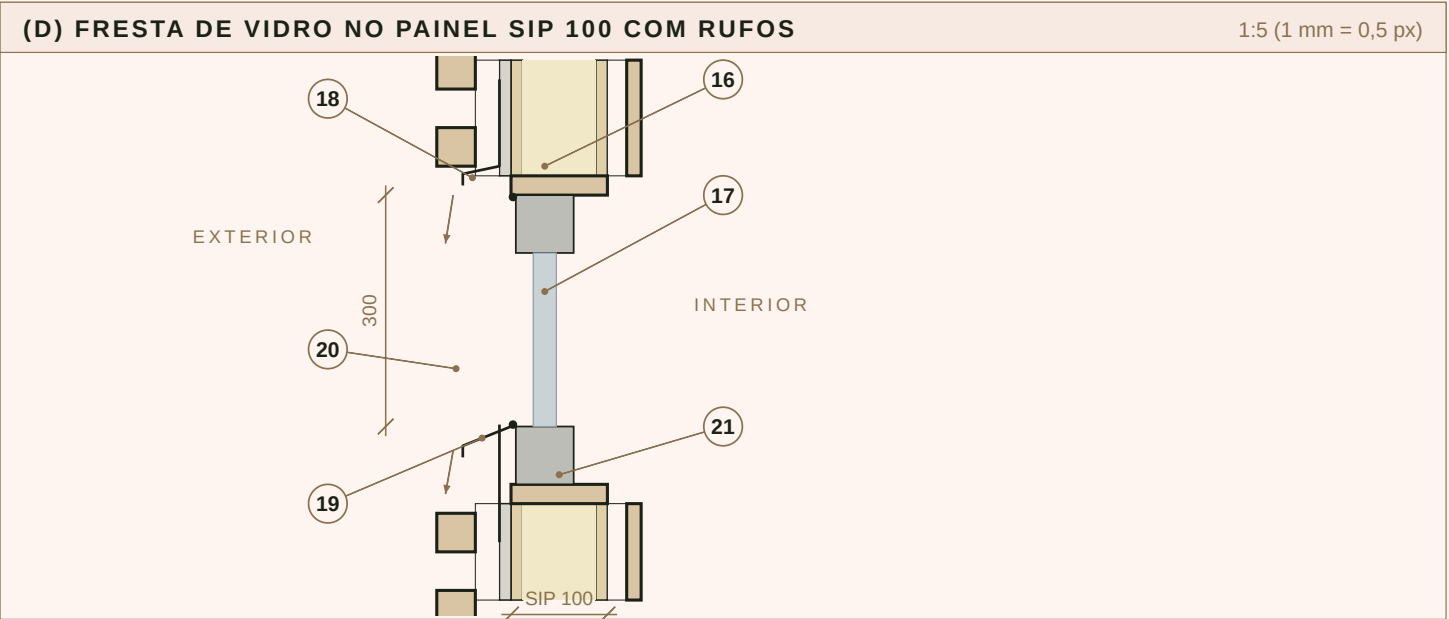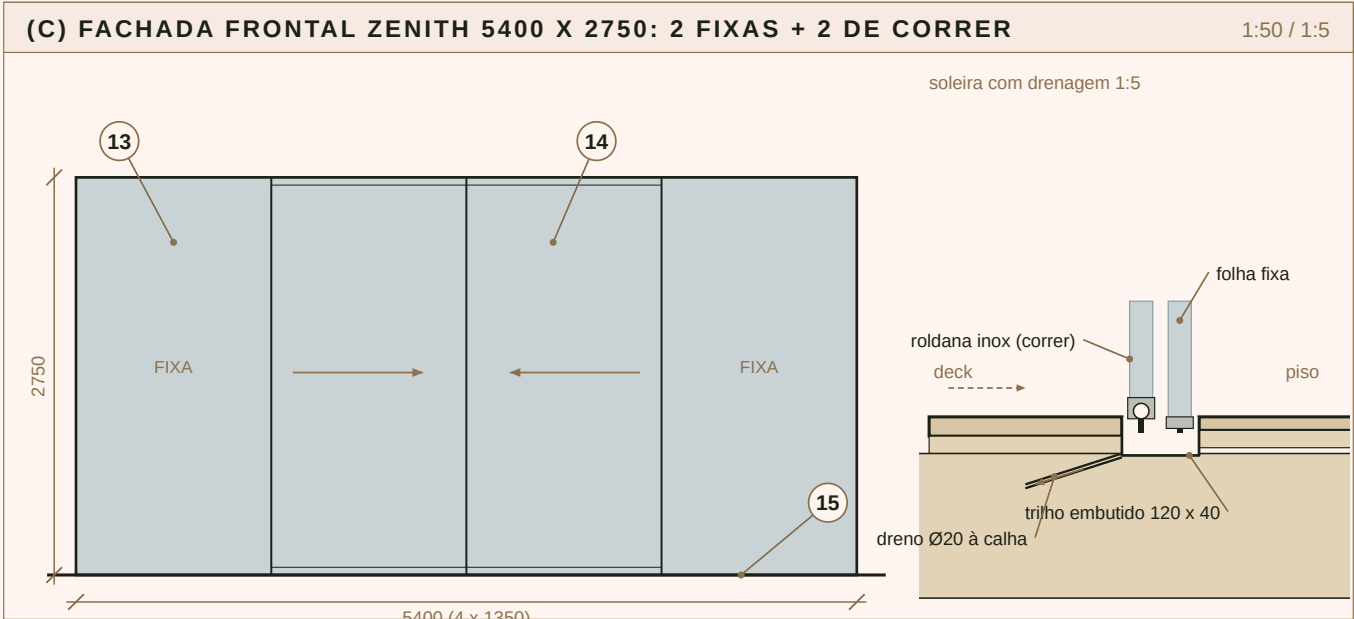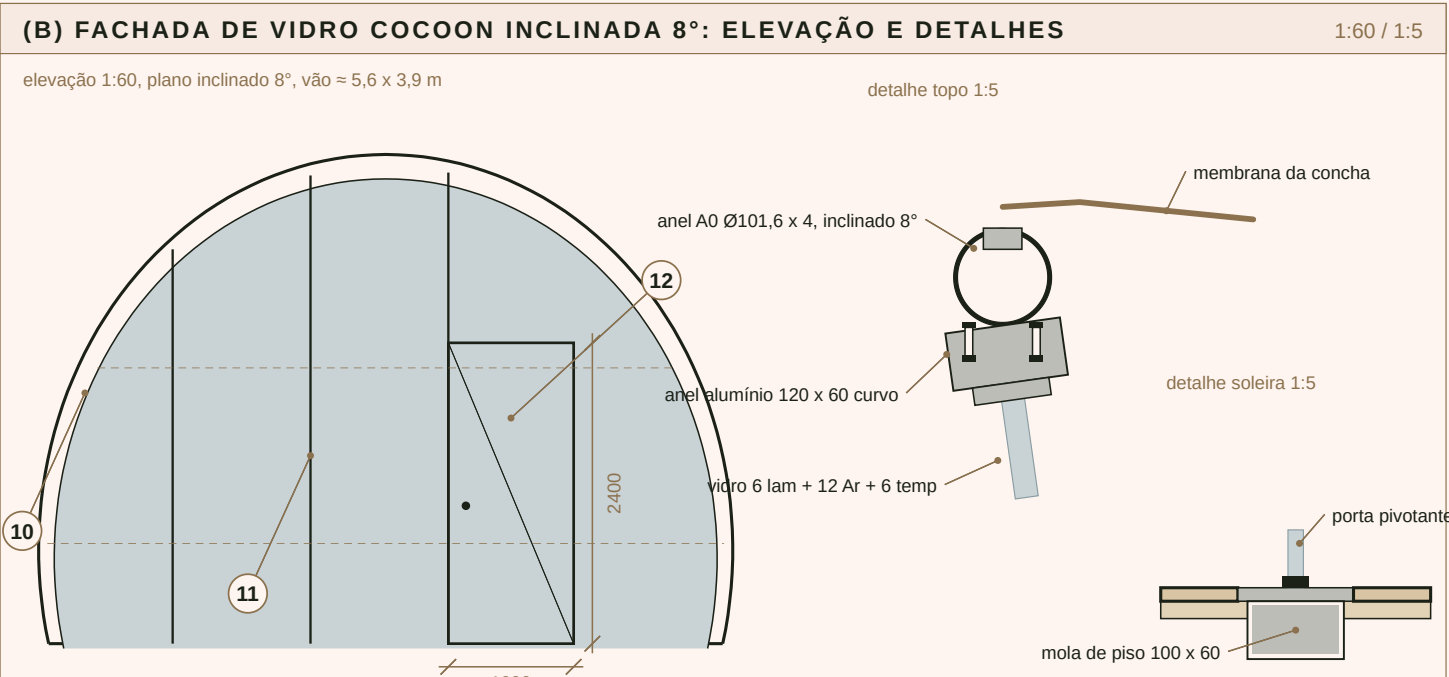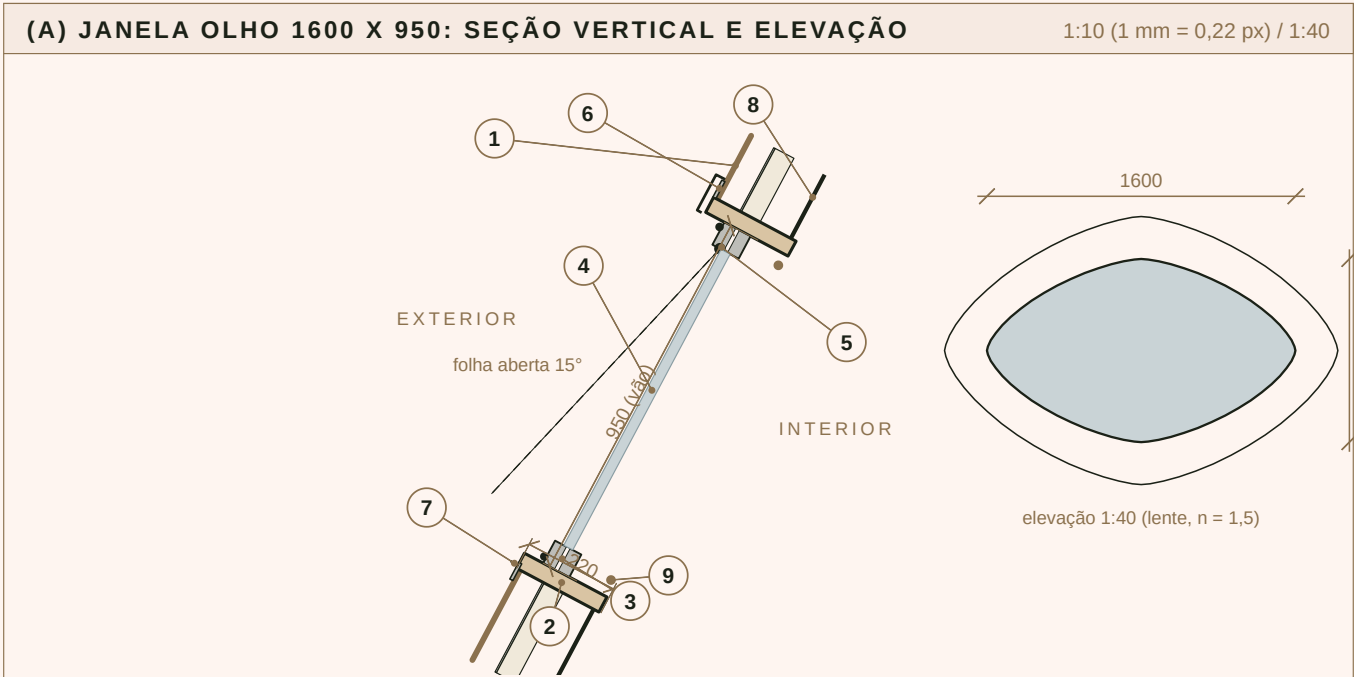

- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION

ESQUADRIAS

COMUM

ESCALA

1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA

DET-05




DATA

SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

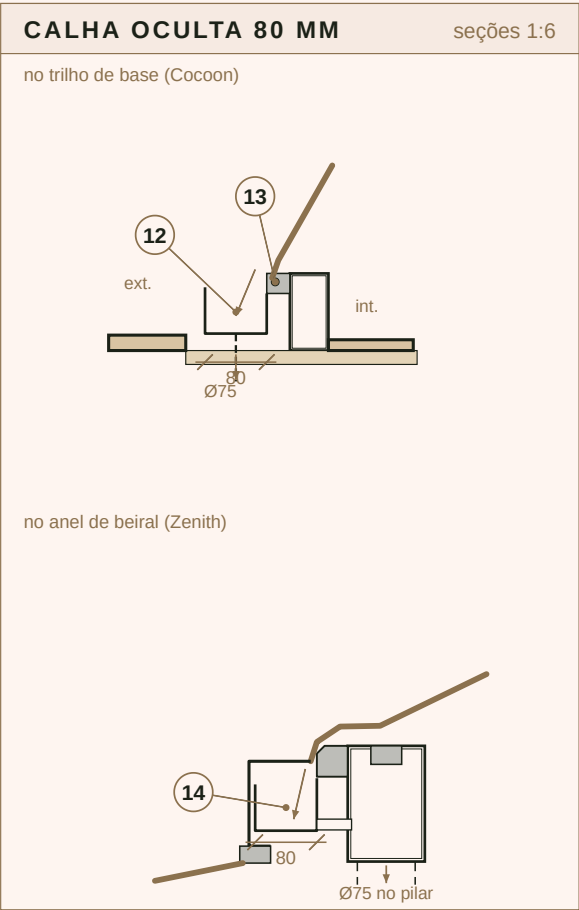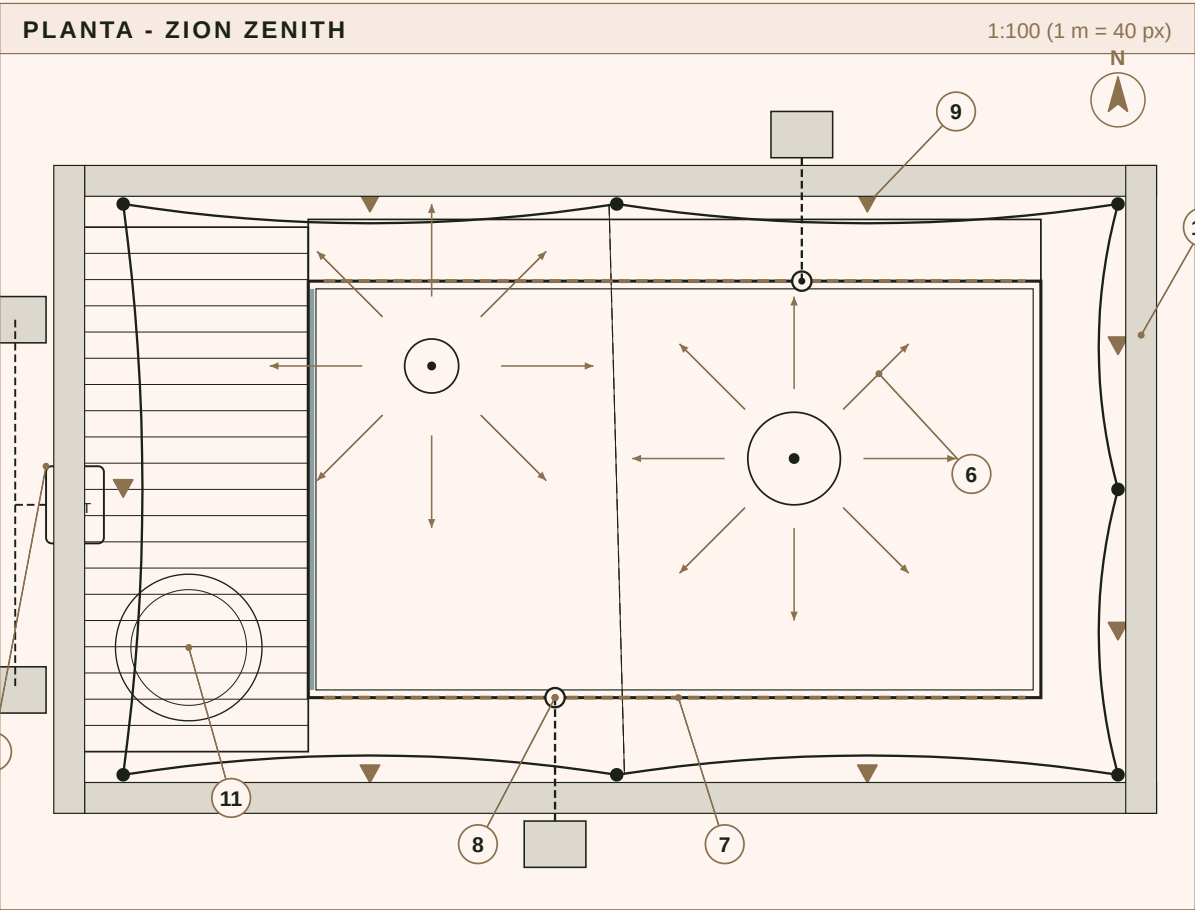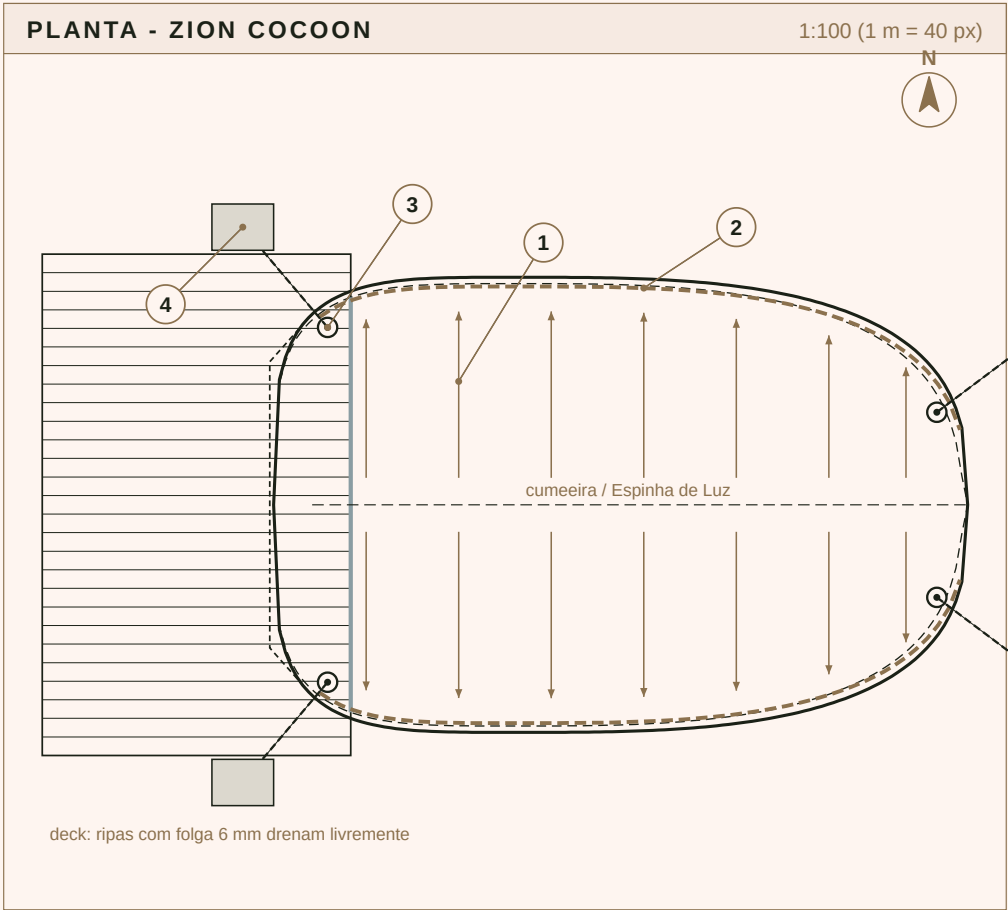

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Cocoon: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Cocoon: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Zenith: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Zenith: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Zenith: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)





ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026

MASTROS E COROAS

Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cumeeira, anel de beirala parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION ZENITH | DET-11

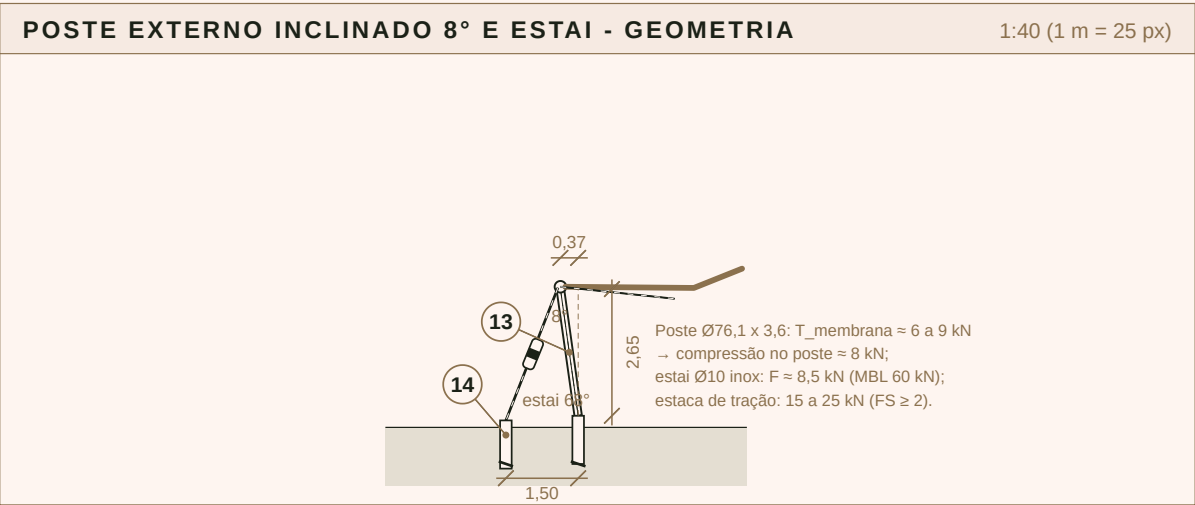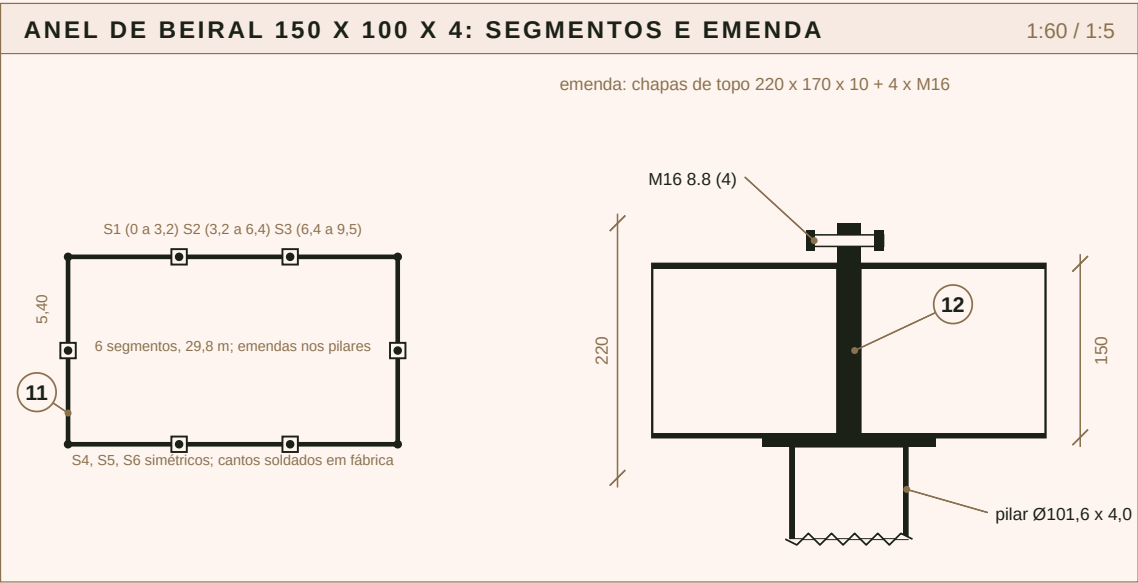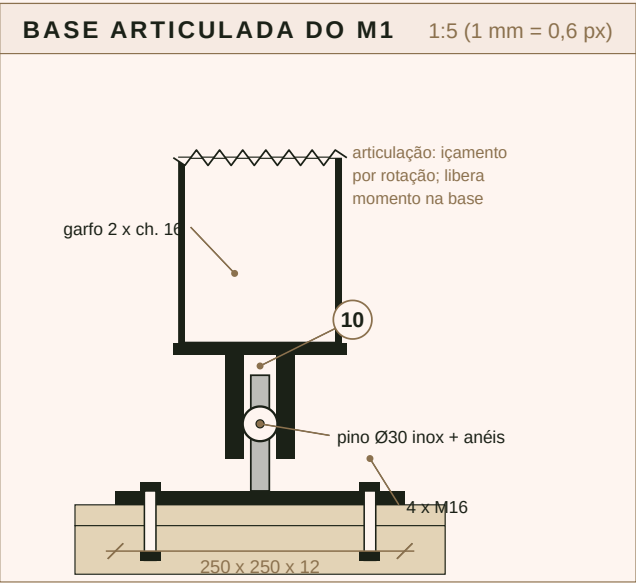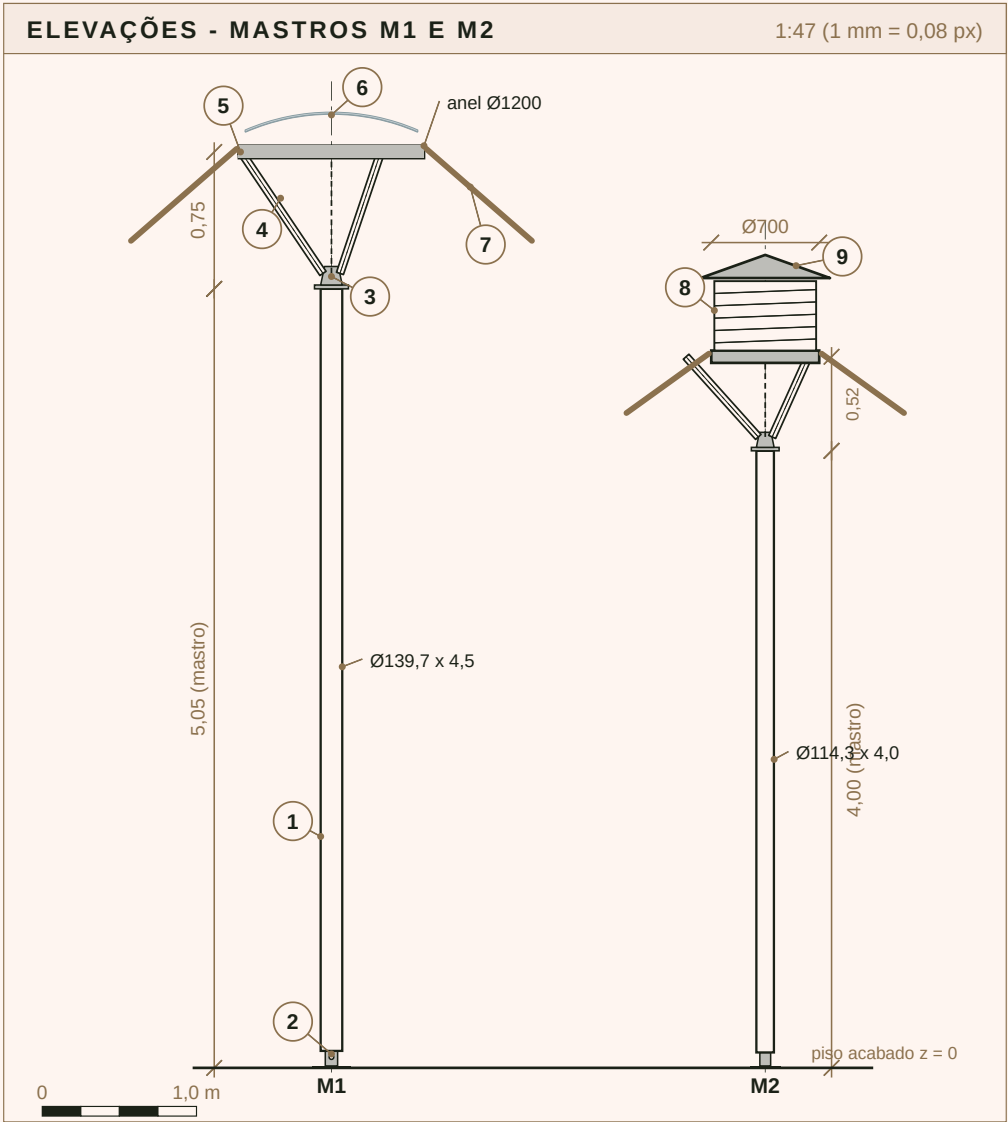

CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS
Vento V0 = 45 m/s, q ≈ 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m²
x 95 m² ≈ 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cumeeira (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão
(M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ ≈ 106,
N_Rd ≈ 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beirala: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f ≈ 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) ≈ 38 kN
(MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó

2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30

3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)

4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°

5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200
- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT

7 Membrana deixando o anel a ≈ 41°

8 Chaminé do Respiro Ø660 com veneziana motorizada

9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela

10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base
- 11 Emendas do anel de beirala sobre os pilares

12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)

13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo

14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ZION GLAMPING COLLECTION

MASTROS E COROAS

ZION ZENITH

ESCALA

1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA


DET-11

DATA

SET 2026

ZION ZENITH · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala

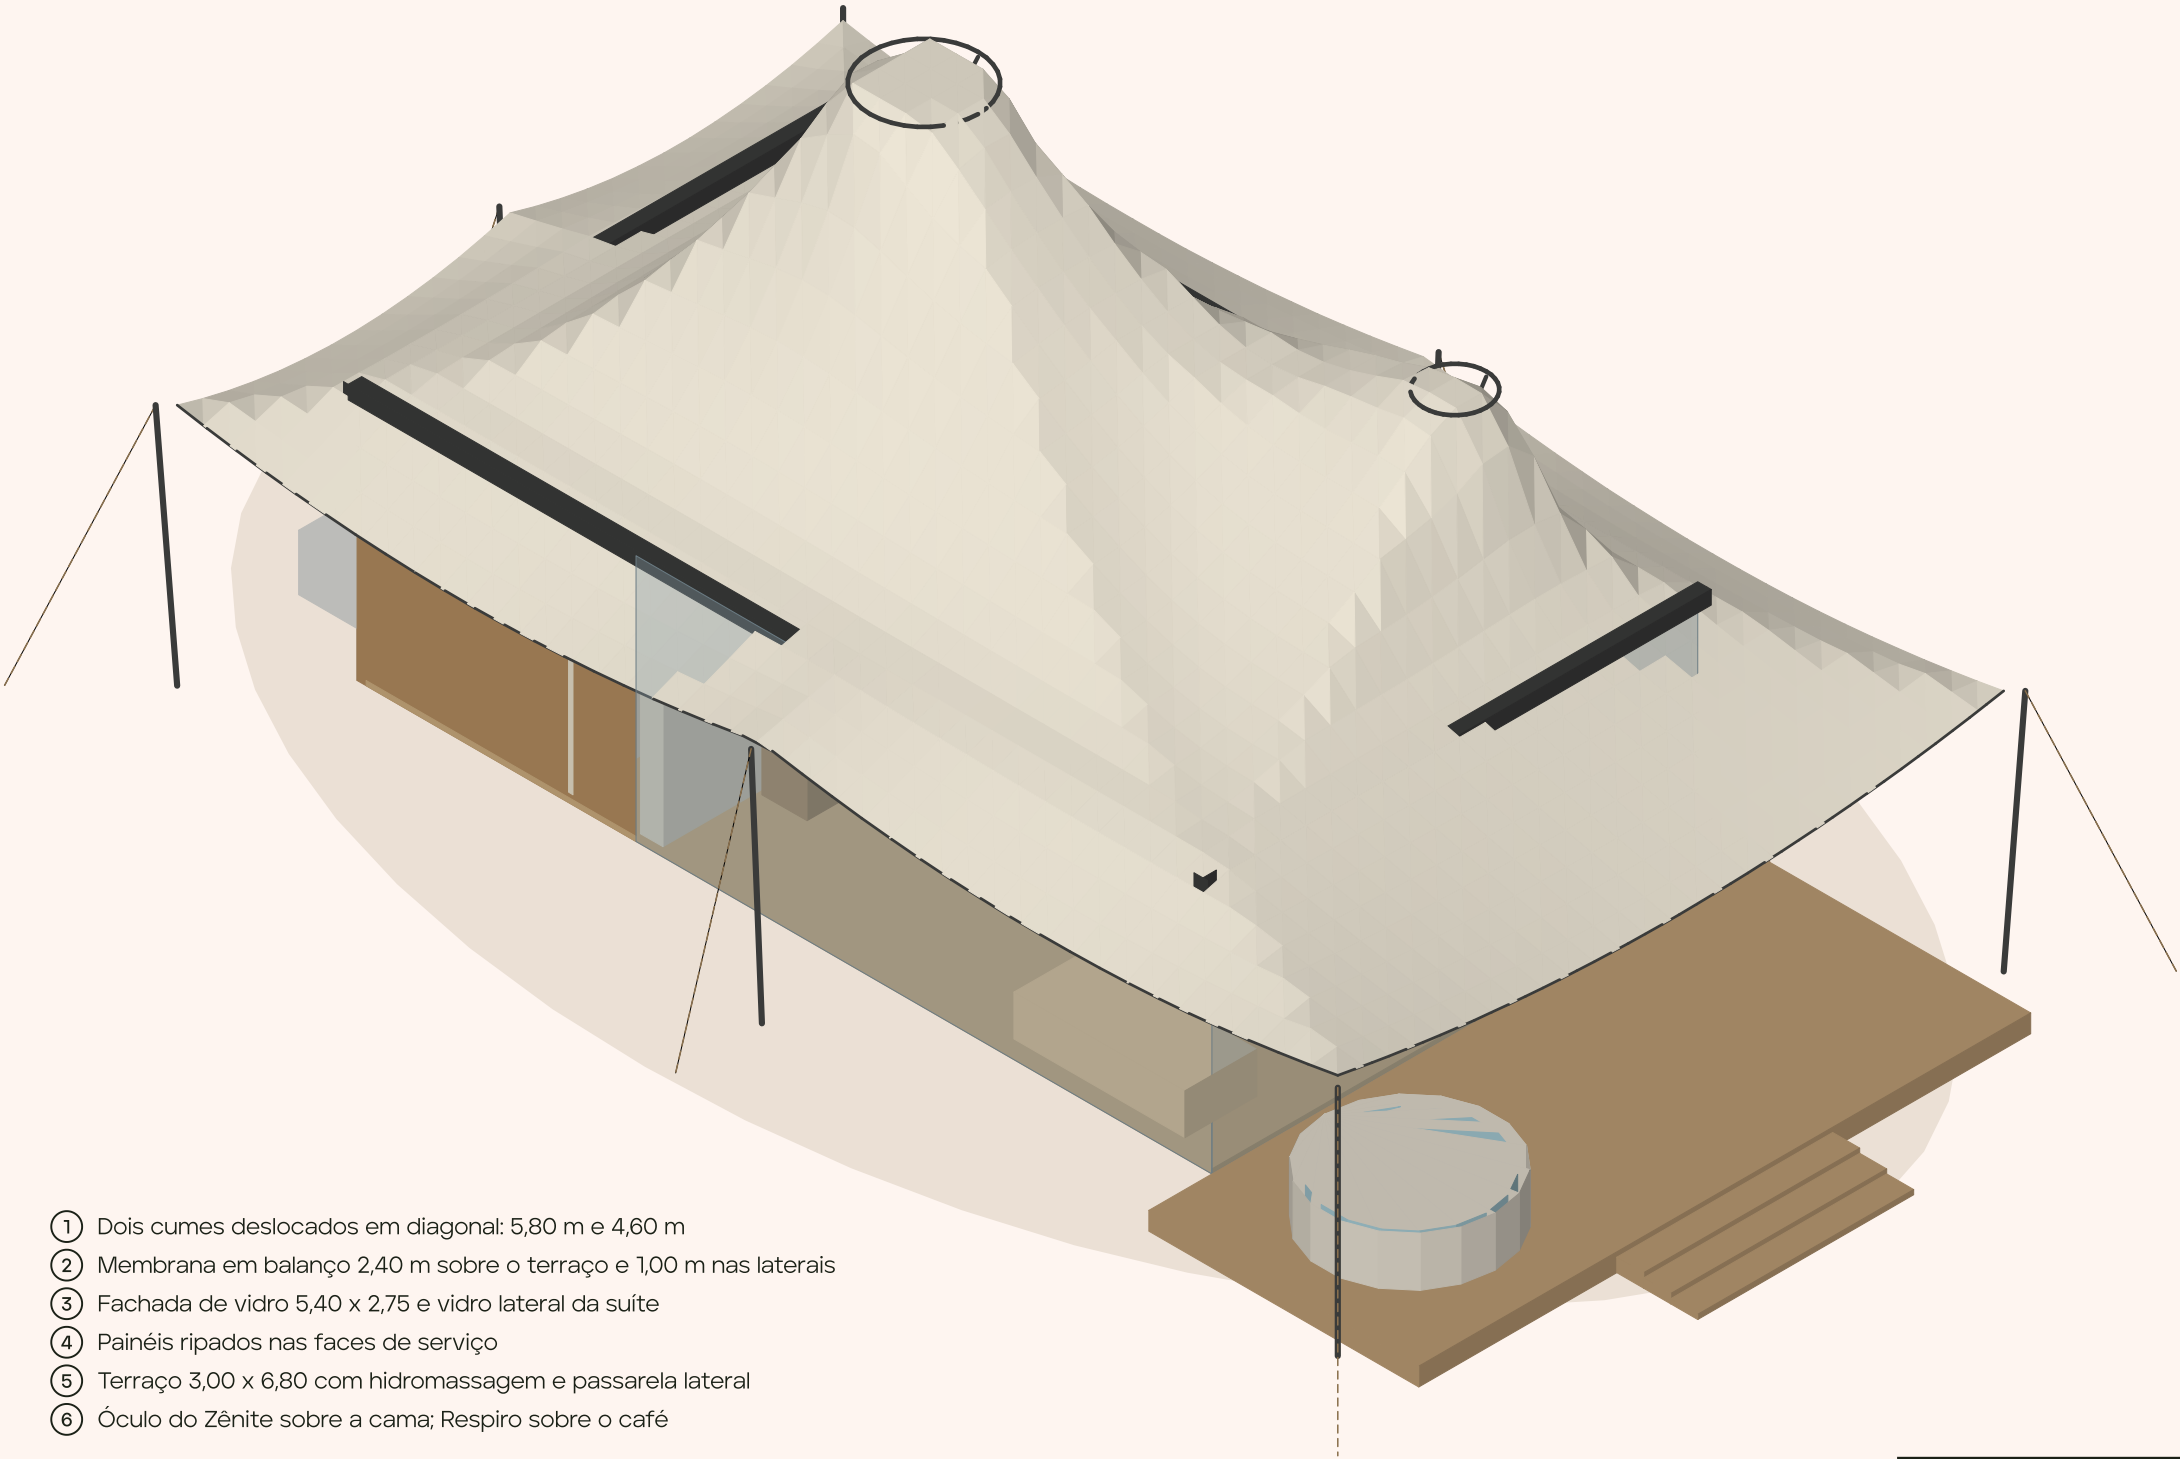


- ① Dois cumes deslocados em diagonal: 5,80 m e 4,60 m
- ② Membrana em balanço 2,40 m sobre o terraço e 1,00 m nas laterais
- ③ Fachada de vidro 5,40 x 2,75 e vidro lateral da suíte
- ④ Painéis ripados nas faces de serviço
- ⑤ Terraço 3,00 x 6,80 com hidromassagem e passarela lateral
- ⑥ Óculo do Zênite sobre a cama; Respiro sobre o café

ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria dos dois cumes sobre o corpo de vidro e madeira
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 08/27 SET 2026

ZION ZENITH · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

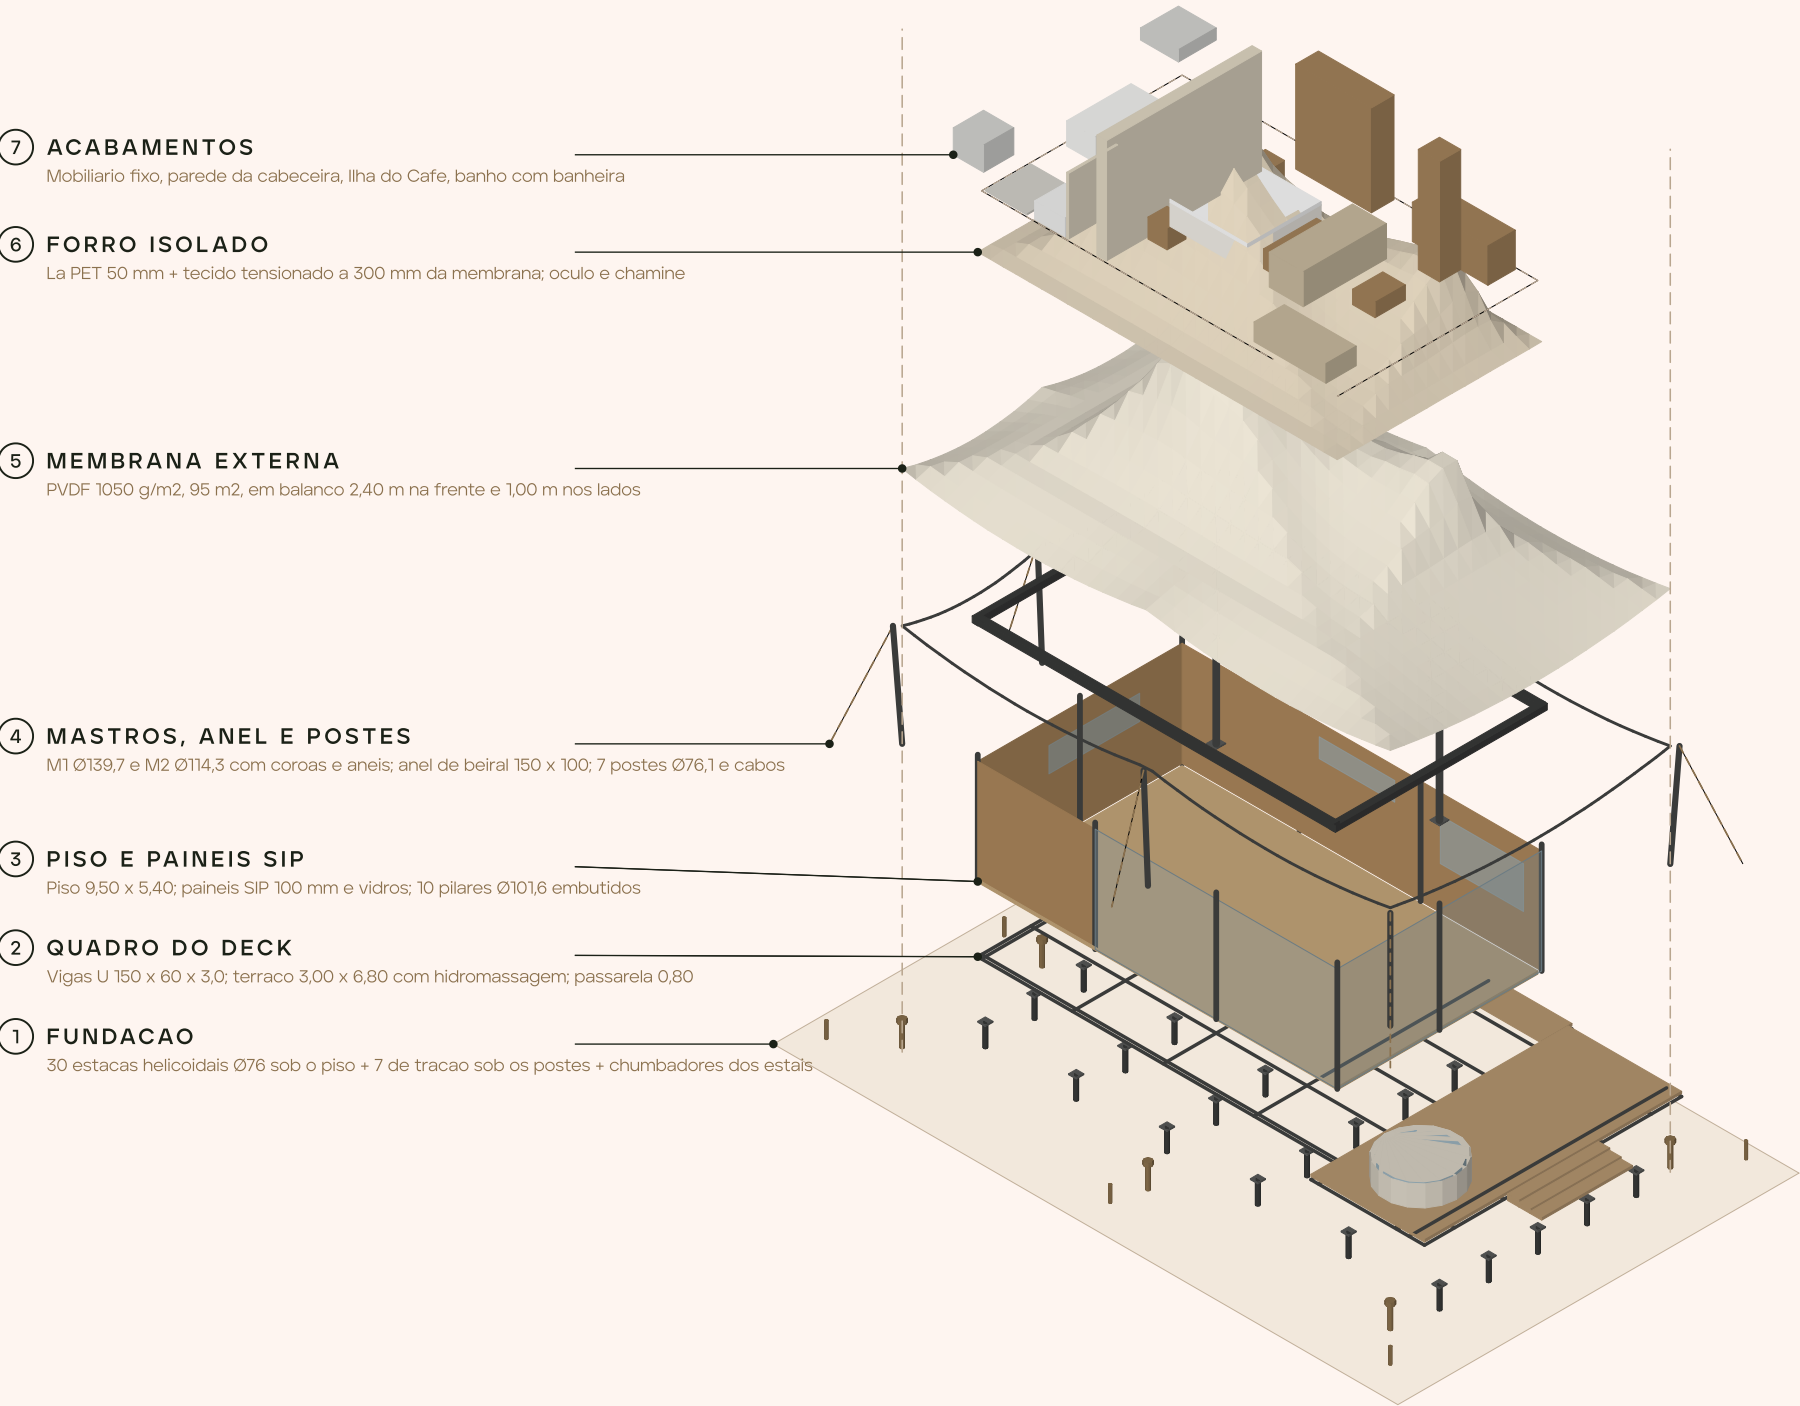

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 10,8 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 líder; talha para icar os mastros

Postes estaiados a 7 estacas de tracao

Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala FOLHA 10/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION ZENITH · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

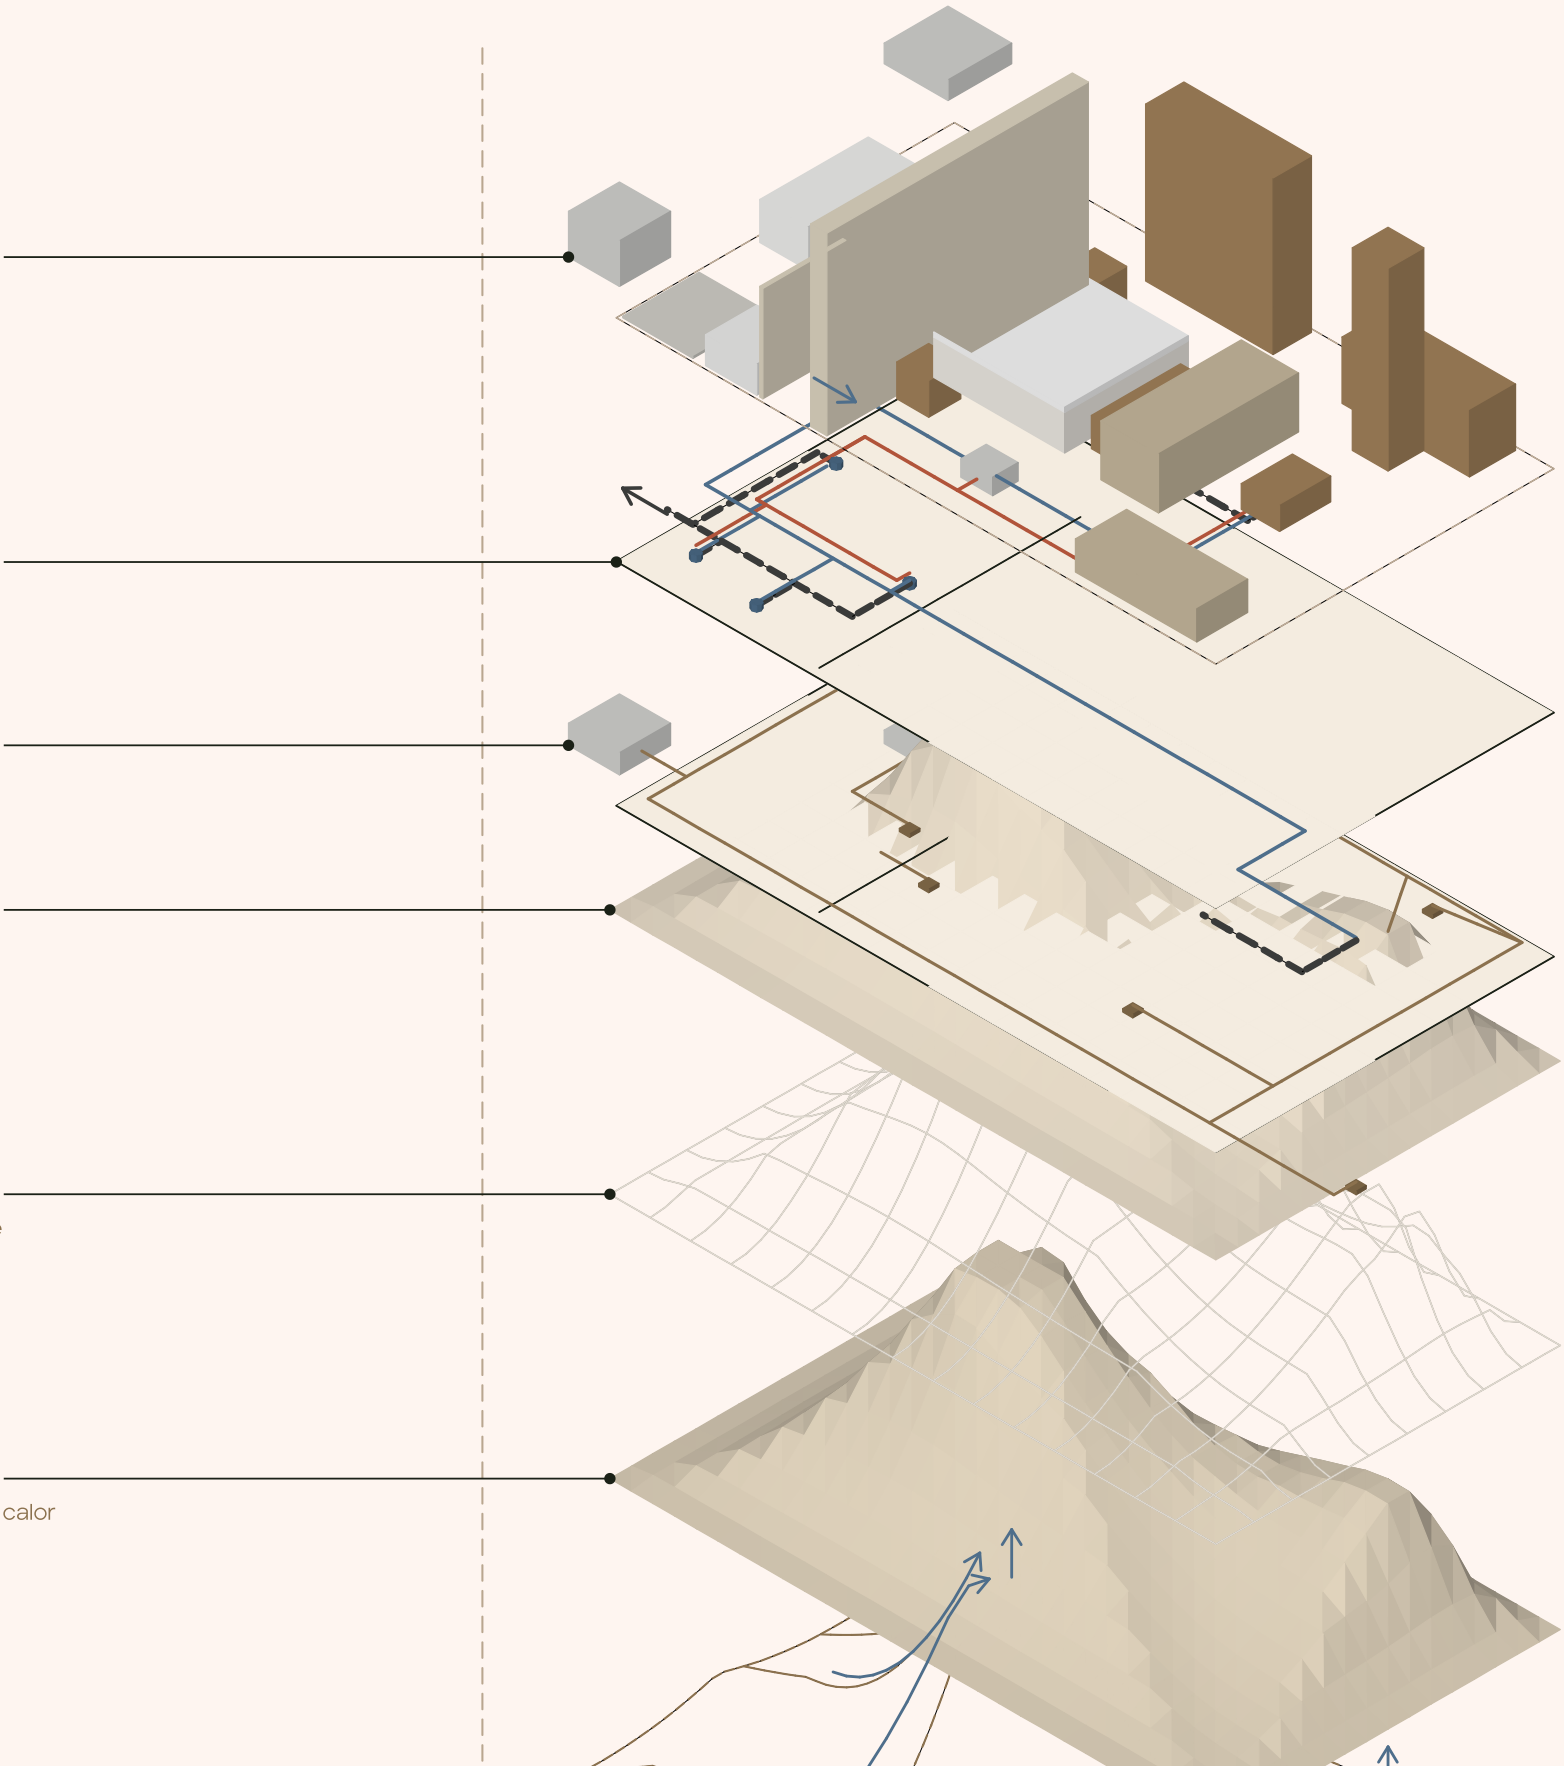

ZION ZENITH · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes

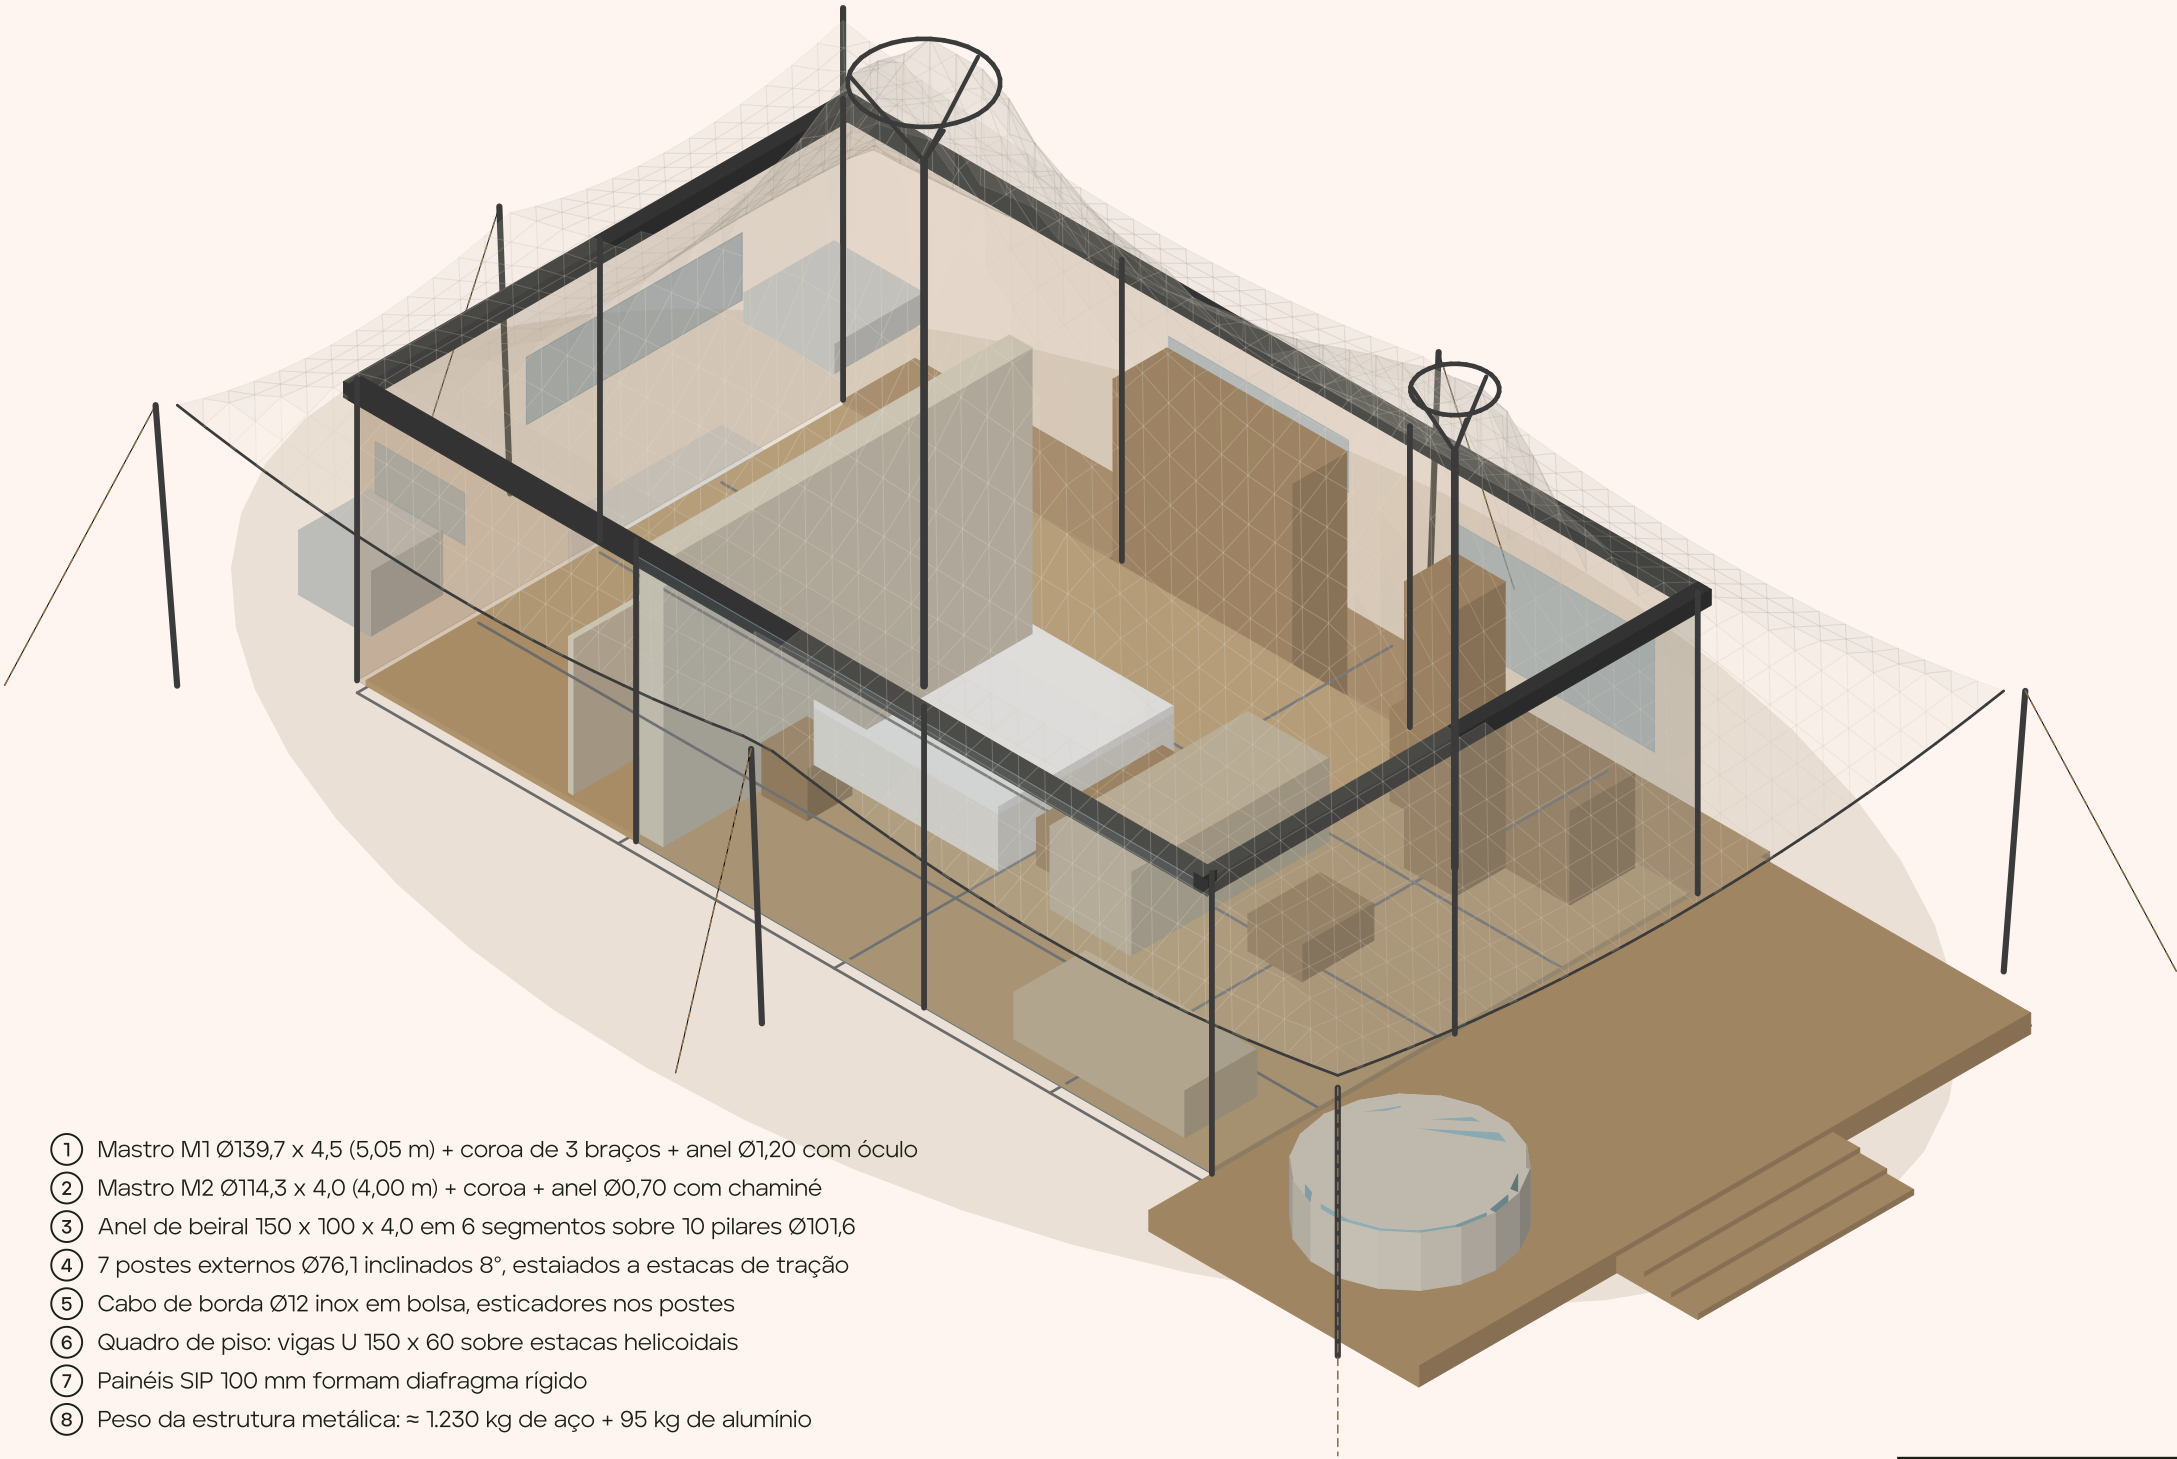

- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos
ZION ZENITH ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 12/27 SET 2026