



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION

CABIN DESIGN & ENGINEERING SYSTEM · ONE-PAGER · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

4 MODELOS PROPRIETÁRIOS
4 LOTES DE CONTRATAÇÃO
KITS MODULARES PARA MONTANHA
SEM CONCRETO · SEM SOLDA EM CAMPO · SEM GUINDASTE

Uma linha de unidades de hospedagem industrializadas: estrutura tubular em aço galvanizado, lona PVDf tensionada, vidro e madeira sobre deck em estacas helicoidais. Cada modelo é um kit numerado, comprado em quatro lotes separados (deck e infra · ferro · lona e vidro · mobília) e montado por uma equipe de cinco pessoas sem guindaste. Geometria única em código: desenhos, padrões de corte da lona, listas de peças e 3D nascem do mesmo modelo.



ZION CASULO

SIGNATURE · Cabana biomórfica em casulo
9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m · 48,0 m²
internos + 29,9 m² de deck · 2 + 1 hóspedes · montagem
em 12 dias




ZION SAFARI

SIGNATURE · Cabana escultural de dois cumes
9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60
m · 48,4 m² internos + 28,0 m² de deck · 2 + 1 hóspedes ·
montagem em 15 dias



ZION LODGE 38

PREMIUM · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion
octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m
· 38,3 m² internos + 30,4 m² de deck · 2 + 1 hóspedes ·
montagem em 9 dias

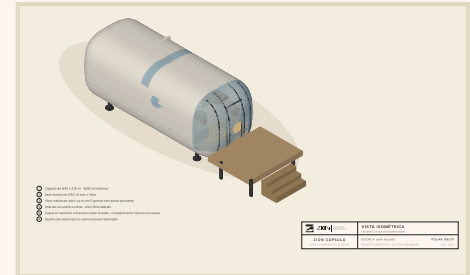

ZION CÁPSULA

PREMIUM · Cápsula monocoque transportável
8,40 x 3,20 x 3,20 m · 19,9 m² internos + 8,3 m² de deck · 2
hóspedes · montagem em 3 dias

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA

Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações
hidráulica, elétrica e climatização

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA

Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões,
galvanização: para o serralheiro no Brasil

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS

Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento,
fixação nos ferros, esquadrias e vidros

LOTE 4 · MOBÍLIAS

Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e
OS&E

PRINCÍPIOS DE MODULARIDADE

- Transporte:** Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça...
- Peso:** Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
- Sem concreto e sem solda em campo:** Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8...
- Kit numerado:** Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → ...
- Ferramenta mínima:** Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térm...

O QUE JÁ EXISTE

- Projeto arquitetônico (pranchas PA-00 a PA-14) e DXF dos 3 modelos + conceito da Cápsula
- Documento técnico ZG-TEC-001 (80 p) e interiores do Casulo ZC-INT-001
- Padrões de corte das lonas e forros dos 4 modelos (SVG, DXF, XLSX)
- Listas de peças ferro a ferro, BOM, manual de montagem em 17 etapas, 3D e renders
- 16 documentos de lote + master plan ZG-MP-001

PRÓXIMOS PASSOS

- Responder o brief ZG-BRF-001 (15 perguntas) e fechar a REV 01
- Cálculo estrutural e form-finding com engenheiro (ART)
- RFQ dos 4 lotes do Casulo (piloto) e fit test do primeiro pórtico
- Interiores do Safari, Lodge e Cápsula com o método do Casulo
- Protótipo do Casulo em sítio de montanha

CRONOGRAMA-ALVO

projeto executivo 3 sem · fabricação 6 sem · fundação 3 sem (paralelo) ·
montagem 2 sem · entrega na semana 13